



GÉPAJÁNLAT ERDÉSZETEKNEK

ÉS MEGÚJULÓ ENERGIA FELHASZNÁLÁSI CÉLOKRA!



Tudjuk, hogy Ön három dolgot keres, amikor a Valtra-t választja

1. hogy megbízható legyen, minden nap, az év elején és az év végén is biztonsággal számíthasson rá.
2. hogy könnyen lehessen használni a kemény munkavégzések során is.
3. hogy alacsony legyen az üzemeltetési költsége.

VALTRA


MACHINE
OF THE YEAR 2017



MI MÁR TUDJUK, HOGY NEM VÉLETLENÜL LETT A NAGY TESTVÉREKHEZ HASONLÓAN DÍJAZOTT TRAKTOR 2017-BEN.

Ezek azok a követelmények, amelyek alapján megtervezték és megépítették az

5. generációs Aszériát

Erdészetekbe ideálisan használható új telepítések sorművelésére, gödörfúrásra.

Manőverező képessége, motorház kialakítása a legjobb homlokrakodós traktorra teszi.

Kiváló a terepjáró képessége ezért kiközelítő kocsí vontatására is alkalmas - profi társ.

98 literes hidraulika szivattyúja kategóriájában kiemelkedő.

TELJESÍTMÉNY KATEGÓRIA: 75-130 LE

RENDELHETŐ ERDÉSZETI OPCIÓK:

• erdészeti köpenyezés



Gszéria

Fürge, agilis

2020-ban Az Év Traktora és Red Dot Award díj. Nem véletlenül! Vevőink igényeire a G Széria adja meg a választ. Kicsi, kompakt mérete és fordulékonyága révén számos feladatra befogható traktor.

A G-s már csoportonként 6 powershifttel rendelkezik, és kérhetjük a mellső híd rugózást is. Komfortossága, egyszerű kezelhetősége miatt mindenki szereti!

Hitech, Active, Versu felszereltségben rendelhető. Az N-eshez képest kisebb fülkéje révén könnyebben elférünk az erdőben, de mégsem kell lemondjunk az N-es kényelméről. Nagyon jó tömeg /teljesítmény arányával kitűnő kiszolgáló traktor.

Erdészetekben főként telepítések művelésére, szállításra, homlokrakodózásra, csörölzésre ajánljuk.

TELJESÍTMÉNY KATEGÓRIA: 100-130 LE

VALTRA



TELJESÍTMÉNY KATEGÓRIA: 135-185 LE

RENDELHETŐ ERDÉSZETI OPCIÓK:

- erdészeti köpenyezés
- Twin Trac Quick steer-rel
- erdészeti fülke
- haspáncélozás
- segédalváz daru alkalmazáshoz
- acél üzemanyagtank

NÉGY SEBESSÉGVÁLTÓ ÉS HIDRAULIKA KIALAKÍTÁSI LEHETŐSÉGET AJÁNL
AZ ÚJ N SZÉRIA: ACTIVE, HITECH, VERSU, DIRECT

N széria



TELJESÍTMÉNY KATEGÓRIA: 140-230 LE

A VALTRA T TRAKTOROKRA RENDELHETŐ ERDÉSZETI OPCIÓK:

- erdészeti köpenyezés
- Twin Trac Quick steer-rel
- erdészeti fülke
- haspáncélozás
- segédalváz daru alkalmazáshoz
- acél üzemanyagtank



Mokány Mindenes

A Valtra N teljesen új fejlesztésű traktor, kategóriája legjobb tulajdonságait ötvözi. A világ legerősebb 4 hengeres traktora. Multifunkcióssá számtalan megújult felszereltsége teszi. A Vevők választhatják meg a teljesítményt és az opciós lehetőségek közül saját egyedi igényeiknek megfelelően öltöztethetik fel az alap Hitech 5 modelleket vagy pedig a kategória verhetetlen Direct traktorát. Az új N traktor már Common Rail motorral, és SCR technológiával szerelt.

Az új N Széria a Valtra gyártásfilozófiáját tárja eléink. Minden részegység a tervezéstől a gyártásig egy gyárban valósul meg, beleértve a motort, alvázat, sebességváltót, hajtásláncot, hátsó hidat, hidraulikát, fülkét és a burkolatokat. Természetesen egyéb beszállítók is szerepet kapnak, ezek a beszállítók munkaterületük legjobbjai.

Az N Széria erdészetekben univerzális traktor, főként telepítések sorközművelésére, szállításra, zúzásra, rakodási munkákra alkalmazható. Kompakt méret, jó tömegteljesítmény arány, könnyű kezelhetőség, alacsony fenntartási költségek jó manőverező képesség, nagy üzemanyag tartály kis fordulókör, rövid orrész jellemzi.

T széria

Főállásban az erdészekért

Az új generációs Valtra T Széria megalkotásánál a főállású mezőgazdasági és erdészeti vállalkozók és szolgáltatók elvárásait vették figyelembe. Ezekben a nagyszerű traktorokban a hagyományosan erős Valtra konstrukciót találjuk, és az a la carte rendszer alapján tudjuk a traktorunkat összeállítani. A T Széria mindegyike gazdaságos 6 hengeres, Common Rail+ SCR technológiás Agco POWER erőforrással ellátott.

A legújabb fejlesztéseket testesíti meg az új T Széria, ez teszi a piac vezető traktorává ebben a teljesítmény kategóriában. Megnövekedett a tengelytáv, kivételesen nagy hatékonyságú első kerék hajtás.

Négy sebességváltó és hidraulika kialakítási lehetőséget ajánl az új T Széria: HiTech, Active, Versu, Direct.

**MONDJA EL NEKÜNK MILYEN TRAKTORT SZERETNE,
ÉS MI ÖSSZE FOGJUK AZT ÁLLÍTANI – ÖNNEL EGYÜTT.**



TELJESÍTMÉNY
KATEGÓRIA:
225-305 LE

VALTRA Q TRAKTOROKRA
RENDELHETŐ ERDÉSZETI OPCIÓK:

- erdészeti köpenyezés
- Twin Trac Quick steer-rel
- plexi üvegezés hátul
- erdészeti fülke
- haspáncélozás
- segédalváz daru alkalmazáshoz



Qszéria

Minden traktorvezető álma

Ezzel a traktorral öröm dolgozni, intelligens és hatékony gép. A fokozott hatékonyság és jövődelmezőség érdekében az erő, a praktikum, a precizitás és a teljesítmény tökéletes kombinációját kínálja.

A 7,4 literes AGCO Power motorja pontosan a megfelelő lökettérfogattal rendelkezik ehhez a teljesítmény kategóriához. A sima és hatékony fokozatmentes CVT sebességváltó ezt a teljesítményt akkor és ott adja át, amikor és ahol szükség van rá. A maximális teljesítmény alacsony fordulatszámon egyenletes és hatékony vonóerőt jelent, maximális üzemanyag takarékoság mellett.

A 200 liter/perces hidraulika szivattyú és a munkagépek számára kivehető 75 liter hidraulikaolaj biztosítja, hogy a Q széria bármilyen munkagéppel tökéletes összhangban működjön.

Erdészetekben zúzásra, aprítékolásra, talajművelési feladatokra ideális.



TELJESÍTMÉNY
KATEGÓRIA:
270-400 LE

RENDELHETŐ ERDÉSZETI OPCIÓK:

- Twin Trac Quick Steer-rel
- erdészeti köpenyezés
- haspáncélozás

Sszéria

Amikor nagy kell

A Valtra traktorgyár bemutatta a nagy teljesítmény kategória traktorát, az új S szériát, melyet a mezőgazdasági szolgáltatók és nagy vállalkozások igényei alapján fejlesztettek, melyet messzemenően komfortos fülke és nagy teljesítmény jellemez. Az új S szériában 5 modellt találunk, 270 és 400-lóerő közötti teljesítménnyel.

Az S traktorok erőforrása az AGCO POWER (korábbi Sisu Diesel) 8.4CTA-4V motor, erőátviteli részek közül kiemelhetjük a fokozatmentes AVT (AGCO Variable Transmission) sebességváltót.

Az S széria vonó ereje, kihelyezett szelep- és emelőmű vezérlése lehetővé teszi akár a legbonyolultabb és legnagyobb munkagépek könnyű üzemeltetését is. A hátsó emelőmű akár 9,6 tonnás emelőképességű. A traktor alaptömege 10.300 kg, pótsúlyok alkalmazásával 14.320 kg-ot, ikerkerekek használatakor a 17.640 kg-os tömeget is elérhetjük.




ERDÉSZETI DARUK ÉS KIKÖZELÍTŐ KOCSIK

DARUK ÉS PÓTKOCSIK • Több mint 40 éves gyártási tapasztalat áll a KESLA mögött. A világ szinte minden országában találkozhatunk a KESLA erdészeti gépekkel. Több mint negyven éves gyártási tapasztalata alapján a Kesla megfelelő válaszokkal tud szolgálni a technikai kihívásokra és a vevők igényeinek megfelelő gépeket tud előállítani. Ezen tudásra és ismeretanyagra alapozva gyárt darukat, rönkszállító pótkocsikat, erdészeti kitermelő célgepeket és ágaprítókat. A legszélsőségesebb viszonyok között is a


számtalan egyedi munkafolyamatnak leginkább megfelelő, üzembiztos gépeket ajánl Önnek. A rönkkitermelés és szállítás célgepeit gyártja a vásárlók legmagasabb minőségi követelményeinek megfelelően a legszigorúbb gyártástechnológia mellett. Ügyfeleink biztosíthatva lehetnek termékeink legjobb minőségéről, ami mögött kitűnő alkatrész ellátás, szervizhátér és szervizellátás áll. A verhetetlen KESLA márkanev biztosítja Önt arról, hogy a gépesítés maximálisan találkozzon az egyedi elvárásaival.

		DARUK									
		202T	203T	204T	303	314	314T	305	305T	316	316T
Maximális kinyúlás, (m)		6,15	6,7	6,8	6,8	7,1	8,7	6,9	8,5	7,2	8,8
Toldat hossza (m)		1,2	1,4	1,65	1,64	1,8	2*1,7	1,8	2*1,7	1,8	2*1,7
Hasznos emelőerő, 4m-en, kNm		24,6	27	31	42	59	59	65	65	80	80
Emelési képesség rotátor és rönkfogó nélkül 4 m-en (kg)		425	690	795	795	1165	1065	1290	1150	1540	1360
Emelési képesség teljes kinyúlásnál, (kg)		275	405	410	410	620	440	720	490	840	530
Elfordulási szög		420	380								
Alap rönkfogó		ProG20					ProG26				
Rönkfogó tömege, kg		70	70	70	70	110	110	110	110	110	110
Rönkfogó legnagyobb nyílása (cm)		124					132				
Ajánlott olaj mennyiség (l/perc)		30-50					40-70		50-80		
Ajánlott olaj mennyiség LS (terhelős érzékelős rendszer esetén) (l/perc)					100-120	100-130	100-130	110-140			
Tömeg (kg)		900	1030	1095	885	980	1080	1260	1370	1445	1570
Ajánlott pótkocsi		114 HD					124 HD, 144 HD				

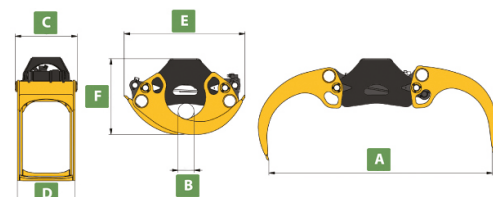

	RÖNKFOGÓK		
	Prog20	ProG26	ProG28
Tömeg, kg	70	130	170
Befogható terület, m²	0,18	0,24	0,27
Szorító erő, kN	7	11	13
Maximum teherbírás, kg	1500	2000	3000
A	1235	1315	1610
B	65	80	100
C	320	404	480
D	298	377	442
E	670	810	890
F	470	530	580

	PÓTKOCSIK													hasznos terhelés, t	rakfelület, m²	Tömeg, kg
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
114HD	6078	2275	2241	1175	615	3794	1658	1385	4861	2	1480	4370	4334-4989	9	2	1960
124HD	6327	2458-2589	2414-2512	1991	652-750	4029	1947	1520	4840	2,6	1480	4609	4469-4960	10	2,6	2836
144HD	6327	2458-2589	2414-2512	1991	652-750	4029	1947	1520	4840	2,6	1480	4609	4469-4960	12	3,2	2737
Kérékhajtás	gumiköpeny külső meghajtása csillagkerékkel, ami a traktor hidraulikájáról kapja az olajat															

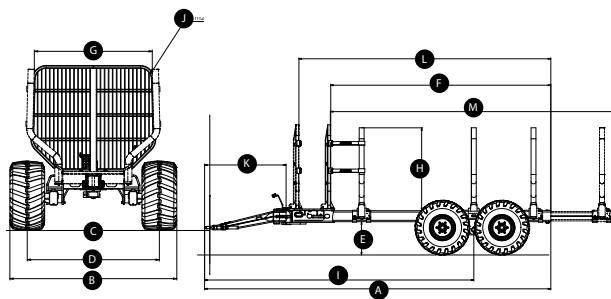



THE BEST FOR FARM & FOREST

világviszonylatban is vezető helyet foglal el ebben a speciális felhasználású gépek gyártásában.

A nagy múltú olaszországi gyárat 1939-ben alapította Max Seppi. A vállalkozás a mai napig a Seppi család tulajdonában van, 1970 óta kizárólag csak szárzúzókat és erdészeti zúzógépeket gyárt. Jelenleg nem csak Európában, hanem

világviszonylatban is vezető helyet foglal el ebben a speciális felhasználású gépek gyártásában.

Több évtizedes tapasztalatú szakosodott fejlesztő részleg, modern gyártástechnológia, közvetlen kapcsolattartás segíti a SEPPI gyárat abban, hogy kimagasló minőségű és piacképes terméket állítson elő Önnek. A legmostohább körülmények között végzik a termékek tesztelését, mielőtt a szériagyártás megkezdődik. Bízhat a névben, a SEPPI zúzó a legkeményebb körülmények között is megállják helyüket. Strapabíró, erős kialakítású, a felhasználási célnak kifogástalanul megfelelő, alacsony költségekkel üzemeltethető gépeket tudunk ajánlani, bármilyen igénye is legyen!

Vízszintes tengelyű szár- és nyesedékzúzó



Felhasználási területek: Elgazosodott parcellák, árokpartok, gyümölcsösök, nádasok, erdészeti csemetekertek zúzási feladatai.

Típustól függően: 3-11 cm zúzható anyagátmérő, 30-tól 200 LE-s traktorokhoz, tömeg 270-1880 kg között. Munkaszélesség 105-350 cm között.

Modelltől függően front, hátsó vagy akár hátrameneti kormányzással történő alkalmazás, hidraulikus kitolás.


ROTOR

- Erős vágás: fordulat kb. 2000 f/perc
- Edzett acél garantál stabilitást akár széles gép esetén is.
- Vibráció mentesség: köszönhető a számítógép vezérelt centírozásnak
- Rotor: átmérő típustól függően akár 193 mm, falvastagság: 14 mm-ig



KALAPÁCSOK

- Spirálisan elhelyezett kalapácsok a magas vágási minőség a folyamatos terhelésből adódóan
- A Seppi kalapácsok önélezősek, szabadalommal védettek
- Erős kialakítás, nagyfokú kopásállóság
- Speciális kialakítás: szög, nyak, hátsó anyagtöbblet
- Edzett acél ötvözetből készültek

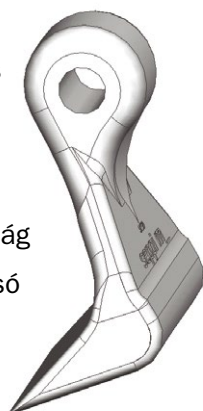


ÁLLÓ KÉSSOR

- A két sor álló késsor teszi lehetővé a finomabb aprítást. Így 3 helyen történik az aprítás. Először a talajon, kétszer az állókéseken. Edzett acél ötvözetből.




ZÚZÓ LÉGÁRAMLÁSA

- Minimális távolság a rotor és ház között
- A rotor légáramot fejleszt. Ebben a légáramban halad az anyag
 - » legjobb vágási minőséget ad
 - » akár a letaposott fűvet is megemeli a földről

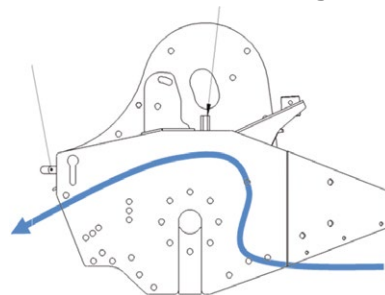

TÁMGÖRGŐ

- Viseli a gép tömegét munka helyzetben. A ház stabilitását növeli.
- Tiszta marad, mert a kalapácsok folyamatosan tisztítják
- Erős csapágyazása miatt akár forduláskor is folytathatjuk a zúzást.



Erdészeti zúzó

Robosztus kialakítású gépek a vágástéri hulladék, gyümölcsös nyesedék, álló bozótos zúzására. Típustól függően: 12-60 cm zúzható anyagátmérő, 60-tól 500 LE-s traktorokhoz, tömeg 1.000-5.000 kg között. Munkaszélesség 125-300 cm között.

Főként hátrameneti kormányzással történő alkalmazás.





Minden részlet a tartósságot szolgálja.



FC pásztakészítő



Fix késes rotor nagyobb átmérőjű fákhoz, ill. felszín alatti munkavégzéshez.

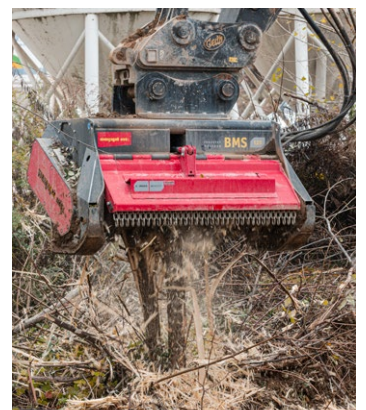


Kotrógépekre szerelhető zúzó

MORO ARATRI MVP MÉLYSZÁNTÓ VÁLTVAFORGATÓ EKE

Szőlő, gyümölcsös és erdészeti területek mélyforgatására fejlesztettük ki ezt az ekét.

ALAPFELSZERELTSÉG

- Hidraulikus munkaszélesség állítás
- Paralelogramma geometria
- Hidraulikus dőlésszög-állítás
- Hidraulikus vonópont állítás
- Nyírócsavar biztosítás
- Cserélhető megosztási pont
- Késes csoroszlya vágóél a kormánylemez előtt
- Extra nagy kormánylemez bőr acélból
- Opcióként elő- vagy utóhántó kis ekefej kérhető opcióként

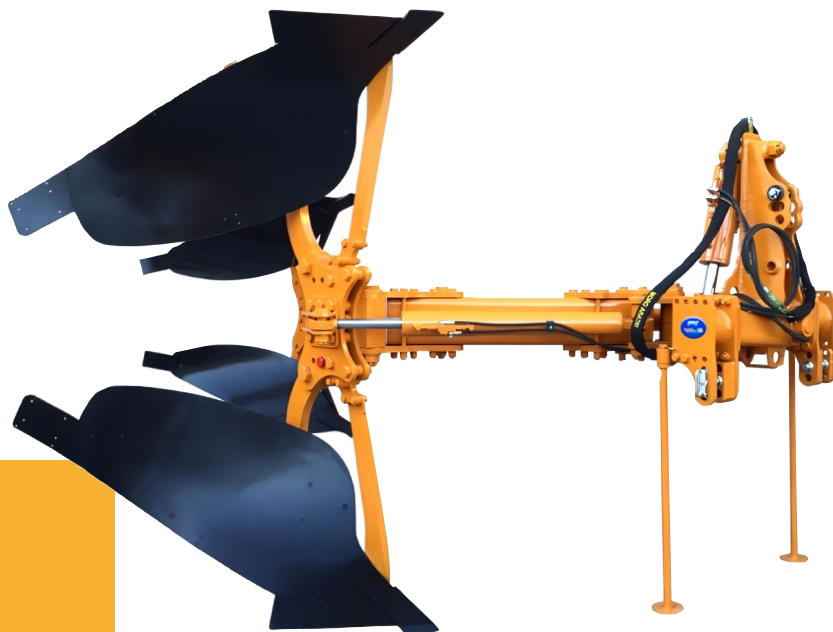

TECHNIKAI ADATOK

Eltolás a traktor középvezérlésétől	-100 és +150 cm között
Munkamélység	60-80 cm
Gerendely magasság	112 cm
Gerendely keresztmetszet	310x150 mm
Tömeg	2300 kg
Vonóerő igény	220-300 LE

MICOVIC FÚNYÍRÓK

Kisebb traktorokra szerelhető, TLT meghajtású fűnyíró gépek. Teljesítmény igény: 25-50 LE. Maximum 2 cm anyag leaprítására alkalmasak. Alkalmazási területük: gyümölcsösök, szőlőskertek, gyeplületek, erdészeti csemetekertek, legelők. Tömege modelltől függően 300-500 kg.

Függesztést tekintve lehetnek fix, vagy paralel rendszerűek. A paralel esetében oldalálításra van lehetőségünk. Munkavégzéskor a kaszát kitoljuk jobb oldalra, vonuláskor behúzzuk a traktor mögé.



agromechanizacija
MICOVIC

MICOVIC GÖDÖRFÚRÓ

Kisebb traktorokra szerelhető, TLT meghajtású gödörfúró gép. Növények, fák, kerítésoszlopok gödreinek kialakítására alkalmas. Ajánlott fúrási mélység 80 cm. 20,30,40, vagy 53 cm átmérőjű spirállal. A spirál cseréje gyorsan elvégezhető.

A spirál hegyein található kések cserélhetők. A spirál 6 mm vastag szerszám acél anyagból készül, melyre 10 mm vastag mangánacél van hegesztve, ami lassabb kopást és a fúrófej jobb és tartósabb működését teszi lehetővé. Teljesítmény igény: 30-80 LE.

