



EasyCut R

Hátsó függesztésű tárcsás kaszák





EasyCut R

Kaszálás világszerte a legjobb tapasztalatok alapján, robusztus és könnyen kezelhető.

- A kaszapengék gyors cseréjét biztosító gyors-zárás pengecseré
- **SafeCut:** egyedileg biztosított kaszatárcsák
- **SmartCut:** csíkmentes kaszálás optimális átfedéssel a pengék működési tartományában
- **DuoGrip:** súlyponti függesztés dupla vezetéssel
- Gyorsan reagáló, állítható húzórugókkal megvalósított optimális felfekvési nyomás



■ Szársértő: V-alakú acél verőujjas **CV modellek**, gumihengeres vagy M-hengeres **CR modellek**

■ A traktor középvezetékén felhajtott hátsó függesztésű kaszával történő szállítás: kompakt, a lehető legjobb súlyeloszlást és áttekinthetőséget biztosít



Az EasyCut R hátsó függesztésű kaszák	4
A kaszatest	6
KRONE SmartCut	8
A gyors-zárás pengecsere	10
A SafeCut kaszatest biztosítás	12
A DuoGrip súlyponti függesztés	14
A kaszák tehermentesítése	16
A munka- és szállítási helyzet	18
Szársértő nélküli hátsó függesztésű tárcsás kaszák EasyCut R 280 · R 320 · R 360 · R 400	20
Acél verőujjas és hengeres szársértővel felszerelt hátsó függesztésű kaszák EasyCut R 280 CV · R 320 CV EasyCut R 280 CR · R 320 CR	28
Műszaki adatok	34



Az **EasyCut R** hátsó függesztésű kaszák

Szársértő nélkül

- 2,73 és 4,04 m közötti munkaszélességek
- **DuoGrip** súlyponti függesztés
- A függőlegesen túlnyúló, kisebb szállítási magasságot biztosító, felhajtott kasza
- Gyorsan reagáló rugós tehermentesítés

Szársértővel

- 2,7 vagy 3,2 m közötti munkaszélességek
- Acél verőujjas és hengeres szársértővel (gumi-hengerek vagy M-hengerek)
- **DuoGrip** súlyponti függesztés
- A függőlegesen túlnyúló, kisebb szállítási magasságot biztosító, felhajtott kasza

A jól bevált EasyCut kaszatest világszerte kedvelt és a felszereltségéhez sok hasznos funkció tartozik, ilyen például a SafeCut kaszatárcsa biztosítás vagy a pengék optimális működési tartományát adó SmartCut. EasyCut R – profi technika gazdálkodók és bérvállalkozók számára.




Komfort

A felfekvési nyomást opcionálisan hidraulikusan állító új hárompontos függesztőszerkezet a lehető legnagyobb kényelmet nyújtja és tökéletes munkát garantál.



EasyCut R

A 2,73 m és 4,04 m közötti munkaszélességgel rendelkező EasyCut R sorozat hátsó függesztésű tárcsás kaszái tiszta vágóképet biztosítanak. A kompakt függesztésű kaszák könnyen vontathatók, és bármilyen talajkontúrhoz a lehető legjobban illeszkednek.

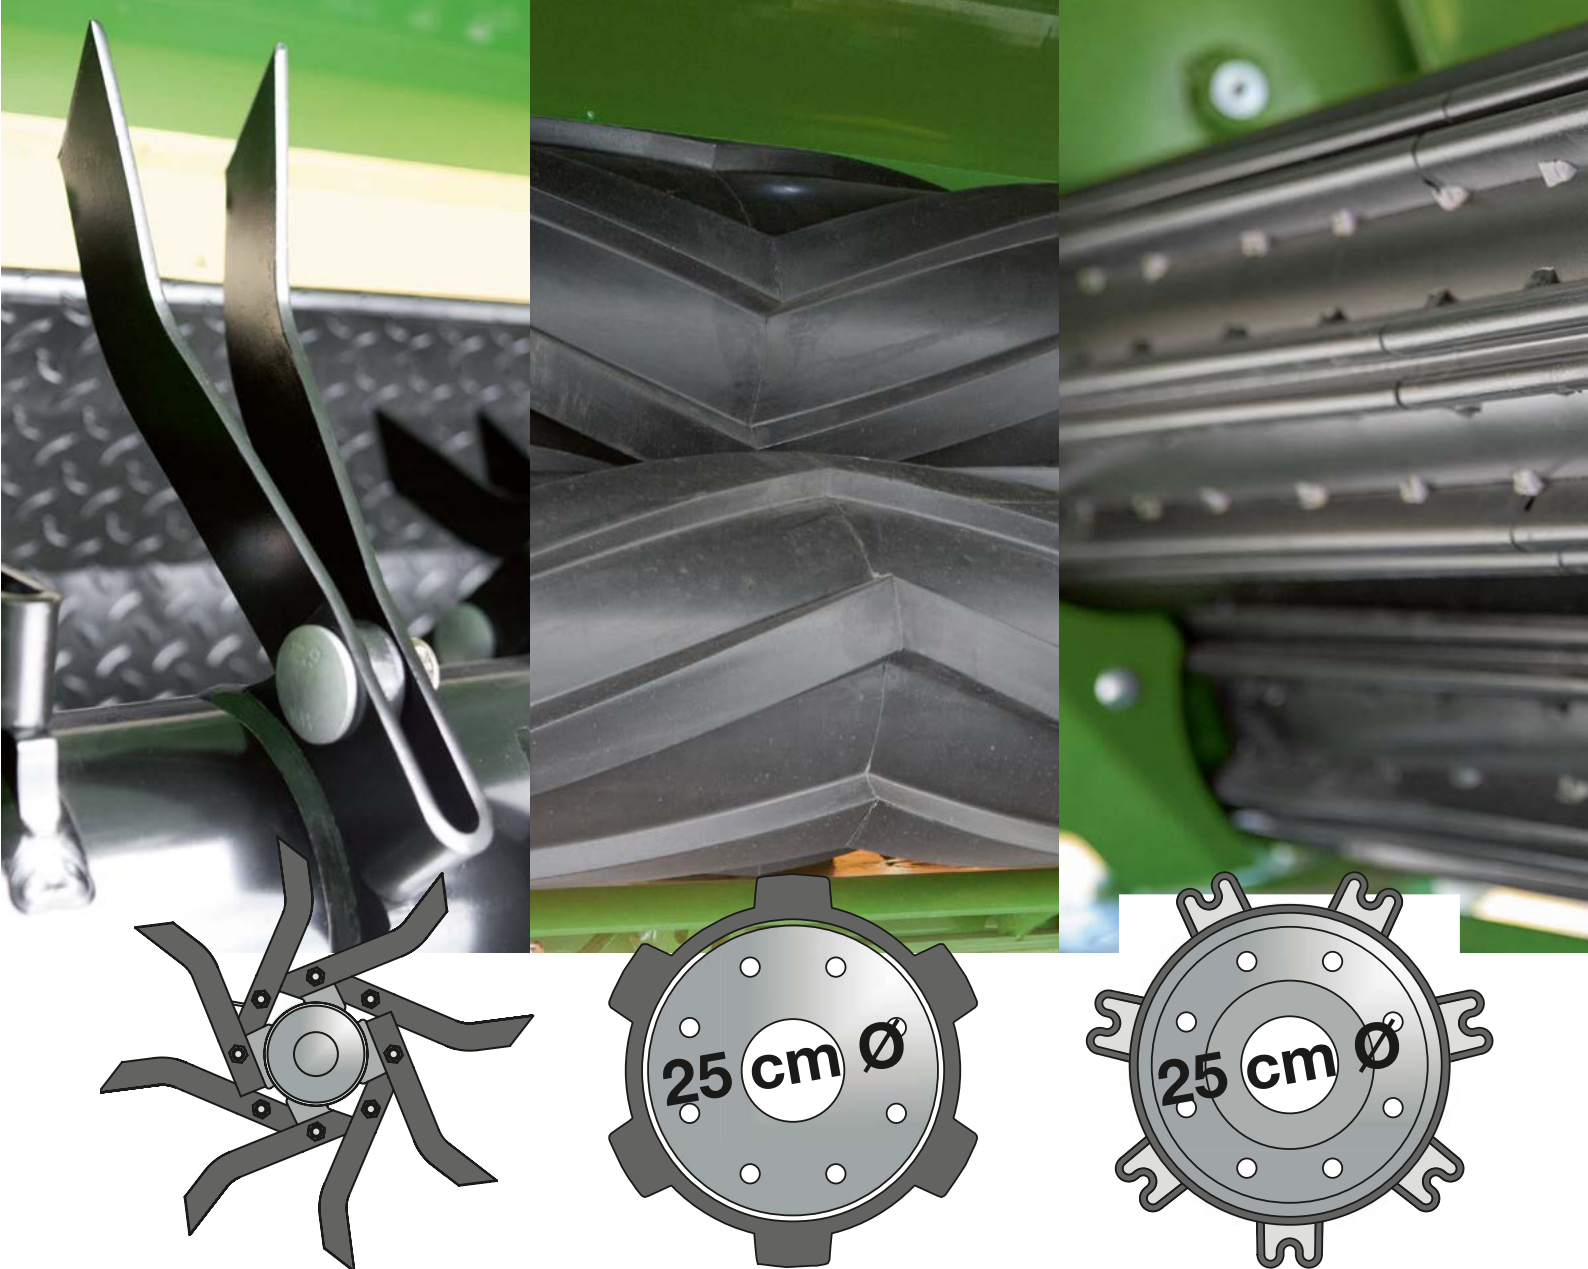

Megfelelő szársértő minden terményhez:

A KRONA nagy szársértő kínálata minden igényt kielégít. Az acél verőujjas CV szársértő elsősorban fűfélék és egyéb szálaskormányok intenzív feltárására alkalmas. A lóhere és a lucerna kíméletes feltárásához a CR szársértők használhatók. Ebben az esetben gumihengerek és M-hengerek közül választhatunk.



Szársértővel felszerelt EasyCut R

Az acél verőujjas vagy hengeres szársértővel felszerelt hátsó függesztésű tárcsás kaszák a takarmányok gyors száradását biztosítják. A lekaszált szálaskormányt mindkét szársértő a teljes munkaszélességben feltárja.



Újdonság a programban: KRONA M-hengerek

Az egyenletes feltárásról, pl. lucerna esetében, két egymással szemben forgó henger gondoskodik. A hengerek M-profiljai intenzíven zúzzák a terményt, és lehetővé teszik a levélvesztés nélküli homogén száradási folyamatot.



A KRONE kaszatest

- Teljesen körbehegesztett kaszatest: robusztus, tömített és teljes élettartamra kenéssel ellátott
- Hosszú élettartamú, nyugodt járású és a lehető legjobb erőátvitelű hajtás nagy homlokfogaskerekekkel
- Belső csúszótalp nélkül: eltömődésmentes kaszálás

A zárt, teljesen körbehegesztett kaszatest megfelel a legszigorúbb minőségi követelményeknek, sokéves munka után is szivárgásmentesen dolgozik, és jó állapotban marad. Az olajfürdőben elhelyezkedő nagy homlokfogaskerekek ellenállók a legnagyobb igénybevétellel szemben is, különösen nyugodt járásuk meggyőző.




Belső csúszótalp nélkül

A kaszatest hajtása egy szöghajtóművön keresztül történik, amely közvetlenül a belső terelődob mögött helyezkedik el. Ez biztosítja az eltömődésmentes munkát forduláskor vagy ék alakban kifutó táblákon.

Eredeti

A kaszatest bolygó-fogaskerekes hajtása a KRONE fejlesztése, és évtizedek óta világszerte sikeresen alkalmazták: a nagyvonalúan méretezett, akár 59 foggal is rendelkező homlokfogaskerekek jó hatásfokkal viszik át a hajtóerőt a kaszatest végéig. A nagy átmérő miatt lassabban forognak, a szomszédos homlokfogaskerekek

sok foggal kapcsolódnak egymáshoz. Ez a kialakítás nyugodt járást, rendkívül jó erőátvitelt és hosszú élettartamot eredményez. A mellékajtások előtt elhelyezkedő kis fogaskerekei csak egy-egy kaszatárcsát hajtanak meg, így terhelésük minimális.

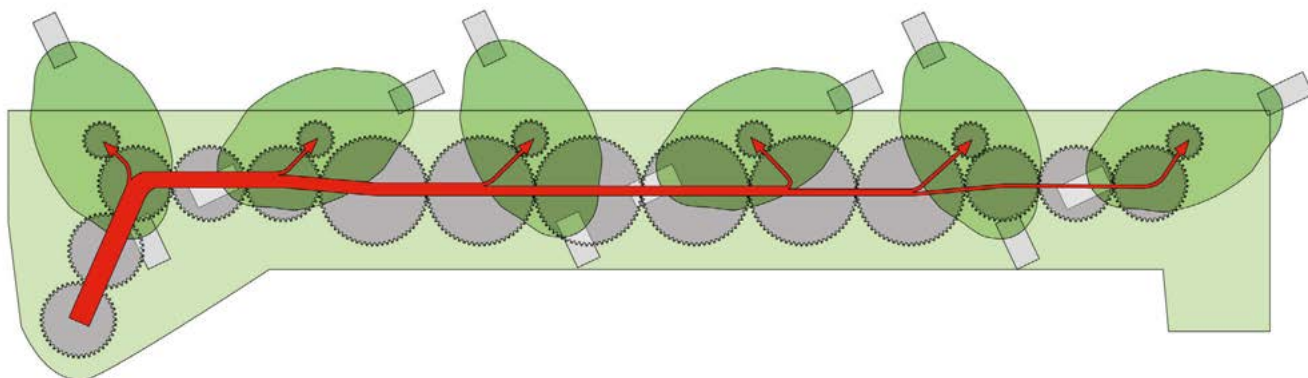



Szivárgásmentes és robusztus

A teljesen körbehegesztett és teljes élettartamra kenéssel ellátott kaszatestek a legkorszerűbb hegesztőrobotokkal, CNC technológiával készülnek, így megfelelnek a legszigorúbb minőségi követelményeknek. A kaszatest ugyanis a tárcsás kasza lelke.



Teljes élettartamra szóló kenés

A zárt, teljesen körbehegesztett kaszatest karbantartásmentes, sokéves munka után is szivárgásmentesen dolgozik, és jó állapotban marad. A gyártás során alkalmazott speciális tisztítási eljárások teljes élettartamra szóló kenést biztosítanak, és szükségtelenné teszik a szokásos olajcserét.





KRONE **SmartCut** és **lehelyezési módok**


Tiszta vágás és a takarmány megfelelő lehelyezése

- Tiszta vágást garantáló ék alakú kaszatestprofil
- Kettős csapágyazású, nagy csapágytávolsággal kialakított, erős homlokfogaskerék hajtás
- Rendképzés vagy széles leterítés igény szerint

A kaszatest ék alakú profilja széles beállítási tartományának köszönhetően lehetővé teszi az alacsony kaszálást a réteken és a legelőkön, és a kissé magasabb kaszálást a hosszúszerű szántóföldi takarmánynövények esetében. Az EasyCut üzemzavaroktól mentes munkavégzést garantál, és tisztán vágott területet hagy maga után.

Robusztus és változtatható


A kaszatest ék alakú profilja a vágásmagassághoz széles beállítási tartományt biztosít. A homlokfogaskerekek nagyvonalúan méretezett kettős csapágyazásának köszönhetően a kaszatest nagyon erős és jól terhelhető.

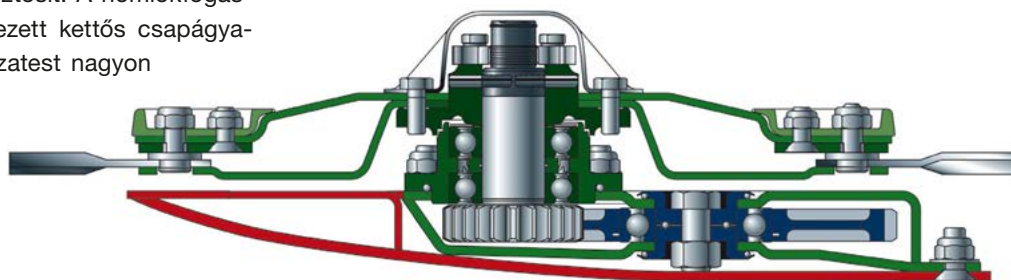

SmartCut

Mivel a kaszatárcsák a páronként változó forgásirány esetén hátrafelé és a menetirányhoz képest előre is forognak, a tiszta vágásképp érdekében a kaszapengék működési tartományában pontos átfedésnek kell lenni. Emiatt a szétnyíló mozgást végző kaszatárcsák pengéi közötti

átfedés nagyobb – ez ideális a kisebb hozamú állományokban a zsenge takarmányok csíkmentes kaszálásához. A hátrafelé futó pengék közötti nagyobb távolság segíti a nagyobb terménymennyiségek áthaladását.

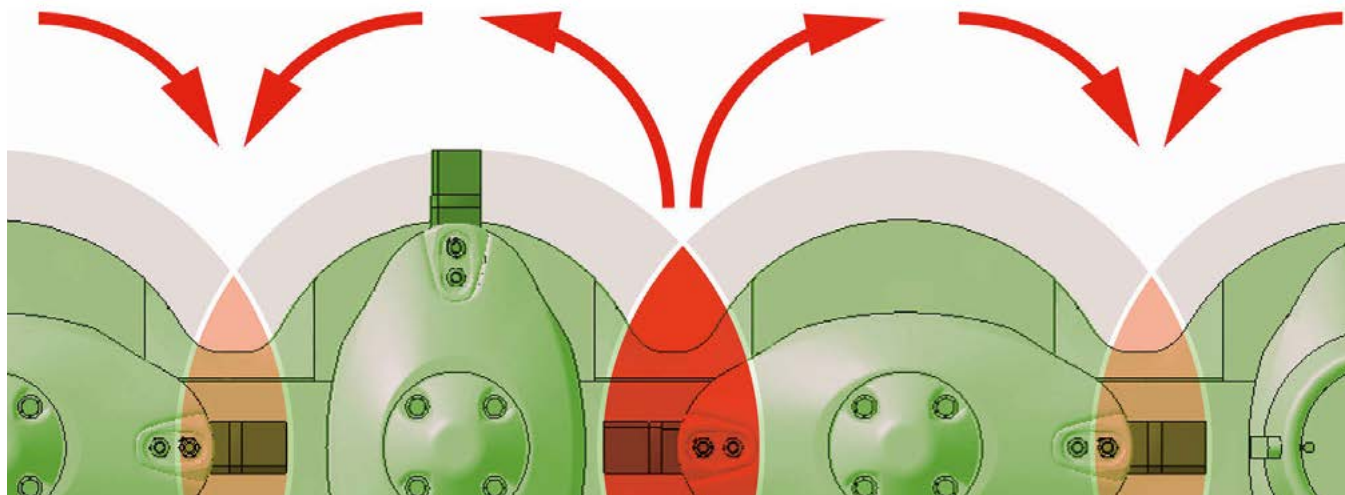



Gyakorlatias



A kaszatárcsák alatti előre helyezett homlokfogaskerekek a csapágyházban excentrikus elrendezésűek. A mellékajtások kisebb homlokfogaskerekei csapágyazásukkal együtt felfelé, a fő meghajtás nagy fogaskerekei pedig oldalirányban vehetők ki.

Rendképezés

A csapágyházak úgy helyezkednek el, hogy a kaszatárcsák forgásiránya középre mutat, a lekaszált takarmányon a traktor kerekei így nem haladnak át. Az „A” forgási iránnyal rendelkező EasyCut R 280 és R 320 egyszeres rendet képeznek. Az „A” forgási iránnyal rendelkező EasyCut R 360 és R 400 kettős rendet képeznek.

Széles leterítés

A „B” forgásiránnyal működő EasyCut kaszák a terményt szélesen elterítik. Minden kaszatárcsa párban forog. A vágószerkezet teljes szélességében elterített takarmány egyenletesebben és gyorsabban szárad.

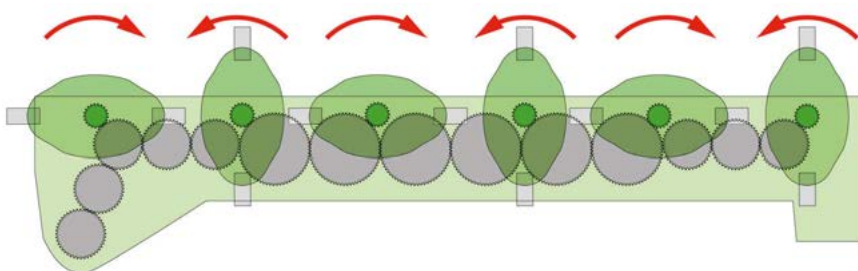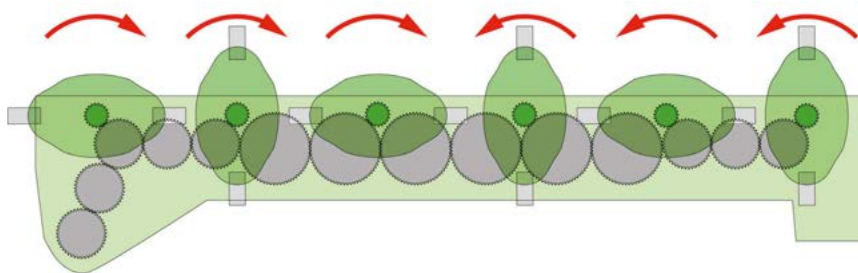



A KRONE gyors-záras pengecserélő rendszere

- A kaszapengék helyszínen végezhető gyors cseréjét biztosító gyors-záras pengecsere
- Moduláris felépítésű kaszatárcsák
- Minimális pengekopás:
a kaszapengék 360 fokos szögben elfordulhatnak
- Kiváló minőségű vágás:
Optimális átfedés a pengék működési tartományában

A gyors-záras pengecsere, a kopó alkatrészek csekély kopása miatti alacsony anyagköltségek és a kaszatárcsák tökéletes elrendezésének köszönhető tiszta vágáskép csupán néhány kiragadott példa, amely egy EasyCut tárcsás kasza választása mellett szól.



Pengecsere egy pillanat alatt

A gyors-záras pengecsere sok gyakorlati szakember számára elengedhetetlenül fontos. A pengék a munkavégzés helyszínén gyorsan és könnyen megfordíthatók vagy kicserélhetők.

Talajkövetés – könnyedén

A nagyon széles, edzett acélból készült csúszótalpak védik a kaszatestet, csökkentik a felfekvési nyomást és kímélik a gyepnemezt. A felcsavarozott csúszótalpak könnyen cserélhetők.



Magasabb kaszálás

Magasan tartó csúszótalpakkal 80 mm feletti tarlómagasság is elérhető, vagyis a rögzítési helyzettől függően 30 illetve 50 mm-rel magasabban történhet a kaszálás. Ez a lehetőség szántóföldi takarmánynövények és teljesnövény-szilázs készítésére szánt állományok kaszálásához ideális.



Védelem

A csúszótalpak közötti lekerekített útközök védik a kaszatestet. Az alsó oldal vonalvezetése megakadályozza a termény feltorlódását. A levágott termény folyamatosan továbbhalad.






Minimális kopás

A kaszapengék a tartócsapjaik körül 360°-ban elfordulhatnak. A pengék védettek, nem akadhatnak össze, kopásuk minimális és öntisztító.



Tiszta vágás

Az egymásra merőlegesen elhelyezett 112 mm hosszú pengék és a pengék pályáinak nagy átfedései tiszta vágásképet és egyenletes terményáramlást biztosítanak.

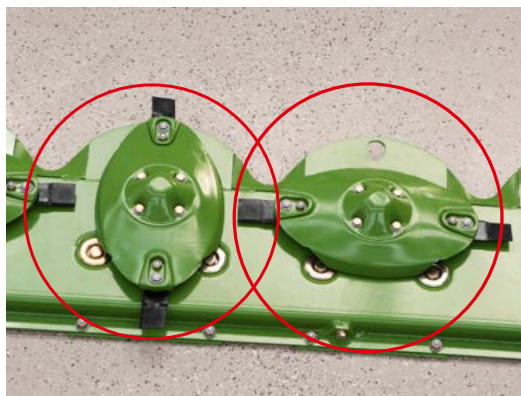

Költségtakarékos

A pengetartó csapok és a kopóbetétek elhasználódása a KRONE EasyCut kaszájánál nem jelent problémát. A kaszatárcsák moduláris felépítésének köszönhetően az elemek egyenként is kicserélhetők. A pengetartó csapok igény szerint pengetartó csavarokra is cserélhetők.



A KRONE **SafeCut** rendszer


- Nagyobb biztonságot nyújtó tökéletesen védett hajtások
- A szomszédos kaszatórcsák nem ütközhetnek egymással
- Jelentéktelen kopás
- A nagy munkavégzési biztonságot adó feszítő hüvelyek gyorsan, csekély költséggel cserélhetők

Az akadályokba ütközések károkat és javítási költségeket okozhatnak. E tekintetben a KRONE kiemelkedő biztonságot nyújt a SafeCut rendszerrel. A DLG által díjazott, és az összes EasyCut modellhez rendelkezésre álló kaszatórcsa védelem egyedülálló biztonságot és kényelmet garantál. A SafeCut az EasyCut tárcsás kaszák R sorozatában az összes modellnél gyári alapfelszerelés.



Teljes védelem

Az EasyCut kaszatórcsák kettős védelemmel rendelkeznek. A kaszatest takart tartományában dolgoznak, és nem nyúlnak túl a csúszótalpakon. A gyári alapfelszerelésként beépített SafeCut kaszatest biztosítás további védelmet jelent.

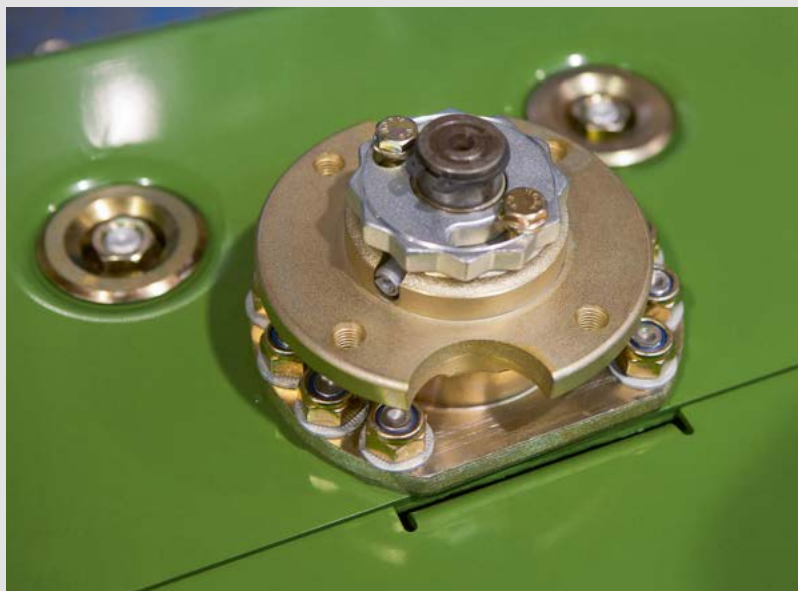

Ideális

A feszítőhüvelyek kaszálás közben nem terheltek. A csapágyegységet egy anya és két szorítócsavar feszíti elő. A feszítőhüvelyek így nem fáradhatnak ki. Reakcióképességük hosszú használat után is ugyanolyan gyors marad.



Egyszerűen zseniális

A kaszatesten minden kaszatárcsa külön-külön biztosított. Idegen testtel történő ütközés esetén a feszítőhüvely az ütés hatására eltörik. Ezután a kaszatárcsa a hajtótengelyen 15 mm-rel felfelé fordul a menet segítségével.



Teljes biztonság

Pillanatnyi túlterhelés esetén a feszítőhüvelyek már a kaszatárcsát meghajtó fogastengelyben elnyíródnak, így nem vezetnek tovább az ütés hatását a kaszatest homlokfogaskerekeire. A továbbforgó nyelestengely egy emelkedő menet segítségével felfelé kiemeli az érintett kaszatárcsát. A kaszatárcsa elhagyja a veszélyes területet, a szomszédos tárcsák

pengéinek síkja fölött helyezkedik el, és nem veszik el. A SafeCut biztosítás megakadályozza a homlokfogaskerekes hajtás és a szomszédos kaszatárcsák sérülését. A feszítőhüvelyek cseréje csupán néhány percet vesz igénybe és jelentéktelen költséggel jár.





KRONE DuoGrip súlyponti függesztés

- A kaszatest dupla vezetése: súlyponti felfogatás és vezető karokkal történő irányítás
- Azonos felfekvési nyomás a teljes munkaszélességben
- Optimális vezetés: kevés oldalra húzás, tiszta vágás
- Rövid tartókarok, nagy terhelhetőség

A jó minőségű takarmányhoz tiszta vágás szükséges. Ehhez nemcsak a kaszatest kialakítása, hanem annak függesztése is döntő jelentőségű. A KRONE DuoGrip rendszer a kaszákat a tömegközéppontjukban függeszti fel, emellett a tartókarok oldalirányú megvezetést is biztosítanak. A teljes munkaszélességben azonos felfekvési nyomás egyenletes vágásképet biztosít, méghozzá a lehető legkönnyebb vontathatóság és a legjobb oldalvezetés mellett.



Elosztott terheléssel

A vezető paralelogramma felfogja az oldalirányú erőket, és a kaszaegységet menetirányban vezeti. A vezető karok tehermentesítik a tartókarokat és a kaszák súlyponti függesztését. Ugyanakkor a traktor alsó függesztőkarjainak megfelelő magasságát is jelzik.



Robusztus

A kaszát a tartókar végén egy golyós rögzítőszembe helyezett csapszeg rögzíti. Nagy kilengési tartományt és ezzel kiváló talajkövetést tesz lehetővé. Emellett alapkiépítésben ütközésvédelemmel rendelkezik.



Nem középen függesztett, hanem a súlypontban kiegyensúlyozott

Állandó felfekvési nyomással kaszálni a teljes munkaszélességben: ez olyan kihívás, amelynek a KRONE tárcsás kaszások teljes mértékben megfelelnek. Mivel a kaszatest a hajtás miatt a belső oldalon nehezebb, a KRONE nem középen, ha-

nem a súlypontban függeszti fel a kaszatestet. A rövid tartókarokkal és a kiegészítő vezető karokkal együtt ez a lehető legnagyobb stabilitást garantálja alacsony tömeg mellett – ideális a nehéz feltételek mellett végzett kemény munkához.



A KRONE kaszák tehermentesítése

- Központilag beállítható tehermentesítő rugók gondoskodnak az egyenletes kaszálásról optimális felfekvési nyomás mellett
- Szerszám nélkül állítható felfekvési nyomás
- Opcionális: a felfekvési nyomás hidraulikus beállítása menet közben
- Dupla védelem az ütközésvédelem által

A hidraulikusan vagy manuálisan állítható tehermentesítő rugóknak az az előnye, hogy azonnal és rendkívül gyorsan reagálnak. Egyenetlen talajon gyorsan haladva is tökéletes lesz a vágáskép – ez az alapja a tiszta, jó minőségű értékes takarmánynak és a kaszálás utáni gyors, egyenletes növekedésnek. A rugó és a tartókar közötti mechanizmus alapján a beállított felfekvési nyomás egyenetlen talajon is állandó marad.



Az ellenőrzéshez

A traktor üléséből jól leolvasható manométer a hidraulikusan beállított felfekvési nyomást mutatja. Így biztosak lehetünk benne, hogy optimális beállítással, minimális oldalra húzással és sokkal alacsonyabb teljesítményigénnyel dolgozunk.

Kisebb felfekvési nyomás – nagyobb felfekvési nyomás

A húzórugók manuális beállítása egyszerű és gyors. A rugó feszítőerejének beállítása egy csapszeg áthelyezésével oldható meg. A rugó feszítettségének növekedésével csökken a felfekvési nyomás.

Hidraulikusan a traktor üléséből

A rugófeszítés opcionális hidraulikus beállítása a lehető legnagyobb kényelmet kínálja. Lehetővé teszi a felfekvési nyomás gyors állítását menet közben. A kasza levételekor a rugó tehermentesítése a traktor vezetőüléséből történik.






Teljeskörűen biztosított

Az EasyCut R sorozat ütközésvédelme biztonságossá teszi a munkát a táblák szélén, kerítések mentén és hirtelen felbukkanó akadályok esetén. Az ütközésvédelem működésbe lépésekor a kasza hátrafelé maximálisan 1,20 m, felfelé 40 cm távolságra tud kitérni. A kasza így ki tudja kerülni a korábban nem észlelt akadályokat. Az akadályon túljutott kasza automatikusan visszatér a kiindulási helyzetébe.

Hátrafelé és felfelé

Az alapkivitelben állítható spirálrugókkal és tartóval rendelkező mechanikus ütközésvédelem nagyon megbízhatóan dolgozik. A kaszaegység függesztésébe integrált, így akadályok esetén biztosítja a kaszaegység kitérését.

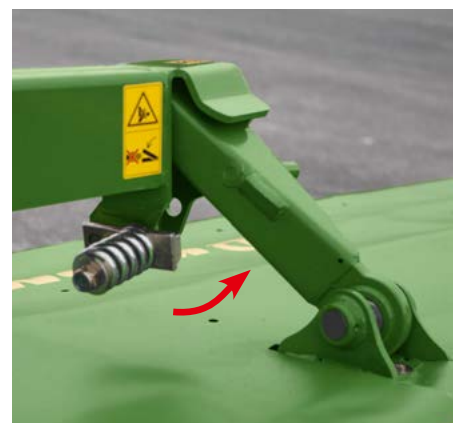



Munka- és szállítási helyzet

- A függőlegesen túlnyúló felhajtás: kisebb szállítási magasságot, optimális súlyeloszlást és jó áttekinthetőséget eredményez
- Hidraulikus kiemelés forduláskor: a traktor alsó függesztőkarjainak használata nélkül
- Nagy kitérési út

Az egyre nagyobb munkaszélességek a szállítás és a talajkövetés szempontjából különleges kialakításokat tesznek szükségessé. A tartókarok Z alakja és mély forgáspontja, szállítási helyzetbe fordításkor a kaszák túlfordulása a holtpontra, és a traktor alsó függesztőkarjainak használata nélküli fordulási pozíció csak néhány olyan jellemző, amelyek segítségével a kaszákkal szemben támasztott követelmények teljesíthetők. A KRONE tárcsás kaszákkal biztonságos a közúti közlekedés, és nehéz feltételek mellett is a lehető legjobban végzik a kaszálást.



A traktor üléséből

A holtpontra túlforduló felhajtás és a leengedés hidraulikusan történik: az EasyCut R 280 és R 320 egyszeres működésű munkahengere nyomástárolóval rendelkezik és 110°-kal tud elfordulni, az EasyCut R 280 CV, R 320 CV és R 360 esetében az elfordulás 124°. Mindkét változat mindkét irányban aktív működésű, és fennakadás nélküli felhajtást ill. leengedést garantál.



Nagy lengési tartomány

A Z-alakú tartókaroknak köszönhetően a kaszagerendelyek bőséges – felfelé 29°, lefelé pedig 20° - lengési tartománnyal rendelkeznek. Semmi sem áll a kasza útjában, ideális feltételeket teremt a munkavégzéshez lejtős területeken, valamint árkoknál és töltéseknél.



Alacsony szállítási magasság

A mély forgásponttal rendelkező Z-alakú tartókarok alacsony szállítási magasságot tesznek lehetővé. A nagy has alatti szabad magasságnak köszönhetően a munkagépekkel mélyen kitaposott utak is jól járhatók.



Biztonságos célba érés

A tömeg középre helyezése egyenletesebben terheli a tengelyeket és az alsó függesztőkarokat. A traktor jobb manőverképességgel rendelkezik. Ezen felül a külső tükrök szabad kilátást biztosítanak hátrafelé.



EasyCut R 280 és R 320

Hajtás és tehermentesítés

- A felfekvési nyomás manuális vagy hidraulikus beállítása
- Kevés karbantartást igénylő, erőzáró hajtás ékszín nélkül
- Alapfelszereltséghez tartozó KRONE **SafeCut** kaszatest biztosítás
- Folyamatos terményáramlást biztosító, szabadon álló védőponyvatarató váz

Ha 3,00 m alatti munkaszélességű, hatékony kaszát keres, akkor a DuoGrip rendszerrel felszerelt KRONE EasyCut R 280 és R 320 tárcsás kaszák jelentik a legmegfelelőbb választást. Olyan újítások, mint a manuálisan vagy hidraulikusan állítható tehermentesítő rugókkal rendelkező DuoGrip súlyponti függesztés, az egyedülálló ütközésvédelem és a csíkmentes kaszálás érdekében optimalizált kaszatest, csak néhány érv, ami ezek mellett az EasyCut kaszák mellett szól.



Tehermentesítés rugókkal

Az EasyCut R 280 és az EasyCut R 320 kaszák esetében a kaszatest tehermentesítése manuálisan vagy opcionálisan hidraulikusan beállítható húzórugókkal történik. Ezzel a kaszatest bármilyen egyenetlen talajhoz a lehető legjobban alkalmazkodik, gyors haladás esetén is.


Stabil fordulatszámú és nagy nyomatékú

Az erőzáró hajtás tengelyekkel és tengelykapcsolókkal valószínűleg. A főhajtómű és a kasza között a kardántengelyen elhelyezkedő szabadonfutó és súrlódó tengelykapcsoló védi a kaszatestet, a kardáncsuklókat és a traktor teljesítményleadó tengelyét.



Teljes munkaszélesség

Állítható alsó függesztőkar csapok teszik lehetővé az EasyCut R 280 és az EasyCut R 320 esetében az oldalirányú elmozdulást. Ezzel különböző nyomtávú traktorok esetében lejtős területeken és frontkaszával kombinálva is garantált a teljes munkaszélesség.

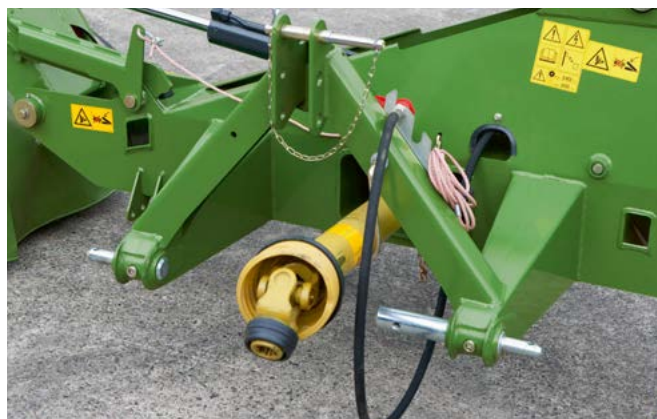



Védelem

A behajtható oldalborítás egy külső ívelt csőből készült takarást kapott, hogy ütközéskor az oldalsó védőponyvák ne sérüljenek.



Folyamatos terményáram

Minden EasyCut R 280 és EasyCut R 320 kasza kifelé szabadon álló védőponyvatarató vázzal rendelkezik. Semmi sem áll az áramló termény útjában. Ezekkel a kaszákkal zavartalanul dolgozhatunk lejtős területeken, a rendek irányára merőlegesen és ék alakban kifutó területeken. Az egyenletes rendképzés nagyon meggyőző.





EasyCut R 280 és R 320

Szállítás és karbantartás

- Csak egy egyszeres működésű hidraulikacsatlakozó szükséges a kasza felhajtásához és leengedéséhez
- Kényelmes szállítás a traktor középvezetékén felhajtott kaszatesttel
- Helytakarékos 110°-os tárolási helyzet opcionális támasztólábakon
- Ütközésvédelem hátrafelé és felfelé

A KRONE tárcsás kaszák sikeres bel- és külföldi munkavégzésének az az oka, hogy a KRONE tervezők a gyakorlatból nyert új ismereteket és tapasztalatokat beépítik a gyártási folyamatba. Az EasyCut R kasza felállított helyzetben történő tárolásával helyet takaríthatunk meg. A KRONE tárcsás kaszáknál sok olyan praktikus megoldást találhatunk, amely megkönnyíti és még hatékonyabbá teszi a munkavégzést.



Automatikus

Ha a kaszát szállítási helyzetbe fordítjuk, akkor a kisebb szállítási magasság érdekében az oldalborítás befelé hajlik. Ha munkahelyzetbe állítjuk, akkor az oldalborítás is visszafordul kifelé.

Kiváló hozzáférés

A kasza pengéinek cseréléséhez és tisztításához a borítás első fele felhajtható. Ez szabad teret biztosít. A kaszatest minden része jól megközelíthető.

Minden kéznél van

A szállítható pengetartó láda helyet biztosít a pótpengéknek. A pengék így rendben tarthatók. Semmi sincsen útban.





Elegendő a pótkocsinál használt csatlakozó

Elegendő egy tárolóval rendelkező egyszeres működésű hidraulikus munkahenger, hogy az EasyCut R 280 és EasyCut R 320 tárcsás kaszát munkahelyzetből fordulási vagy szállítási helyzetbe, illetve munkahelyzetbe visszafordítsa.



Egyedülálló KRONE megoldás

A szállítási helyzetben történő leállítás helytakarékos megoldás. Az opcionális támasztólábak biztos tartást adnak a kaszának és megkönnyítik a fel- és leszerelését. Az EasyCut R 280 és EasyCut R 320 természetesen leengedett állapotban is tárolható.





EasyCut R 360 és R 400

Felszerelés és tehermentesítés

- 3,60 m vagy 4,04 m munkaszélesség
- Kettős rend képzése vagy széles leterítés
- Opcionális hidraulikusan állítható kaszatest tehermentesítés
- Kiváló ár-érték arány

A nagy teljesítményű EasyCut R 360 és R 400 függesztett kasza kimagasló területi teljesítményű és nagyon gazdaságos. A kaszák nemcsak zöldtakarmány előállításához használhatók, hanem extenzív területek kaszálására is gyakran alkalmazzák őket.



A hárompontos függesztőszerkezet

A hárompontos függesztőszerkezet mindkét kaszánál nagyon stabil kialakítású. A különböző traktornyomtávokhoz és frontkaszákhoz való megfelelő illeszkedés érdekében a kaszák oldalra eltolhatók, illetve az alsó függesztőkarok csapcségei áthelyezhetők.





Tehermentesítő rugók

Ennél a két kaszánál két nagyteljesítményű tehermentesítő rugó csökkenti a felfekvési nyomást. A különböző alkalmazási feltételekkel való összehangolás érdekében a rugók feszítettsége a traktor vezetőüléséből manuálisan vagy opcionálisan hidraulikusan is megváltoztatható.



EasyCut R 360 és R 400

Szállítás és lehelyezési módok

- Alacsony teljesítményigény
- **DuoGrip:** súlyponti felfogatás és vezető karokkal történő irányítás
- Mechanikus ütközésvédelem hátrafelé és felfelé
- **SafeCut:** kaszatest biztosítás minden kaszatárcsához

Az EasyCut R 360 és R 400 kasza sok olyan jellemzővel rendelkezik, amelyek hasznát hoznak és kényelmet nyújtanak. A jó ár-érték arány, a súlyponti függesztésű kaszatesttel alacsony teljesítményigény mellett biztosított nagy hatékonyság, a kaszatárcsák innovatív SafeCut biztosítása, a kompakt szállítás, az egyszerű használat és a jó kezelhetőség olyan tények, amelyek új mérföldkövet jelentenek ebben a kategóriában. A kaszatárcsák kialakításától és forgásirányától függően ezek a kaszák a terményt szélesen terítik le, vagy két azonos rendet képeznek.



Közúti szállítás EasyCut R 360

A közúti szállításhoz az EasyCut R 360 kasza a holtpontra túlfordítva hajtható fel. Közvetlenül a traktor mögött középen elhelyezkedve növeli a vezetési komfortot, különösen a kisebb traktorok esetében.



Közúti szállítás EasyCut R 400

Az EasyCut R 400 kasza közúti szállításhoz hidraulikusan hátra fordítható és az elülső rendterelő ponyva felhajtható. A kasza így elég keskeny az úton és elég alacsony, ha aluljárókon vagy kapukon kell áthaladni.



Széles leterítés

Minél szélesebben történik a leterítés, annál jobban éri a terményt a napsütés és a szél. A száradás gyorsabb. Jó minőségű takarmány takarítható be, kevesebb veszteséggel.



Széles leterítés („B” forgásirány)

Széles leterítéskor az EasyCut R 360 és R 400 kaszán minden kaszatárcsa egymáshoz képest ellentétes irányban forog. A párosával elrendezett forgásiránnyal a kaszák a terményt folyamatosan a teljes szélességben terítik le.

Rendképzés („A” forgásirány)

Opcionálisan az „A” forgásirány is kiválasztható, ezzel elkerülhető, hogy a lekaszált takarmányon a traktor kerekei áthaladjanak. Ebben az esetben csak a középen elhelyezkedő kaszatárcsák forognak egymással szemben, ami két rendképzéséhez vezet.





EasyCut R 280 CV és R 320 CV

Acél verőujjas szársértővel felszerelt változatok

- Könnyen és gyorsan kezelhető
- Széles leterítést biztosító opcionális terelőlemezek
- Fokozatmentesen állítható rendszélesség
- Átkapcsolható hajtómű, állítható szársértési intenzitás

A KRONE CV szársértőjével és V-alakú acél verőujjaival a termény a kaszatest teljes szélességében feltárássra kerül. A nagy 64 cm-es átmérő és a csavarvonal mentén elrendezett verőujjak folyamatos terményáramlást, nagy felvevőképességet és kiváló feltárást biztosítanak.



Hatékony – magával ragadó


A munkavégzés irányába előre fordított, edzett V-alakú acél verőujjak intenzív munkát végeznek és rendkívül nagy át-eresztőképességűek. Idegen testtel történő ütközés esetén a verőujjak hátrafelé kitérhetnek. Az előre korlátozott mértékű kitérésű úthossz növeli a tartócsapok élettartamát.

Teljes szélességben

A kaszák acél verőujjas szársértői a teljes kaszálási tartományban dolgoznak, a bal oldali kaszadobtól a jobb oldali kaszadobig terjedően. Ez homogén terményáramlást tesz le-

hetővé a teljes munkaszélességben és optimális takarmányfeltárást eredményez.



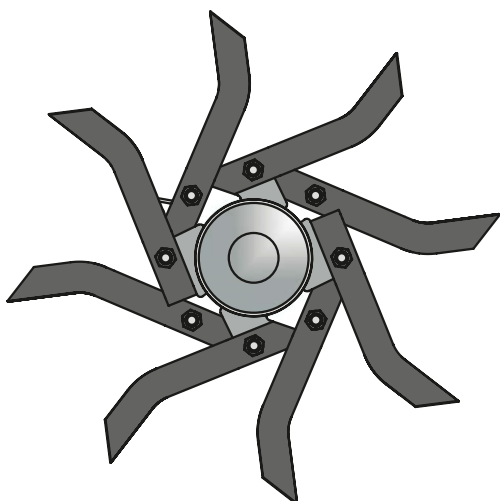

Állítható terelőlemez

A verőujjak és a terelőlemez közötti távolság könnyen állítható egy finom beosztású sablon segítségével. A távolság csökkentésével növekszik a takarmány feltárásának mértéke.



Intenzív feltárás

A CV szársértő alapfelszereltséghez tartozó terelőlemeze segíti a verőujjak munkáját, és még intenzívebb feltárást tesz lehetővé.



Átkapcsolható hajtómű

900 min⁻¹ fordulatszám az intenzív, 600 min⁻¹ fordulatszám a kevésbé intenzív feltáráshoz. A szársértő megfelelő fordulatszáma kényelmesen és gyorsan beállítható egy kapcsolókar segítségével.





EasyCut R 280 CR és R 320 CR

Hengeres szársértő változatok (gumihengerek vagy M-hengerek)

- Folyamatos terményáramlás 25 cm hengerátmérővel
- Nagy áteresztőképesség hajtott szársértő hengerekkel
- Csúcsminőségű szársértés bordás profilhengerekkel – fogaskerék-hatás
- Hengeres szársértő profilozott gumihengerekkel vagy acélprofillal rendelkező M-hengerekkel

A dús levélzetű takarmánynövények, pl. a lucerna vagy a lóhere más követelményeket támasztanak egy szársértővel szemben, mint a fűfélékben gazdag állományok. A CR hengeres szársértő különösen kíméletesen dolgozik. A finom, fehérjetartalmú levelekkel a takarmány magas tápértéke megőrződik. A termény széles leterítése gyorsítja a száradási folyamatot.

Rugózott

A felső henger rugózott felfüggesztése egyenlőtlen terméshozamú állományokban is folyamatos terményáramlást eredményez, és lehetővé teszi az idegen testek átjutását. A különböző takarmánymennyiségek és takarmányfélések összehangolásához a hengerek távolsága és felfekvési nyomás fokozatmentesen állítható.



Teljes erőzáró rendszer

A hengeres szársértő hajtását a hajtómű biztosítja. Az alsó henger hajtását a kaszatest hajtásrendszerébe, a kaszatest védelme érdekében a belső dob mögötti részbe integrálták.

Szársértés teljes munkaszélességben

Az osztatlan és így a teljes munkaszélességet maradéktalanul lefedő CR hengerek egyenletes szársértést garantálnak. A gumibevonat a lehető leghosszabb élettartamot biztosítja. A nagy szársértő hengerek profiljai mélyen egymásba kapcsolódnak. Az egymásba illeszkedő hengerprofilok intenzíven, ugyanakkor kíméletesen, levélvesztés nélkül tárják fel a terményt.



250 mm átmérő

A CR szársértő nagy hengerei akadálytalan, folyamatos terményáramlást garantálnak csekély teljesítményigény mellett.






Kétszeres erő

A felső M-henger aktív hajtása szinkronban történik a kaszatest külső szélénél elhelyezkedő, az alsó hengerrel leágaztatott hajtóművön keresztül. Ezzel a rendszerrel Ön a legnehezebb takarmányállományokban is felkészülten kezdheti a munkát.



Ideális szársértés az új profilú M-hengerekkel

Az egymással szemben forgó hengerek egymásba nyúlnak, és mozgásukkal zúzó hatást fejtenek ki a terményre. A M-profilok között elegendő szabad teret hagynak a takarmánynak. Az eredmény: töredezésből adódó veszteség nélküli, homogén száradási folyamatot biztosító egyenletes szársértés, amely ideális például a lucerna betakarításához.

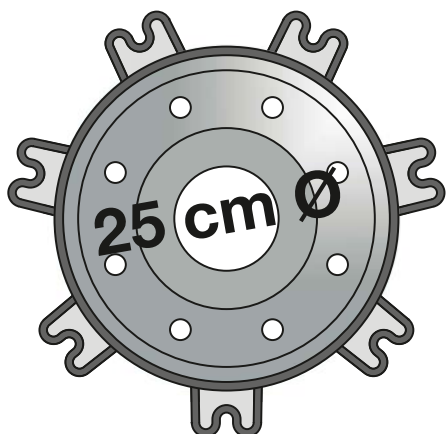



EasyCut R 280 / 320 CV és R 280 / 320 CR

Karbantartás és szállítás

- Biztonságos szállítás 124°-kal felfelé fordított kaszatesttel
- Helytakarékos tárolási helyzet opcionális támasztólábakkal
- Optimális összehangolás, oldalirányban elmozdítható hárompontos függesztőrendszer
- Hosszútávú védelem körbefutó gumi élvédőkkel

A KRONE ismeri a legkülönbözőbb gyakorlati kihívásokat, és az EasyCut R 280 CV/CR valamint az R 320 CV/CR tárcsás kaszákkal olyan műszaki megoldásokat kínál, amely nagyobb kényelmet garantál, több profitot és hasznot hoz. Az egyenletes súlyeloszlást biztosító 124°-os szállítási helyzet, a szállítás közben rendelkezésre álló jó áttekinthetőség, az oldalirányban elmozdítható függesztő szerkezet az EasyCut R 280 CV/CR és R 320 CV/CR optimális felszereltségét garantálja.



Állandó felfekvési nyomás

Két tehermentesítő rugó viszi át a kaszaegység súlyát a függesztő szerkezetre és kíméli a gyeplémet. A húzórugók opcionálisan hidraulikusan előfeszíthetők a traktor vezetőüléséből – ez még nagyobb kényelmet biztosít.



Könnyen karbantartható

A kasza pengéinek cseréléséhez és tisztításához a borítás első fele felhajtható és rögzíthető. Ez szabad teret biztosít, és a kaszatest minden része jól megközelíthető.



Védelem

Az ütközésből adódó károk elkerülése érdekében a felhajtható elülső és oldalsó borítások körbefutó gumi élvédőkkel rendelkeznek.



Kompakt

Az opcionális támasztólábakkal a kasza nemcsak munkahelyzetben tárolható, hanem felfelé fordított kaszatesttel szállítási helyzetben is. Ez helytakarékos megoldás – ideális az épületben történő téli tároláskor.



Teljes munkaszélesség

A hárompontos függesztőszerkezet oldalra elmozdítható. A különböző traktornyomtávokhoz és frontkaszákhoz való megfelelő illeszkedés lehetővé teszi a kaszálást teljes munkaszélességben és optimális átfedést biztosít.





Műszaki adatok

Hátsó függesztésű kaszák

		EasyCut R 280	EasyCut R 320	EasyCut R 360	EasyCut R 400
Munkaszélesség	kb. m	2,73	3,16	3,60	4,04
Szállítási magasság	kb. m	3,50	3,90	4,00	1,50
Szállítási helyzet felfelé		110°	110°	124°	-
A kaszatárcsák száma		4	5	6	7
A kaszadobok száma		2	2	2	2
SafeCut		széria	széria	széria	széria
Kaszapenge gyors-zár		széria	széria	széria	széria
TLT fordulatszám széria	min ⁻¹	540	540	540	540
TLT fordulatszám opció	min ⁻¹	1 000	1 000	1 000	1 000
Saját tömeg	kb. kg	780	840	1 040	1 050
Teljesítményigény	kb. kW/LE	40/55	50/68	55/75	66/90
A felfekvési nyomás mechanikus beállítása		széria	széria	széria	széria
A felfekvési nyomás hidraulikus beállítása		opció (1 x kétkörös)	opció (1 x kétkörös)	opció (1 x kétkörös)	opció (1 x kétkörös)
Hidraulikacsatlakozók		1 x egyszeres működésű	1 x egyszeres működésű	1 x egyszeres működésű, 1 x kétkörös	1 x egyszeres működésű, 1 x kétkörös
Alsó függesztőkar csapszeg		II kat.	II kat.	II kat.	II/III kat.
Területi teljesítmény	kb. ha/h	3,0 - 3,5	3,5 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 5,0

Szársértővel felszerelt hátsó függesztésű kaszák

		EasyCut R 280 CV	EasyCut R 280 CR	EasyCut R 320 CV	EasyCut R 320 CR
Munkaszélesség	kb. m	2,73	2,73	3,16	3,16
Szállítási magasság	kb. m	3,10	3,10	3,50	3,50
Szállítási helyzet felfelé		124°	124°	124°	124°
A kaszatárcsák száma		4	4	5	5
A kaszadobok száma		2	2	2	2
SafeCut		széria	széria	széria	széria
Kaszapenge gyors-zár		széria	széria	széria	széria
Acélujjas CV-szársértő		széria	–	széria	–
Átkapcsolható hajtómű a CV szársértőkhöz	600 vagy 900 min ⁻¹	széria	–	széria	–
CR hengeres szársértő – gumihengerek		–	széria	–	széria
Felső henger hajtása		–	opció	–	opció
CR hengeres szársértő – M-hengerek (acélhenger)		–	opció	–	opció
Felső henger hajtása		–	széria	–	széria
Terelőlemezek széles leterítéshez		opció	–	opció	–
TLT fordulatszám széria	min ⁻¹	540	540	540	540
TLT fordulatszám opció	min ⁻¹	1 000	1 000	1 000	1 000
Saját tömeg	kb. kg	1 120	1 220	1 260	1 380
Teljesítményigény	kb. kW/LE	51/70	51/70	59/80	59/80
A felfekvési nyomás mechanikus beállítása		széria	széria	széria	széria
A felfekvési nyomás hidraulikus beállítása		opció (1 x kétkörös)	opció (1 x kétkörös)	opció (1 x kétkörös)	opció (1 x kétkörös)
Hidraulikacsatlakozók		1 x egyszeres működésű, 1 x kétkörös	1 x egyszeres működésű, 1 x kétkörös	1 x egyszeres működésű, 1 x kétkörös	1 x egyszeres működésű, 1 x kétkörös
Alsó függesztőkar csapszeg		II kat.	II kat.	II kat.	II kat.
Területi teljesítmény	kb. ha/h	3,0 - 3,5	3,0 - 3,5	3,5 - 4,0	3,5 - 4,0

Minden ábra, méret és tömeg eltérhet az alapfelszereltség értékeitől, és tájékoztató jellegű, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.



Tartozékok




Biztonságos közlekedés

Minden EasyCut R modellhez kapható opcionálisan kísérő LED lámpacsomag. Ezzel rossz látási viszonyok esetén is biztonságos szállítás garantálható.

Maschinenfabrik Bernard KRONE

Részletekbe menő tökéletesség

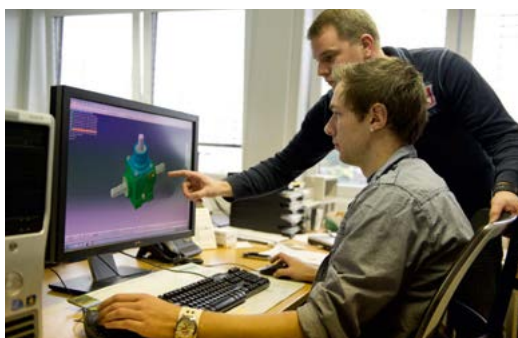

Innovatív, kompetens és vevőbarát – ezek az ismérvei a KRONE családi vállalkozás filozófiájának. A KRONE takarmányspecialistaként tárcsás kaszákat, rendkezelőket, rendsodrókat, rendfelszedő és szecskaszállító kocsikat, körbálázókat és nagybálázókat valamint önjáró BiG M (nagyteljesítményű szársértős) kaszákat és BiG X silózókat gyárt.

Minőség, made in Spelle, 1906 óta.

Az Ön KRONE márkakereskedője



Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977 935-0
Fax: +49 (0) 5977 935-339

info.ldm@krone.de | www.krone.de