



EasyCut B

Kaszakombinációk





EasyCut B

A maximális hatékonyságot garantáló KRONE kaszaskombinációk

- EasyCut B 750, B 890, B 970 szársertő nélkül
- EasyCut B 950 Collect szársertő nélkül, rendkép-ző behordócsigával
- EasyCut B 870 CV és B 1000 CV acél verőujjas szársertővel
- EasyCut B 870 CR és B 1000 CR hengeres szársertővel
- EasyCut B 870 CV Collect és 870 CR Collect, B 1000 CV Collect és B 1000 CR Collect rendkép-ző behordószalaggal



- KRONE gyors-záras kaszapengék
- **KRONE SafeCut:**
egyedileg biztosított kaszatárcsák
- **KRONE SmartCut:**
csíkmentes kaszálás
- **KRONE CombiFloat:**
azonos felfekvési nyomás a teljes munkaszélességben
- A lehető legjobb kezelési kényelem



Az EasyCut kaszatest	4
A gyors-záras pengecsere	8
A SafeCut kaszatest biztosítás	10
Az acél verőujjas CV szársértő	12
A CR hengeres szársértő	14
A Collect rendszer	16
EasyCut B 750, B 890, B 970	18
EasyCut B 950 Collect	24
EasyCut B 870 CV, B 870 CR	28
EasyCut B 1000 CV, B 1000 CR	30
EasyCut B 870/1000 CV Collect B 870/1000 CR Collect	36
Kezelés	38
A megfelelő EasyCut frontkasza	40
Műszaki adatok	42



A KRONE kaszatest

- Teljesen körbehegesztett kaszatest: robusztus, tömített és teljes élettartamra kenéssel ellátott
- Hosszú élettartamú, nyugodt járású és a lehető legjobb erőátvitelű hajtás nagy homlokfogaskerekekkel
- Belső csúszótalp nélkül: eltömődésmentes kaszálás

A zárt, teljesen körbehegesztett kaszatest megfelel a legszigorúbb minőségi követelményeknek, sokéves munka után is szivárgásmentesen dolgozik, és jó állapotban marad.




Belső csúszótalp nélkül

A kaszatest hajtása egy szöghajtóművön keresztül történik, amely közvetlenül a belső terelődob mögött helyezkedik el. Ez biztosítja az eltömődésmentes munkát forduláskor vagy ék alakban kifutó táblákon.

Eredeti

A kaszatest bolygó-fogaskerekes hajtása a KRONE fejlesztése, és évtizedek óta világszerte sikeresen alkalmazzák: a nagyvonalúan méretezett, akár 59 foggal is rendelkező homlokfogaskerekek jó hatásfokkal viszik át a hajtóerőt a kaszatest végéig. A nagy átmérő miatt lassabban forognak,

a szomszédos homlokfogaskerekek sok foggal kapcsolódnak egymáshoz. Ez a kialakítás nyugodt járást, rendkívül jó erőátvitelt és hosszú élettartamot eredményez. A mellékajtások elöl elhelyezkedő kis fogaskerekei csak egy-egy kaszatárcsát hajtanak meg, így terhelésük minimális.

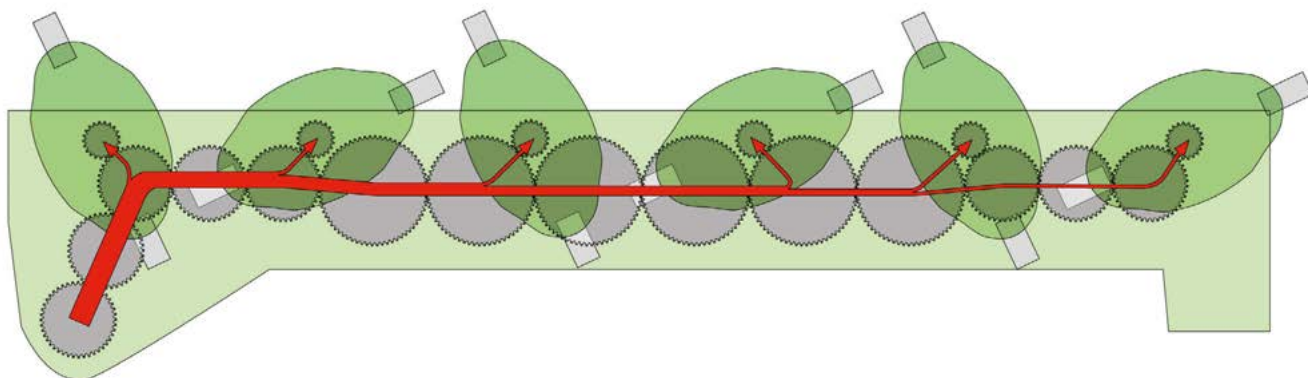



Szivárgásmentes és robusztus

A teljesen körbehegesztett és teljes élettartamra kenéssel ellátott kaszatestek a legkorszerűbb hegesztőrobotokkal, CNC technológiával készülnek, így megfelelnek a legszigorúbb minőségi követelményeknek. A kaszatest ugyanis a tárcsás kasza lelke.

Teljes élettartamra szóló kenés

A zárt, teljesen körbehegesztett kaszatest karbantartásmentes, sokéves munka után is szivárgásmentesen dolgozik, és jó állapotban marad. A gyártás során alkalmazott speciális tisztítási eljárások teljes élettartamra szóló kenést biztosítanak, és szükségtelenné teszik a szokásos olajcserét.





KRONE **SmartCut** és **lehelyezési módok**


Tiszta vágás és a takarmány megfelelő lehelyezése

- Tiszta vágást garantáló ék alakú kaszatestprofil
- Kettős csapágyazású, nagy csapágytávolsággal kialakított, erős homlokfogaskerek hajtás
- Rendképzés vagy széles leterítés igény szerint

A kaszatest ék alakú profilja széles beállítási tartományának köszönhetően lehetővé teszi az alacsony kaszálást a réteken és a legelőkön, és a kissé magasabb kaszálást a hosszúszerű szántóföldi takarmánynövények esetében. Az EasyCut üzemzavaroktól mentes munkavégzést garantál, és tisztán vágott területet hagy maga után.

Robusztus és változtatható


A kaszatest ék alakú profilja a vágásmagassághoz széles beállítási tartományt biztosít. A homlokfogaskerek nagyvonalúan méretezett kettős csapágyazásának köszönhetően a kaszatest nagyon erős és jól terhelhető.

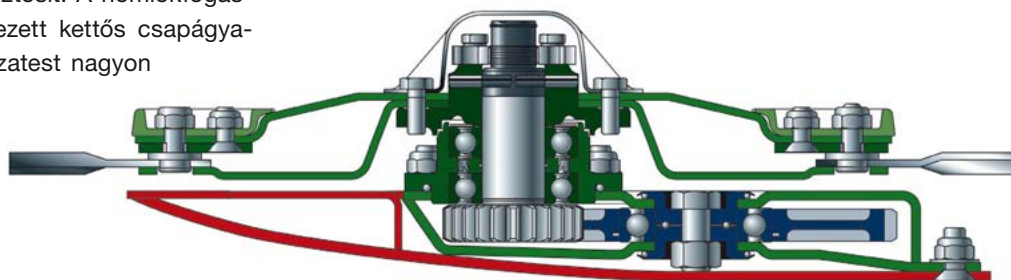

SmartCut

Mivel a kaszátárcsák a páronként változó forgásirány esetén hátrafelé és a menetirányhoz képest előre is forognak, a tiszta vágásképp érdekében a kaszapengék működési tartományában pontos átfedésnek kell lenni. Emiatt a szétválasztó mozgást végző kaszátárcsák pengéi közötti átfedés

nagyobb – ez ideális a kisebb hozamú állományokban a zsenge takarmányok csíkmentes kaszálásához. A hátrafelé futó pengék közötti nagyobb távolság segíti a nagyobb terménymennyiségek áthaladását.

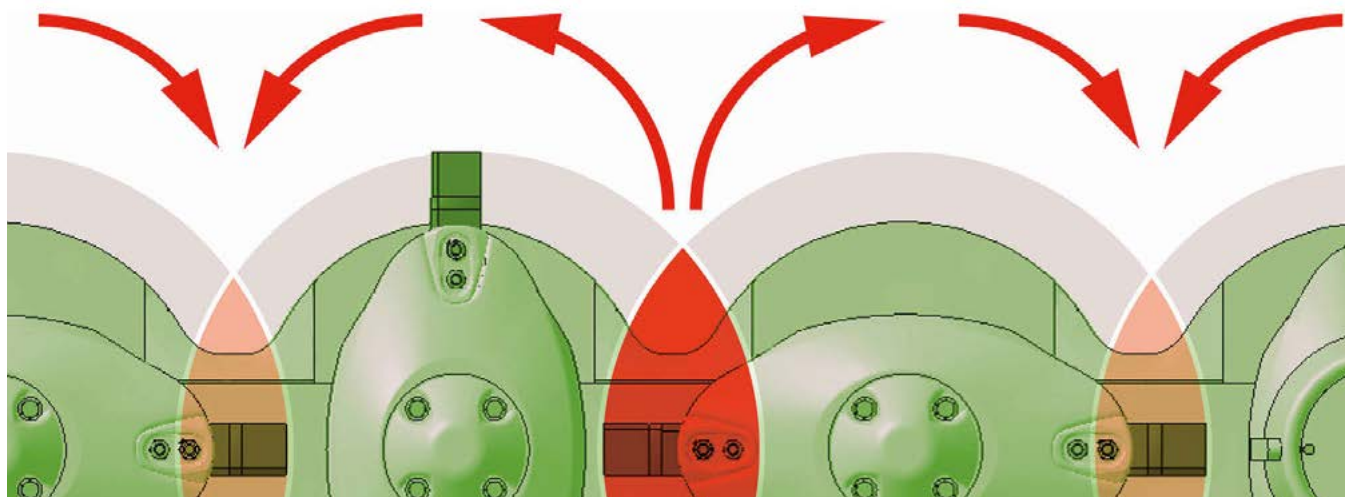




Gyakorlatias

A kaszatárcsák alatti előre helyezett homlokfogaskerekek a csapágyházban excentrikus elrendezésűek. A mellékajtások kisebb homlokfogaskerekei csapágyazásukkal együtt felfelé, a fő meghajtás nagy fogaskerekei pedig oldalirányban vehetők ki.


Rendképzés

A csapágyházak úgy helyezkednek el, hogy a kaszatárcsák forgásiránya középre mutat, a lekaszált takarmányon a traktor kerekei így nem haladnak át. Az „A” forgási iránnyal rendelkező EasyCut B 750 és EasyCut B 890 egyszeres rendet képeznek. Az EasyCut B 970 kettős rend képzésére alkalmas.

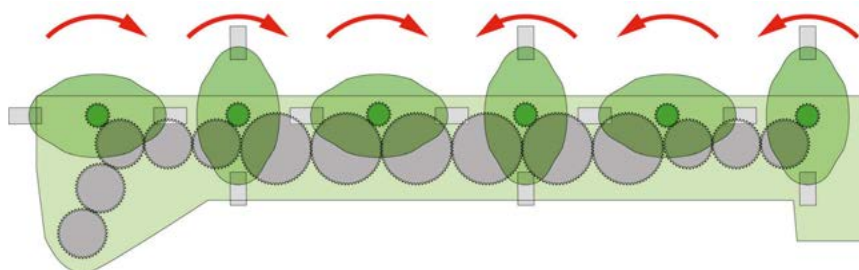

Széles leterítés

A „B” forgási iránnyal működő EasyCut kaszák a terményt szélesen elterítik. Minden kaszatárcsa párban forog. A vágószerkezet teljes szélességében elterített takarmány egyenletesebben és gyorsabban szárad.

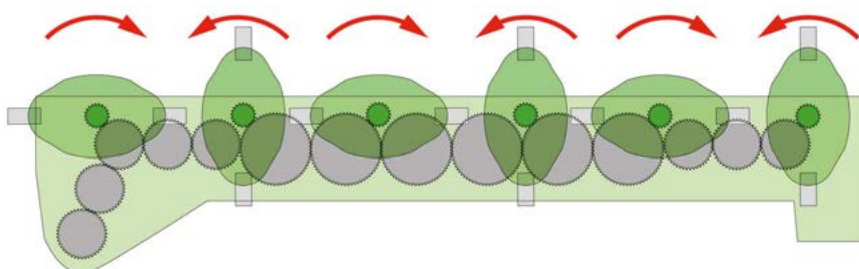



A KRONE gyors-záras pengecserélő rendszere

- A kaszapengék helyszínen végezhető gyors cseréjét biztosító gyors-záras pengecsere szériatartozék
- Moduláris felépítésű kaszatárcsák
- Minimális pengekopás:
a kaszapengék 360°-os szögben elfordulhatnak
- A **SmartCut** rendszernek köszönhető kiváló minőségű vágás:
Optimális átfedés a pengék működési tartományában

A gyors-záras pengecsere, a kopó alkatrészek csekély kopása miatti alacsony anyagköltségek és a kaszatárcsák tökéletes elrendezésének köszönhető tiszta vágáskép csupán néhány kiragadott példa, amely egy EasyCut tárcsás kasza választása mellett szól.



Pengecsere egy pillanat alatt

A gyors-záras pengecsere sok gyakorlati szakember számára elengedhetetlenül fontos. A pengék a munkavégzés helyszínén gyorsan és könnyen megfordíthatók vagy kicserélhetők.

Talajkövetés – könnyedén

A nagyon széles, edzett acélból készült csúszótalpak védik a kaszatestet, csökkentik a felfekvési nyomást és kímélik a gyepnemezt. A felcsavarozott csúszótalpak könnyen cserélhetők.



Magasabb kaszálás

Magasan tartó csúszótalpakkal 80 mm feletti tarlómagasság is elérhető, vagyis a rögzítési helyzettől függően 30 illetve 50 mm-rel magasabban történhet a kaszálás. Ez a lehetőség szántóföldi takarmánynövények és teljesnövény-szilázs készítésére szánt állományok kaszálásához ideális.



Védelem

A csúszótalpak közötti lekerekített ütközők védik a kaszatestet. Az alsó oldal vonalvezetése megakadályozza a termény feltorlódását. A levágott termény folyamatosan továbbhalad.






Minimális kopás

A kaszapengék a tartócsapjaik körül 360°-ban elfordulhatnak. A pengék védettek, nem akadhatnak össze, kopásuk minimális és öntisztító.



Tiszta vágás

Az egymásra merőlegesen elhelyezett 112 mm hosszú pengék és a pengék pályáinak nagy átfedései tiszta vágásképet és egyenletes terményáramlást biztosítanak.

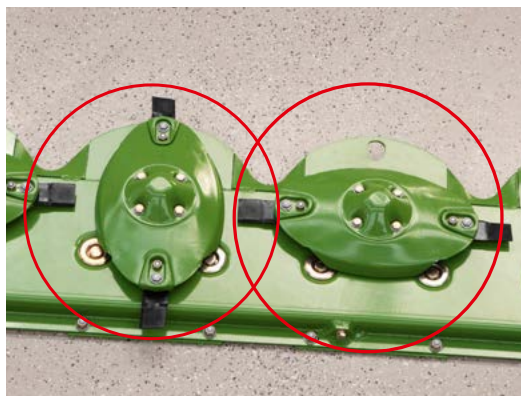

Költségtakarékos

A pengetartó csapok és a kopóbetétek elhasználódása a KRONE EasyCut kaszájánál nem jelent problémát. A kaszatárcsák moduláris felépítésének köszönhetően az elemek egyenként is kicserélhetők. A pengetartó csapok igény szerint pengetartó csavarokra is cserélhetők.



A KRONE **SafeCut** rendszer


- Nagyobb biztonságot nyújtó tökéletesen védett hajtások
- A szomszédos kaszatárcsák nem ütközhetnek egymással
- Jelentéktelen kopás
- A nagy munkavégzési biztonságot adó feszítő hüvelyek gyorsan, csekély költséggel cserélhetők

Az akadályokba ütközések károkat és javítási költségeket okozhatnak. E tekintetben a KRONE kiemelkedő biztonságot nyújt a SafeCut rendszerrel. A DLG által díjazott, és az összes EasyCut modellhez rendelkezésre álló kaszatárcsa védelem egyedülálló biztonságot és kényelmet garantál. A SafeCut az EasyCut tárcsás kaszák F és R sorozatában az összes modellnél gyári alapfelszerelés.



Teljes védelem

Az EasyCut kaszatárcsák kettős védelemmel rendelkeznek. A kaszatárcsák a kaszatest tartományában dolgoznak, és nem nyúlnak túl a csúszótalpakon. A gyári alapfelszerelésként beépített SafeCut kaszatest biztosítás további védelmet jelent.

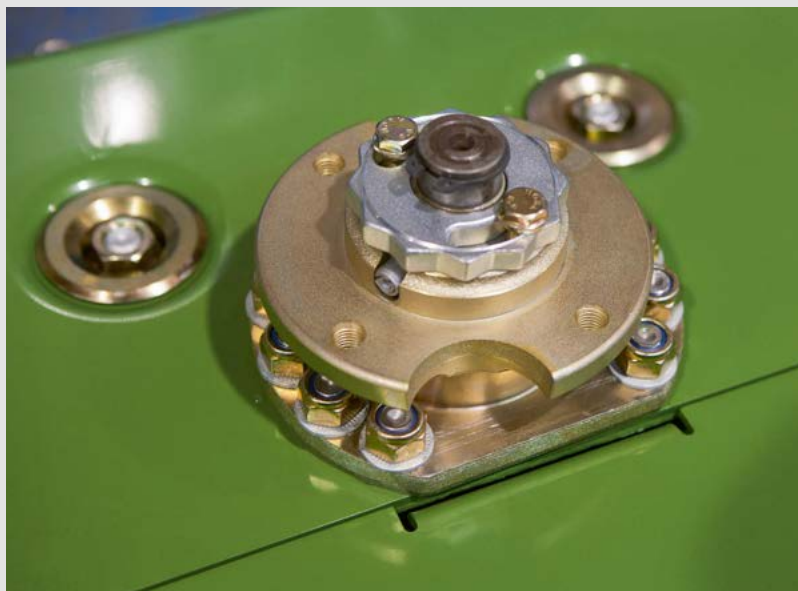

Ideális

A feszítőhüvelyek kaszálás közben nem terheltek. A csapágyegységet egy anya és két szorítócsavar feszíti elő. A feszítőhüvelyek így nem fáradhatnak ki. Reakcióképességük hosszú használat után is ugyanolyan gyors marad.



Egyszerűen zseniális

A kaszatesten minden kaszatárcsa külön-külön biztosított. Idegen testtel történő ütközés esetén a feszítőhüvely az ütés hatására eltörik. Ezután a kaszatárcsa a hajtótengelyen 15 mm-rel felfelé fordul a menet segítségével.



Teljes biztonság

Pillanatnyi túlterhelés esetén a feszítőhüvelyek már a kaszatárcsát meghajtó fogastengelyben elnyíródnak, így nem vezetnek tovább az ütés hatását a kaszatest homlokfogaskerekeire. A továbbforgó nyelestengely egy emelkedő menet segítségével felfelé kiemeli az érintett kaszatárcsát. A kaszatárcsa elhagyja a veszélyes területet, a szomszédos tárcsák

pengéinek síkja fölött helyezkedik el, és nem veszik el. A SafeCut biztosítás megakadályozza a homlokfogaskerekes hajtás és a szomszédos kaszatárcsák sérülését. A feszítőhüvelyek cseréje csupán néhány percet vesz igénybe és jelentéktelen költséggel jár.





KRONE CV acél verőujjas szársértő

- A munkavégzés irányába előre fordított V-alakú acél verőujjak: erőteljes, tökéletes feltárás
- Ékszíj nélküli hajtások: erőzáró, csekély karbantartást igénylő kialakítás
- Kényelmesen kapcsolható váltó: beállítható intenzitású feltárás
- Állítható terelőlemezek: még intenzívebb feltárás

Tömegtakarmányok betakarításakor nemcsak a hatékonyság számít, hanem a termény minőségére is ügyelni kell. A KRONE nagyteljesítményű CV szársértőjével és annak V-alakú acél verőujjaival a termény a kaszatest teljes munkaszélességében eloszlik.

A 640 mm átmérő, a csavarvonal mentén elrendezett verőujjak folyamatos terményáramlást, nagy felvevőképességet és kiváló feltárást biztosítanak.




Hatékony – magával ragadó

A munkavégzés irányába előre fordított, edzett V-alakú acél verőujjak intenzív munkát végeznek és rendkívül nagy áteresztőképességűek. Idegen testtel történő ütközés esetén a verőujjak hátrafelé kitérhetnek. Az előre korlátozott mértékű kitérésű úthossz növeli a tartócsapok élettartamát.



Szársértés teljes munkaszélességben

Az egyes kaszák V-alakú acélujjas szársejtői a teljes kaszási munkaszélességet lefedik, a baloldaltól egészen a jobboldali kaszadobig. Ez a teljes munkaszélességben egyenletes terményáramlást eredményez, és hozzájárul a takarmánynövény optimális feltáráshoz. A terelőlemezek széles leterítést tesznek lehetővé, segítve a termény még gyorsabb száradását.

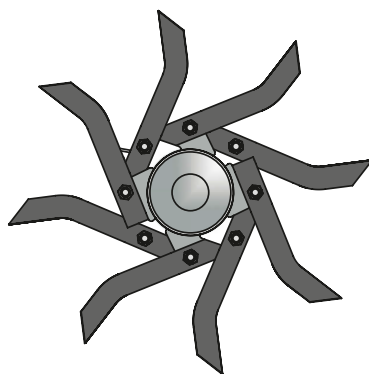

Még intenzívebb feltárás

Az EasyCut B 870 CV és a B 1000 CV kaszakombináció CV szársértője már alapkitelben állítható terelőlemezekkel van ellátva. Ezek segítik a verőujjak munkáját és még intenzívebb feltárást tesznek lehetővé.

Állítható terelőlemez


A verőujjak és a terelőlemez közötti távolság egy 7-fokozatú sablon segítségével állítható, további lehetőséget kínálva a feltárás intenzitásának befolyásolására. A távolság csökkentésével növekszik a takarmány feltárásának mértéke.

Átkapcsolható hajtómű

900 min⁻¹ fordulatszám az intenzív, 600 min⁻¹ fordulatszám a kevésbé intenzív feltáráshoz. A szársértő megfelelő fordulatszáma a kapcsolókkal kényelmesen és gyorsan beállítható.

Beállítható rendszélesség

A széles leterítést szolgáló terelőlemezek állíthatók. Nedves, kevésbé hordképes talajon a keskeny rendet érdemes választani, míg a gyors száradás érdekében a széles leterítést.

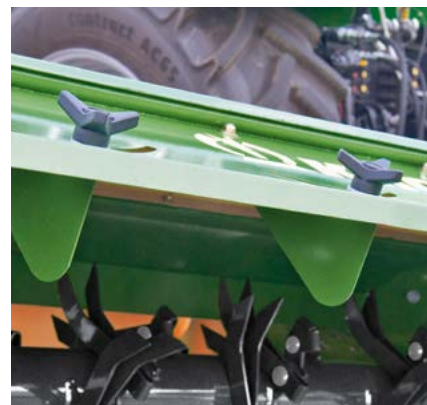



KRONE CR hengeres szársértő

Hengeres szársértő változatok (gumihengerek vagy M-hengerek)

- Folyamatos terményáramlás 25 cm hengerátmérővel
- Nagy áteresztőképesség hajtott szársértő hengerekkel
- Csúcsminőségű szársértés bordás profilhengerekkel - „fogaskerék-hatás”
- Hengeres szársértő profilozott gumihengerekkel vagy acélprofillal rendelkező M-hengerekkel

A dús levélzetű takarmánynövények, pl. a lucerna vagy a lóhere más követelményeket támasztanak egy szársértővel szemben, mint a fűfélékben gazdag állományok. A CR hengeres szársértő különösen kíméletesen dolgozik. A finom, fehérjetartalmú levelekkel a takarmány magas tápértéke megőrződik. A termény széles leterítése gyorsítja a száradási folyamatot.

Rugózott

A felső henger rugózott felfüggesztése egyenlőtlen terméshozamú állományokban is folyamatos terményáramlást eredményez, és lehetővé teszi az idegen testek átjutását. A különböző takarmánymennyiségek és takarmányfélések összehangolásához a hengerek távolsága és felfekvési nyomás fokozatmentesen állítható.



Teljes erőzáró rendszer

A hengeres szársértő hajtását a hajtómű biztosítja. Az alsó szársértő henger hajtását a kaszatest hajtásrendszerébe integrálták.

Szársértés teljes munkaszélességben

Az osztatlan és így a teljes munkaszélességet maradéktalanul lefedő CR hengerek egyenletes szársértést garantálnak. A gumibevonat a lehető leghosszabb élettartamot biztosítja. A nagy szársértő hengerek profiljai mélyen egymásba kapcsolódnak. A egymásba illeszkedő hengerprofilok intenzíven, ugyanakkor kíméletesen, levélvesztés nélkül tárják fel a terményt.



250 mm átmérő

A CR szársértő nagy hengerei akadálytalan, folyamatos terményáramlást garantálnak csekély teljesítményigény mellett.






Kétszeres erő

A felső M-henger aktív hajtása szinkronban történik a kasza- test külső szélénél elhelyezkedő, az alsó hengerről leágaztatott hajtóművön keresztül. Ezzel a rendszerrel Ön a legnehezebb takarmányállományokban is felkészülten kezdheti a munkát.



Ideális szársértés az új profilú M-hengerekkel

Az egymással szemben forgó hengerek egymásba nyúlnak, és mozgásukkal zúzó hatást fejtenek ki a terményre. A M-profilok eközben elegendő szabad teret hagynak a takarmánynak. Az eredmény: töredezésből adódó veszteség nélküli, homogén száradási folyamatot biztosító egyenletes szársértés, amely ideális például a lucerna betakarításához.

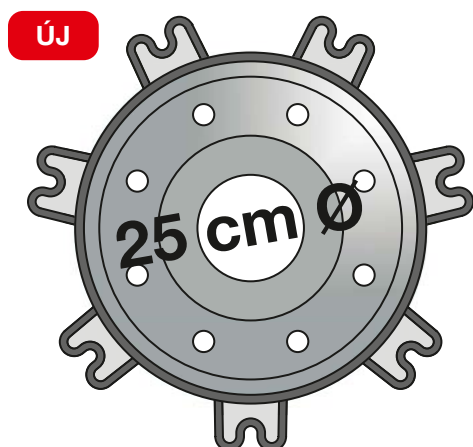



A KRONE Collect rendszere

Rendképzés keresztirányú behordószalagokkal szársértővel rendelkező modellekénél

- Változtatható rendszélesség fokozatmentesen állítható gyorsító hengerekkel
- Traktortól független olajellátás a fedélzeti hidraulikán keresztül
- Egyik oldalon vagy mindkét oldalon kiemelhető rendképző behordószalag
- Veszteségmentes terménytovábbítást biztosító teknő alakú terelőlemezek
- Nagy takarmánytömeget mozgató 910 mm széles rendképző behordószalag

A KRONE Collect rendszer sokféle beállítási lehetőséget kínál, és lehetővé teszi a legkülönbözőbb feltételek melletti használatot. A KRONE Collect rendszer rendképző behordószalagjai tisztán dolgoznak, és tökéletes formájú rendet hagynak maguk mögött, amelyet a későbbiekben a betakarító gépek veszteségmentesen fel tudnak venni.



Tiszta terménytovábbítás

A rendképző behordószalagokon történő veszteségmentes terménytovábbítás érdekében az EasyCut B 870 CV Collect és a B 1000 CV Collect teknő alakú terelőlemezekkel van felszerelve.

Manuálisan állítható rendszélesség

Az EasyCut B 870 CV Collect és a B 870 CR Collect esetében a rendszélesség manuálisan állítható a szalagsebesség és az opcionális gyorsító hengerek magasságának változtatásával. A magasságállítás szerszám nélkül egy sablon segítségével történik.



Elektromosan állítható rendszélesség

Az ISOBUS vezérléssel rendelkező EasyCut B 1000 CV Collect és a B 1000 CR Collect esetében a rendszélesség elektromosan állítható a szalagsebesség és az opcionális gyorsító hengerek magasságának változtatásával. Az elektromotorokkal végzett elektromos magasságállítás rendkívül kényelmes.





Fedélzeti hidraulika

A rendképző behordószalagokat a saját fedélzeti hidraulikáról hajtják meg, tehermentesítve ezzel a traktorhidraulikát. A túlhevülés ellen olajhűtő védi a hidraulikarendszert.



Állítható renderítő fedél

Az állítható renderítő fedelek gondoskodnak a tökéletes terményáramról és a rendképző behordószalagok optimális terheléséről.



Egyedi kiemelés

Erős hidraulikus munkahengerek gondoskodnak a rendképző behordószalagok biztonságos kiemeléséről. A rendképző behordószalagok egyesével vagy együtt is kiemelhetők.



EasyCut B 750 · B 890 · B 970

Függesztés és meghajtás

- Rendkívül nagy munkaszélesség 9,70 méterig
- Az EasyCut B 890 és a B 970 kaszák teleszkóposan kinyújtható karjai optimális átfedést biztosítanak
- A lehető legnagyobb kényelmet garantáló kompakt függesztőszerkezet ütközés elleni védelemmel
- Azonos felfekvési nyomás mindkét oldalon a kiegyenlítő lengőkarnak köszönhetően

A legkorszerűbb műszaki megoldásokat felvonultató, nagy hatékonyságot kínáló erőteljes kaszaskombinációk teljes munkaszélessége 7,46 és 9,70 m között lehet. A kaszaegységek teljesítőképessége és könnyű vontathatósága mellett a működésük és tökéletes vágáskéjük is meggyőző.


Az ütközésvédelem alapfelszerelés

A kaszaskombinációk biztonsági szempontból is jelesre vizsgáznak. Az EasyCut B 750 kasza lehetséges kitérése 1,20 m, a B 890 kasza esetében ez a távolság 1,40 m, míg a B 970 kasza kitérése 1,60 m lehet. Az ütközésvédelem működésbe lépésekor a teljes egység kihajlik. Az akadályon túljutott kaszaegység automatikusan visszatér a kiindulási helyzetébe.



Optimális védelem

Az ütközésvédelmet kiváltó erő nagysága egy tekercsrugón keresztül fokozatok nélkül állítható. Akadályba ütközéskor az ütközésvédelem villámgyorsan kiold.

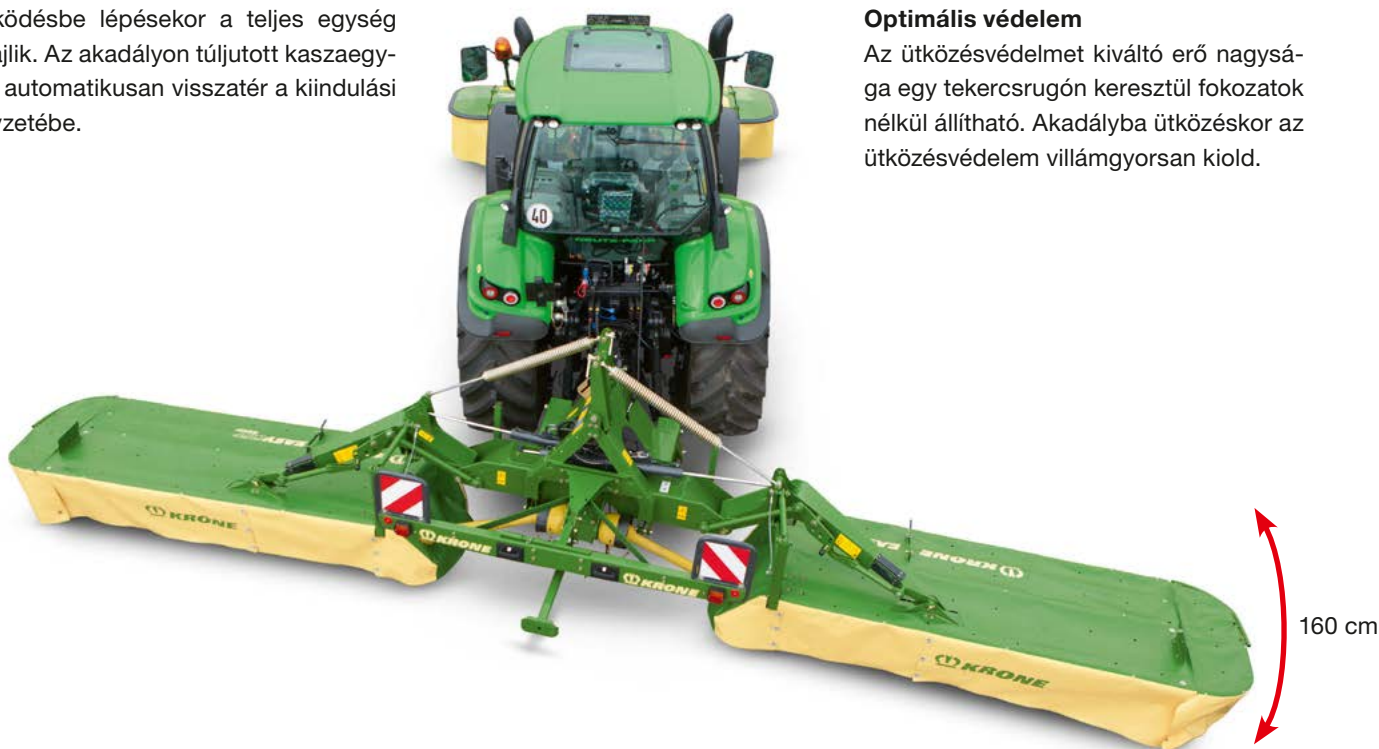



Központi hajtás

A központi hajtómű közepén, a kardántengely szempontjából ideálisan helyezkedik el. A kaszát és a traktort nyomatékhatároló tengelykapcsolók és szabadonfutók védik. A kaszálás 1000 min-1 TLT fordulatszámon történik.

DuoGrip tömegközépponti felfüggesztés

Az erőteljes hárompontos függesztőszerkezet kompakt és áttekinthető felépítésű. A kaszák nem a mértani, hanem a tömegközéppontjukban vannak felfüggesztve, és tartókarjaik oldalirányú megvezetést is biztosítanak. A tömegközépponti DuoGrip felfüggesztés a tiszta vágás, a teljes munkaszélességben azonos, egyenletes felfekvési nyomás, a könnyű vontathatóság, a lehető legjobb talajkövetés és a nagy oldalirányú kitérés tartomány garanciája.



Egyforma felfekvési nyomás

A rugós tehermentesítés kiegyenlítő lengőkarja révén mind a két kaszaegység talajegyenletlenség esetén is azonos nyomással fekszik fel. Az egyenletes vágásképp Önt is meggyőzi! A felfekvési nyomás a húzórugókon menetes orsó segítségével állítható be.



EasyCut B 750 · B 890 · B 970

Beállítható átfedés

- Az EasyCut B 890 és B 970 kaszakombinációknál az átfedés szerszám nélkül állítható
- Tiszta kaszálást biztosító nagymértékű átfedés kanyarban és lejtőn
- A beállító mechanizmus révén a szállítási magasság nem változik

Az EasyCut B 890 és EasyCut B 970 két szélső kaszája közötti távolság állítható, így lejtőn és kanyarban haladva is csíkmentes kaszálás végezhető. Az alapkivitelben rendelkezésre álló teleszkópos tartókarok a 3,16 m szélességben dolgozó KRONE frontkaszával oldalanként akár 45 cm átfedést is lehetővé tesznek. Ezzel a beállítással mindig tiszta és veszteségmentes munka végezhető. Sík területen nagy táblákon bármikor rendelkezésre áll a teljes munkaszélesség.




Ennél egyszerűbben már nem lehet

Az átfedés beállítása mindkét oldalon az oda tartozó bekötő rudazat hosszának változtatásával a reteszelő csapszeg áthelyezésével történik. Az alacsony szállítási magasság valameny-nyi állásban változatlan marad.

Veszteségmentes kaszálás

Az oldalkaszák teleszkópos tartókarja-inak segítségével mindig a frontkaszá-hoz illeszkedő átfedéssel lehet kaszálni. A kaszakombináció tökéletes, meggyő-ző vágásképet nyújt.

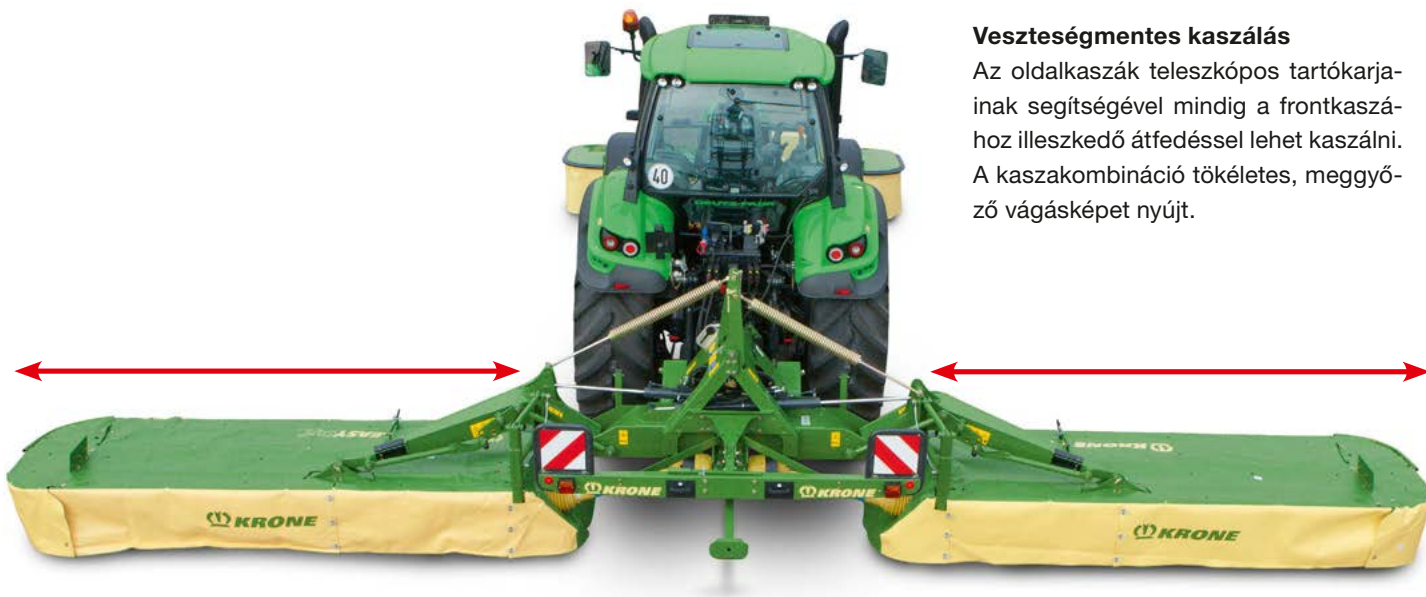



Teleszkóppal

A 3,16 m munkaszélességű KRONE frontkaszával kombinált EasyCut B 890 és EasyCut B 970 összeállításoknál oldalanként három fokozatban állítható be a kívánt átfedés:

I. állás:	30,00 cm átfedés
II. állás:	38,00 cm átfedés
III. állás:	45,00 cm átfedés





EasyCut B 750 · B 890 · B 970

Tökéletes kezelhetőség

- A lehető legnagyobb vezetési kényelmet nyújtó kezelőpanel
- Az oldalkaszák egyenként és együtt is működtethetők
- Közúton kompakt: a maximális szállítási magasság 4,00 m, 25 cm has alatti szabad magasság és 2,95 m szállítási szélesség mellett

A KRONE kaszákombinációk sok olyan gyakorlati szempontból hasznos felszereléssel láthatók el, amelyek hasznot hoznak és a kényelmet szolgálják. A nagy munkaszélesség, a rendkívüli hatékonyság, a kompakt kivitel, a csekély teljesítményigény, és az egyszerű kezelhetőség mérföldkövet jelentenek ebben a kategóriában.



Minden lehetséges

Forduláskor a két oldalkaszák egyidejűleg kiemelhető a traktorülésből, ék alakú területeken és keskeny sávban ki-futó állományban a kaszák egyenként is kiemelhetők.



Kompakt

Kb. 3,70 m, de legfeljebb 4,00 m tárolási magasságával és 2,95 m szélességével az EasyCut B 750, B 890 és B 970 kis helyen tárolható. A biztonságos leállítást stabil támasztólábakban garantálják. A gépek magassága 25 cm has alatti szabad magasság mellett sem haladja meg szállításkor a négy métert.



Biztonságos

Az EasyCut B 750 kaszakombináció esetében az oldalkaszák biztosítása szállítási helyzetben reteszelő kilincsművel történik. Ez a megoldás nagy sebességű szállítás esetén is biztonságot nyújt.

Kényelmes

Az EasyCut B 890 és az EasyCut B 970 kaszakombináció esetében a kaszák biztosítása szállítási helyzetben hidraulikus biztonsági szelepekkel történik. A kaszaegységek be- és kihajtásakor a szelepek biztosítják az automatikus reteszelést és a reteszek kioldását.

Kiemelés kétkörös munkahengerekkel

A rövid löketű, egyszeres működésű munkahengerek a kaszákat forduláskor a kívánt helyzetbe hozzák. A hosszú löketű, kétkörös munkahengerek lejtőn is garantálják a biztonságos összecsukást és szétnyitást.





EasyCut B 950 Collect

Kaszakombináció szársértő nélkül, rendképző behordócsigákkal

- Könnyű és kompakt kaszakombináció szársértő nélkül
- 9,45 m munkaszélesség frontkaszával
- Rendképzés nagyméretű behordócsigákkal
- A traktor vezetőüléséből három takarmányelhelyezési mód állítható be: rendképzés, osztott szélességű és teljes szélességű leterítés
- A kaszák hidraulikus tehermentesítése a traktorról

A KRONE az EasyCut B 950 Collect modellel egy nagyon kompakt, szársértő nélküli, rendképző behordó csigákkal rendelkező kaszakombinációt dobott piacra. A nagyméretű csigák a nagy zöldtömegű takarmányokból, például a zöld rozs esetében, a kaszaegységektől egyenletesen és tisztán elvezetve egy rendet képeznek.



3 lehelyezési mód

A rendképző behordócsigák mögött található rendterelő lemezek a traktor vezetőüléséből kényelmesen hidraulikusan nyithatók és zárhatóak. Rendképzés, osztott szélességű és teljes szélességű leterítés választható.



Nagy teljesítményű behordócsigák

Az állandó 750 min⁻¹ fordulatszámú szöghajtóművel hajtott rendképző behordócsigák 45 cm átmérőjűek, rendkívül stabilak és nagy teljesítményűek. Közvetlenül a kaszatestek mögött elhelyezkedve a nagy tömegű takarmányokat is folyamatosan és biztonságosan szállítják középre a kaszaegységekről. Tiszta és egyenletes rendet képez, amit a későbbiekben a betakarítógépek könnyen fel tudnak venni.



A hárompontos függesztőszerkezet

A rendkívül egyenletes talajkövetés érdekében a jobb és bal oldali kaszát a DuoGrip rendszer a tömegközéppontjukban függeszti fel, és a tartókarok oldalirányú megvezetést is biztosítanak. A hátsó világítást biztosító egység opcionálisan hidraulikusan kiemelhető. Ez munka közben középen jelentősen nagyobb teret ad a rend számára. Lehajtva a közúti közlekedés során növeli a biztonságot.



Féloldali kiemelés alapkivitelben

Ék alakban kifarukó táblák kaszálásakor csak az egyik kaszaegység működtetésével is végezhető a kaszálás. Ebben az esetben a nem használt oldal a traktorülésből az elektromos kezelőpanel segítségével kiválasztható, majd kiemelhető.



Változtatható vágásmagasság

Az alapkivitelben felszerelt kombinált csúszótalpak a vágásmagasságot 50 mm és 120 mm közötti tartományban bővítik. Ez lehetővé teszi például a fű és a zöldrozs kaszálását különböző vágási magasságban.



EasyCut B 950 Collect



A hidraulikus tehermentesítés

Az EasyCut B 950 Collect kasza hidraulikusan tehermentesíthető kaszaegységekkel dolgozik. Az elektromos kezelőpanel és egy jól látható manométer segítségével a felfekvési nyomás a traktor vezetőüléséből fokozatmentesen állítható. Ez szélsőséges betakarítási körülmények között is kiváló talajkövetést és tökéletes kontúrvonal vezetést tesz lehetővé.



Hidraulikus terelőponyva

A még egyenletesebb formájú rendek kialakításához a KRONE hidraulikus terelőponyvát kínál. Ha a B 950 Collect kaszát szállítási helyzetből forduló helyzetbe állítjuk, akkor a terelőponyva az ezt követő kapcsolás során szintén vízszintes munkahelyzetbe áll. Ezt az opciót elsősorban ék alakban kifutó területeken vagy osztott szélességű leterítéskor érdemes használni.



Osztott szélességű leterítés

A terület szélén a takarmányvesztés minimálisra csökkentése érdekében a vezetőfülkéből munka közben kényelmesen hidraulikusan mindkét oldal külön átkapcsolható széles leterítésre vagy rendképzésre. A kaszaegységek az átkapcsolás biztosítása érdekében munkahelyzetben maradnak. Az osztott szélességű leterítés így nemcsak a kaszálás megkezdésekor, hanem akadályok körbekaszálásakor is jól használható. További előnye a későbbi betakarítási időpontokban a KRONE négyrotoros rendképzőkkel való kombinálhatósága.



Szállítási helyzet

A biztonságos közúti szállítás érdekében az oldalsó védőponyvák automatikusan összecsukódnak. A szállítási magasság 4 m alatt van.



Kezelés

Az EasyCut B 950 Collect modell egyszerűen és kényelmesen kezelhető a traktor üléséből az alapfelszereltséghez tartozó, előválasztást biztosító kezelőpanel segítségével.



EasyCut **B 870 CV** · **B 870 CR**

Szársértős kaszakombinációk

- 8,70 m munkaszélesség
- EasyCut B 870 CV acél verőujjas szársértővel
- EasyCut B 870 CR hengeres szársértővel (gumihengerek vagy M-hengerek)
- Mindkét oldalon azonos felfekvési nyomást biztosító kiegyenlítő lengőkar
- Alapfelszereltséghez tartozó ütközésvédelem

Az EasyCut B 870 CV és CR modellekkel nemcsak a traktor teljesítménye használható ki, hanem időt és költségeket is megtakaríthatunk. A szársértővel és extra széles rendképző behordószalagokkal felszerelt EasyCut B 870 kaszakombináció a sokoldalú alkalmazási lehetőségeivel tűnik ki. Egyetlen munkafolyamat során elvégezhető vele a kaszálás, valamint a szársértés és a terményt széles leteríti vagy rendre rakja.

Kényelmes

A tömlőtartók a gép tárolásakor lehetővé teszik a hidraulikatömlők tiszta és áttekinthető elhelyezését. A tömlők végén számozott fogantyúk könnyítik meg a csatlakoztatást a traktorhoz, ill a tömlők levételét.



Egyedülálló KRONE megoldás

A beállítható rugós tehermentesítés szabadalmaztatott kiegyenlítő lengőkarja a két kaszánál mindig azonos felfekvési nyomást biztosít. Ez a megoldás a lehető legjobb kaszálási eredményt, tiszta takarmányt, könnyű vontathatóságot garantál, és kíméli az értékes gyepnemezt.





A hajtás

A hajtás koncepciója egyszerű. A két oldalsó kaszaegység a függesztőszerkezetben közepén elhelyezett központi hajtásról kapja a hajtást.

Kétkörös munkahengerek

A kétkörös hidraulikus munkahengerek a kaszaegységek biztonságos leengedését garantálják szállítási helyzetből munkahelyzetbe, lejtős területeken is. A fordulási helyzetbe történő kiemelést egyszeres működésű hidraulikus munkahengerek végzik.

Kitérés korlátozással

A kitérést korlátozó munkahengerek limitálják a tömegközéppontban felfüggesztett kaszaegységek oldalirányú kitérését forduláskor és szállítási helyzetben, ezzel folyamatosan nagy has alatti szabad magasságról gondoskodnak a kaszakombináció megemelésakor.





EasyCut **B 1000 CV** · **B 1000 CR**


Szársértővel és KRONE Combi Float tehermentesítést szabályozó rendszerrel

- Nagy területi teljesítmény a 10,10 méterig terjedő munkaszélességnek köszönhetően
- EasyCut B 1000 CV acél verőujjas szársértővel
- EasyCut B 1000 CR bordázott hengeres szársértővel
- Állandó felfekvési nyomás a hidropneumatikus kiegyenlítő szabályozásnak köszönhetően
- Alapfelszereltséghez tartozó ütközésvédelem

Rendkívül nagy 10,10 m munkaszélességük és nagy teljesítményű CV vagy CR szársértőik mellett az EasyCut B 1000 CV és az EasyCut B 1000 CR kaszák különösen a felfekvési nyomást automatikusan hidropneumatikus közvetítéssel szabályozó Combi Float rendszerrel tűnnek ki, amely a világon először a hidropneumatikus nyomásszabályzó rendszerek hátrányait a traktorhidraulikába integrálva egyenlítik ki.


Teljeskörűen biztosított

Az EasyCut B 1000 CV és B 1000 CR kaszák alapfelszereltségéhez tartozó ütközésvédelem biztonságossá teszi a munkát a táblák szélén, a kerítések mentén és a hirtelen felbukkanó akadályok esetén. Az akadálynak ütköző oldalkasza hátrafelé kb. 1,50 méterrel tud kitérni. Az akadályon túljutott kaszaegység természetesen újra visszatér a kiindulási helyzetébe.

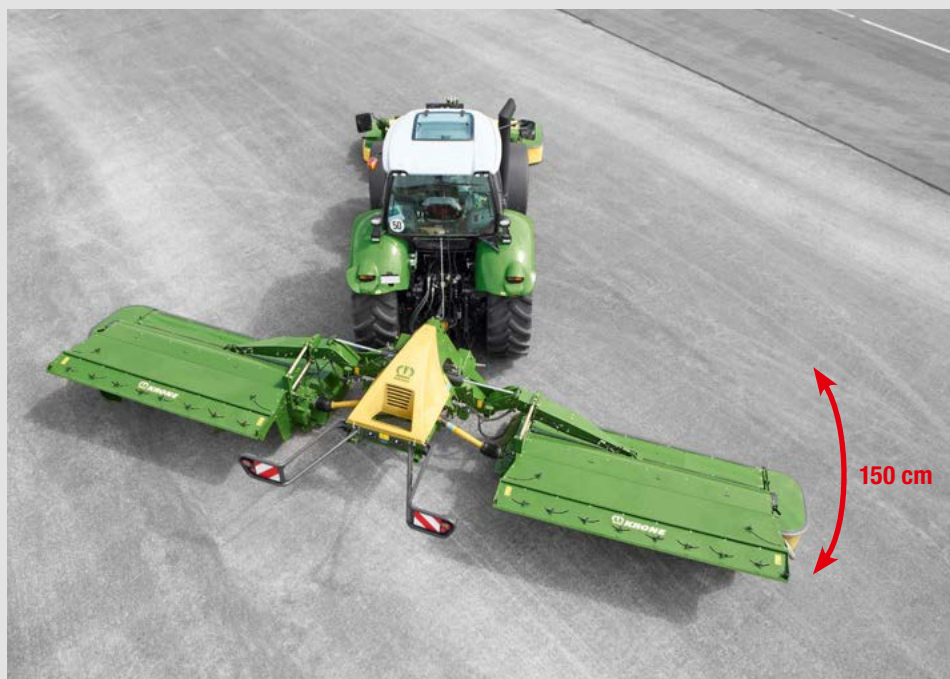

Beállítható

Az ütközésvédelem hátrafelé vagy felfelé kitérve azonnal és megbízhatóan reagál. A védelem aktiválását kiváltó erő nagysága tekercsrugók segítségével fokozatmentesen állítható.

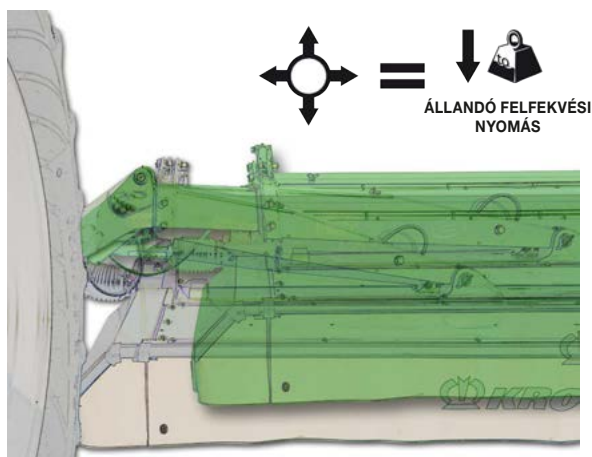

A Combi Float automatikus tehermentesítést szabályozó rendszer számos előnyt kínál egyedülálló megoldás:

- A kaszák állandó felfekvési nyomásának biztosítása talajegyenletlenségek és oldalirányú kitérő erők esetén.
- A kasza tehermentesítésének egyszerű beállítása a traktor vezetőülésétől, akár menet közben is.
- Alacsony tömeg, kismértékű kopás jellemzi, könnyen vontatható és kompakt



Összefogva

A hárompontos függesztőszerkezet kompakt kialakítású. A kiemelő munkahengerek, a vezérlőpanel és a rugós erőtarolók kis helyet foglaló, együttes elrendezése könnyebbé teszi a függesztőszerkezetet és tehermentesíti a traktorhidraulikát. A könnyen nyitható borítás kellő védelmet nyújt.

Combi Float – egyedülálló KRONE megoldás

Különlegessége: a kiegészítő vezérlő szelepek és az egyszeres működésű, szabad visszafolyó ággal rendelkező hidraulikacsatlakozó keringetett olaja a hidropneumatikus nyomástárolóban állandó szinten tartják a nyomást. A rendszer előnye: egyenetlen talajon haladva és különböző munkaszélességek esetén is azonos marad a kasza terhelése.




EasyCut B 1000 CV · B 1000 CR

Megfelelő átfedés

- Hidraulikusan beállítható átfedés
- Nagy, oldalanként akár 40 cm állítási tartomány
- Tiszta kaszálás kanyarban és lejtőn

A hátsó kaszák alapfelszereltséghez tartozó hidraulikus oldalirányú eltolása csíkmentes kaszálást tesz lehetővé a legnagyobb hatékonyság mellett is. Egyenesen haladva nagy munkaszélességben csekély átfedéssel végezhető a munka, kanyarban növelhető az átfedés és csökkenthető a munkaszélesség. Lejtőn gombnyomásra aktiválható az előre beállított jobb vagy bal oldali eltolás, ezzel megakadályozható a termés elsodródása és a csíkok képződése.

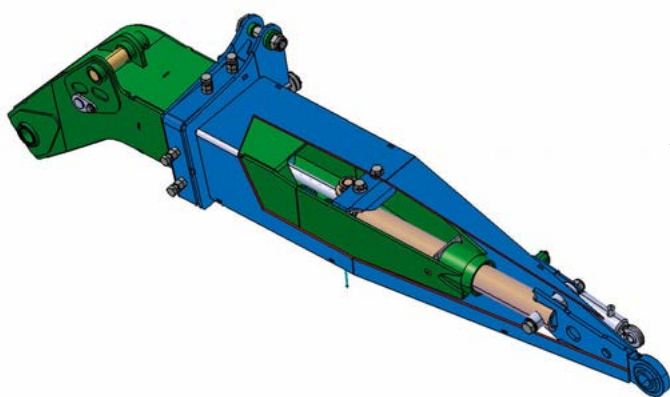

Hidraulikus működtetés

Az oldalkaszák tartókarjainak kitolását és visszahúzását két-körös hidraulikus munkahengerek végzik. Ez a beállítás kaszálás közben is elvégezhető.

Optimális illeszkedés

Az EasyCut B 1000 CV és B 1000 CR kaszáknál az oldalkaszák tartókarjai teleszkóposan rövidíthetők vagy hosszabbíthatók. Ha az oldalkaszákat egymással ellentétes irányban toljuk el, akkor a frontkaszához képest megváltozik az átfedés és ezzel a kaszákombináció munkaszélessége is. Egy


3,16 m munkaszélességű EasyCut frontkasza használata esetén mindkét oldalon 130-530 mm átfedés lehetséges. A csíkmentes kaszálás érdekében lejtőn az oldalkaszák azonos irányban is eltolhatók.





Rugalmasan beállítható

ISOBUS vezérléssel a hátsó kaszák hidraulikusan mindkét oldalon külön-külön vagy szimmetrikusan 40 cm távolságig oldalra kitolhatók és visszahúzhatók. A standard vezérlés lehetővé teszi a munkaszélesség állítását mindkét oldalon azonos időben.

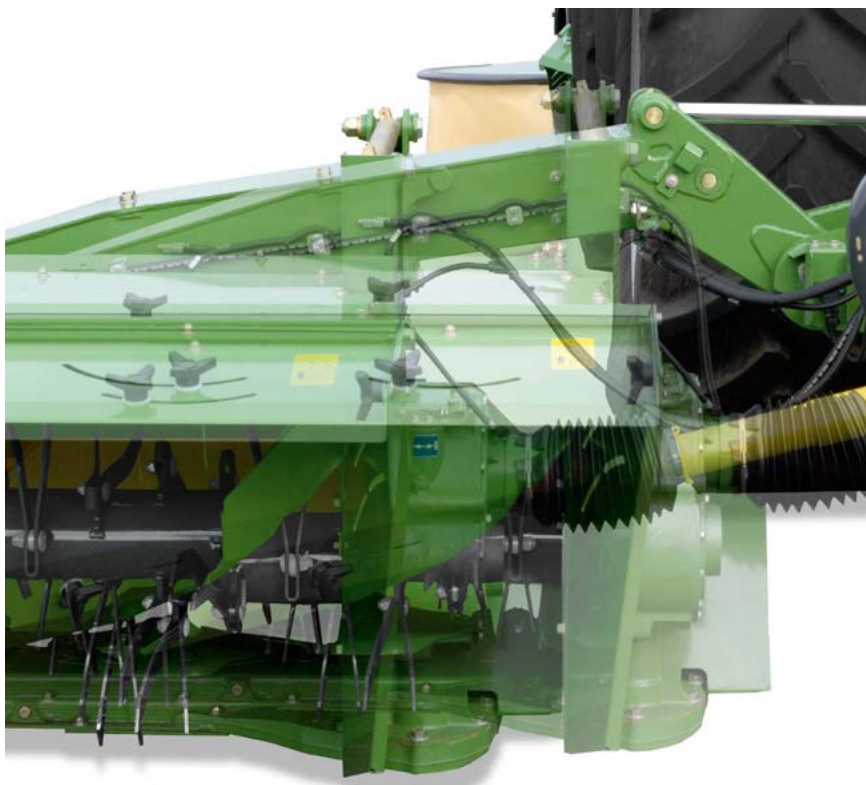



EasyCut B 1000 CV · B 1000 CR

Tökéletes kezelhetőség minden helyzetben

- Kényelmes fordulási helyzet gombnyomásra
- Biztonságos közlekedés közúton:
4,0 m szállítási magasság 20 cm szabad has alatti magasság valamint 3 m alatti szállítási szélesség mellett
- Nagyfokú vezetési kényelem:
kompakt felfüggesztés, a traktorhoz képest állítható távolsággal
- Csekély helyigényű tárolás szállítási helyzetben

A 4,00 m szállítási magasság betartása érdekében összecukáskor az oldalsó kaszákat automatikusan visszahúzza a rendszer. A biztonságos közúti közlekedésről az automatikus szállítási biztosítás gondoskodik, ami a hátsó egységek betolásával aktiválható.

A legszűkebb térben is

Tároláshoz a hátsó kaszák felhajthatók, és stabil támasztólábakra állíthatók. Ez a kompakt egység bőven hagy helyet más gépeknek is a gépszínen.

Minden lehetséges

Forduláskor mind a három kasza gombnyomással kiemelhető, és ugyanígy vissza is engedhető. A traktor fronthidraulikája a hátsó kaszák szeleptömbjén keresztül működtethető. Ék alakban kifutó táblákon és a táblák szélein lehetőség van arra is, hogy egy vagy két kaszával dolgozzunk. A már lekaszált termény struktúrája megőződik. Az EasyCut B 1000 CV kasza nemcsak nagy táblákon bizonyítja képességeit, hanem kisebb táblákon dolgozva is tiszta munkát végez, a termény lehető legjobb feltárásával.






Automatikus

A behajtott oldalborításokkal a hátsó kaszák szállítási magassága csökken. A behajtás kiemeléskor automatikusan történik.

Innovatív

A hátsó kaszaegységek kiemelését helytakarékos, kétkörös hidraulikus munkahengerek végzik. Ez megkönnyíti a kezelést. Az egyszeres működésű munkahengerek forduláskor kiemelik a kaszákat, a kétkörös munkahengerek pedig szállítási helyzetbe állítják őket.

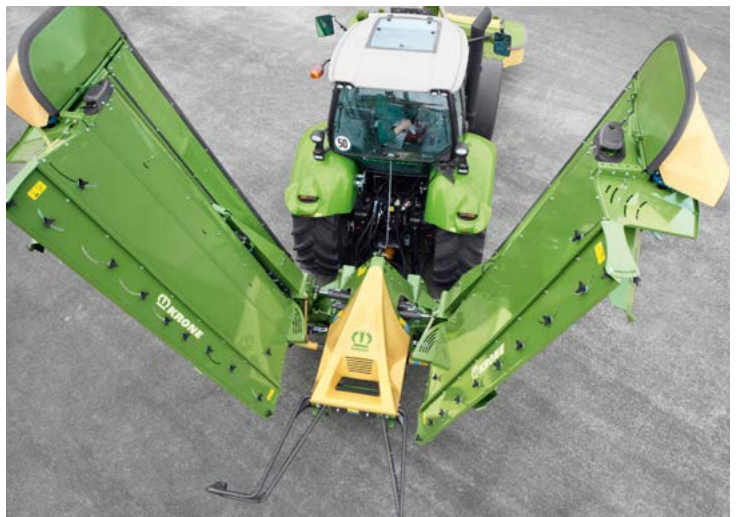



EasyCut B 870/1000 CV és CR Collect

Kaszakombinációk szársértővel és rendképző behordószalagokkal

- Extra széles rendképző behordószalagok:
folyamatos terményáramlás a lehető legnagyobb áteresztőképesség mellett
- Egyesével kiemelhető rendképző behordószalagok teljes ill.
osztott szélességű leterítéshez vagy egyetlen rendre történő kaszáláshoz
- Be- és kikapcsoló automatika a szalagok hajtásához leengedéskor és kiemeléskor

A rendképző behordószalagokkal rendelkező Collect rendszer alapján az acél verőujjas szársértővel felszerelt EasyCut B 870 CV és B 1000 CV, valamint a hengeres szársértővel felszerelt EasyCut B 870 CR és B 1000 CR sokféleképpen alkalmazható a teljes szélességű leterítéstől kezdve az egyetlen rendre történő kaszálásig. A nagy teljesítményű szállítószalagok a legnehezebb állományokban is meggyőző munkát végeznek.



Elegendő hely nagy tömegű takarmánynak

A teljesnövény-szilázs készítéséhez szükséges gabona kaszálása nagy teljesítményű és nagy áteresztőképességű gépeket igényel. A KRONE a Collect rendszerű kaszakombinációihoz extra széles rendképző behordószalagokat használ. A közel egy méteres szalagszélességgel a legnagyobb tömegű takarmánymennyiség is biztonságosan középre szállítható. Az állománytól és a kívánt rendformától függően a hidraulikus hajtású rendképző behordószalag sebessége a traktor vezetőüléséből beállítható.



Középrendképzés

A Collect rendszerrel egy menetben végezhető el három munkafolyamat – a kaszálás, a feltárás és a rendképzés. A gépek kevesebb alkalommal mennek végig a területen, ez tehermentesíti a talajt, kíméli a gyepnemezt és tiszta takarmány takarítható be.



1. Széles leterítés

Kiemelt rendképző behordószalagokkal a takarmány teljes szélességben leteríthető. A széles leterítés kedvez a szárítási folyamatnak, és lehetővé teszi a kívánt szárazanyag-tartalom gyors elérését.

2. Szabad táblaszegély

A tábla szegélyének betakarításakor a kasza csak egy rendképző behordószalaggal dolgozik. Ez megkönnyíti a munkát, és biztonságossá teszi a későbbiekben használt gépek munkavégzését.

3. Osztott szélességű leterítés

Az egyetlen rendképző szalaggal végzett párhuzamos oda-vissza haladás során az EasyCut B 1000 CV a maximális 20,20 m munkaszélességből négy rendet képez összesen 13,00 m szélességben, ideális a KRONE négyrotoros középrendeképzőkhöz.

4. Hatékonyabb betakarítás

Egy rendképző szalaggal végzett munka és a hozzá kapcsolódó keskenyebb rend képzése a későbbiekben a négyrotoros rendképző használatkor kevesebb költséget eredményez, értékes munkaidőt takarít meg és kíméli a talajt.



1



2



3



4



Kezelés



Mindent kívánsága szerint



■ Kényelmes

■ Áttekinthető



■ Könnyű kezelhetőség



Ön választhat: a B 1000 CV/CR (Collect) esetében Ön választhat a többi EasyCut pillangó kaszákombinációnál is használt egyszerű elektromos kapcsolódoboz, vagy az ISOBUS vezérlés között. Itt különböző terminálok és intuitív kezelési lehetőségek állnak rendelkezésre. A SectionControl, az új CCI 1200/800 terminál vagy a lehető legjobban bevált Aux-Joystick WTK csak néhány a sokféle felszerelési lehetőség közül.

SectionControl

Az EasyCut B 1000 CV/CR Collect kaszákhoz SectionControl is választható. Minden szakasz az optimális időpontban kapcsol át a fordulási és a munkahelyzet között. Ez tehermentesíti a gépkezelőt és maximális területi teljesítményt biztosít.



Könnyen kezelhető

Az EasyCut B 750, B 890 és B 970 kezelőpanelje áttekinthető. A szállítási, a fordulási és a munkahelyzet bellenőkapcsolókkal előre kiválasztható. A kaszák külön-külön is kezelhetők.



Forgó potenciométerrel

A rendképző behordószalagok sebességének fokozatmentes beállításához az EasyCut B 870 CV Collect kezelőpanelje tartalmaz egy forgó potenciométert. A szalagok kiemelésakor a mozgás automatikusan leáll.



Egyszerű

Az EasyCut B 950 Collect, B 1000 CR/CV és CV Collect kaszák standard kezelése lehetővé teszi a kaszák tehermentesítésének forgó potenciométerrel történő beállítását, valamint egy olyan funkció kiválasztását, ami később egy vezérlőegység segítségével valósul meg.



ISOBUS CCI 800 kezelőtermínál

Egy 8" méretű színes érintőképernyő biztosítja a lehető legmagasabb szintű kényelmet. A maximális méretben megjelenített fő funkció mellett vele azonos időben kis nézetben további funkciók is megjeleníthetők. A gépkezelő így minden funkciót folyamatosan szemmel tarthat. A terminál emellett további kombinációs lehetőségeket kínál, ezek közé tartoznak a kamerák, az AUX-joystick és a SectionControl licenc.



ISOBUS CCI 1200 kezelőtermínál

Az EasyCut B 1000 kaszához kapható 12" méretű színes kijelzővel rendelkező ISOBUS CCI 1200 terminál lehetővé teszi a gép felületének, a kameraképnek, a Joystick funkcióinak, valamint a SectionControl információinak egyidejű megjelenítését.



ISOBUS traktortermínál

Az ISOBUS tanúsítványnak köszönhetően a B 1000 kasza különböző traktortermínálokkal kezelhető. Kiegészítő terminálokra nincs szükség. Maximális kezelési komfort áll rendelkezésre.



WTK AUX-joystick

A WTK AUX-joystick optimalizálja a munkagép vezérlésének ergonómiáját. A nyolc gomb és a három szint segítségével összesen 24 funkció programozható a joystickon. A kitapintható gombok lehetővé teszik a gép kezelését a gombokra pillantás nélkül. A Joystick kedvező ergonómiai formájának köszönhetően hosszú munkanapokon is kellemesen kézben tartható.



Tökéletes átfedés

A megfelelő EasyCut frontkasza a KRONE Triple kaszaskombinációban

Az egyenes területen, kanyarban és lejtős területen végzett hatékony és csíkmentes kaszálás érdekében kielégítő, de nem túl nagy átfedéssel dolgozó kaszaskombinációra van szükség. Ehhez az EasyCut frontkaszák és az EasyCut B oldalkaszák megfelelő kombinációjára van szükség.

	F 280 M 	F 280 	F 320 M 	F 320 	
B 750 	37 cm	36 cm	58 cm	57 cm	
B 890 			30 cm - 38 cm - 45 cm	29 cm - 37 cm - 44 cm	
B 970 			30 cm - 38 cm - 45 cm	29 cm - 37 cm - 44 cm	
B 950 Collect 	24 cm	23 cm	46 cm	44 cm	
B 870 CV (Collect) 					
B 870 CR (Collect) 					
B 1000 CV (Collect) 					
B 1000 CR (Collect) 					

Valamennyi adat kaszaoldalanként cm-ben



F 320 CV / F 320 CR	F 360 M	F 360 CV / F 360 CR	F 400 CV Fold
			
	80 cm		
	52 cm - 60 cm - 67 cm		
	52 cm - 60 cm - 67 cm		
46 cm	67 cm	67 cm	89 cm
40 cm		62 cm	84 cm
40 cm		62 cm	84 cm
13 cm - 53 cm fokozatmentes		35 cm - 75 cm fokozatmentes	57 cm - 97 cm fokozatmentes
13 cm - 53 cm fokozatmentes		35 cm - 75 cm fokozatmentes	57 cm - 97 cm fokozatmentes



Műszaki adatok

- Teljes munkaszélességek 7,46 m és 10,10 m között
- Területi teljesítmény 7 - 14 ha/h
- **SafeCut** és a gyors-záras kaszapengecsere széria
- **Collect** változatok rendképző behordószalagokkal vagy behordócsigákkal

		EasyCut B 750	EasyCut B 890	EasyCut B 970	EasyCut B 950 Collect	
Munkaszélesség	kb. m	7,46	8,60 - 8,90	9,40 - 9,70	9,45	
Munkaszélesség/hátsó kasza	kb. m	2,73	3,16	3,60	3,60	
Szállítási szélesség összesen	kb. m	2,87	2,99	2,99	3,00	
Tárolási magasság	kb. m	3,45	3,70	4,00	4,00	
Szállítási magasság 250/200 mm szabad has alatti magasság mellett	kb. m	3,35	3,60	4,00	4,00	
Kaszatárcsák száma*		8	10	12 (8)	12	
Kaszadobok száma*		4	4	4 (8)	4	
Kaszapenge gyors-zár		széria	széria	széria	széria	
SafeCut		széria	széria	széria	széria	
Szársértő		–	–	–	–	
Rotorátmérő	kb. cm	–	–	–	–	
Szársértő fordulatszáma	min-1	–	–	–	–	
Keresztirányú behordócsigák		–	–	–	széria	
Keresztirányú behordószalagok		–	–	–	–	
TLT fordulatszám	min-1	1 000	1 000	1 000	1 000	
Szükséges hidraulikacsatlakozók		2 x egyszeres működésű	1 x egyszeres / 1 x kétkörös	1 x egyszeres / 1 x kétkörös	2 x kétkörös 1 x LS	
Load-Sensing használatára alkalmas		–	–	–	széria	
Saját tömeg*	kb. kg	1 380	1 600	1 980	2 988	
Teljesítményigény	kW/LE	74/100	88/120	95/130	145/200	
Területi teljesítmény min. kb.	ha/h	7 - 10	9 - 12	10 - 14	max. 14	

*frontkasza nélkül

**alternatív Load-Sensing szabályozással. Standard vezérlés esetén két kétkörös hidraulikacsatlakozásra van szükség




EasyCut B 870 CV		EasyCut B 870 CR		EasyCut B 1000 CV		EasyCut B 1000 CR	
Collect		Collect		Collect		Collect	
8,70		8,70		9,30 - 10,10		9,30 - 10,10	
3,16		3,16		3,60		3,60	
2,78		2,78		2,95		2,95	
3,80		3,80		4,00		4,20	
3,80		3,80		4,00		4,00	
10		10		12		12	
4		4		4		4	
széria		széria		széria		széria	
széria		széria		széria		széria	
V-acélujjas		Gumihenger vagy M-henger		V-acélujjas		Gumihenger vagy M-henger	
64		2x25		64		2x25	
600/900		750		600/900		750	
–		–		–		–	
–		széria		–		széria	
1 000		1 000		1 000		1 000	
1 x egyszeres 1 x kétkörös		1 x egyszeres 1 x kétkörös		1 x egyszeres és szabad visszafolyás**		1 x egyszeres és szabad visszafolyás**	
–		–		széria		széria	
2 690		3 380		3 400		3 880	
110/150		125/170		130/180		145/200	
9 - 11		9 - 11		10 - 14		10 - 14	

Minden ábra, méret és tömeg eltérhet az alapfelszereltség értékeitől, és tájékoztató jellegű, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Maschinenfabrik Bernard KRONE

Részletekbe menő tökéletesség

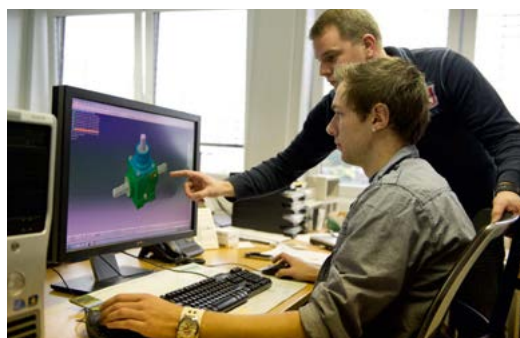

Innovatív, kompetens és vevőbarát – ezek az ismérvei a KRONE családi vállalkozás filozófiájának. A KRONE takarmányspecialistaként tárcsás kaszákat, rendkezelőket, rendsodrókat, rendfelszedő és szecskaszállító kocsikat, körbálázókat és nagybálázókat valamint önjáró BiG M (nagyteljesítményű szársértős) kaszákat és BiG X silózókat gyárt.

Minőség, made in Spelle, 1906 óta.

Az Ön KRONE márkakereskedője



Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977 935-0
Fax: +49 (0) 5977 935-339

info.ldm@krone.de | www.krone.de