



# KW / KWT

Rotoros rendterítők





# KW/KWT

## Rotoros rendterítők

- Komplettr rotoros rendterítő program, hárompontos függesztésű és vontatott változatban
- Karbantartást nem igénylő hajtások, 8-körmös **OctoLink** tengelykapcsolókkal
- Folyékony zsírban futó, karbantartást nem igénylő rotorhajtások
- Kopásálló **Super-C-fogak**



- A terítési szög szerszám nélküli állítása az optimális takarmányjellemzők elérése érdekében
- Tiszta takarmányfelvételt biztosító, KRONE „fésűhatással” működő ujjak
- A táblák széléig kiváló terítést garantáló KRONE határszórás szabályozó
- A hosszú munkanapokon a gépkezelő számára maximális tehermentesítést eredményező nagyfokú kezelési kényelem



|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| A hajtóművek                                                                  | 4  |
| A rotorok                                                                     | 6  |
| A legjobb takarmányminőség garantálása                                        | 8  |
| A függesztőszerkezet                                                          | 10 |
| Függesztett rotoros rendterítők 4 vagy 6 rotorral                             | 12 |
| Függesztett rotoros rendterítők 8 vagy 10 rotorral                            | 14 |
| Vontatott rotoros rendterítők 4 vagy 6 rotorral                               | 16 |
| Vontatott rotoros rendterítők szállítószerkezettel és 6, 8 vagy 10 rotorral   | 18 |
| Vontatott rotoros rendterítők szállítószerkezettel és 12, 14 vagy 18 rotorral | 24 |
| Kiegészítő berendezések                                                       | 34 |
| Melyik rotoros rendterítő melyik kaszaszélességhez illik?                     | 36 |
| Műszaki adatok                                                                | 40 |



# A KRONE hajtóművek

## ■ OctoLink

- Karbantartásmentes, 8-körmös tengelykapcsoló
- Biztonságos hajtás minden helyzetben


## ■ A rotorok hajtóművei

- Folyékony zsírban futnak, így karbantartásmentesek
- Az állandó kenésnek köszönhetően hosszú élettartamúak

Legyen szó fonnyasztott szenázs vagy széna készítéséről, a KRONE rotoros rendterítő programja nagyértékű és megbízható gépeket kínál. A KRONE rotoros rendterítői nemcsak kiváló munkaminőségükkel és gyári alapfelszereltségükkel tűnnek ki, hanem számos olyan innovatív megoldással is, mint az OctoLink körmös tengelykapcsolók és a rotorok folyékony zsírban futó hajtóművei.


### Az OctoLink 8-körmös tengelykapcsoló

A 8-körmös OctoLink tengelykapcsoló rendkívül robusztus, nem igényel kenést, és minden helyzetben megbízható erőátvitelt garantál. A körmök állandó kapcsolatban maradnak akkor is, ha a rotorokat tartó vázrészeket 180°-ban behajtják.

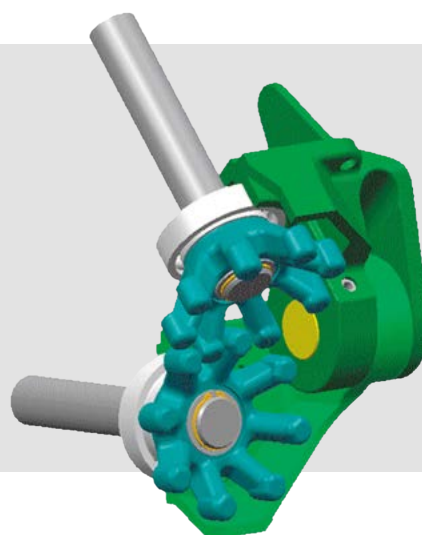

### A hajtóművek

A folyékony zsírral feltöltött, zárt rotorhajtóművek teljesen karbantartásmentesek. A folyamatos kenés biztonságot ad, és növeli az élettartamot. A vázra ható erőket a nagyméretű, négyszög keresztmetszetű profilacél váz veszi fel. A folyékony zsírban futó hajtóművek az egyes vázszakaszok alatt helyezkednek el, és kizárólag az egyes rotorok meghajtására szolgálnak. A KW típusok esetében a rotorok megvezetését az adott vázszakaszok veszik át. Ez stabilitást ad, és tehermentesíti a hajtóműveket.

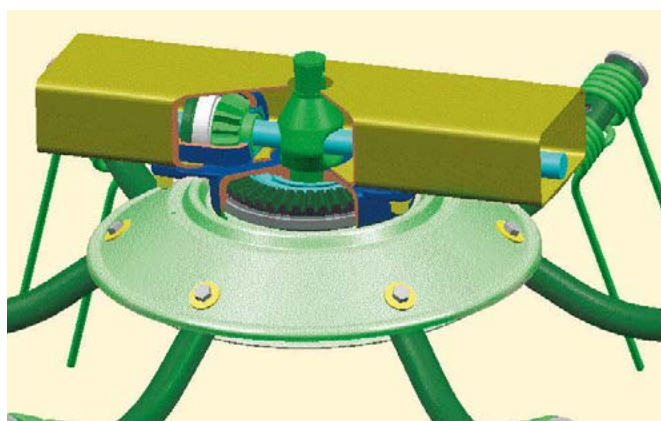



### A hajtómű

A rövid ujjak megfogatása és különleges formája teszi lehetővé a körmös tengelykapcsolók rögzített tengelyeken keresztül történő, egyszerű és megbízható hajtását. Ez a rendkívül tartós meghajtás a lehető leghosszabb élettartamot garantálja.



### Az összecsukás és szétnyitás

Az OctoLink jelentős mozgásterének köszönhetően a külső rotorokat tartó vázrészek 180°-kal behajthatók. Ez a helytakarékos megoldás csökkenti a szállítási magasságot, és igazi biztonságot jelent a közúti közlekedés során.





# A KRONE rotorok

- Stabil csőprofilú, ujjtartó karok
- Homogén terítést eredményező, nagy átfedéssel dolgozó ujjtartó karok
- Robusztus, kopásálló, 9,5 mm vastag, 5 rugótekerces, kettős Super-C ujjak
- A KRONE fésűhatással dolgozó, eltérő szárhosszúságú ujjak

A minőségi takarmány készítéséhez biztos alapok kellene. A magas igények csak így elégíthetők ki. A KRONE rendterítők rotorjai ideális előfeltételeket teremtenek a saját gazdaságban előállított minőségi takarmány betakarításához. Legyen szó széna vagy szenázs előállításáról: ezekkel a rendkezelőkkel megfelelő munkát végezhet.






## Egyenletes terítés

Az ujjtartó karok nagy átfedéssel egymásba nyúlnak, és minden körülmények között a takarmány homogén elterítéséről gondoskodnak. Az egyenletesen széles elterítés segíti a termény fonnyadását, és lerövidíti a száradási időt. A rövid betakarítási idők így optimálisan kihasználhatók.

## 5, 6 vagy 7 ujjtartó kar

A KRONE KW/KWT rotoros rendterítők nemcsak munkaszélességükben és a rotorok számában különböznek egymástól, hanem a rotorok átmérőjében és a rotoronkénti ujjtartó karok számában is. A kisebb átmérőjű (1,34 m) rotorokon öt ujjtartó karral, a közepeseken (1,53 m) hat, és a nagy átmérőjű (1,70/1,80 m) rotorokon hét ujjtartó karral kínálja a KRONE az Ön gazdaságára jellemző alkalmazási körülményekhez leginkább megfelelő rotoros rendterítőt.

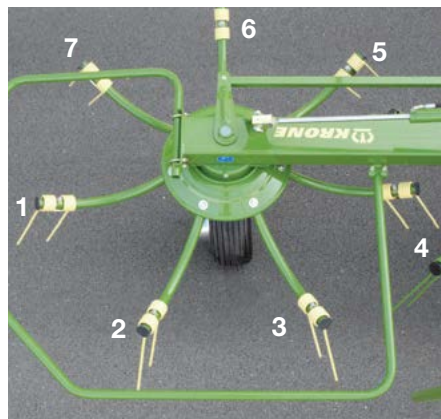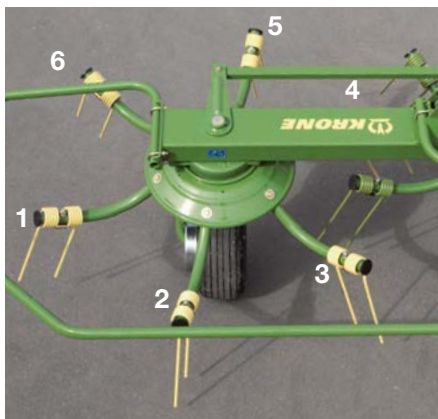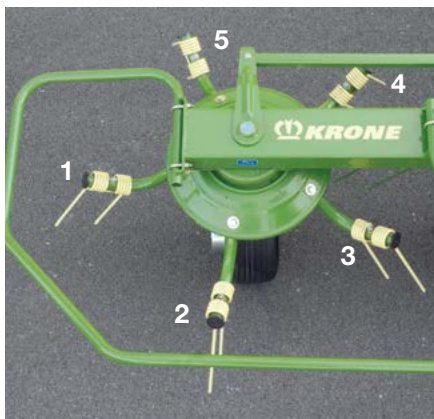



#### A szárhosszúság

A Super-C fogak eltérő hosszúságú szárai a KRONE „fésűhatással” optimális terményfelvételt garantálnak és megakadályozzák a takarmány szennyeződését. A száranként öt rugótekercsnek köszönhetően a rugóacélból készült ujjak rendkívül erősek és rugalmasak. Sokéves használat után is pontos terményfelvétel és a felszedési veszteség csökkenését garantálja.

#### Az ujjtartók rögzítése

A csőprofilú (38 x 4 mm), erős ujjtartókat lecsavarozott gyűrű rögzíti – ezzel a megoldással a nagytömegű takarmány is biztonságosan kezelhető.



#### Az ujjak állítása

Az ujjak excenteres rögzítéssel kapcsolódnak az ujjtartókhoz. Az ujjak nagyobb vagy kisebb fogásszöggel három különböző állásban rögzíthetők. Ez bármilyen betakarítási körülmények között kiváló takarmányfelvételt eredményez.






# A legjobb takarmányminőség **garantálása**

- Bal és jobb oldali határszórást szabályozó központi egység
- Szerszám nélkül állítható terítési szög
- Pontos és tiszta rotorvezetés az ujjakhoz közel elhelyezkedő, nagyméretű, rotortartó kerekekkel

Az okosan megoldott részletek és a nagy munkavégzési kényelem még nagyobb hatékonysághoz vezet. A határszórást szabályozó központi egységgel nem marad takarmány a tábla szélén, és ferdén haladva emelkedő terepen is elteríthetők lesznek a rendek. A rotorok dőlésszögének szerszám nélküli állítása lehetővé teszi, hogy a gép tökéletesen igazodjon a takarmány tömegéhez és jellegéhez.

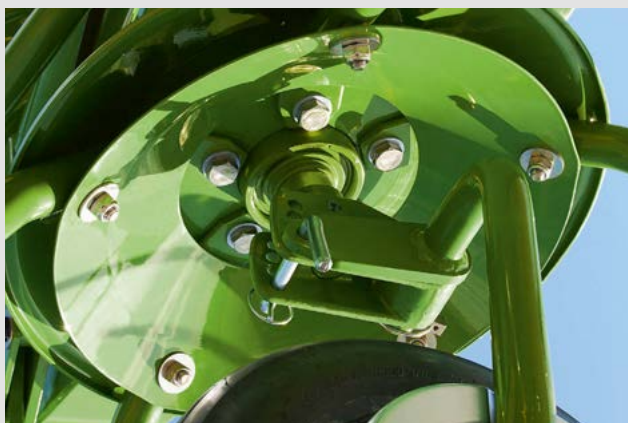

## **Meredeken lazít – laposan fordít**

A terítési szög 13 és 19 fok közötti állítása négy fokozatban lehetséges. A beállítás a keréktartóban lévő lyuksorban csapszegek áthelyezésével gyorsan, szerszám nélkül történik. A meredek terítési szög inkább a lazítást szolgálja, és intenzíven feltárt terményt eredményez. A lapos terítési szög optimális a kíméletesebb takarmányfeltáráshoz forgatáskor.



## **A rotortartó kerekek**

A nagyméretű kerekek (16x6.50-8 és 18x8.50-8 ) kiváló nyomkövetést és nyugodt járást eredményeznek. Ez a rotoros rendterítőt nemcsak könnyen vontathatóvá teszi, hanem a gyeptermést is kíméli. Az ujjakhoz közel elhelyezkedő kerekek a talajfelszínt követve, optimálisan vezetik az ujjakat.



## **A felcsavarodás elleni védelem**

Az alapfelszereltséghez tartozó felcsavarodás ellen védő borítás szabadon tartja a kerekeket és a keréktartó karokat a takarmányrészekről, és elakadásmentes munkát biztosítanak.



## **Stabil utánfutás**

A határszórást szabályozó egység rudazatán keresztül minden rotortartó kerék összeköttetésben áll egymással, ami stabil utánfutást eredményez. Ezáltal emelkedőn is elvégezhető a terítés, és nagyon erősen lejtő területeken is biztosítható a takarmány homogén, széles elterítése.



**A manuálisan állítható határszórást szabályozó egység**  
A manuálisan állítható határszórást szabályozó egységet könnyű kezelni. Egy központi állítókarral minden járókerék balra vagy jobbra fordítható.






**A hidraulikusan állítható határszórást szabályozó egység**  
A hidraulikusan állítható határszórást szabályozó egység a traktor vezetőüléséből irányítható. A határszórást szabályozó egység vázszerkezetén egy központi hidraulikus henger fordítja el a járókereket. Ez a változat rendkívül kényelmes, ha domboldalakon felfelé haladva végezzük a terítést, ill. ha a sodródást szeretnénk elkerülni.



# A KRONE függesztőszerkezet

- Kiemeléskor automatikusan középre áll, kényelmes a szállítási helyzetbe állításkor
- A nyomórugókkal ellátott csillapító rudazat nyugodt utánfutást eredményez
- Szállításkor kompakt, közúton biztonságos

A KRONE rotoros rendterítők robusztus kialakításúak, közúton biztonságosan közlekednek, meggyőző utánfutási képességgel rendelkeznek, és a traktor vezetőüléséből kényelmesen állíthatók át munkahelyzetbe vagy szállítási helyzetbe. Behajtott rotorokkal ezek a rendterítők rendkívül kompakt egységet képeznek a traktorral, kedvező súlyponti helyzetüknek köszönhetően jól mozgathatók, és a tárolásukhoz kis hely is elegendő.

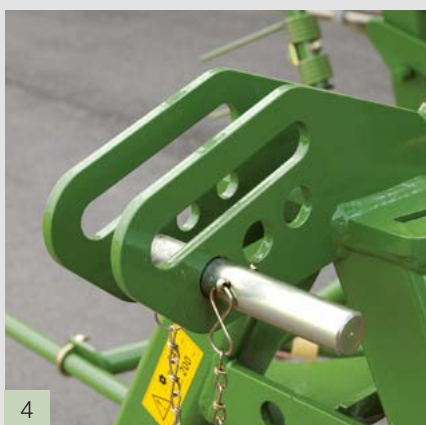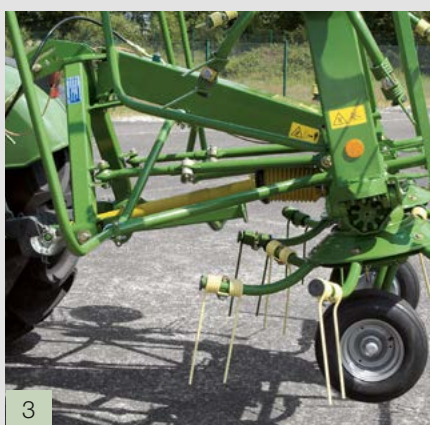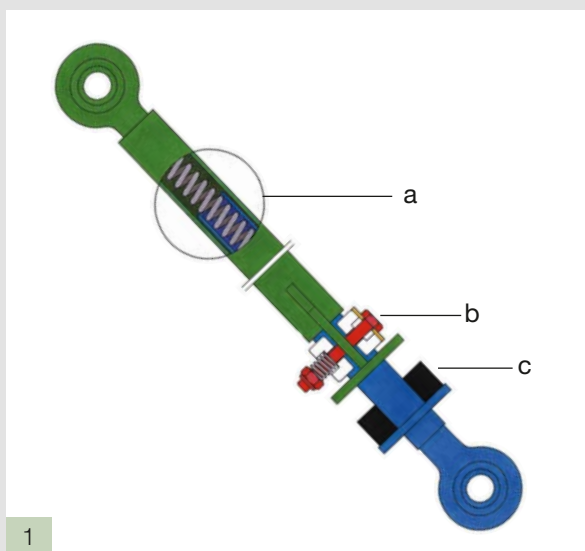



#### **Támasztólábbal ellátott hárompontos függesztőszerkezet**

A gép tárolásához a támasztólábakat lehajtjuk és a kardántengelyt a függesztőszerkezet tartójába helyezzük. A támasztóláb magától a helyére illeszkedik.



#### **Az elforduló függesztőszerkezet**

Az elforduló függesztőszerkezettel a KRONE rotoros rendterítőnek a legszűkebb kanyarok sem okoznak gondot. A legkisebb szögletbe is eljutnak. Semmi sem marad megmunkálatlanul. A csatlakozó letérők hosszas manőverezés nélkül megoldhatók.

#### **A csillapítás (1. és 2. ábra)**

A belül elhelyezkedő nyomórugó (a) megakadályozza, hogy a rendterítő lejtőn lefelé haladva a traktor alá forduljon, az állítható fék (b) a gép belengését gátolja. A kiegészítő Eladur-lengéscsillapítók (c) a nagyobb rendterítőknél 7,80 m munkaszélességtől kezdve javítják a vezetési kényelmet a közúti közlekedésnél és rossz utakon.

#### **A szállítási biztosítás (3. ábra)**

Szállításkor a munkagép kiemelt állapotban van. Ehhez a csillapító rudazat felültközik, és a rendterítőt középen a hárompontos függesztőszerkezet mögött tartja.

#### **A felső függesztőkar (4. ábra)**

A munkamélységet a különböző traktorokon a felső függesztőkar csapszegének három csatlakoztató furata segítségével lehet pontosan beállítani. A kiegészítő hosszú furat egy elől haladó tapintókerék használatát teszi lehetővé.

#### **Az összecsukás és szétnyitás (5. ábra)**

A legtöbb hárompontos függesztőszerkezetre csatlakoztatott gép összecsukásához és szétnyitásához elegendő a traktoron egy egyszeres működésű hidraulikacsatlakozó. Domboldalon rugórássegítésű hidraulikus munkahengerek biztosítják a problémamentes szétnyitást.



# KW 4.62 · KW 5.52 · KW 6.02 KW 6.72 · KW 7.82


Hárompontos függesztőszerkezet, 4 vagy 6 rotor

- 4,60 és 7,80 m közötti munkaszélességek
- Központi határszórás-szabályzó egység
- Kényelmes kezelés

Ezek a KRONE rotoros rendterítők stabil vázukkal, hajtóműveikkel és rotorjaikkal nemcsak szénában, hanem nagytömegű terményekben is meggyőző munkát végeznek. A csuklós váznak és a sokféle, gyakorlatias beállítási lehetőségnek köszönhetően a KRONE rendterítők tisztán dolgoznak, és mindig minőségi takarmányt garantálnak.

## Négy rotorral

A 4,60 m ill. az 5,50 m munkaszélességű KW 4.62 és KW 5.52 egyaránt négy rotorral rendelkezik. Csekély önsúlya miatt kiválóan alkalmas hegyvidéki használatra. Alacsony teljesítményigényük miatt ezek a gépek kisebb üzemi struktúrák esetén is ideálisan használhatók.

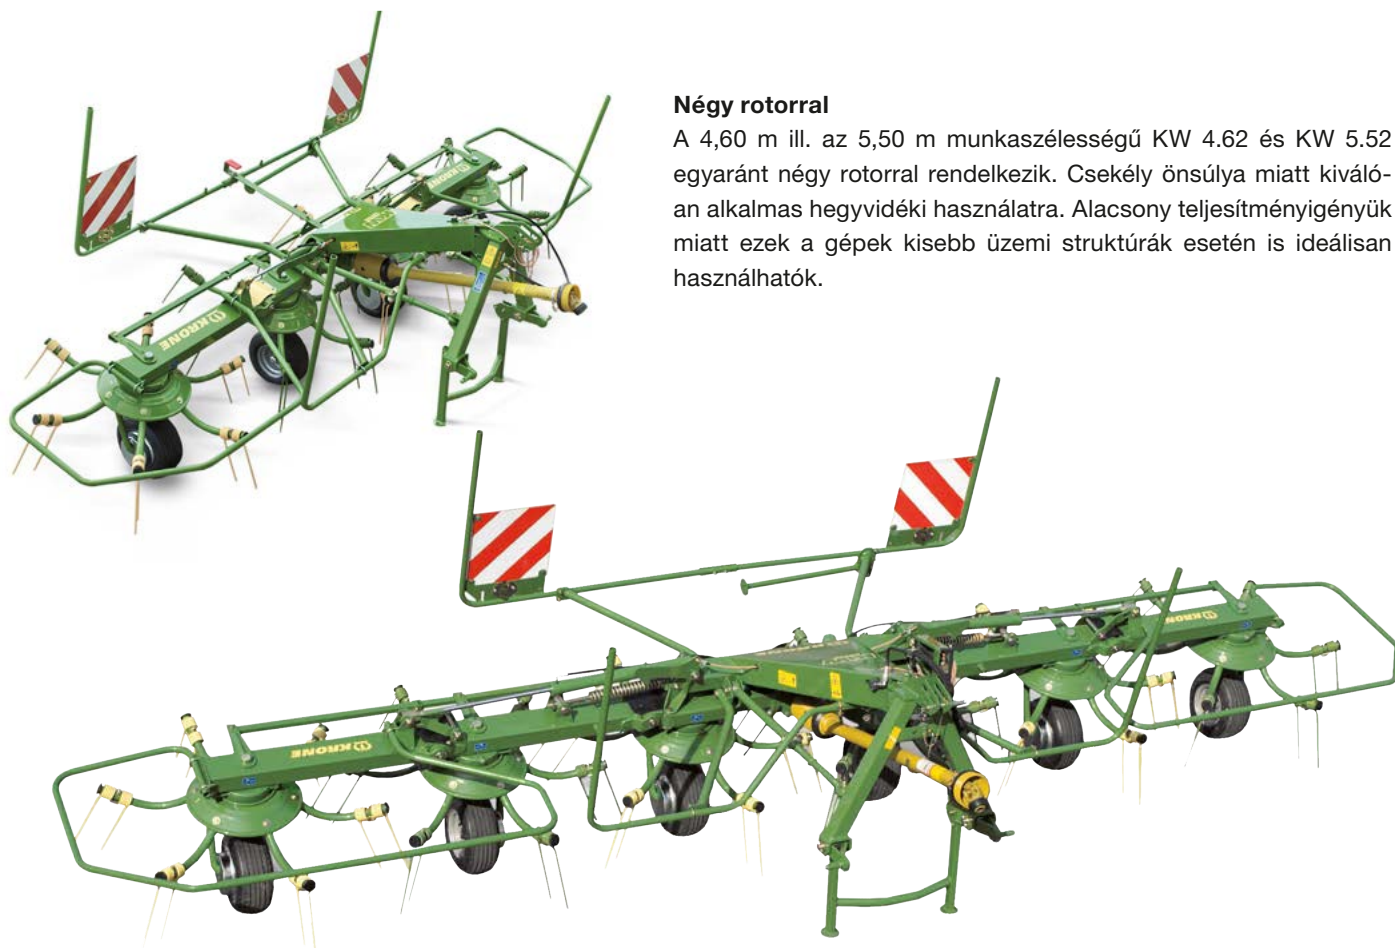

## Hat rotorral

A KW 6.02, a KW 6.72 és a KW 7.82 rotoros rendterítők egyaránt hat rotorral rendelkeznek. 6,00 m, 6,70 m és 7,80 m munkaszélességükkel ezek a rotoros rendterítők különösen alkalmasak három lekaszált rend egyidejű kezelésére, a rendek taposása nélkül. Optimális talajkövetésük, kompakt fel-

építésük és kiváló minőségű terítésük miatt ezek a rotoros rendterítők keresett munkagépek. A kis rotorátmérővel rendelkező KW 6.02 optimálisan használható széna készítésére. Az 1,53 m rotorátmérővel rendelkező KW 6.72 univerzálisan használható gép szenázs és széna esetében is.



#### A mellső tapintókerék

Az összes KW modellhez opcionálisan kapható mellső tapintókerék tovább javítja a rotorok talajkövetését. Elsősorban az erősen szabdalt területeken garantál pontos talajkövetést.



#### Közúti szállítás

A 3,00 m alatti szállítási szélesség kompakt és biztonságos közúti közlekedést eredményez. A KRONE lengéscsillapító rendszerével a hárompont függesztésű gépek automatikusan középre állnak és stabilizálódnak szállítási helyzetben.



# KW 7.92 · KW 8.82 · KW 10.02 · KW 11.22

Hárompontos függesztőszerkezet, 8 vagy 10 rotor

- 7,90 és 11,00 m közötti munkaszélességek
- Mindig azonos rotortávolságot biztosító kis és közepes rotorátmérők
- Kényelmes, ütésmentes szállítást eredményező csillapító rudazat Eladur-betétekkel
- Behajtható külső rotorok az alacsony szállítási magasság érdekében

A KW 7.92, a KW 8.82, a KW 10.02 és a KW 11.22 hárompont függesztésű gépek. A szállító jároszerkezet elhagyásával költségek takaríthatók meg, ugyanakkor biztosított a kiváló alapfelszereltség, beleértve a határszórást szabályozó központi egységet is. A KW 7.92 kezeléséhez elegendő egy egyszeres működésű hidraulikacsatlakozó. Az azonos rotortávolságok homogén terítési képet eredményeznek.



## A szállítási helyzet

A 4,00 m alatti szállítási magasságával és a 3,00 m alatti szállítási szélességével a KW 11.22 szállítási helyzetben kompakt és a közúti közlekedés során jól áttekinthető.



## A minőségi takarmányt garantáló kisméretű rotorok

A KW 7.92 (7,90 m, 8 rotor), a KW 8.82 (8,80 m, 8 rotor), a KW 10.02 (10,00 m, 10 rotor) és a KW 11.22 (10,95 m, 10 rotor) rotoros rendterítők igazi zöldtakarmány-specialisták, amelyek robusztus kialakításuknak köszönhetően nagy tömegű

takarmánynövények esetében is a lehető legjobban beváltak. Rotoronként öt ill. hat ujjtartó karjukkal és a kis átmérőjű rotorjaikkal ezek a rendterítők rendkívül hatékonyan dolgoznak.



#### A határszórás-szabályzó egység

Ki kívánná takarmányt veszni hagyni? A 8 rotoros rendterítők alap kivitelben manuálisan állítható határszórást szabályozó egységgel rendelkeznek. A KW 10.02 és a KW 11.22 rendterítők alap kivitelben hidraulikusan állítható határszórást szabályozó egységgel felszereltek. A takarmány így ott marad, ahol lennie kell, vagyis a földön.



#### Az Eladur-betétek

A csillapító rudazatba épített Eladur-betétek szállítás közben felfogják az ütéseket, és növelik a vezetési kényelmet.



#### A gumiabroncsozás

A középső rotorok alatti nagy gumiabroncsok (18x8.50-8) kímélik a gyepnemezt, és összecsucott állapotban gondoskodnak a KW 8.82, a KW 10.02 és a KW 11.22 biztonságos álló helyzetéről.



#### Az összecsucás és szétnyitás

A rotorok összecsucása és szétnyitása hidraulikusan történik. Az alacsony szállítási magasság elérése érdekében a külső rotorok befelé fordulnak.



# KW 5.52 T · KW 7.82 T

Vontatott, 4 vagy 6 rotor (exportra)

- 5,50 és 7,80 m közötti munkaszélességek
- Alacsony teljesítményigény, a traktor első tengelye nem tehermentesített
- Könnyű fel- és lekapcsolás
- Kényelmes, hidraulikusan billenthető vonórúd

Az 5,50 és 7,80 m közötti munkaszélességű vontatott rotoros rendterítők teljesítményigénye alacsony. Mivel ezek a rotoros rendterítők szállítási helyzetben saját középső kerekeiken futnak, a hárompontos hidraulika használata elhagyható – ideális az alacsony első tengely terhelésű és emelőképességű kisebb traktorok esetében.



## A billenthető vonórúd

A KW 5.52 T és a KW 7.82 T rendterítők állítható magasságú, billenthető vonórúddal rendelkeznek. A vonóingára vagy a vonólapra történő fel- és lekapcsolás gyors és könnyű.



## A szállítási helyzet

A hidraulikusan billenthető vonórúd szállítási helyzetben megfelelő has alatti szabad magasságot teremt a rotorok alatt. A vonóingára vagy a merev vonólapra felkapcsolt rendterítő munkamélysége a hidraulikus munkahengeren lévő menetes orsóval állítható be.





#### **A határszórás-szabályzó egység**

A terület szélén a központi határszórás-szabályzó egység gondoskodik a veszteségmentes betakarításról. A jobbra vagy balra történő átállítás kézzel, egy központi állítókarral végezhető el.



#### **A tárolás**

A tároláshoz a KW 5.52 T és a KW 7.82 T kevés helyet igényel. A nagyméretű, légfűvott gumibroncsokon és a vonórúdra szerelt, fokozatmentesen állítható magasságú támasztólábon a vontatott rendterítők biztonságosan állnak.



#### **A terítési szög beállítása**

A terítési szög beállítása a takarmánynövény adottságaival történő optimális összehangolást szolgálja. Mivel a KW 5.52 T és a KW 7.82 T nem emelhető fel, a kerekeket mozgató karok egyszerűen, egy hosszabbító karon keresztül állíthatók.





# KWT 7.82 · KWT 8.82 · KWT 10.02 · KWT 11.22

Vontatott, szállítószerkezettel, 6, 8 vagy 10 rotorral

- 7,80 és 11,00 m közötti munkaszélességek
- A lehető legnagyobb kezelési kényelem sorrend-kapcsolással
- 40 km/h sebességű haladásra képes, széles, nagy kerekű szállítószerkezet
- A jobb súlyelosztás érdekében felhajtható szállítószerkezet

A szállítószerkezetnek köszönhetően ezek a rotoros rendterítők a nagy munkaszélességük ellenére ideálisak a csekélyebb emelési kapacitással rendelkező kisebb traktorokhoz is.



## A munkahelyzet

A munkavégzés során a szállítószerkezet a rotorok fölé fordul. Ez nemcsak jó súlyelosztást eredményez, hanem tökéletes, egyenletes terítést is garantál a teljes munkaszélességben. Semmi nem jelenthet akadályt.

## A gumiabroncsozás

A szállítószerkezet nagyméretű 10.0/75 - 15.3 gumiabroncsai nyugodt járást biztosítanak a gépnek, és gyors, 40 km/h sebességű menetben, ill. egyenletes, süppedékeny talajon is nagyon jól beváltak.





### A szállítószerkezet

A szállítószerkezet kiemelését és leengedését a KWT 7.82 és a KWT 8.82 rendterítő két egyszeres működésű, hidraulikus munkahengerrel oldja meg, a KWT 10.02 és a KWT 11.22 pedig két darab kétkörös munkahengerrel.



### A fogazott szegmensek

A fogazott szegmensek a hidraulikus munkahengerek munkáját segítik, és a szállítószerkezet elől megnövelt felhajtási tartományával még jobb teherelosztást tesznek lehetővé rendelkezés közben.



# KWT 7.82 · KWT 8.82 KWT 10.02 · KWT 11.22

További műszaki részletek



## A felfogatás

A rendterítők felfogatása kétpontos bekötésen keresztül történik. A traktor alsó függesztőkarjainak tévedésből történő felemelése esetén a kardántengely nem sérül. A fel-ill. lehajtható támasztóláb magától a helyére illeszkedik.



## A V-alakú váz

A szállítószerkezettel ellátott KWT rendterítő vontatására egy robusztus, V-alakú váz szolgál. A V-alak és a billenő függesztőszerkezet széles törésszögű kardántengelye az egészen kis ívű kanyarodást is lehetővé teszi.



## A talajkövetés

A két pontban csatlakozó vonószerkezet lengő függesztésű, és minden talajegyenetlenséget megfelelően követ. A gép vázát így torziós erőhatás nem érheti.



### A vonóinga felkapcsolása

Néhány országban előnyben részesítik a traktor vonóingájához történő kapcsolódást. Emiatt a vontatott KWT 8.82 rotoros rendterítőt bizonyos exportpiacokra KWT 8.82 DB néven állítható magasságú vonórúddal szerelik fel.



### A vonórúd

A V-alakú, erőteljes kialakítású vonórúdat szélsőséges használati körülmények közé tervezték. A fel- és lekapcsolás gyorsan és egyszerűen történik. A támasztóláb fokozatmentes magasságállításával segíti a pontos összehangolást a traktor vonóingájának vagy vonólapjának magasságával.



### A munkamélység

Mivel a munkamélységet a gép vonórúdjának helyzete szabja meg, ennek fokozatmentes állítása, és a vonóinga magasságával történő összehangolás egy orsóval végezhető el.





# KWT 7.82 · KWT 8.82 · KWT 10.02 · KWT 11.22

További műszaki részletek



## A rotortartó kerekek

A középső rotorok alatt elhelyezkedő kerekek 18x8.50-8 gumibroncs méretűekkel nagyobbak, mivel a rendek terítéskor és forgatásakor még a szállítószerkezet súlyát is hordozzák. A széles gumibroncsok kímélik a gyeptermet, és nyugodt járást biztosítanak a rendterítőnek.



## Az előlső támkerék

A KWT rotoros rendterítők előtt opcionális támkerékkel szerelhetők fel. Az ujjak közvetlen közelsége tiszta takarmányfelvételt garantál. A kerék önbeálló, magassága fokozatmentesen állítható.



## A határszórás-szabályzó egység

A terítést a jobb és bal oldalon hidraulikusan lehatároló határszórás-szabályzó egység a KWT 7.82, KWT 8.82, KWT 10.02 és KWT 11.22 rendterítőknél gyári alapfelszerelés. Ezzel a rendszerrel a gép nem hagy el takarmányt a terület szélén, és a teljes hozamot betakaríthatja.



#### A hidraulikus átkapcsoló szelep

Az átkapcsoló szeleppel Ön a KWT 7.82 és a KWT 8.82 rendterítőknel a hidraulikus határszórás-szabályozó egység működtetése, és a szállító szerkezet, valamint a rotrok összecsukása és szétnyitása között választhat.



#### Az elektromos átkapcsoló szelep

A KWT 10.02 és a KWT 11.22 rendterítők esetében a működtetés a traktor két darab kétkörös hidraulikacsatlakozójával történik. Az opcionális elektromos átkapcsoló szeleppel egyetlen kétkörös hidraulikacsatlakozóval is lehetséges a kezelés.



#### A sorrend-kapcsolással működő összecsukás és szétnyitás

Rendkívül kényelmesen történik az átállás szállítási helyzetből munkahelyzetbe és vissza. A behajtható rotorszegmensek és a felhajtható szállító szerkezet egyes mozgási fázisait sorrend-kapcsolás vezérli.





# KWT 1300 · KWT 1600 · KWT 2000

Vontatott, 12, 14 vagy 18 rotorral

- 13,10 és 19,60 m közötti munkaszélességek
- A lehető legjobb terítés, kis rotorátmérőkkel
- Különösen erős váztartó elemek
- Karbantartásmentes OctoLink rotorhajtómű
- Intelligens kormányzás a KWT 1600 és a KWT 2000 esetében

A minőségi takarmányelőállítás nemcsak hatékony kaszák, hanem velük összhangban dolgozó rotoros rendterítők használatát is megköveteli. A KWT 1300, a KWT 1600 vagy a KWT 2000 rendterítővel egy hatékony kaszakombináció területi teljesítménye érhető el, emellett azonos időben eltolva végzik a munkát, és ezzel egyenletesen száraz takarmányt készítenek.

KWT 1600



## Hatékonyság és munkaminőség


A KWT 1300, a KWT 1600 és a KWT 2000 vontatott rotoros rendterítők nemcsak a hatékonyságukkal, hanem a kiváló munkaminőségükkel is meggyőzőek. A 12, 14 vagy 18 rotor rendkívül egyenletes szőnyeg formájában teríti szét a takarmányt. A mozgatható gerendyelemek egyenetlen talajon is tökéletes takarmánykezelést biztosítanak a teljes munkaszélességben. A teljes élettartamra kenéssel ellátott rotorhajtóművek, a robusztus 9,5 mm vastag, eltérő szárhosszúságú kettős ujjak, a csőprofilú erős ujjtartók, az egymáshoz képest állítható szegmensekből álló stabil váz és a nagy gumiabroncsokkal ellátott széles szállítószerkezet rendkívül terhelhetők, és sokéves használat után is kitűnő munkát végeznek.





#### **OctoLink körmös tengelykapcsoló**

A karbantartásmentes 8-körmös tengelykapcsolókkal és a folyékony zsírban futó rotorhajtóművekkel a KWT 1300, a KWT 1600 és a KWT 2000 rendterítő rendkívül terhelhető, és hosszú élettartamra tervezett.

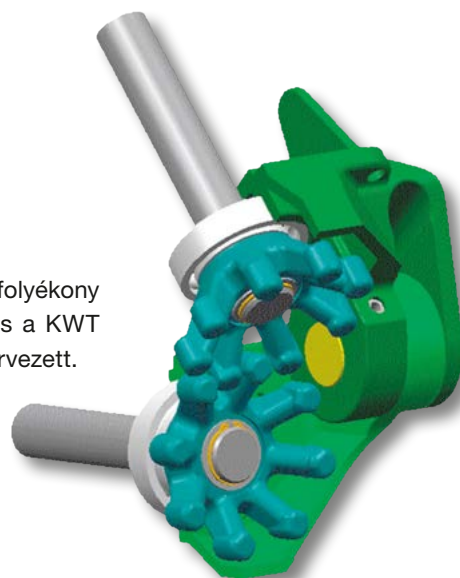

#### **Rotorátmérő**

Az 1,53 m rotorátmérő, a rotoronként hat ujjtartó kar és a robusztus, eltérő szárhosszúságú kettős ujjak mintaszerű, egyenletes terítési képet hagynak maguk után.



# KWT 1300 · KWT 1600 · KWT 2000

További műszaki részletek



## Stabil keret

A rendkívül erős vázelemek hatalmas munkaszélességekre méretezettek. A zárt védőkeret a ferdén lefutó keresztirányú merevítők hatására rendkívül formatartó. Nemcsak a biztonsági előírásoknak felel meg, hanem a tartókarokat és a csuklókat is tehermentesíti.



## A terhelés kiegyenlítés

A hárompontos felfüggesztés felső függesztőkarjának csatlakozási pontja egy rugóval kapcsolódik a vázhoz. Fordulási helyzetben a rotorok kiemelésekor a rugó a szállító vázrészre lefelé nyomja, és megakadályozza, hogy negatív támasztó terhelés alakuljon ki a vonószerkezetben. Ez lehetővé teszi a KWT 1300, a KWT 1600 és a KWT 2000 rotoros rendterítő használatát kisebb ill. könnyebb traktorokkal is.



## A munkamélység állítása

Az ujjak munkamélysége az egész gépen központosan egy menetes hajtókarral állítható a gép közepén. A munkamélység így gyorsan és egyszerűen hozzáigazítható a változó feltételekhez.



## Határszórás oldalponyvával

Az opcionális, hidraulikusan mozgatható oldalponyvával különösen pontos határszórás lehetséges. A termény így pontosan a terület széléig teríthető, távolabbi részekre nem kerül.



KWT 1300



Fordulási helyzet a KWT 1300 esetében



Fordulási helyzet a KWT 1600 és a KWT 2000 esetében

### Automatikus összecsukás és szétnyitás

A KWT 1300, valamint a két nagy modell, a KWT 1600 és a KWT 2000 automatikus sorrend-kapcsolással csukódik össze és nyílik szét. A gép összecsukása és szétnyitása így nagyon kényelmesen a traktor vezetőfülkéjéből irányítható, a hibás működtetés kizárt. A gép fordulási helyzetbe, ill. munkahelyzetbe állítása külön hidraulikacsatlakozón keresztül történik.



### A szállítószervezet

A széles szállítószervezet nyugodt és stabil menettulajdonságokat biztosít nehéz haladási körülmények között is. Opcionálisan szélesebb méretű gumiabroncsok is felszerelhetők. A széles szállító abroncsok süppedős talajon is kímélik a talajt, és a gumiabroncsok nagy felfekvő felülete csökkenti a talajtömörödést.



# KWT 1300

## További műszaki részletek

- 13,10 méteres, nagy munkaszélesség
- 12 rotor, 6-6 ujjtartó karral
- Vonórúd vagy hárompontos felfüggesztés
- Automatikus összecsukás és szétnyitás
- Rugalmas rotorvezetés, pontos talajkövetés

A KRONE KWT 1300 rotoros rendterítő minőségi takarmányt készít. Öröm vele a munka. 13,10 méteres munkaszélességével kompakt és biztonságos a szállításkor, tiszta és talajkímélő munkavégzés mellett rendkívül hatékony és nagy teljesítményű.



### A traktorhoz kapcsolás lehetőségei

A KWT 1300 sokféle összekapcsolási lehetőséget kínál. Alapkitelben vonószemmel (40 mm) ellátott vonórúddal rendelkezik, felső és alsó függesztéshez, opcionálisan 80-as gömbfejes vonószerkezet vagy vonóinga is választható.



A KWT 1300 Plus alapkitelben hárompontos függesztőszerkezettel rendelkezik. Ez a kapcsolási lehetőség megkönnyíti a szűk íven végzett fordulásokat és a fordulási manővereket.



### Pontos vezetés

A rotorokat a szállítószerkezet alsó rúdja nagyon pontosan vezeti. A rotorokkal együtt haladó szállítószerkezet gyakorlatilag egy elülső tapintókerék szerepét tölti be, és segíti a rotorujjak vezetését a talajfelszínen.



### A hidraulikus felső függesztőkar

Az optimális talajkövetés és a beállított munkamélység megtartása érdekében a hidraulikus felső függesztőkar munka közben úszó állásban van. Forduláskor és közúti szállításkor a rotorkarok teljes egészében, kb. 90 fokkal felfelé hajthatók.



#### A szállító tengely hidraulikus tehermentesítése

A KWT 1300 Plus (a KWT 1300 esetében opció) alapfelszereltségéhez tartozik a szállító tengely hidraulikus tehermentesítése. Ha a KWT 1300 (Plus) fordulási helyzetben található, akkor a gép tömegének legnagyobb része a szállító tengelyre esik (bal oldali kép). Ez tiszta és stabil menettulajdonságokat garantál a forduláskor. Munkahelyzetben a szállítótengelyt egy kiemelő munkahenger tehermentesíti. A váz és a ten-

gely tömege nagyrészt a rotorkerekeken és a vonószerkezeten oszlik el (jobb oldali kép). Ez a szállító gumibroncsok tehermentesítését eredményezi, így az abroncsok szűk íven történő kanyarodáskor sem lesznek hajlamosak a gyeptermész „radírozására”. A „tapintókerék” funkció a rotorok előtt tehermentesített helyzetben is megmarad. Ezzel elkerülhető a takarmány szennyezése és a gyeptermész sérülése.



# KWT 1600 · KWT 2000

## További műszaki részletek

- Kormányzott szállítószerkezet, automatikus kormányzási-mód állítással
- Kompakt a közúton, széles a munkavégzéskor
- Manuálisan állítható munkavégzési mélység
- A szállítószerkezettől független talajkövetés

A 3,00 m alatti szállítási szélességgel, és a 15,27 vagy 19,60 méteres munkaszélességgel a KWT 1600 és a KWT 2000 nemcsak munkavégzés közben, hanem a közúti szállítás során is jól teljesít. A munkahelyzetből szállítási helyzetbe történő átállás végrehajtása nagyon meggyőző. Az automatikus követő kapcsolás tehermentesíti a gépkezelőt és növeli a napi teljesítményt.



### Biztonságos közúti közlekedés

Az erős fényvisszaverő, oldalt végighúzó védőborítás növeli a gép felismerhetőségét a felhajtókon vagy a kereszteződésekben, és a világítással együtt a lehető legnagyobb biztonságot eredményezik a közúti közlekedésben.

### A hidraulikus kiemelés

Szállításkor ill. forduláskor a rotorokat egy emelőszerkezet hidraulikusan kiemeli. A kiemelési magasság meggyőző.




### A hidraulikus felső függesztőkar

A hidraulikus felső függesztőkar tartja a beállított munkavégzési mélységet, és további feladata, hogy a vázszerkezet elemeit a hozzájuk tartozó rotorokkal szállításkor 90 fokkal előre billentse.



### A talajkövetés

A vázba épített kettős csuklók és az alsó függesztőrúd hosszított furatai biztosítják a szállítószerkezettől független talajkövetést. Ez egyenetlen talajon is tiszta munkavégzést garantál.

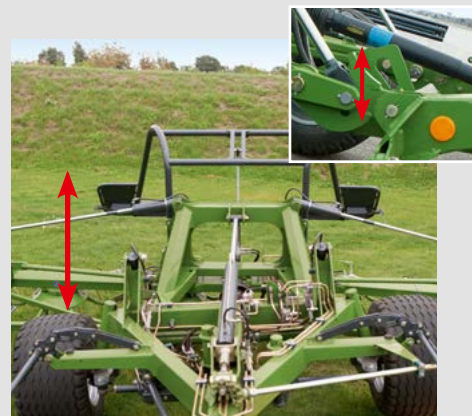



#### A kényszerkormányzás

Az önbeálló kormányzás a KWT 1600 és a KWT 2000 esetében a hárompontos függesztőszerkezeten keresztül kényszerkormányzás formájában valósul meg. A kormányrudazat átállításával a szállítótengely nyomvonala a traktor vagy a rotorok kerekeihez igazodik. Az átállítás automatikusan sorrend-kapcsolással történik a szállítási/fordulási és munkahelyzet változtatásakor.

#### A traktor nyomvonalán

Szállítási és fordulási helyzetben a szállítókerekek a traktor nyomvonalát követik. Ez optimális a táblák szűk bejárata esetén és a fordulási manőverek során.



#### A rotorkerekek nyomvonalán

Munkahelyzetben a szállítókerekek kormányzása a rotorok kerekeinek fordulóköréhez igazodik. Ez megakadályozza a rotorkerekek ill. a szállítókerekek „radiózását” a kanyarokban. Kíméli a gyepnemezt, és megkönnyíti a munkát az egyenetlen táblaszélek mentén.





# KRONE **rotoros rendterítők**







# Opciók felszereltsége

A gyakorlatban mindig felmerülnek olyan helyzetek, amikor az alapfelszereltség nem elegendő az optimális eredmény eléréséhez. A KRONE a rotoros rendterítőkhöz különböző kiegészítő berendezéseket kínál, amelyek rendkívüli alkalmazási feltételek esetén növelik a gépek teljesítőképességét és javítják a takarmány minőségét.



## A szabadonfutó

Fékezhető teljesítményleadó tengellyel rendelkező traktorok esetén a max. 6,70 m munkaszélességű gépek áthajtó kardántengelye opcionálisan szabadonfutóval is ellátható, ami teljes biztonságot nyújt a gép kikapcsolásakor.



## A vezető rudazat meghosszabbítása

Az alsó és a felső függesztőkarok opcionális meghosszabbításával a függesztett gépek még magasabbra emelhetők. A traktor hátsó tengelyéhez képest nagyobb távolság lehetővé teszi a nagyméretű hátsó kerekekkel szerelt traktorokhoz való optimális kapcsolódást.



## A világítóberendezés

A hárompont függesztésű gépekhez opcionálisan világítóberendezés is kapható. Ezzel sötétben is biztonságos a közúti közlekedés.



## A pótkerekek

A 16x6.50-8 vagy 18x8.50-8 méretű pótkerekek opcionálisan kaphatók. A velük együtt szállított tartóból számszám nélkül kivehetők.



## Felcsavarodásgátló lemezek

Erősen tapadó terményben végzett munka esetén opcionálisan a kerék-függesztésekre a termény felcsavarodása ellen védőlemez is felszerelhető.



### **Hajtómű az éjszakai rendek képzéséhez**

Annak érdekében, hogy a termény éjszaka kevesebb nedvességet szívjon magába és gyorsabban száradjon, egyes gazdálkodók szénakészítéskor előnyben részesítik éjszakára a kisebb rendek képzését. Az opcionálisan felhelyezhető hajtómű csökkentett rotorfordulatszámot tesz lehetővé a kisebb éjszakai rendek képzéséhez.



# Kaszák és rotoros rendterítők - melyik munkaszélességek illenek össze?

Front vagy hátsó kaszák (2,40 m és 6,00 m között)

Munkánk során akkor érhetünk el optimális eredményt, ha a kasza által képzett rendet egyszerre két rotor kezeli úgy, hogy eközben nem kell a traktorral a rendet taposni.

| Rotorok száma                                                                                                                                                                                                                     | 4         |             | 6         |         |                             | 8         |                         | 10                          |                             | 12       | 14       | 18       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Karok száma rotoronként                                                                                                                                                                                                           | 6         | 7           | 5         | 6       | 7                           | 5         | 6                       | 5                           | 6                           | 6        | 6        | 6        |
| Típus                                                                                                                                                                                                                             |           |             |           |         |                             |           |                         |                             |                             |          |          |          |
| Szélesség méterben                                                                                                                                                                                                                | KW 4.62/4 | KW 5.52/4x7 | KW 6.02/6 | KW 6.72 | KW 7.82/6x7<br>KWT 7.82/6x7 | KW 7.92/8 | KW 8.82/8<br>KWT 8.82/8 | KW 10.02/10<br>KWT 10.02/10 | KW 11.22/10<br>KWT 11.22/10 | KWT 1300 | KWT 1600 | KWT 2000 |
| Front vagy hátsó kaszák                                                                                                                                                                                                           |           |             |           |         |                             |           |                         |                             |                             |          |          |          |
| AM 243 S<br>ActiveMow R 240<br>AM 243 CV                                                                                                                                                                                          | 2,4       |             |           |         |                             |           |                         |                             |                             |          |          |          |
| ActiveMow R 280<br>EasyCut F 280 M<br>EasyCut F 280<br>EasyCut 28 CV<br>EasyCut R 280<br>EasyCut R 280 CV<br>EasyCut R 280 CR<br>EasyCut 2800 CRI                                                                                 | 2,8       |             |           |         |                             |           |                         |                             |                             |          |          |          |
| ActiveMow R 320<br>EasyCut F 320 M<br>EasyCut F 320<br>EasyCut F 320 CV<br>EasyCut F 320 CR<br>EasyCut R 320 CV<br>EasyCut R 320 CR<br>EasyCut 3200<br>EasyCut 3201 CV<br>EasyCut 3200 CRI<br>EasyCut 3210 CV<br>EasyCut 3210 CRI | 3,2       |             |           |         |                             |           |                         |                             |                             |          |          |          |



| Rotorok száma                                                            |     | 4         |             | 6         |         |              | 8         |                         | 10                          |                             | 12       | 14       | 18       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------|-----------|---------|--------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Karak száma rotoronként                                                  |     | 6         | 7           | 5         | 6       | 7            | 5         | 6                       | 5                           | 6                           | 6        | 6        | 6        |
| Típus                                                                    |     |           |             |           |         |              |           |                         |                             |                             |          |          |          |
| Szélesség méterben                                                       |     | KW 4.62/4 | KW 5.52/4x7 | KW 6.02/6 | KW 6.72 | KWT 7.82/6x7 | KW 7.92/8 | KW 8.82/8<br>KWT 8.82/8 | KW 10.02/10<br>KWT 10.02/10 | KW 11.22/10<br>KWT 11.22/10 | KWT 1300 | KWT 1600 | KWT 2000 |
| Front vagy hátsó kaszák                                                  |     |           |             |           |         |              |           |                         |                             |                             |          |          |          |
| EasyCut F 360 M<br>EasyCut F 360<br>EasyCut F 360 CV<br>EasyCut F 360 CR | 3,6 |           |             |           |         |              |           |                         |                             |                             |          |          |          |
| EasyCut R 360                                                            | 3,6 |           |             |           |         |              |           |                         |                             |                             |          |          |          |
| EasyCut 400                                                              | 4,0 |           |             |           |         |              |           |                         |                             |                             |          |          |          |
| EasyCut 6210 CV                                                          | 6,0 |           |             |           |         |              |           |                         |                             |                             |          |          |          |



# Kaszák és rotoros rendterítők - melyik munkaszélességek illenek össze?

Kaszakombinációk (5,00 m és 10,10 m között)

| Rotorok száma                   |     |           |             | 6         |         |                             | 8         |                         | 10                          |                             | 12       | 14       | 18       |
|---------------------------------|-----|-----------|-------------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Karak száma roto-<br>ronként    |     | 6         | 7           | 5         | 6       | 7                           | 5         | 6                       | 5                           | 6                           | 6        | 6        | 6        |
| Típus                           |     | KW 4.62/4 | KW 5.52/4x7 | KW 6.02/6 | KW 6.72 | KW 7.82/6x7<br>KWT 7.82/6x7 | KW 7.92/8 | KW 8.82/8<br>KWT 8.82/8 | KW 10.02/10<br>KWT 10.02/10 | KW 11.22/10<br>KWT 11.22/10 | KWT 1300 | KWT 1600 | KWT 2000 |
| Szélesség méterben              |     |           |             |           |         |                             |           |                         |                             |                             |          |          |          |
| Front és hátsó kaszakombinációk |     |           |             |           |         |                             |           |                         |                             |                             |          |          |          |
| 2,8 / 2,8                       | 5,0 |           |             |           |         |                             |           |                         |                             |                             |          |          |          |
|                                 |     |           |             |           |         |                             |           |                         |                             |                             |          |          |          |
|                                 |     |           |             |           |         |                             |           |                         |                             |                             |          |          |          |
|                                 |     |           |             |           |         |                             |           |                         |                             |                             |          |          |          |
|                                 |     |           |             |           |         |                             |           |                         |                             |                             |          |          |          |



| Rotorok száma                                            | 4         |             | 6         |         |              | 8         |                         | 10                          |                             | 12       | 14       | 18       |
|----------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|---------|--------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Karok száma roto-<br>ronként                             | 6         | 7           | 5         | 6       | 7            | 5         | 6                       | 5                           | 6                           | 6        | 6        | 6        |
| Típus                                                    | KW 4.62/4 | KW 5.52/4x7 | KW 6.02/6 | KW 6.72 | KWT 7.82/6x7 | KW 7.92/8 | KW 8.82/8<br>KWT 8.82/8 | KW 10.02/10<br>KWT 10.02/10 | KW 11.22/10<br>KWT 11.22/10 | KWT 1300 | KWT 1600 | KWT 2000 |
| Szélesség méterben                                       |           |             |           |         |              |           |                         |                             |                             |          |          |          |
| Hármas kaszakombinációk                                  |           |             |           |         |              |           |                         |                             |                             |          |          |          |
| EasyCut B 750<br>2,8/2,8/2,8                             | 7,5       |             |           |         |              |           |                         |                             |                             |          |          |          |
| EasyCut B 870 CV<br>EasyCut B 890<br>3,2 / 3,2 / 3,2     | 8,7       |             |           |         |              |           |                         |                             |                             |          |          |          |
| EasyCut B 970<br>EasyCut B 1000<br>CV<br>3,6 / 3,2 / 3,6 | 9,6       |             |           |         |              |           |                         |                             |                             |          |          |          |
| EasyCut B 970<br>EasyCut B 1000<br>CV<br>3,6 / 3,6 / 3,6 | 10,1      |             |           |         |              |           |                         |                             |                             |          |          |          |



## Műszaki adatok

Hárompontos függesztésű rotoros rendterítők

|                                |                 | KW 4.62 /4                | KW 5.52 /4x7              | KW 6.02 /6                |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Munkaszélesség DIN 11220       | m               | 4,60                      | 5,50                      | 6,00                      |
| Területi teljesítmény          | kb. ha/h        | 4,6                       | 5,5                       | 6                         |
| Szállítási szélesség           | m               | 2,69                      | 2,98                      | 2,69                      |
| Tárolási magasság              | m               | 2,40                      | 2,68                      | 3,12                      |
| Teljesítményigény              | min. kW/LE      | 25/34                     | 37/50                     | 37/50                     |
| Tömeg                          | kb. kg          | 570                       | 680                       | 750                       |
| Rotorok száma                  |                 | 4                         | 4                         | 6                         |
| Ujjtartó karok rotoronként     |                 | 6                         | 7                         | 5                         |
| Rotorátmérő                    | m               | 1,53                      | 1,80                      | 1,34                      |
| Gumiabroncsok a rotorokon      |                 | 16x6.50-8<br>—            | 16x6.50-8<br>—            | 16x6.50-8<br>—            |
| Határszórás szabályozás        | széria<br>opció | mechanikus<br>hidraulikus | mechanikus<br>hidraulikus | mechanikus<br>hidraulikus |
| Függesztőszerkezet kategóriája |                 | I/II kat.                 | II kat.                   | II kat.                   |
| Hidraulikacsatlakozók          |                 | 1 x egyszeres működésű    | 1 x egyszeres működésű    | 1 x egyszeres működésű    |
| Terítési szög                  |                 | 13° - 19°                 | 13° - 19°                 | 13° - 19°                 |



| KW 6.72 /6                | KW 7.82 /6x7              | KW 7.92 /8                | KW 8.82 /8                       | KW 10.02/10                      | KW 11.22/10                      |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 6,70                      | 7,80                      | 7,90                      | 8,80                             | 10,00                            | 11,00                            |
| 6,7                       | 7,8                       | 7,9                       | 8,8                              | 10                               | 11                               |
| 2,85                      | 2,98                      | 2,98                      | 2,98                             | 2,98                             | 2,98                             |
| 3,40                      | 3,58                      | 3,15                      | 3,45                             | 3,40                             | 3,75                             |
| 44/60                     | 48/65                     | 48/65                     | 55/75                            | 60/80                            | 66/90                            |
| 860                       | 980                       | 1 090                     | 1 180                            | 1 350                            | 1 550                            |
| 6                         | 6                         | 8                         | 8                                | 10                               | 10                               |
| 6                         | 7                         | 5                         | 6                                | 5                                | 6                                |
| 1,53                      | 1,70                      | 1,34                      | 1,53                             | 1,34                             | 1,53                             |
| 16x6.50-8<br>—            | 16x6.50-8<br>—            | 16x6.50-8<br>—            | 16x6.50-8<br>18x8.50-8 (középen) | 16x6.50-8<br>18x8.50-8 (középen) | 16x6.50-8<br>18x8.50-8 (középen) |
| mechanikus<br>hidraulikus | mechanikus<br>hidraulikus | mechanikus<br>hidraulikus | mechanikus<br>hidraulikus        | hidraulikus                      | hidraulikus                      |
| II kat.                   | II kat.                   | II kat.                   | II kat.                          | II kat.                          | II kat.                          |
| 1 x egyszeres működésű    | 1 x egyszeres működésű    | 1 x egyszeres működésű    | 1 x kétkörös                     | 2 x kétkörös                     | 2 x kétkörös                     |
| 13° - 19°                 | 13° - 19°                 | 13° - 19°                 | 13° - 19°                        | 13° - 19°                        | 13° - 19°                        |

Az ábrák, méretek és tömegek eltérhetnek a szériakiviteltől, csak tájékoztató jellegűek; a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.



## Műszaki adatok

### Vontatott rotoros rendterítők

|                                |            | KW 5.52/4x7 T          | KW 7.82/6x7 T          | KWT 7.82/6x7                     | KWT 8.82/8                         |
|--------------------------------|------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Munkaszélesség DIN 11220       | m          | 5,50                   | 7,80                   | 7,80                             | 8,80                               |
| Területi teljesítmény          | kb. ha/h   | 5,5                    | 7,8                    | 7,8                              | 8,8                                |
| Szállítási szélesség           | m          | 2,98                   | 2,98                   | 2,98                             | 2,98                               |
| Tárolási magasság              | m          | 2,68                   | 3,13                   | 3,64                             | 3,53                               |
| Teljesítményigény              | min. kW/LE | 18/25                  | 37/50                  | 37/50                            | 37/50                              |
| Tömeg                          | kb. kg     | 680                    | 1 030                  | 1 280                            | 1 480                              |
| Rotorok száma                  |            | 4                      | 6                      | 6                                | 8                                  |
| Ujjtartó karok rotoronként     |            | 7                      | 7                      | 7                                | 6                                  |
| Rotorátmérő                    | m          | 1,80                   | 1,70                   | 1,70                             | 1,53                               |
| Gumiabroncsok a rotorokon      |            | 18x8.50-8              | 18x8.50-8              | 16x6.50-8<br>18x8.50-8 (középen) | 16x6.50-8<br>18x8.50-8 (középen)   |
| Futómű gumiabroncsai           |            | –                      | –                      | 10.0/75-15.3                     | 10.0/75-15.3                       |
| Vontatott                      |            | Vonóinga               | Vonóinga               | Alsó függesztőkarok              | Alsó függesztőkarok<br>(Vonóinga)* |
| Határszórás szabályozás        |            | mechanikus             | mechanikus             | hidraulikus                      | hidraulikus                        |
| Függesztőszerkezet kategóriája |            | –                      | –                      | I/II kat.                        | I/II kat.                          |
| Hidraulikacsatlakozók          |            | 1 x egyszeres működésű | 1 x egyszeres működésű | 1 x egyszeres működésű           | 1 x egyszeres működésű             |
| Terítési szög                  |            | 13° - 19°              | 13° - 19°              | 13° - 19°                        | 13° - 19°                          |
| Fékrendszer légfék             |            | –                      | –                      | –                                | –                                  |
| hidraulikus                    |            | –                      | –                      | –                                | –                                  |

\* nem minden országban elérhető




| KWT 10.02/10                     | KWT 11.22/10                     | KWT 1300                                                              | KWT 1600                              | KWT 2000                          |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 10,00                            | 11,00                            | 13,10                                                                 | 15,30                                 | 19,60                             |
| 10                               | 11                               | 13                                                                    | 15                                    | 18-20                             |
| 2,98                             | 2,98                             | 2,98                                                                  | 2,98                                  | 2,98                              |
| 3,50                             | 3,70                             | 2,45                                                                  | 2,77                                  | 2,77                              |
| 40/55                            | 40/55                            | 51/70                                                                 | 60/80                                 | 80/110                            |
| 1 710                            | 1 510                            | 2 750                                                                 | 3 490                                 | 4 860                             |
| 10                               | 10                               | 12                                                                    | 14                                    | 18                                |
| 5                                | 6                                | 6                                                                     | 6                                     | 6                                 |
| 1,34                             | 1,53                             | 1,53                                                                  | 1,53                                  | 1,53                              |
| 16x6.50-8<br>18x8.50-8 (középen) | 16x6.50-8<br>18x8.50-8 (középen) | 16x6.50-8<br>(18x8.50-8, középen)                                     | 16x6.50-8<br>18x8.50-8 (középen)      | 16x6.50-8<br>18x8.50-8 (középen)  |
| 10.0/75-15.3                     | 10.0/75-15.3                     | 11.5/80-15.3<br>(15.0/55-17)                                          | 19.0/45-17 10 PR<br>(500/50-17 10 PR) | 500/50-17 149 A8<br>(550/45-22.5) |
| Alsó függesztőkarok              | Alsó függesztőkarok              | Vonófej (széria)<br>Gömbfejes vonószerkezet<br>Hárompontos függesztés | Hárompontos függesztés                | Hárompontos függesztés            |
| hidraulikus                      | hidraulikus                      | Oldalponyva                                                           | Oldalponyva                           | Oldalponyva                       |
| I/II kat.                        | I/II kat.                        | II kat.                                                               | II kat.                               | II kat.                           |
| 2 x kétkörös                     | 2 x kétkörös                     | 1 x egyszeres / 1 x kétkörös                                          | 1 x egyszeres / 1 x kétkörös          | 1 x egyszeres / 1 x kétkörös      |
| 13° - 19°                        | 13° - 19°                        | 13° - 19°                                                             | 13° - 19°                             | 13° - 19°                         |
| –                                | –                                | –                                                                     | opció                                 | széria                            |
| –                                | –                                | –                                                                     | opció                                 | opció                             |

Az ábrák, méretek és tömegek eltérhetnek a szériakivitteltől, csak tájékoztató jellegűek; a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

# Maschinenfabrik Bernard KRONE

Részletekbe menő tökéletesség

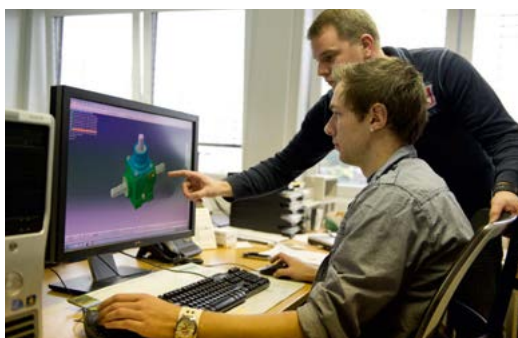

Innovatív, kompetens és vevőbarát – ezek az ismérvei a KRONE családi vállalkozás filozófiájának. A KRONE takarmányspecialistaként tárcsás kaszákat, rendkezelőket, rendsodrókat, rendfelszedő és szecskaszállító kocsikat, körbálázókat és nagybálázókat valamint önjáró BiG M (nagyteljesítményű szársértős) kaszákat és BiG X silózókat gyárt.

Minőség, made in Spelle, 1906 óta.

Az Ön KRONE márkakereskedője



**Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG**

Heinrich-Krone-Straße 10  
D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977 935-0  
Fax: +49 (0) 5977 935-339

[info.ldm@krone.de](mailto:info.ldm@krone.de) | [www.krone.de](http://www.krone.de)