

HighSpeed



BiG Pack

Szögletes nagybálázók



BiG Pack

Szögletes nagybálázók



- **HighSpeed:** nagyobb kapacitás, nagytömörségű bálák, emelt dugattyú löketszámmal és 20%-al növelt VFS töltő-előtömörítő rendszerrel
- **HighSpeed:** teljesen integrált bálamérleg és nedvességtartalom-mérés (opció)
- **HighSpeed:** jobb hozzáférhetőség az új műanyag fedeleleknek köszönhetően és szerszám nélkül nyitható zsinegszekrények
- **HighSpeed:** új standard LED-világítás a gép optimális belső megvilágítására
- **HighSpeed:** legmagasabb fokú kezelői kényelem az érintőképernyős színes terminálnak köszönhetően





A KRONE BiG Pack nagybálázójával Ön mindig lépéselőnyben lesz. Legyen szó a 25%-kal nehezebb, rendkívüli tömörségű, kemény BiG Pack HDP-bálákról vagy az akár kilenc kisbálát is nagybálába kötő MultiBale rendszerről, a KRONE Önnek mindig olyan különleges megoldást kínál, amelyet máshol hiába is keres.

BiG Pack – A sikersorozat	4
EasyFlow rendfelszedő	8
X-Cut szeletelő szerkezet	10
PreChop szecskázó	12
VFS – Az adaptív előtömörítő rendszer	14
Bálacsatorna	16
Kötözőfej	20
Kezelőpanelek	22
Futómű	24
BiG Pack 890, 1270 és 1290	26
MultiBale kisbálák nagybálába kötve	28
HDP nagy tömörségű bálák	30
BiG Pack 4 x 4 óriásbálák	34
Műszaki adatok	38



BiG Pack

Szögletes nagybálázók

- Bálacsatornák 130 cm-ig terjedő magassággal
- Vezérlőpálya nélküli EasyFlow rendfelszedő
- VFS – az adaptív előtömörítő rendszer
- A kazettás X-Cut szeletelő
- MultiBale-rendszer: akár kilenc kisbála egyetlen nagybálában
- HDP – nagytömörségű bálázás



KRONE BiG Pack: A sikersorozat

Ön egy KRONE szögletes nagybálázó tulajdonosaként birtokába jut a bálázógyártás terén szerzett minden tapasztalatnak és hozzáértésnek. KRONE ismeri a legkülönbébb gyakorlati követelményeket és komplett bálázósorozatot kínál minden igényt felölölő csatornaméretekkel.

Az olyan, nemzetközileg elismert innovációk,

mint az VFS előtömörítő rendszer, az

egyedülálló MultiBale-felszerelés

és a vezérlőpálya nélküli

EasyFlow rendfelszedő

alapozzák meg a

KRONE BiG Pack sikerét.

KRONE azt gyárt, amit a Vevő kíván.



A BiG Pack sorozat

	BiG Pack 890 BiG Pack 890 X-Cut	80 x 90 cm	
	BiG Pack 1270 BiG Pack 1270 X-Cut	120 x 70 cm	
	BiG Pack 1270 MultiBale BiG Pack 1270 X-Cut MultiBale	Akár 9 kisbála is egyetlen nagy, 270 cm hosszúságú szögletes bálában	
	BiG Pack 1290 BiG Pack 1290 X-Cut	120 x 90 cm	
	BiG Pack 1290 HDP BiG Pack 1290 HDP X-Cut	120 x 90 cm	
	BiG Pack 4 x 4 BiG Pack 4 x 4 X-Cut	120 x 130 cm	



A BiG Pack HighSpeed széria



BiG Pack 890 (X-Cut):

a BiG Pack bálázók legkisebbike. Négy darab dupla kötözőfejjel és 90 cm magas, 80 cm széles bálacsatornával ez a gép nemcsak szalmában, hanem nehéz szilázsban is kitűnően bevált.



BiG Pack 1270 (X-Cut):

ez a gép 70 cm magasságú és 1,20 m széles csatornamérete alapján sokoldalúan használható. Hat szimp-la vagy dupla kötözőfej garantálja a formatartó bálákat szalmában, szénában és szilázsban.



BiG Pack 1270 (X-Cut) MultiBale:

ezzel a változattal Ön akár kilenc kisbálát is egyetlen nagybálába köthet. Az Ön előnye: a nagy bálák gyorsan lehordhatók a tábláról, a kisbálák pedig később jól bonthatók, adagolhatók, akár kézi erővel is.





BiG Pack 1290 (X-Cut):

a 90 cm magas és 1,20 m széles tömör bálák világszer-
te kivívták a gazdák elismerését. Ez a gép nagy bála-
méretei alapján főként szalmában és szénában kerül al-
kalmazásra, de néhány országban sikerrel alkalmazzák
szilázsbetakarításra is.



BiG Pack 1290 (X-Cut) HDP:

Betonkemény bálák. A HDP – High Density Press – a
nagy nyomású tömörítő rendszernek és a meghosszab-
bított prés csatornának köszönhetően a hagyományos
megoldásokkal szemben akár 25%-kal is nagyobb
bálasúly érhető el. A nagy tömörségű bálák szállítása
sokkal gazdaságosabb hosszú távon.



BiG Pack 4x4 (X-Cut):

1,30 m csatornamagassággal Ön hektáronként keve-
sebb bálát készít, időt és munkabér-költséget takarít
meg, hiszen a táblát gyorsan letakarítja. Ezt a bálázót
főként szalmában és szénában alkalmazzák, és felsze-
relhető az X-Cut szeletelővel is.



EasyFlow

Vezérlőpálya nélküli rendfelszedő

- Tökéletes felszedés – nagyobb teljesítmény
- Csendesebb működés
- Csekélyebb kopás – kevesebb karbantartás

i



Termény nem maradhat el:

Az 1.950 mm vagy 2.350 mm (DIN 11220 szerint számított) munkaszélességgel, öt sor bedobóujjal és az ujjak közötti 55 mm távolsággal a vezérlés nélküli EasyFlow rendfelszedő tiszta táblát hagy maga után. Az 5,5 mm vastag ujjak derékszögben merülnek alá a különleges kialakítású lesodróban, így a terményt nem húzzák be a rendfelszedőbe.

KRONE tudja, mi a tulajdonos elvárása:

Az önbeálló fúvott abroncsosozású tarlókerekek magassága szerszám nélkül állítható, így minden betakarítási körülményhez könnyen, gyorsan igazítható. Minden talajegyenetlenséget követnek és a fordulóknál csökken a kopás az önbeálló kialakítás miatt.




EasyFlow: Vezérlés nélküli rendfelszedő szögletes nagybálázón

Az EasyFlow a KRONE által kínált olyan vezérlés nélküli rendfelszedő, amely kényszerpályás vezérlés nélkül is kiválóan működik. A rendfelszedő titka a horganyzott lesodrók különleges kialakítása. Ezek gondoskodnak az ujjak lefutásakor a folyamatos terményáramról. Az EasyFlow magasabb fordulatszámmal, hatékonyabb felszedéssel és nagyobb teljesítménnyel dolgozik.



Az előnyök kézenfekvők:

az új EasyFlow rendfelszedő egyszerű felépítésének köszönhetően kevesebb mozgó alkatrészrel rendelkezik, és meggyőzően működik. Az ebből adódó kisebb kopás az alacsonyabb karbantartási- és javítási költségekben visszaköszön. Az EasyFlow a hagyományos rendszerekhez képest akár 30 %-kal magasabb fordulatszámmal és nagyobb felszedési teljesítménnyel dolgozik úgy, hogy nem hagy hátra terményt.

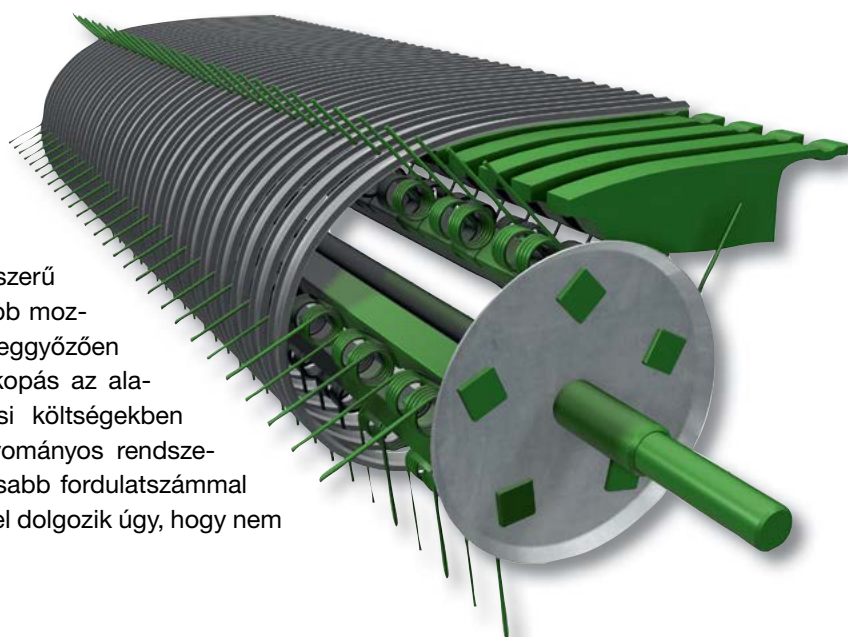

Kíméli a tarlót:

az önbeálló tarlókerekek ingázó felfüggesztésűek, követnek minden kanyart és nem rádióznak. A jó utánfutásnak köszönhetően a tapogatókerekek tartói kanyarban csekélyebb terhelésnek vannak kitéve.




Itt minden rendben megy:

a görgős leszorító folyamatos terményáramot biztosít. A termény egyenetlen vastagságú rendek esetében sem torlódik fel. Csúcs teljesítmény a lehető legnagyobb felszedési kapacitás mellett.



Kényelmes:

a kardántengelyen keresztül történő meghajtást nyomtárhátáról tengelykapcsoló védi. A rendfelszedő túlterhelése esetén a tengelykapcsoló automatikusan kiold. Nyírócsavar cseréjére itt nincs szükség.

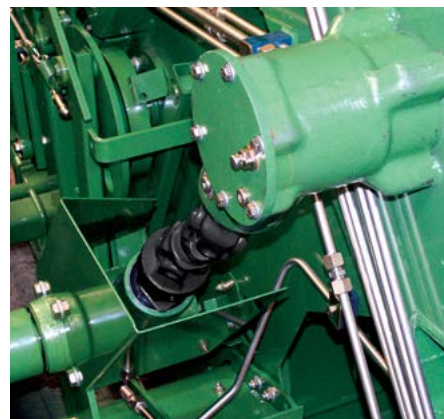

KRONE X-Cut

Precíziós szeletelés



- 16 kés 0,80 m, 26 kés 1,20 m csatorna szélességénél
- Széles, kopásálló Hardox betétes rotorlevelek
- Hidraulikusan leengedhető fenéklemez kihúzható késkazettákkal
- A kések csoportkapcsolása
- MaxFlow Inside: optimalizált terményáram nagy áteresztőképességgel



Erősebb rotor, erőteljesebb vágás:

meggyőző a nagy, 550 mm átmérő. A szeletelő és továbbító rotor palástján levő három-három V-formájú levél erőtakarékosan húzza át a terményt a késeken.

Teljes erővel:

a szeletelő- és továbbító rotort a főhajtómű közvetlenül hajtja meg. A szeletelő rotort túlterheléstől egy beépített bütykös nyomatékhatároló tengelykapcsoló védi.

Széles, kopásálló Hardox-betétes továbbító fogak:

nagyobb áteresztőképesség, tiszta ollózó vágás és fokozott kopásállóság. A 20 mm széles Hardox acél betétekkel Ön igazi minőségi takarmányt takarít be.



Igazán minőségi szeletelés

A 16, ill. 26 késsel Ön 44 mm elméleti szecskahosszt ér el. Ha kések nélkül vagy csak a fele késkészlettel kíván dolgozni, a gyors és szerszám nélküli átállást a csoportkapcsoló könnyíti meg. A V-alakban elrendezett továbbító levelek széles Hardox betétje garantálja a lehető legjobb vágási minőséget, a nagy áteresztési teljesítményt és a hosszú élettartamot. A terményáramhoz igazodó késtartó a BiG Pack bálázót még ütőképesebbé teszi.




Kés a fiókban:

az X-Cut szeletelő rendszer két késkazettában foglal helyet, amelyekben 8-8, vagy 13-13 kés van. A kések be- és kiszerezéséhez a kazetták hidraulikusan leengedhetők. A késtartó kazetták, ill. a kétfelé osztott „késtartó fiókok” oldalirányban kényelmesen kihúzhatók.



Késbiztosítás :

egyedi rugós késbiztosítás teszi lehetővé a zavarmentes üzemeltetést idegen anyag bekerülése esetén. Az idegen anyag áthaladása után a kések magától értetődően automatikusan visszaállnak munkahelyzetbe.

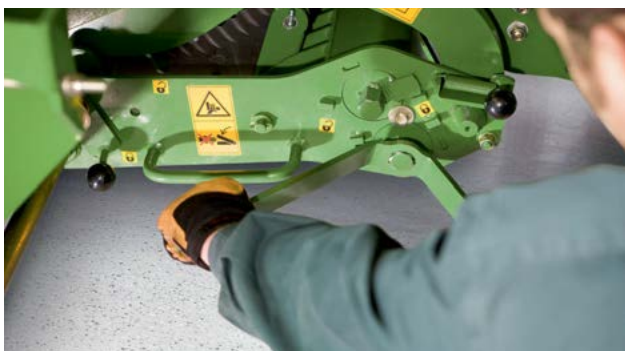

Gyors és egyszerű:

a szeletelő kések központi csoportkapcsolása különböző szecskahosszakhoz. Teljes késkészlettel az elméleti szecskahossz 44 mm, a kések számának megfelezésével pedig 88 mm. 0-állásban nem kerül sor szeletelésre.



PreChop

Integrált szecskázó szalmához

- Előreszerelt szecskázóval is fennmarad az igen nagy áteresztőképesség
- Rövidre szecskázott termény, a legkisebb elméleti szecskahossz: 21 mm
- Állítható szecskahossz, kapcsolható ellenkés
- A szalmaszálak feltárásával jobb nedvszívó hatás érhető el
- Megfordítható kések hosszabb élettartammal
- Kapcsolható hajtómű és hidraulikus magasságállítás



Önmagáért beszél:

a finomra aprított, pormentes anyag számos célra felhasználható. A felszecskázott szalma felhasználásra kerülhet alomként baromfi ólakban, tejelő tehenek pihenő helyein, almos sertéstartásban, de nyersrostban szegény takarmányba keverve, valamint gombatermesztéshez is. A feltárt szalma nedvszívó képessége nagyon jó, könnyű szétteríteni az istállóban, nem dugul el a trágyacsatorna. A KRONE PreChop szecskázóval Ön bármilyen követelménnyel szembenézhet.


Integrált, szalmaszecskázó

Az integrált szecskázó a KRONE BiG Pack 1270 XC, 1290 XC és 1290 HDP XC sorozatú szögletes nagybálázóira építhető opció. A 96 forgó késsel és a két sor, egymáshoz képest eltoltan elhelyezett ellenkéssel elérhető elméleti szecskahossz 21 mm. A PreChop azonban nemcsak szecskáz, hanem a szalmaszálakat fel is tárja, ennek ellenére a bálák ilyen kis szecskahossznál is formatartók és jól rakodhatók.



Moduláris felépítés:

szeretné Ön BiG Pack XC nagybálázóját PreChop szecskázóval ellátni? Nem probléma. A moduláris kialakításnak köszönhetően ez bármikor lehetséges. A meghosszabbítható vonórúd elegendő szabad teret nyit a szecskázóegység és a traktorkerekek között. Kapcsolható hajtóművével a PreChop szecskázó bármikor be- és kiiktatható. Ha PreChop nélkül kíván bálázni, akkor a szecskázó kiemelésével nyert 52 cm szabad magassággal kényelmesen közlekedhet a rendek felett.

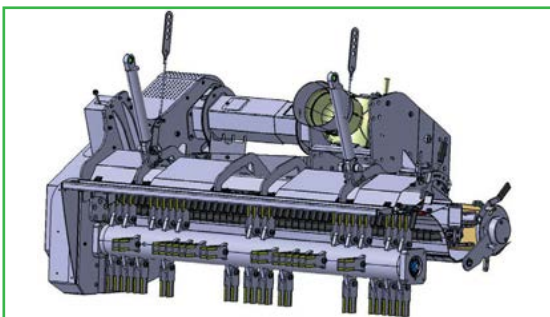

Mintaszerű szecskázás:

a nagy, 525 mm átmérőjű szecskázó rotor 96 darab, spirálvonalban elrendezett lengőkéssel van felszerelve. 3000 min⁻¹ feletti fordulatszámmal továbbítja és ütközteti a szálatakarmányt a két sorban elhelyezett, soronként 47 állókésre, mielőtt a terményt közvetlenül a BiG Pack rendfelszedőjébe dobja. Az alsó ellenkések öt, a felsők három lépcsőben állíthatók. Mindegyik kés kettős élű, átfordítható és ezért hosszabb ideig használható.



Egyszerű leszerelés:

ha hosszabb ideig nincs szüksége a PreChop szecskázóra, akkor a csapszegekre felfüggesztett adapter könnyen leszerelhető. A csapszegek kioldása és a kardántengely eltávolítása után a szecskázóegység a szállítógörgőkön oldalra kihúzható.

VFS

Az adaptív előtömörítő rendszer

- Nagy áteresztőképesség, 5 fázisú előtömörítés
- Előtömörítés a gyűjtő csatornában, mindig azonosan telítődő bálacsatorna
- Formatartó bálák kisebb rendek esetében is
- Mindig azonos bálátömörtség, nagyobb bálaszűlység
- Automatikus túlterhelés elleni védelem, nagyobb napi teljesítmény



BiG Pack HighSpeed – a kétsebességes bálázó:

Ön a KRONE BiG Pack HighSpeed nagybálázóval bármilyen betakarítási helyzetet meg tud oldani. Amikor a nagy, vastag rendekhez a teljes teljesítményre van szükség, akkor az Ön BiG Pack gépe 1.000 min^{-1} teljesítményleadó-tengely fordulatszámmal és 45 l/min dugattyú-löketszámmal dolgozik. Könnyű betakarítási feltételek mellett Ön a teljesítményleadó tengely fordulatszámát 800 min^{-1} értékűre csökkentheti, és 36 l/min dugattyú-löketszámmal, üzemanyagtakarékosan készíthet rendkívül kemény bálákat.



Mindig kőkemény bálák!

A KRONE adaptív előtömörítő rendszere (VFS)

a bálák kiemelkedő tömörségét és

formatartását kisebb rendek és ala-

csonyabb munkasebesség esetén is garantálja. A rendszer

alapelve: a gyűjtő és továbbító karok segítségével az előtömörítő addig gyűjti a terményt

a szállítócsatornában, míg az eléri az előre beállított tömörséget. Csak ezután viszi tovább a feladó

kar az előtömörített terményt a bálacsatornába.



A körülményekhez igazodó töltő rendszerrel a KRONE ismét egy, a gyakorlati szakembereket lenyűgöző megoldást kínál. Mintapéldája ez annak az innovációs erőnek, amely KRONE sajátossága. Az adaptív előtömörítő rendszer kombinálja a folyamatos terménytovábbító rendszerek és a mennyiségtől függő rendszer előnyeit, és ezzel a KRONE teljesen új utat nyit a nagybálázó gépek gyártása terén. A VFS töltő-előtömörítő rendszernek köszönhetően Ön mindig tökéletes bálákat készíthet, a rendek formájától és térfogatától függetlenül.

1. ábra:

A VFS töltő-előtömörítő rendszer négy gyűjtő és egy továbbító karral, valamint egy visszatartó csappantyúval dolgozik. A gyűjtőkarok működtetése egy közös vezérlőpályáról történik. A feladó kart egy második, billenhető pálya vezérli.

2. ábra:





Amíg a feladó vezérlőpályája nem billen le, addig a karok folyamatosan gyűjtik és tömörítik a terményt az előtömörítő csatornában. A tömörítés alatt a terményt a bálacsatorna alatti csappantyú tartja vissza.

3. ábra:

Amikor az előtömörítő csatorna megtelt, a visszatartó csappantyú automatikusan hátra billen. Ezzel szabad utat biztosít a bálacsatorna felé és egyidejűleg kiold egy tengelykapcsolót is.

4. ábra:

Ez a tengelykapcsoló elbillenti a feladó teljes vezérlőpályáját, és a termény a bálacsatornába jut. Ezután a visszatartó csappantyú és a feladó automatikusan visszaáll kiindulási helyzetébe.

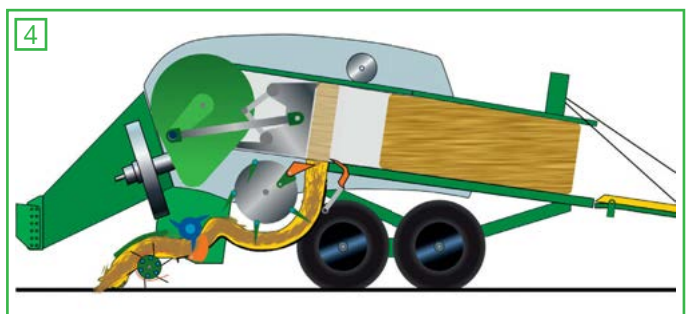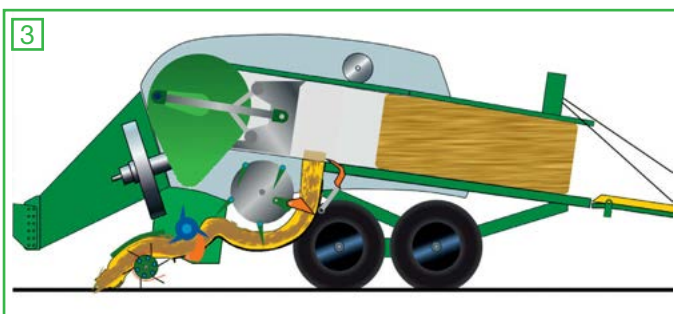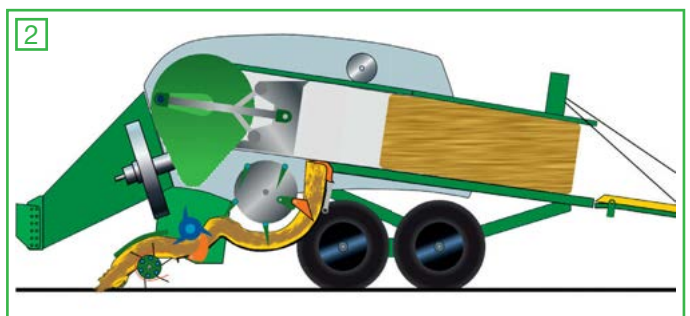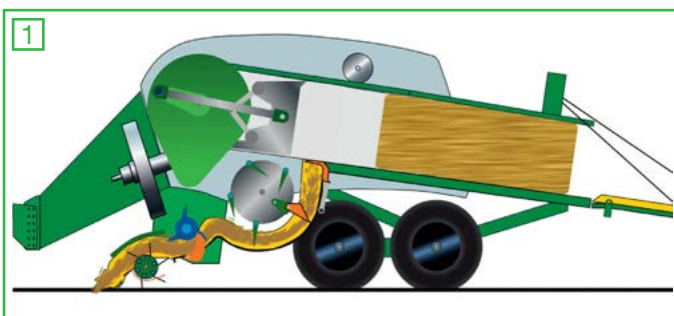




A prészsatorna

A lendkeréktől a bálacsúszdáig

- A nagytömegű lendkeréknek köszönhető nyugodt működés
- Közvetlen erőátvitel a kardántengelyeken és tengelykapcsolókon át
- 18%-kal nagyobb dugattyú löketszám (BP 1270 és 1290 / 1290 HDP) a nagyobb áteresztés
- Tölcsérformájú prészsatorna a csatorna teljes hosszában azonos nyomással

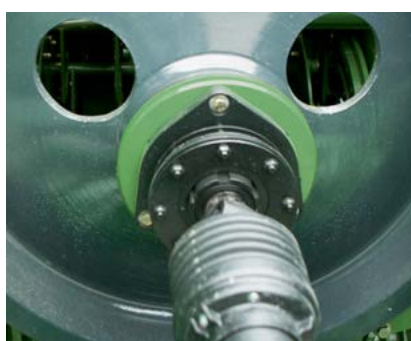


A teljes hajtáslánc példás biztosítása:

a BiG Pack indításakor tárcsás csúszó tengelykapcsoló gondoskodik a biztonságtól. A munkagép oldalán fellépő túlterhelés ellen automatikus ékbiztosítású tengelykapcsoló véd.



Láncok nélkül:

Az előtömörítő hajtóművéhez és a kötőfejekhez közvetlen kardántengelyes erőátvitel vezet, mivel a láncok erősen kopnának és karbantartást igényelnének. Ezzel a hajtástechnikával Ön kényelemre és megbízhatóságra tesz szert.

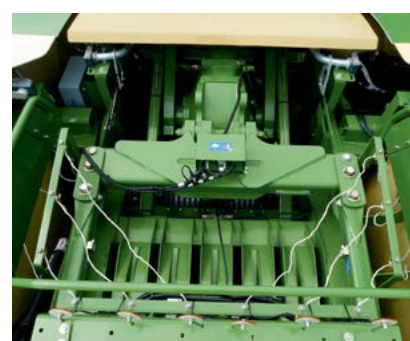

Mindig azonos tömörségű bálák a bálacsatorna teljes szélességében: a dugattyú tényleges tömörítő erejét jobb- és baloldalon két szenzor méri. Ezeket az értékeket egy szabályzó rendszer hasonlítja össze az előválasztott tömörítő erővel, és a prészsatorna nyomását ennek megfelelően állítja be

Nyugodt járás és kényelmes vezetés

Mindannyian ismerjük: a hintázás és a nyugtalan, rángatózó járás sok szögletes nagybálázó sajátossága. Ez az egyik oka, hogy a KRONE miért alkalmaz a kezdetek óta nagyra méretezett lendkereket. A dinamikus terheléscsúcsokat elsimítja, a bálázó egyenletesebben jár és lényegesen kevesebb a teljesítményigénye.




Erőtéljes és biztos:

A KRONE a kötözőtűk védelmében szögletes nagybálázóit igen hosszú présdugattyúval látja el. A dugattyúk így nyugodtan járnak. A BiG Pack 890 percenkénti löketszáma 50; 45 percenkénti löketszámú a BiG Pack 1270 és 1290, valamint 38 1/min löketszámú a BiG Pack 4x4.



Erősen terhelhető:

a présdugattyút középen görgők vezetik meg. A bála alsó oldalának felszíni simasága a dugattyú magasságának állításával, a görgők excenterén keresztül szabályozható.

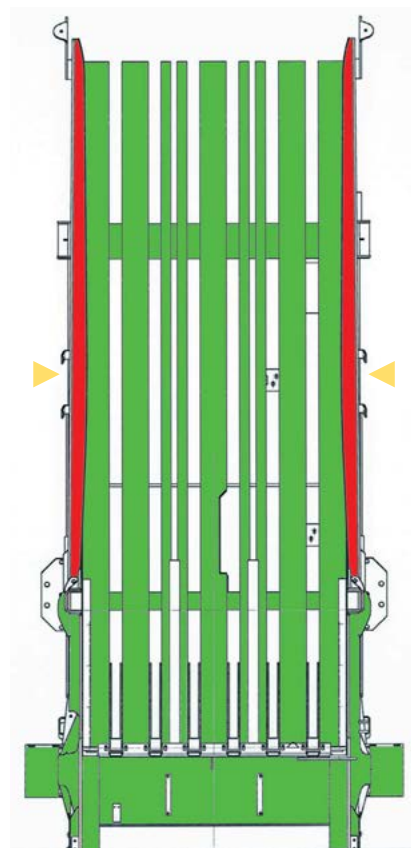

A tölcsérforma haszna:

a lehető legnagyobb bálátömörség elérése érdekében a BiG Pack nagybálázók préscsatornája hosszú, kúpos kialakítású, az első szakasznál rugóterheléssel, oldalirányú és felső visszatartó elemekkel. Az oldalsó tömörítő fedelek külső, lekerekített végeinek köszönhetően a bálák sima felszínűek



A préscsatorna

A lendkeréktől a bálacsúszdáig

- Elektronikus csillagkeres szenzor a mindig egyforma bálahosszúságért
- Erőteltjes tartókeret nagyra méretezett hidraulikus munkahengerekkel, a lehető legnagyobb bálátömörtség érdekében
- Elektronikus erőmérés – változó körülmények között is azonos bálátömörtség
- A bála nedvességtartalmának mérése a préscsatornában, (opció)
- A bálacsúszdába épített bálamérleg (opció)



Báláról bálára, mindig azonos hosszúság:

a csillagkerék a préscsatorna középső részén helyezkedik el. A bála csak a csillagkerék felett haladhat át. Ez garantálja a bálák hosszának pontos mérését.



Saját fedélzeti hidraulika:

a tömörítő erő szabályzására szolgáló hidraulikakört külön tartályból látja el a fő hajtómű által meghajtott nagynyomású szivattyú. Ezzel Ön teljesen függetlenné válik a traktor hidraulikájától.



Teljes erővel a bálák tömörségéért:

az illető gép típusától függően akár hat munkahenger is biztosítja a préscsatorna felső- és oldallapjainak tömörítő nyomását. A külső keret erőteljes kialakítású és a lehető legnagyobb tartós terhelésre tervezett.

A legjobb formában

BiG Pack az abszolút helyes döntés:

kőkemény bálák egységes tömörséggel, szép, sima élek. Ezen tulajdonságok szereztek hírnevet a BiG Pack nagybálázóknak. A tömörítő erő automatikus szabályzását biztosító fedélzeti hidraulika nedves termények és változó tulajdonságú szalastakarmányok esetén is mindig azonos alakú, határozott körvonalú bálákat garantál.

A visszatartó élekkel ellátott hosszú prészsatorna és annak kúpos kialakítása a lehető legnagyobb tömörséget szavatolja.



A nedvességtartalom mindig szem előtt:

a nedvességtartalmat mérő, opcionális berendezés az aktuális nedvességtartalmat közvetlenül a terminálon jelzi ki. A két szenzor a prészsatorna két oldalán van beépítve.



Új hátsó gépkialakítás:

a BiG Pack HighSpeed szemmel láthatóan erősebb vázának végén gyári alapfelszerelésként külön felfogató konzol van. Ennek segítségével a bálagyűjtő kocsik sokkal egyszerűbben csatlakoztathatók.



Egyszerű és erőteljes:

a BiG Pack nagybálázók alapfelszerelésként hidraulikusan behajtható görgős bálacsúszdával vannak felszerelve. Ide építhető be az opcionálisan rendelhető bálamérleg is.



KRONE kötözési rendszer



Egyszeres, vagy kettős csomózású, dupla kötözőfej

- Nagyfokú működési biztonság – jó zsinegvezetés
- Tisztítás nagynyomású levegővel alapkivitelben
- Központi kenés alapkivitelben
- Magas élettartam

i

Így működik a kettős csomózású, dupla kötözőfej:
a bála tömörítése közben egy alsó és egy felső zsineget vezetünk a bálához, melyek kezdéskor (1 kezdőcsomó) és a mindenkor bála végén (2 zárócsomó) egymással össze lesznek csomózva. Az alsó zsineg egy feszítő

egységen keresztül a tűn van átfűzve; ez a zsineg körbeleli a bála alját és a két végét. A felső zsineg egy különálló feszítő rendszeren keresztül kezdi és zárja a bála felső oldalát. Így biztosítható az, hogy a gép minden terményben teljes tömörítő erővel dolgozhasson.

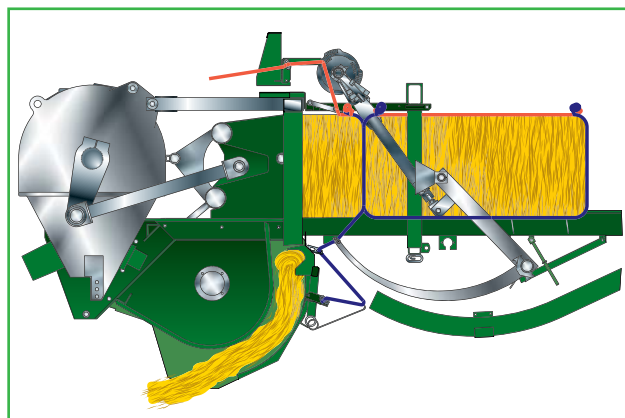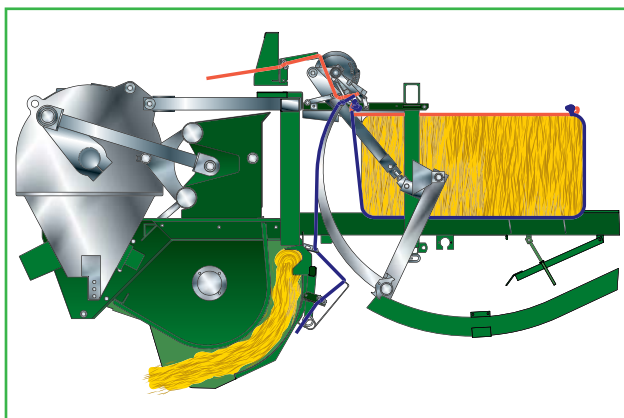


Mindig tökéletesen köt

A KRONE kötözési rendszere garantálja a nagy tömörségű és formatartó bálákat! Ez a kötözési technika a hat darab (a BiG Pack 890 típusnál négy darab) kötözőfejjel tökéletesen megbízható. Minden KRONE szögletes nagybálázó, melynek csatorna magassága 700 mm feletti, sorozatban kettős csomózású kötözőfejjel készül. A BiG Pack 1270 alap kivitele egyszerű kötözőfejjel rendelkezik, kívánságra azonban kettős csomózású kötözőfejjel is felszerelhető.



A hosszú munkanap kényelméért: zsinagládánként 16 tekercs bálazsinag mindkét oldalon! Összesen 32 zsinagtekercs biztosítja Önnek azt, hogy utántöltés nélkül 900 bálánál is többet készíthessen naponta. Szervízmunkáknál a zsinagtároló ládák felhajthatók.

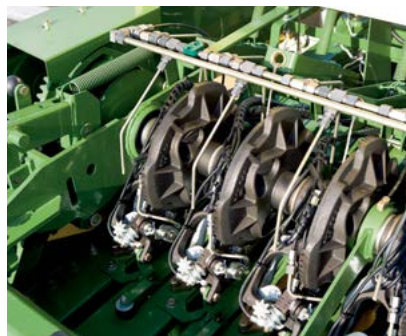

Tisztítás nagynyomású levegővel: a levegő vezetékek olyan elrendezésűek, hogy a kötözőfejek környezetét tisztán tarthassák. A nagynyomású levegővel való tisztítás biztosítja a lehető legmegbízhatóbb kötözést – szélsőséges munkakörülmények között is.



Fedélzeti kompresszor: nem minden országban van a traktoroknak légfék-rendszere. Annak érdekében, hogy a kötözőfejek nagynyomású levegővel ekkor is tisztíthatók legyenek, a bálázók fedélzeti kompresszorral is felszerelhetők.



Kezelőegységek

Legyen minden áttekinthető

- Színes, nagyfelbontású érintőképernyő
- Az ISOBUS-szabványnak köszönhetően a CCI terminal az ISOBUS-rendszerű KRONE gépek mellett más gyártók azonos csatlakozási lehetőséggel ellátott gépeihez is használható
- CCI és iGreen: a gép kezelésén kívül a CCI terminálnak számos további alkalmazási lehetősége van
- ISOBUS-rendszerrel ellátott traktor esetén a KRONE BiG Pack nagybálázó a traktor termináljáról is üzemeltethető



Delta terminál:

A KRONE a Delta terminállal az aktuálisan használt KRONE-gép vezérlésére és működésének ellenőrzésére kényelmes kijelzőt kínál. A kontrasztgazdag, színes érintőképernyős monitoron minden információ, mindig a vezető látómezejében van. Megfelelő traktoroldali felszereltséggel ezen túlmenően a traktorról származó adatok is felhasználhatók a munkagép vezérlésére – így például a kormányzott tengely tolatáskor automatikusan reteszeli.

Lépésről lépésre a digitális jövőbe

Az ISOBUS lehetőségével rendelkező BiG Pack nagybálázóval KRONE felkínálja Önnek a lehetőséget, hogy már ma nagy lépést tegyen a digitális jövő felé. Önön múlik, milyen mértékben akar követni bennünket. A KRONE Delta kezelőtermináljának rendkívül kényelmes, színes érintőképernyője folyamatosan tájékoztatja Önt a gép minden fontos üzemi adatáról. Ha az ISOBUS-rendszerű CCI terminál mellett dönt, akkor további, szinte korlátlan távlatok nyílnak meg Ön előtt.



CCI terminál:

az ISOBUS-rendszerű CCI terminállal a KRONE megnyitja az utat a digitális adatvilág felé. Példaként: a megrendelést az irodában levő számítógép közvetlenül a gép termináljára küldi át. A navigációs rendszer biztosan átirányítja a gépet a megfelelő táblára. Miután a megrendelés teljesítésre kerül, a Task Manager rendszerben az adatokat rögzíti, majd pendrive adathordozóra vagy online kapcsolaton keresztül közvetlenül az irodába továbbítja. Ott a begyűjtött adatok a megfelelő „farm menedzsment” rendszer segítségével feldolgozhatók. A nyomtató kiadja a számlát, és a számítógépen még az is megjeleníthető, hogy a bálák pontosan hol helyezkednek el a táblán – mindez a megfelelő kiépítettségű CCI terminállal megvalósítható. Erről a témáról többet is megtudhat külön iGreen-prospektusunkból!



ISOBUS-rendszerű traktorterminal

Az ISOBUS-felszereltségű KRONE gépek közvetlenül is üzemeltethetők ISOBUS-rendszerű traktorok termináljairól. Ön csupán egyetlen kábelt köt be, és a megszokott kezelőfelület megjelenik a vezetőfülkében levő traktormonitoron. Az olyan kiegészítő kezelőelemek, mint a WTK-joystick, a traktor felszereltségétől függően tovább egyszerűsíthetik a munkagép kezelését.



Futómű

Gyorsan célhoz ér



- 60 km/h kivitelben is kapható
- Rugózott tandemtengely, akár talajkormányzású hátsó kerekekkel tarlókímélő haladáshoz
- Széles gumiabroncsok a csekélyebb talajnyomás érdekében



Biztos lábon:

munka után a bálázó egy magasságában állítható tartólábon áll. A hidraulikus támasztóláb a BiG Pack 1290 HDP és a 12130 kivitelnél gyári alapfelszerelés, a többinél opcionális.



Minden traktorhoz illeszkedik:

a V-formájú vonórúd erőteljes kialakítású, magasságában állítható és szűk fordulókat is lehetővé tesz. A kardántengely osztott, köztes csapágyazású, indításkor is nyugodt járású.



Alternatívák:

alsó csatlakoztatás Hitch-kuplunggal és vonólappal. Opcióként K 80 gömbfej is kérhető. Így a KRONE BiG Pack szögletes nagybálázó minden traktorhoz illeszkedik.



Az idő pénz

A gazdaságosságot és az ütőképességet állandóan javítani kell! Ez a feladat KRONE számára elsődleges fontosságú. A KRONE BiG Pack nagybálázóit gyakran használják gépesítési szövetkezetek vagy bérvállalkozók, és így gyakran kell tábláról táblára áttelepülni. A napi teljesítmény és az ütőképesség növelésében a bálázó futóműve és annak megengedett maximális sebessége fontos tényező. Az idő pénz.



Gyors vonulás – egyenetlen úton:

a BiG Pack Boogie-val kiegészített tandem futóművével 60 km/h sebességgel is nyugodtan közlekedhet, kímélve a kezelőt és a gépet. A talajkormányzású hátsó kerekek (opció) segítik a biztonságos kanyarvételt. Nem rádióznak, a tarló nem sérül. Tolatáskor a kormányzott tengely hidraulikusan középhezletbe rögzíthető. A rugózott Boogie futómű akár 22,5"-os köpenyekkel is szerelhető.

Standard egytengelyes futómű számos modellnél alapfelszerelés:

40 km/h kivitelt és széles abroncsok. Modelltől függően az abroncsok mérete 700/45-22.5/12 PR és 800/40 R26.5 között változik egytengelyes kivitelben.



Boogie-tandem futómű négy parabell laprugóval:

nagy kilengési úthosszt tesz lehetővé és egyenletes teherelosztást biztosít az első és hátsó tengelyen, amely előnyt jelent süppedős talajon.



Ön választ:

a Boogie-tandem futómű két kivitelben kérhető. Merev vagy olyan talajkormányzású tengellyel, ahol hidraulikus munkahenger reteszezi középpállásban a kormányzott tengelyt. Mindkét kivitelű futóművel, abroncsozástól függően 60 km/h sebességgel is közlekedhet.





BiG Pack 890, 1270, 1290

A sikercsapat

- EasyFlow, a vezérlőpálya nélküli rendfelszedő
- VFS adaptív előtömörítő rendszer
- Kettős csomózású, dupla kötözőfejek
- Kötözőfejek tisztítása nagynyomású levegővel
- Tölcsérformájú bálacsatorna a nagyobb tömörségért



BiG Pack 890 VFS (XC):

alapkivitelben négy darab dupla kötözőfej, hét rugózott visszatartó kar a bálacsatornában és három hidraulikus szorító munkahenger a csatornafalakhoz. A keskeny csatornaméret miatt az X-Cut szeletelő legfeljebb 16 késes.



BiG Pack 1270 VFS (XC):

a lehető legnagyobb tömörség érdekében a gépnek hét rugózott visszatartó karja van a prészsatornában és négy hidraulikus szorító munkahenger a csatornafalakhoz.



BiG Pack 1290 VFS (XC):

ez a gép kilenc rugózott visszatartó karral rendelkezik a prészsatornában, és négy nagyméretű hidraulikus szorító munkahenger a csatornafalakhoz. A hat darab kettős csomózású, dupla kötözőfej alapkivitel.

Bálázás kompromisszumok nélkül

A KRONE szögletes nagybálázói a bálátömörség, a teljesítmény és a kényelem mintapéldái.

Eltérő csatornaméreteivel és számos, csak rá jellemző sajátossággal a BiG Pack 890

(XC), 1270 (XC) és 1290 (XC) világszer-

te sikert arat szalmában, szénában és


más szalastakarmányok esetében. Egy

KRONE BiG Pack szögletes nagybálázó az

Ön gépparkjának is méltó tagja: megbízható,

nagyteljesítményű és sokoldalúan használható. Megrendelői örülnek

a formatartó báláknak, Ön pedig az elégedett ügyfeleknek.

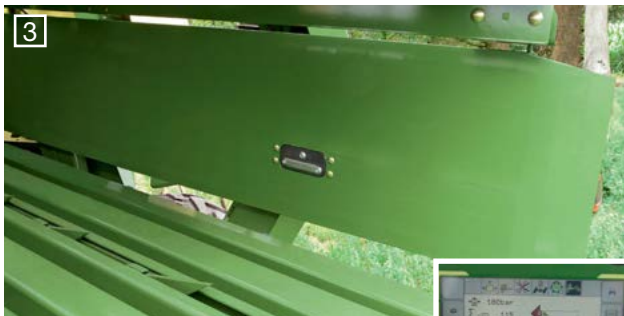

Különleges felszerelések

1. Minden átlátható:

A KRONE nagybálázói hátramenet kamerával és színes monitorral is felszerelhetők. A monitor egy további kamera képének fogadására is képes. Alternatív módon a kamera a CCI terminálra is csatlakoztatható.

2. Jól felcímkézve:

a dokumentálás a mai időkben és főként exportügyleteknél egyre fontosabb szempont. Éppen ezért valamennyi KRONE nagybálázó címkézővel is ellátható, amely teljesen automatikusan egy minden fontos adatot tartalmazó RFID-chipet tűz a bálákra. Mindezek az információk scanner-rel tetszőleges gyakorisággal leolvashatók.

3. Minőségi betakarítás:

az opciós nedvességtartalommérő Önt mindig tájékoztatja a betakarított termény aktuális nedvességtartalmáról. Ezeket az adatokat a traktor vezetőfülkéjében elhelyezett monitorról olvashatja le. Az előre beállított küszöbérték túllépése esetén Ön azonnal automatikus figyelmeztetést kap.

4. A helyes súly:

szeretne mindig tudni arról, hogy ügyfelének bálátömegre vonatkozó elvárásai teljesülnek-e? Ha igen, akkor az opciós, beépített bálamérleggel ellátott bálacsúszdát éppen Önnek találták ki. Terminálján nem csak minden bála tömege jelenik meg, hanem az összes elkészített bála teljes tömege is.

KRONE MultiBale

Kisbálákból nagybála



- Akár 9 kisbála kötözhető egyetlen nagybálába
- Választható bálahossz: 0,30 m és 1,35 m között
- A kisbálák egyszerűbben kezelhetők
- Nagyobb rakodási teljesítmény




Nagyból kicsi lesz

A táblán, bálázás előtt Ön már beállíthatja az egybekötözni kívánt kisbálák darabszámát a kezelőpulton. A kisbálák hossza a terminálon 300 és 1.350 mm között fokozatmentesen állítható be. Az egyedi kisbálák ezt követően mindig két zsineggel lesznek átkötve,

a csoportképző nagybála pedig négy zsineggel. Ön természetesen hagyományos módon is dolgozhat. Ekkor a nagybálát – mint ahogy máskor is – hat zsineggel kötheti át.

Akár kilenc bála is egybeköthető!

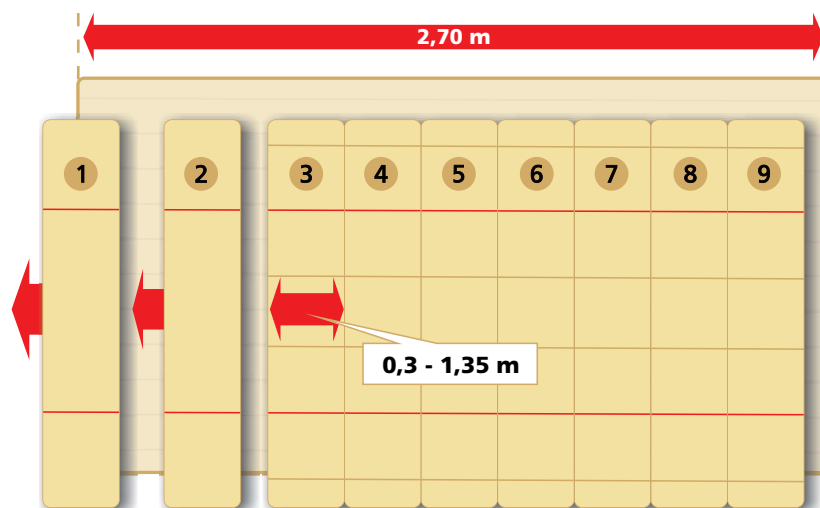





MultiBale – kizárólag a KRONE-tól

Akár kilenc kisbála is lehet egyetlen nagybálában. A DLG díjas MultiBale-rendszer leegyszerűsíti a bálakezelést. A kisbálák választható bálahosszúsága 0,30 m és 1,35 m között lehet. Magától értetődik, hogy hagyományos 2,70 m hosszúságú nagybála is készíthető. A MultiBale rendszer új vevőkört biztosít Önnek, hiszen így a bálázót jobban ki tudja használni.



Régóta várt megoldás... Teljesítve – KRONE:

ez a MultiBale rendszer, amely a KRONE BiG Pack 1270 VFS (XC) szögletes nagybálázóban öltött testet, kiegészülve a dupla kötözőfejekkel és a „Komfort” fedélzeti elektronikával. A MultiBale rendszerű bálázó után a bálázott terület gyorsan lehordható és a kisbálákat magukba foglaló nagybálák rendeltetési helyükre szállíthatók. A nagybála teljes hossza és a benne foglalt kisbálák száma kényelmesen és egyszerűen, a traktor vezetőfülkéjéből állítható be. A MultiBale rendszer gyorsan kedvelté vált a piacon, mivel a kisbálák a gyakran a szűkös terekben mint a lovászatok, vagy a borjúketrecek környéke, jobban mozgathatók és adagolhatók.

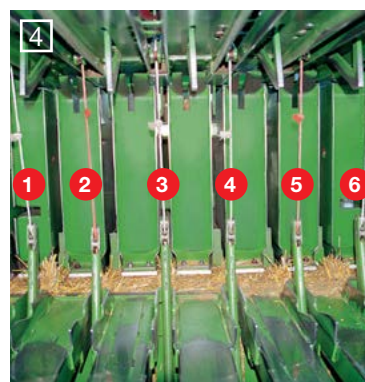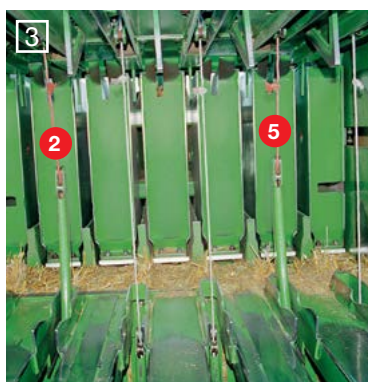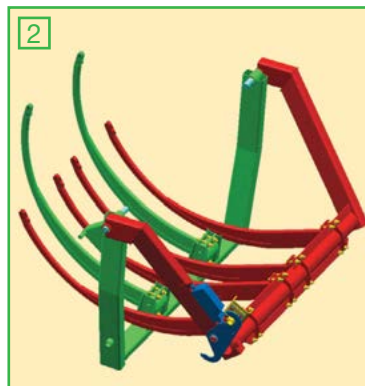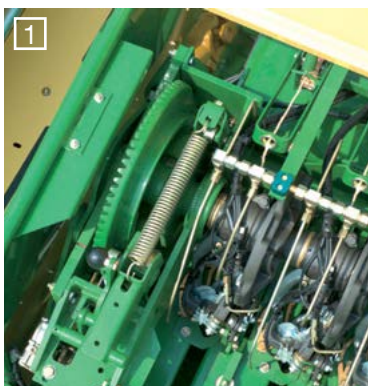

1. Kettő vagy hat csomó:

ez csak a kettős csomózású kötözőfejek dupla zsinagvezetőjével lehetséges. A kötözőfej ugyanis kizárólag az odavezetett zsinaggal tud működni. Ha a tűk egy részét üzemen kívül helyezzük, akkor a hozzájuk tartozó kötözőfejek nem kötnek. A zsinagok érintetlenül szaladnak át a kötözőfejek alatt.

2. KRONE-MultiBale osztott tűtartó himbával:

a két tűtartó himba a vezérelt zár segítségével össze-, vagy szétkapcsolódik. Magától értetődően ez a funkció is kényelmesen és gyorsan vezérelhető a traktor vezetőüléséből.

3. Két zsinag a kisbálához:

a kisbálákat mindig két tű és a hozzájuk tartozó dupla kötözőfej köti be. A két zsinag biztosan tartja a kisbálákat, míg a nagybála egybe lesz kötve.

4. Hat zsinag a nagybálához:

a MultiBale felszereléssel akár 2,70 m hosszúságú nagybálák is készíthetők. Ebből a célból a két tűtartó himbát össze kell kapcsolni. Ilyenkor mindegyik kötözőfej szinkronban dolgozik.

BiG Pack 1290 HDP

(High-Density-Press) – nagy tömörségű bálázás



- A lehető legnagyobb tömörség – akár 25%-kal nagyobb tömegű bálák
- X-Cut szeletelő szerkezet opcióban
- Meghosszabbított bálacsatorna
- Erősített váz és hajtóművek
- 6 dupla kötözőfej normál zsineghez



A megfelelő nyomaték:

a hatalmas kúpkeres hajtómű a közel 600 kg súlyú lendkerékkel kombinálva mintegy 830 kW/1000 LE ki-menő teljesítményével, hatékonyan faragja le a bálázás közben fellépő teljesítménycúcsokat. A lendkerék előtt, csúszó tengelykapcsoló látja el a traktoroldali biztosítás feladatát, a lendkerék mögött pedig nyomatékhátróoló tengelykapcsoló biztosítja a gépet a túlterhelés ellen.

Könnyű indíthatóság (opció):

KRONE a BiG Pack 1290 HDP és 4x4 nagybálázókhoz hidraulikus rásegítő indítást kínál. Hidromotor hozza a közel 600 kg tömegű lendkereket 300 min⁻¹ fordulatra még az előtt, hogy a traktor teljesítményleadó tengelyét bekapcsolnánk. Magától értetődően ez is kényelmesen, a vezetőfülkében levő terminálról történik.



Brikettszerű bálák

HDP (High Density Press: nagy tömörségű bálázás) a KRONE új varázsigéje a nagy tömörségű nagybálák terén. A KRONE BiG Pack 1290 HDP 120x90 cm bála

keresztmetszettel és megnövelt csatornahosszal új dimenzió a bálátömörség vonatkozásában. A hagyományos nagybálázókkal összehasonlítva a HDP-nagybála 25%-kal is nehezebb lehet.



Meghosszabbított préscsatorna:

500 kg súlyú bála 2,35 m hosszúsággal. Ezt a BiG Pack 1290 HDP nagybálázók szalmában már sokszorosan bizonyították. A megerősített és 80 centiméterrel meghosszabbított, tölcsérformájú préscsatornának köszönhetően akár 25%-kal magasabb is lehet a bálátömörség.



Praktikus és kényelmes:

a BiG Pack 1290 HDP (XC) alapkitelben görgős bálacsúszdával van felszerelve. Az ide beépíthető bálamérleg opció.



Magas nyomások:

A túlméretezett, erős váz a legnagyobb terhelést is állja. Hat feszítő munkahenger fejt ki erejét csatornafalakra, rendkívüli keménységű bálákat garantálva.



X-Cut:

az aprított szalma iránti érdeklődés növekszik. Egy okkal több arra, hogy Ön BiG Pack 1290 HDP XC szögletes nagybálázót rendeljen, a már bevált 26 késes szeletelő berendezéssel. A felaprított terményből készült bála jobban bontható és könnyebben osztható ki.



BiG Pack 1290 HDP (XC)

25 % - kal nagyobb súly bálánként

- Kevesebb bála hektáronként
- A tábla gyorsabban takarítható be
- Kevesebb szállítási költség
- Teherautónként 5 tonnával több hasznos teher
- Munkabér-költségek csökkentése
- Kisebb tárolótér



Kiszámítható:

8,2 t/ha szalma mennyiségnél és 500 kg bálaszúlylyal számolva Önnek egy hagyományos, 400 kg súlyú bálát készítő nagybálázóval szemben négy darabbal kevesebb bálája lesz. A jó minőségű, 130 m/kg fajlagos

hosszúságú kötözőzsinag a bálák összefogásához most is elég. Ez a zsinag minden szakkereskedésben kapható. Megnövelt bálátömörségnél az egy tonna terményre jutó kötözőanyag költsége is csökken.





Gazdaságosság:

a szalastakarmányok betakarításának gazdaságossága és a szalmával való kereskedés nyeresége erősen függ a bálakészítés módjától, a szállítási- és raktározási költségektől. Ezt a területet fedi le a KRONE a HDP bálázási rendszere. A 25%-kal tömörebb bálákkal a fent említett költségek mindegyike csökken. A szalma professzionális kereskedelme egyre érdekesebb terület. A HDP 1290 (XC) az Ön sikerének garanciája. A szakértelem kifizetődő.



Legnagyobb tömeg a legkisebb térben:

a földrajzi elhelyezkedés, a helyszín és a tárolóter adottságai, valamint az ebből adódó költségek meghatározók a szalma professzionális kereskedelmének nyereségére nézve. A BiG Pack 1290 HDP által készített nagy tömörségű bálákkal Ön területet és tárolóteret takarít meg, csökkenti a raktározás költségeit. Az egyforma nagyságú szögletes bálák targoncával jól rakodhatók. A rendkívüli tömörséggel készített bálák ezen felül sokkal ellenállóbbak a nedvességgel szemben.



Teljes raktér kihasználás:

a növekvő üzemanyag árak és útdíjak emelik a szállítási költséget. Ezért nagyon fontos, hogy a 40 tonna megengedett össztömegű tehergépkocsik hasznos terhelhetősége ki legyen használva, hiszen a terhelhetőség részleges kihasználása esetén is ugyanakkorák a költségek. A próbák alkalmával bebizonyosodott, hogy a HDP- bálából 5 tonnával többet lehet egy tehergépkocsira rakodni. Nagyon egyszerűen számolva: a 15,5 tonna önsúlyú tehergépkocsit 500 kg súlyú HDP-bálákból 24,5 tonna hasznos terheléssel tudjuk megrakni. Ha a hagyományos, ugyanilyen méretű, 400 kg súlyú bálákból ugyanezt a darabszámot rakjuk fel, a raksúly mindössze 19,5 tonna.



BiG Pack 4x4

A világ legnagyobb szögletes bálái

- A teljesen új rendszerű rendfelszedőnek és a növelt áteresztőképességnek köszönhetően akár 50%-kal nagyobb is lehet a teljesítmény
- Kevesebb bála hektáronként
- Rövidebb rakodási idő
- Csekélyebb költség
- Kettős csomózású, dupla kötözőfej normál 130 m/kg zsineghez
- X-Cut szeletelő igény szerint



BiG Pack 4x4

A teljesítmény igazi mércéje:

a KRONE BiG Pack 4x4 nemcsak hatalmas, négyszer négy láb (120 x 130 cm) csatornaméretével imponál, hanem innovatív részletmegoldásokkal is gazdagon el van látva. A növelt méretű előtömörítőkamrával és a teljesen új konstrukciójú EasyFlow rendfelszedővel, illetve annak aktív gyorsítóhengerével eddig soha nem sejtett áteresztőképesség érhető el. A gép a lendkerék nagy tömegének és a hatalmas fő hajtóműnek köszönhetően percnként 38 löketszámmal erőteljesen, mégis kíméletesen tömöríti a terményt, rendkívüli keménységű bálákká.



Világméretekben is a legnagyobb szögletes bálák

A KRONE BiG Pack 4 x 4 bálázója ideális megoldás a tábla gyors letakarítására. A 4 x 4 láb (120 cm x 130 cm) csatorna keresztmetszet az akár 3,20 m bálahosszúsággal együtt, közel 5 m³ térfogatú, világméretekben is a legnagyobbinak számító bálát eredményez. Ez az óriásbála nem csak a mezőgazdasági felhasználásban, hanem a szalma ipari feldolgozása során is egyre közkedveltebb.



A titok a részletekben rejtőzik:

Ön az új KRONE BiG Pack 4 x 4 HighSpeed nagybálázóval az elődökhöz képest lényegesen nagyobb áteresztő teljesítményt érhet el. Ennek oka a 36%-kal megnövelt előtömörítő kamra, a teljesen új konstrukciójú VFS (adaptív előtömörítő) rendszerrel. A négy gyűjtőkaron valamint a feladó karon a korábbinál több ujj van.

A jónak csak a legjobb lehet igazi ellenfele:

a már régóta bevált, vezérlőpálya nélküli EasyFlow rendfelszedőt a KRONE BiG Pack 4x4 nagybálázójánál aktív, hajtott beetető henger egészíti ki. Így a BiG X járvaszecskázó rendfelszedőjéhez hasonlóan a termény aktív módon kerül a gépbe. A nagyméretű görgős leszorítót egészen magasan fogatták fel azért, hogy többé nagyon széles rendek esetén se torlódhasson fel a termény a rendfelszedő széleinél.



A jó kenés fél karbantartás:

az ismert, alapfelszerelésként beépített központi kenés a BiG Pack 4x4 nagybálázónál tovább bővül, és most ellátja már a rendfelszedő láncait is olajjal. Magától értetődően valamennyi más kenőhely folyamatos zsírzására továbbra is sor kerül.



Szemelvény a PROFI folyóirat üzemeltetési tapasztalataiból **profi**:

KRONE BiG Pack 1290 HDP szögletes nagybálázó

kőkemény bálák

A HDP (High-Density-Press - nagynyomású bálázás): így hangzik KRONE új varázsigéje, ha a bálátömörség kerül szóba. Azt, hogy az Emsland-i mérnökök milyen technikával jutottak el a bálátömörség eddig ismeretlen dimenzióiba, megtudhatják az új BiG Pack 1290 HDP bálázóról írt exkluzív üzemeltetési jelentésünkből. (...) Nagyon tömören összefoglalva: mindenkit, aki szalma bálázással és szalmaszállítással foglalkozik, komolyan érdekelhet a KRONE BiG Pack HDP bálázója. A kereken 25-30%-kal nagyobb bálátömörség (és az ugyanennyivel kevesebb bála!) már sokatmondó. Ezzel együtt jár a kb. 25%-os felár a „normál” BiG Pack bálázókhoz képest és a nagyobb teljesítményigény, de mindet felülírja az az előny, hogy a kamionokat 5-6 tonnával nagyobb súllyal lehet megrakni a jelenlegi üzemanyagárak és útdíjak mellett.

Forrás: Profi 10/2005, 30f. oldal



Donald Shiermeier, Fairfield, Idaho (USA)

„BiG Pack a VFS előtömörítő rendszerrel“

A BiG Pack 1290 bálázónál nekem a legjobban az előtömörítő rendszer tetszik, mert a terményt különösen kíméletesen dolgozza fel. A gép karbantartása is mintaszerű: a központi kenő berendezés minden szükséges kenőhelyet ellát, a kardántengelyek kivételével. És még egy plusz-pont: a bálázó nagyon nyugodtan jár, ezáltal észrevehetően lassabb az elhasználódása.





Ton Verschoor, NL

Tökéletes forma, méret és tömörség

„Mint szalmára- és annak szállításra szakosodott vállalkozás, mi már régóta a KRONE BiG Pack HDP bálázóval dolgozunk. Jelenleg tizenegy HDP gépünk van. Ebben a bálázóban az tetszik a legjobban, hogy minden egyes bála tömör és abszolút formatartó. A mi tapasztalatunk szerint a HDP bálák legalább 30%-kal nehezebbek, mint a hagyományos KRONE

1290 bálázóval készültek. Így mi az összes kamiont azok hasznos teherbírásának határáig tudjuk terhelni az 52 bálával. Ez döntő érv, hiszen mi a bálákat Ausztriába, vagy Olaszországba, akár 600 km távolságra is szállítjuk. A HDP a tárolásnál is kifizetődő, hisz így a kazlat 12 bála magasra rakhatjuk, ahol az alsó bálának el kell viselnie a felette lévő kereken 5.500 kg súlyt. Ezeknek a HDP-báláknak azonban ez sem árt; egyforma kemények középen és a sarkokban is, nem morzsolódnak. Fontos az is, hogy a bálák tökéletesen azonos méretűek. Dél-Európában például a bálákat 40-lábas konténerekbe kell rakni, ekkor pedig nem lehet semmiféle eltérés a beállított bálamérettől, hiszen egyébként a tervezett berakodás nem oldható meg. A KRONE HDP-báláknál ilyen probléma nem léphet fel, az egyik bála pontosan olyan, mint a másik.

Összefoglalnám: egy BiG Pack HDP megvásárlása, ha az ember bérvállalkozóként a szalma rakodását és elszállítását is magára veszi, gyorsan megtérül.”



Műszaki adatok

BiG Pack



		BiG Pack HighSpeed 890	BiG Pack HighSpeed 890 XC	BiG Pack HighSpeed 1270	BiG Pack HighSpeed 1270 XC	
Csatornaszélesség x magasság	mm	800x900	800x900	1.200x700	1.200x700	
Bálahosszúság	mm	1.000-2.700	1.000-2.700	1.000-2.700	1.000-2.700	
Teljesítményigény	min. kW/LE	90/122	95/130	93/127	100/136	
Rendfelszedő munkaszélessége DIN	mm	1.950	1.950	2.350	2.350	
Hosszúság szállítási helyzetben	mm	7.930	7.930	7.930	7.930	
Hosszúság munkahelyzetben	mm	9.180	9.180	9.180	9.180	
Magasság	mm	3.075	3.075	2.875	2.875	
Szélesség	mm	2.550	2.550	2.995	2.995	
Tömeg	kb. kg	6.580	7.480	7.240	8.430	
Egytengelyes kivitel abroncsolása 40 km/h		710/45-22.5 162 A8	–	–	–	
Tandem tengelyek abroncsolása 50 km/h		500/500-17/14 PR 550/45 22.5 16 PR 620/40 R22.5 148 D	500/500-17/14 PR 550/45 22.5 16 PR 620/40 R22.5 148 D	– 550/45 22.5 16 PR 620/40 R22.5 148 D	– 550/45 22.5 16 PR 620/40 R22.5 148 D	
Fékek*		2-körös légfék*	2-körös légfék*	2-körös légfék*	2-körös légfék*	
Zsinegtároló	tekercsek	32	32	32	32	
Szimpla kötözőfej		–	–	sorozat	sorozat	
Dupla kötözőfej		sorozat	sorozat	opció	opció	
Kések száma max		–	16	–	26	
Szeletelési hossz	min. mm	–	44	–	44	
Lökethossz	mm	750	750	750	750	
Löketszám	percenként	50	50	45	45	
Kardántengely		nagy hajlásszögű, szabadonfutóval	nagy hajlásszögű, szabadonfutóval	nagy hajlásszögű, szabadonfutóval	nagy hajlásszögű, szabadonfutóval	

Az ábrák, méretek és súlyok nem feltétlenül felelnek meg a sorozatban gyártott kivitelnek és ezért nem kötelező érvényűek.

* Országtól függően hidraulikus fékkel is szállítható

A „SZERVIZ” a KRONE-nál nagybetűs szó:

mindenki megélte már, de szívesen eltekintett volna tőle: a betakarító géplánc egyik tagjának meghibásodása miatt teljes a leállás. Ilyenkor minden perc számít. KRONE tudja ezt, és hozzáértő forgalmazó partnereinek jól ellátott regionális alkatrészraktárain keresztül azonnal segít. Mehet minden azonnal tovább!

	BiG Pack HighSpeed 1290	BiG Pack HighSpeed 1290 XC	BiG Pack HighSpeed 1290 HDP	BiG Pack HighSpeed 1290 HDP XC	BiG Pack 4x4	BiG Pack 4x4 XC
	1.200x900	1.200x900	1.200x900	1.200x900	1.200x1.300	1.200x1.300
	1.000-2.700	1.000-2.700	1.000-3.200	1.000-3.200	1.000-3.200	1.000-3.200
	105/143	112/152	140/190	147/190	135/184	140/190
	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	7.930	7.930	8.850	8.850	9.060	9.060
	9.180	9.180	9.940	9.940	10.850	10.850
	3.075	3.075	3.110	3.110	3.600	3.600
	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995
	7.860	9.050	10.200	11.500	11.150	12.350
	-	-	-	-	-	-
	- 550/45 22.5 16 PR 620/40 R22.5 148 D	- 550/45 22.5 16 PR 620/40 R22.5 148 D	- 550/45 22.5 16 PR 620/40 R22.5 148 D	- 550/45 22.5 16 PR 620/40 R22.5 148 D	- 620/40 R22.5 148 D	- 620/40 R22.5 148 D
	2-körös légfék*	2-körös légfék*	2-körös légfék*	2-körös légfék*	2-körös légfék*	2-körös légfék*
	32	32	32	32	32	32
	-	-	-	-	-	-
	sorozat	sorozat	sorozat	sorozat	sorozat	sorozat
	-	26	-	26	-	26
	-	44	-	44	-	44
	750	750	750	750	800	800
	45	45	45	45	38	38
	nagy hajlásszögű, szabadonfutóval	nagy hajlásszögű, szabadonfutóval	nagy hajlásszögű, szabadonfutóval	nagy hajlásszögű, szabadonfutóval	nagy hajlásszögű, szabadonfutóval	nagy hajlásszögű, szabadonfutóval

Az eredeti alkatrészek értékesebbek, az ellenőrzött minőség gyorsan kifizetődik:

Ki ne próbálta volna már legalább egyszer? Tulajdonképp sarki alkatrész-kereskedőtől származó és ugyanolyannak tűnő alkatrészt épített be, a gép mégsem üzemelt rendeltetésszerűen, vagy gyorsabban tönkrement. Sok teszt és a szaksajtó is igazolja, hogy a gyártó által ellenőrzött minőség tartósságát, megbízhatóságát. Ön se tűrje a kompromisszumot. Használjon eredeti, KRONE-Original alkatrészeket.



KRONE Online



Fedezze fel a KRONE világot a www.krone.de internetcímen. Oldalainkon számokat, tényeket és újdonságokat közlünk, illetve szervizszolgáltatásaink egész sora közül válogathat.



Aktuális

Itt olvashatja a legfrissebb KRONE híreket. A termékbemutatóktól kezdve a szakkiállítás-összefoglalóig itt mindent megtalálhat. Legyen Ön is naprakész!



Termékek

Széleskörű tájékoztatást olvashat a KRONE teljes termékínálatáról. Ezen menüpont alatt a videóktól kezdve a kezelési útmutatókig mindent megtalálhat.



Forgalmazás

Itt megtalálhatja az Ön KRONE márkakereskedőjét – legyen szó japán KRONE-importőrökről vagy az Önhöz közeli márkakereskedőről.



Médiatár

A KRONE „adatbankban” több ezer dokumentumot, képeket, teszt-eredményeket, stb. találhat. A KRONE médiatárban a KRONE termékekre vonatkozó részletes információk olvashatóak.



Naptár

Élőben is szeretne találkozni a KRONE-val? Itt minden olyan kiállítás vagy szántóföldi bemutató időpontját megtalálja, amelyeken a KRONE termékeket közelebbről is megismerheti.



Szerviz

Felvilágosítás számos témakörben, a gyár kapcsolattartójától kezdve az Ön KRONE gépének finanszírozásáig, illetve technikusok és felhasználók számára indított továbbképzéseinkről.



Letöltés

KRONE naptárt keres az asztalára vagy képeket egy prezentációhoz? A KRONE Download menüpont alatt sok olyan hasznos dolgot találhat, amelyeket a legkülönbözőbb projektek megvalósításához használhat.



Használt gépek

A KRONE kínálatában gyakran találhatóak bevezető vagy kiállítási modellek. Találja meg a megfelelő KRONE gépet, és helyi márkakereskedőjével tisztázza le az esetleges vásárlás részleteit.



Pótalkatrészek

A hét minden napján, napi 24 órában KRONE alkatrészek – várákozás nélkül. A KRONE Agroparts portálon minden alkatrész cikk-számmal és pontos leírással szerepel. E-mailen keresztül azonnal megrendelheti márkakereskedőjétől a szükséges alkatrészt.



Shop

Ajándékot keres vagy mezőgazdasági gépmodelleket gyűjt? Ebben az esetben mindenképpen érdemes virtuális látogatást tennie a KRONE Shopba. Itt is van lehetőség online rendelésre, bármely napszakban.

Az Ön KRONE márkakereskedője

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977.935-0
Telefax: +49 (0) 5977.935-339

info.ldm@krone.de
www.krone.de