



VariPack Plus

Körbálázók





VariPack Plus

Körbálázók

- Nagy teljesítményű speciális gépek száraz terményekhez
- A kényszerpálya nélküli W-elrendezésű **Easy-Flow** rendfelszedő kevés mozgó alkatrészrel rendelkezik.
- Maximális áteresztőképességet biztosító **Integral rotor**
- Pontos és lendületes vágást eredményező, precíziós késes szeletelő rendszer.
- Biztonságos bálakezdést és tökéletes bálaformát garantáló kettős hajtáskonceptió



- A hevederek automatikus tisztítása két tisztítóhengerrel
- Rendkívül nagy bálátömörség
- **A hálótakercs kényelmes behelyezését segítő alapkivitelű hálócsúszda**
- Gyors bálakidobást biztosító, automatikus, záródás csillapítással rendelkező, munkahengerekkel működte-tett hátsó fal
- Teljesen automatikus központi zsírzás és olajozás



A KRONE VariPack száraz termények bálázásához fejlesztett gép. A VariPack bálázó egyesíti a nagy teljesítőképességű egyszerű technikát és a nagy bálátömörséget.

Az EasyFlow rendfelszedő	4
Az Integral rotor	6
A szeletelő szerkezet	8
A bálakamra	10
A hálós kötözés	12
A bálakidobás	14
A különböző modellek	16
Gumiabroncsok és csatlakozás	18
A tartozékok	20
Könnyű karbantartás	22
A kezelőterminálok	24
A műszaki adatok	26
A bálázóhálók	27



A KRONE **EasyFlow** rendfelszedő

- **Biztonságos** – 6 mm vastag, W-alakban elrendezett kettős ujjak, nagy átmérőjű csavarulattal
- **Tiszta** – A termény tiszta, egyenletes és teljes felvételét biztosító 2,15 m széles rendfelszedő
- **Hosszú élettartam** – Minimális kopás a kevés mozgó alkatrésznek köszönhetően

Az oldalra 70 mm elmozdulásra képes EasyFlow rendfelszedő jellegzetessége az, hogy a terményt nehéz körülmények között és nagy munkavégzési sebesség mellett is tökéletesen felszedi. A használat során a kevés mozgó alkatrészt tartalmazó egyszerű felépítés miatt a rendfelszedő csekély kopása és hosszú élettartama nagyon meggyőző.



Az EasyFlow rendfelszedő

2,15 m munkaszélességével az EasyFlow rendfelszedő rendkívül nagy teljesítményű. A W-elrendezésű kettős ujjakkal a széles rendeket is nagyon jól felszedi, és rendkívül egyenletesen adagolja a vágórоторra. A rugós tehermentesítésnek és lengő függesztésnek köszönhetően az EasyFlow rendfelszedő a nagyobb talajegyenetlenségeket is a lehető legjobban tudja követni.



Jó munkavégzés vezérlőpálya nélkül

Az EasyFlow rendfelszedő esetében a KRONE nem véletlenül mond le az ujjak vezérlőpályás vezérléséről. A sok mozgó és kopásra hajlamos alkatrész helyett speciálisan kialakított lehúzó elemek gondoskodnak az ujjak megfelelő támadási szögéről és az ideális munkavégzési hosszról.

A W-elrendezésű kettős ujjak

Az ujjak 6 mm átmérője és a csavarulatok széles sugara az ujjakat különösen ellenállóvá és kopásállóvá teszik. A W-alakú elrendezés ezenkívül megakadályozza a takarmány lefelé mozdulását a lejtős területeken. A takarmány ideális eloszlása emellett tiszta vágásképről is gondoskodik. Az ujjak mindössze 55 mm-es távolságának köszönhetően az EasyFlow a rövid vagy súlyos terményt is tisztán felveszi.



A görgős rendleszorító

A görgős rendleszorító a rendfelszedő munkáját segíti. Letapogatja a rend magasságát, és előkészíti a tiszta felszedésre. Az egyszerűen kezelhető magasságállítás lehetővé teszi a gyors alkalmazkodást az adott terményhez, a rend vastagságához, valamint a munkavégzés sebességéhez. A termény tiszta és teljes felvételéről gondoskodik.



A lengő függesztésű tapintókerek

Az EasyFlow rendfelszedőt két lengő függesztésű tapintókerék vezet. A rendfelszedő kívánt munkavégzési magassága szerszám nélkül egy furatlemez segítségével állítható. A tapintókerek talajkövető mozgást végeznek, és oldalra kitérhetnek. Minden kanyart követnek, és kíméletesen gurulnak a fűfelületen.






A KRONE **Integral rotor**

- **Alapfelszereltség** – szeletelő szerkezet 26 késsel
- **Pontos** – kiváló vágási minőség a kényszervágással rendelkező rotoroknak köszönhetően
- **Éles** – kiváló vágási minőség
- **Rugalmas** – 0/13/13/26 kés

A VariPack esetében az oldalsó adagoló hengerek a rotorba vannak integrálva. A mozgó alkatrészek száma így jelentősen csökken. A szériakivitelen kapható szeletelő szerkezet egyszerű és robusztus felépítése nagyon meggyőző. Ez megkönnyíti a tisztítást, illetve a karbantartást, és hosszú élettartamot biztosít a gép számára. Ezen túlmenően a kényszervágással optimális vágási minőség érhető el.

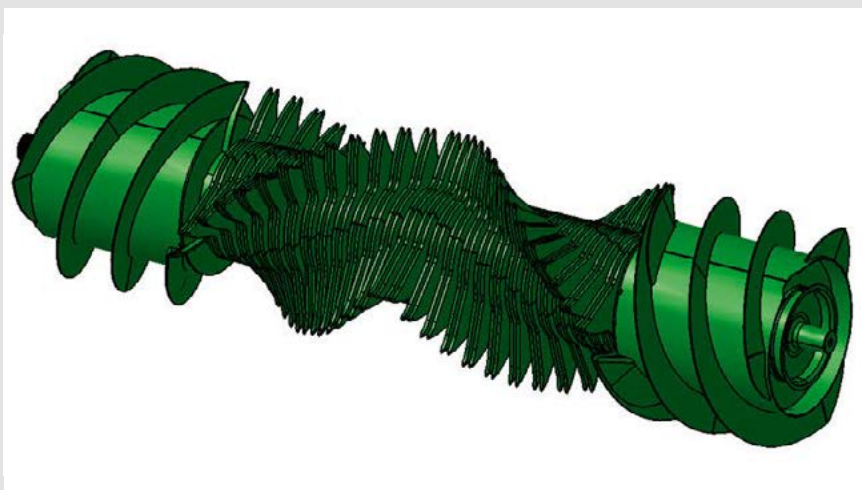


Az Integral rotor

A VariPack bálázónál az oldalsó adagoló hengerek a vágórotorba vannak integrálva. Emiatt csak egy hajtótengelyre van szükség. A W-elrendezésű rendfelszedőhöz kapcsolódó rotor spirális kialakításának további hatása az, hogy a takarmányt a bálakamrai szélei felé tereli. Emiatt erős bálaszélek keletkeznek, ugyanakkor a bálák súlya is növekszik.



Kompakt felépítés

Az adagoló hengerek rotorba integrálása azt eredményezte, hogy a rendfelszedő megbízhatóan és egyenletesen adja át a terményt a rotornak. Ez egyenletes terményáramot hoz létre, és javítja a gép működési biztonságát.

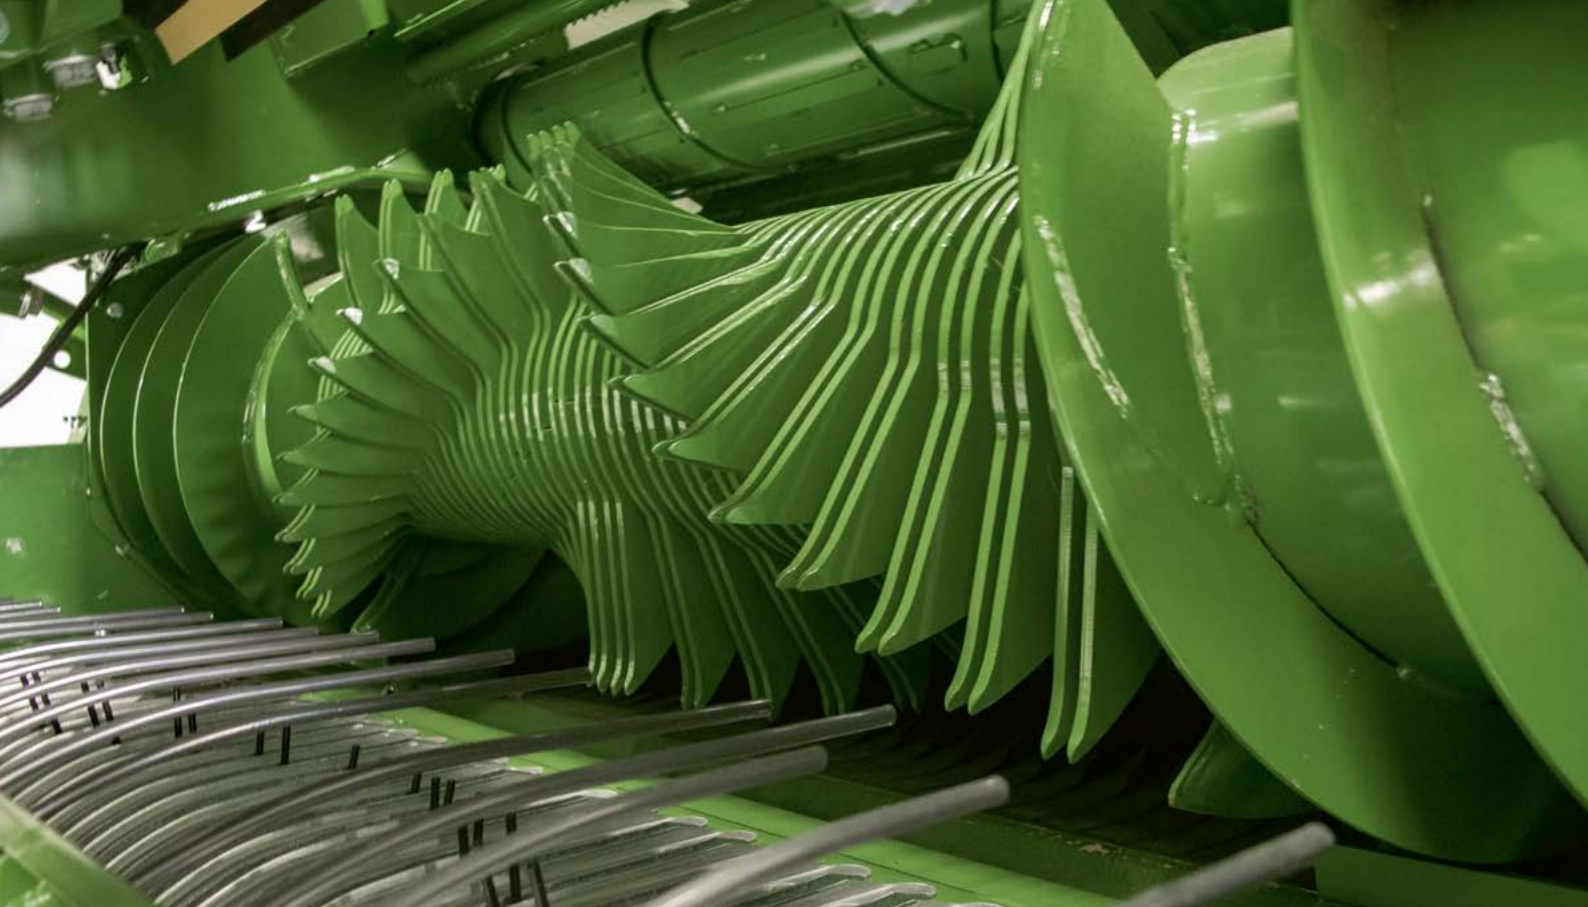

A hajtás

A rendfelszedőt és az Integral rotort egy 1 ¼ coll méretű lánc hajtja meg.

Ez a kevés mozgó alkatrészrel megvalósított egyszerű és robusztus felépítés könnyű karbantartást és alacsony kopást biztosít.



A vágás minősége

A rotor kettős ujjai folyamatosan húzzák át a terményt a kések között. Ez megakadályozza a szálak átcusúsását. Így növekszik a bála súlya, mivel az aprított termény könnyebben tömöríthető.

Az ujjak spirális elrendezése megakadályozza a terhelési csúcsok kialakulását a vágás során, és hozzájárul a bálázó nyugodt és egyenletes járásához. A W-elrendezésű rendfelszedő a szeletelő szerkezet teljes szélességében egyenletesen osztja el a terményt. Ez optimalizálja a szállítási mennyiséget, és egyenletes tömörségű bálákat biztosít.





A KRONE szeletelő szerkezet

- A VariPack Plus bálázó alapkivitelben 26 késes szeletelő szerkezettel rendelkezik
- A kés csoportok kapcsolás 0/13/13/26 kés használatát teszi lehetővé
- A kés csoportok kényelmesen kapcsolhatók a vezetőfülkéből

A VariPack Plus bálázó alapkivitelben 26 késes szeletelő szerkezettel rendelkezik.

A 0/13/13/26 kést aktiváló kapcsolás 84 ill. 42 mm-es vágáshosszt eredményez.


A szeletelő szerkezet így bármilyen munkavégzési feltétel mellett optimális kialakítású.

Eltömődés esetén a késtartó leengedhető, így az akadály gyorsan megszüntethető.



A kések

A hosszú, ívelt pengéknek, valamint a húzó mozgással történő vágásnak köszönhetően a kések rendkívül energiatakarékosan dolgoznak. A pengék hullámos felülete bármilyen terményt pontosan szeletel, és a kések hosszabb ideig élesek maradnak. A készetekben található összes kés azonos felépítésű, egymással felcserélhetők.

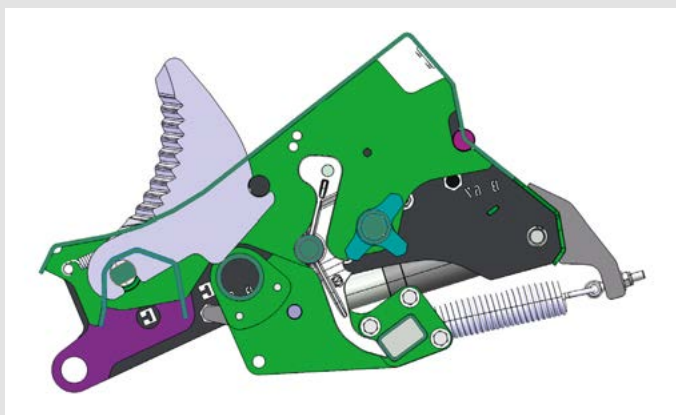


Az aktív késkapcsolás

A késeket a rendszer hidraulikus úton nyomja a számukra kiképzett részbe, ennek megfelelően biztonságosan be- ill. kikapcsolhatók. Mindez tovább optimalizálja a bálázó működési biztonságát.



A késbiztosító

A rugós biztosítás védi a késeket a sérülésekkel szemben. Idegen tárgyakkal érintkezve bármelyik kés külön-külön lefelé ki tud térni, majd automatikusan visszaáll a kiindulási helyzetébe. A többi kés ezalatt munkahelyzetben marad. Ez állandóan magas vágási minőséget biztosít a bálában.

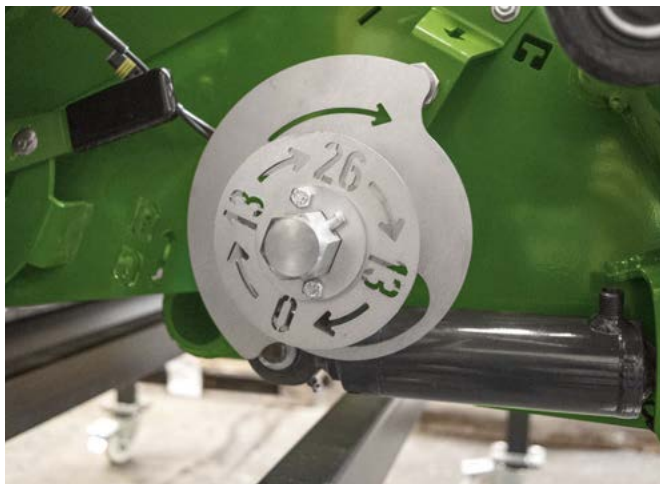

A késcsoportok

A KRONE VariPack bálázó alapkivitelben 26 késes szeletelő szerkezettel rendelkezik. A késcsoport kapcsolás 0/13/13 vagy 26 kés használatát teszi lehetővé.

A 84 ill. 42 mm-es vágáshossz így gyorsan és egyszerűen beállítható az adott munkafeltételeknek megfelelően. Több késcsoport használatával az is biztosítható, hogy a hosszú munkanapokon is mindig éles késekkel dolgozzunk.

A késcsoportok váltásakor a kapcsolótengely először mindig tesz egy 360°-os fordulatot. Ez eltávolítja a szennyeződésekert erről a területről, és garantálja a késbiztosító megbízható működését.

A késcsoportok kapcsolása

A késcsoportok a traktor vezetőfülkéjéből kényelmesen kiválaszthatók. A hidraulikus rendszer segítségével kiválasztható a megfelelő késcsoport.

A kések cseréje

A kések kivétele és behelyezése leengedett késtartó kazetta mellett történik. A kések kireteszeléséhez a rendszer a késbiztosító összes rugóját központilag egyszerre tehermentesíti. Ezután a kések kényelmes testtartásban felfelé könnyen kivethetők.





A KRONE **bálakamra**


- **Megbízható** – a száraz termény lehető legjobb tömörítését biztosító négy lapos heveder
- **Gyors** – 130 m/min forgási sebesség
- **Tiszta** – aktív tisztítású hevederek
- **Pontos** – a tömörítő erő és a lágy bálamag beállítása a terminálon

A VariPack Plus bálakamrája négy végtelenítve körbefutó lapos hevederből áll. Ez a rendszer a bálázót a száraz termények, pl. a szalma, a széna, és az alacsony nedvességtartalmú szenázs betakarításának specialistájává teszi. A két tisztítóhenger eltávolítja a szennyeződések a hevederekről, ami a bálázó megbízható működését garantálja. A lágy bálamag beállításnak köszönhetően a bála optimálisan tömöríthető a későbbi felhasználáshoz.



A bálaméret

Felépítésüknek köszönhetően a VariPack modellek különböző átmérőjű bálák készítésére alkalmasak. A VariPack V 165 XC Plus bálázó báláinak átmérője 0,80 - 1,65 m. A VariPack V 190 XC Plus modell 0,80 - 1,90 m közötti bálátmérőt tesz lehetővé. A bálák mérete így szélesebb skálán hangolható össze a felhasználási célokkal, pl. adott takarmányadagokkal, vagy a bálaszáritáshoz szükséges átmérővel.

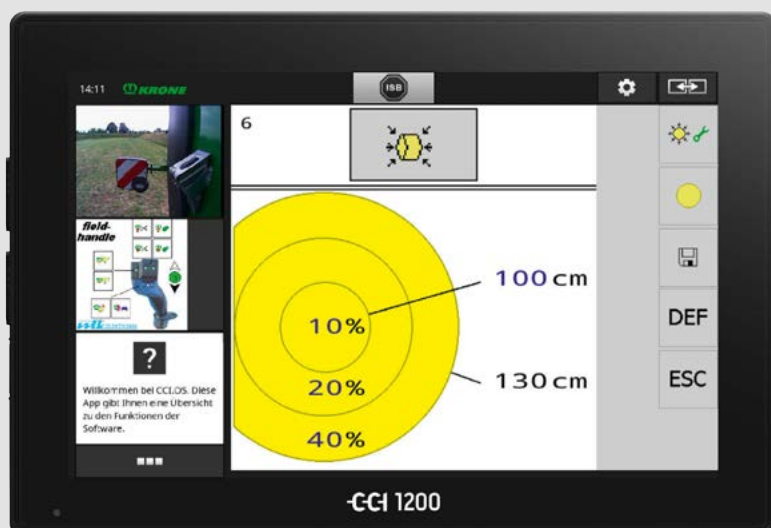

A lágy bálamag beállítása

A VariPack Plus bálázó esetében a bálamag, valamint a belső és külső köpenyrész tömörsége a terminálon egyedileg beállítható. Így az adott felhasználási célnak megfelelően optimálisan tömörített bálákat készíthetünk. Nagyobb távolságra történő szállításkor maximális lehet a bálátömörség, míg utólagos szárítási igény esetén lágyabb bálamagot választhatunk.



A bálakamra felépítése

A görgők közötti kis távolságoknak köszönhetően garantált a megbízható erőátvitel a hevederekre. A termény forgatása a bálázás kezdetekor ugyanúgy megbízhatóan végbemegy, mint a teljesen megtelt bálakamra esetén.



Hajtás a bálázó mindkét oldalán

A termény megbízható forgatása érdekében a hevederek hajtógörgőire a bálázó mindkét oldalán történik az erőátvitel.



A tisztító hengerek

A VariPack Plus bálázó két tisztító hengerrel rendelkezik. A hengerek eltávolítják a szennyeződések a hevederekről, és biztosítják a megbízható erőátvitelt a hevederekre. Az optimális működés érdekében a tisztító hengerek külön aktív hajtással rendelkeznek.



A KRONE hálós kötözés

- **Változtatható** – hálós vagy zsineges kötözés
- **Egyszerű** – a fixen beépített hálótovábbító egységnek köszönhető egyszerű befűzés
- **Áttekinthető** – a bálázás alatt jó rálátást biztosít a traktorvezetőnek
- **Kényelmes** – a kötözés automatikusan indul, amint a bálakamra megtelik

A hálós vagy zsineges kötözési módtól függetlenül a VariPack Plus bálázó kötözőszerkezete rendkívül megbízhatóan működik, egyszerű felépítésű és könnyen kezelhető. A kinyitható hálósúszdának köszönhetően a hálótekerceket már nem kell kézzel a magasba emelni. A fixen beépített hálótovábbító egység megkönnyíti a háló befűzését. A hosszú munkanapokra a bálázón hálós és zsineges kötözés esetén egyaránt tárolható tartalék kötözőanyag.



A hálós kötözés

A leengedhető tartónak köszönhetően a háló könnyen a megfelelő pozícióba helyezhető. A hálótartó alacsony magasságának és a két felépőnek köszönhetően a hálós kötözőegység könnyen megközelíthető.



Könnyen cserélhető hálótekercek

A következő hálótekercs egyszerű behelyezése érdekében a hálósúszda a bal oldalon kinyitható, ezen keresztül az új hálótekercs a megfelelő pozícióba csúsztható. A csere egyszerűen kézzel történik, mivel az új hálótekercs már nem kell kézi erővel a felső pozícióba emelni.



Az egyszerű hálós kötözés

A csúszda és a kinyitható hálótartó segítségével az új hálótekercs könnyen a megfelelő pozícióba helyezhető. A fixen beépített hálótovábbító egység leegyszerűsíti a befűzést. Ezt követően a háló a lengő hálótovábbítón keresztül, elhelyezett henger nélkül, közvetlenül a bálakamrába kerül.



Tartalék hálótekercek

A behelyezett hálótekercs mellett a gép mindkét oldalán egy-egy további tekercs helyezhető el. A bálázó így hosszú munkanapokon is elegendő tartalékkal rendelkezik.





A KRONE **bálakidobó**

- **Gyors** – a nyitás és a zárás öt másodpercnél rövidebb
- **Hatékony** – záródás csillapítással rendelkező hátsó falat mozgó munkahenger
- **Kényelmes** – A hátsó fal automatikus vezérlése

A VariPack Plus bálázónak nemcsak az erőssége, hogy a lehető legnagyobb bálázási teljesítményre és bálátömörségre tervezték, hanem az egyszerű felépítése, és az egyes részek példaértékű megközelíthetősége is nagyon jó benyomást kelt.

A javítások és karbantartások ezért különösen könnyen elvégezhetők a gépen. A hátsó falat mozgó záródás csillapítással rendelkező munkahenger és automatika segítségével maximális áteresztőképesség érhető el. A bálakidobó a bálák biztos lehelyezését garantálja lejtős területeken is.



A záródás csillapítással rendelkező hátsó falat mozgó munkahenger

Az állásidők csökkentése érdekében a hátsó falat záródás csillapítással rendelkező munkahengerrel látták el. Ezáltal a hátsó fal még könnyebben nyitható és zárható. Az alacsonyabb állásidőknek köszönhetően a bálázó teljesítőképessége tovább növekedett. A henger röviddel a záródás előtt lefékezi a hátsó falat, így kíméletesen tud a biztosító a helyére kerülni. Ez csökkenti a kopást, és növeli a gép élettartamát.



A bálakidobó

A maximális teljesítőképesség egyik meghatározó eleme a rövid állásidő. Ennek elérése érdekében a bálákat megbízhatóan kell lehelyezni. A bálakidobó ezért gondosan végzi a bálák lerakását.

A bálakidobó nyitott formája a késekhez optimális megközelíthetőséget biztosít.



A hátsó fal automatikus funkciói

A kötözési folyamat lépéseinek optimális sorrendje lerövidíti az állásidőket, ami javítja a bálázó teljesítőképességét. Emiatt a hálós kötözés megkezdése, valamint a hátsó fal nyitása és zárása automatikusan történik.





A különböző modellek

- **Sokoldalú** – különböző maximális bálaátmérőkkel két modell áll rendelkezésre
- **Testreszabható** – rugalmas bálaméret 0,80 m - 1,65 m ill. 1,90 m között
- **Változtatható** – A bálaátmérő elektronikusan beállítható

A VariPack Plus két különböző modellváltozatban áll rendelkezésre. Az érdeklődők a kompakt VariPack 165 XC Plus és a nagyobb bálák készítésére alkalmas VariPack 190 XC Plus modell közül választhatnak. A két modell csak a bálakamra felépítésében különbözik. Minden más funkciót az összes VariPack modell tartalmazza.




A VariPack V 165 XC Plus

A Varipack modellek közül a legkompaktabb bálázó a V 165 XC Plus. A speciálisan kialakított bálakamrának köszönhetően 0,80 m - 1,65 m átmérőjű bálák készítésére alkalmas.




A VariPack V 190 XC Plus

A VariPack sorozatban alternatív lehetőséget kínál a V 190 XC Plus modell. Ezzel a bálázóval 0,80 m - 1,90 m átmérőjű bálák készíthetők.

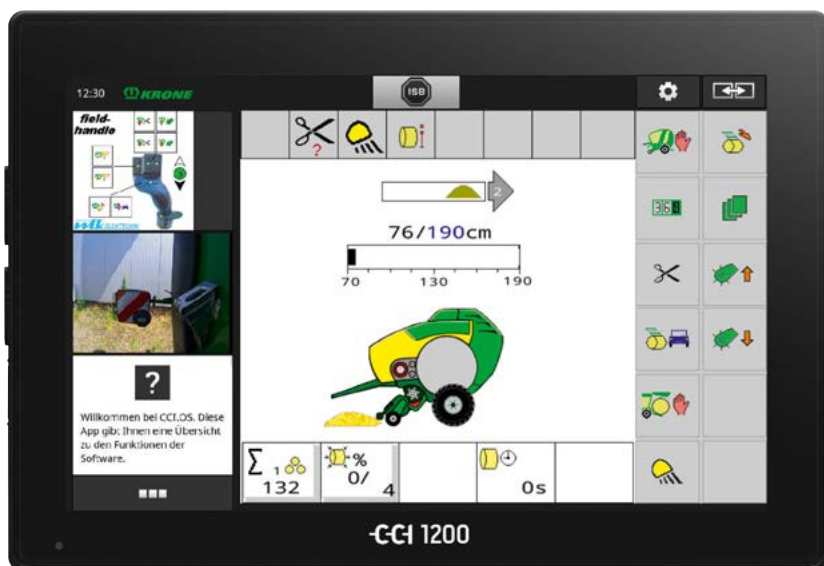

Az egyszerű beállítás

A VariPack Plus esetében a bálák átmérője egyszerűen változtatható, a terminálon 1 cm-es lépésekben állítható. A bálaméret így kényelmesen összehangolható az adott felhasználási céllal.

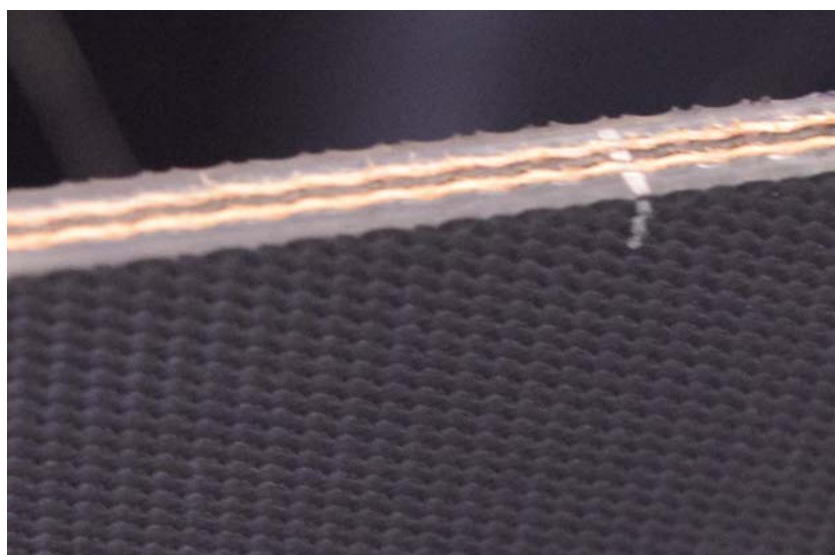

A stabil és tapadós felületű hevederek

A VariPack Plus legfontosabb eleme a négy végteleníthető körbefutó heveder. A hevederek a rugalmasság és tartósság biztosítása érdekében gumiból készültek, két beágyazott szövetréteg garantálja a maximális élettartamot. A speciális felületű, jó tapadást biztosító anyag intenzív kapcsolatot tesz lehetővé a terménnyel. Ez megakadályozza a hevederek elcsúszását, és optimális működési biztonságot garantál.



Gumiabroncsok és csatlakozás

- **Load Sensing** – kevesebb csatlakozó, jobban kíméli a traktort
- **Változtatható függesztési lehetőségek** – különböző csatlakozások bármilyen alkalmazási feltételekhez
- **Kíméli az állományt** – optimális talajkíméléshez három gumiabroncs változat

Gyors közúti közlekedés, egyenetlen terep, kis teherbírású altalaj és szűk helyeken történő manőverezés – ezek a VariPack Plus hétköznapi feladatai. Különböző opciókkal a KRONE VariPack bármilyen alkalmazási feltétel mellett optimálisan felszerelhető.



Load Sensing

Alapkitételben minden VariPack modell fel van szerelve Load-Sensing rendszerrel. Ez csökkenti a szükséges csatlakozók számát. Ugyanakkor a traktort is kíméli, mert csak akkor kell hidraulikaolajat szivattyúznia, ha arra valójában szükség van. Ezen túlmenően számos funkció vezérelhető így a terminálról.



A gumiabroncsok és a fék

A VariPack Plus három méretben szerelhető fel talajkímélő gumiabroncsokkal: 500/55-20 12 PR, 500/60 R 22,5 és 600/50 R 22,5. Ráadásul légfék is tartozik az alapfelszereltséghez.



Vonószemes csatlakozás

A VariPack modellek alapkitételben felső és alsó függesztésre alkalmas, 40 mm-es vonószemmel rendelkeznek. A vonórúd hornyok segítségével gyorsan beállítható a különböző csatlakozási magasságokhoz. A különböző országok előírásainak megfelelően még további három vonószem változat közül lehet választani.



Függesztés gömbfejes vonószerkezettel

A VariPack modellek alternatív lehetőségként felszerelhetők alsó függesztésű, 80-as gömbfejes vonószerkezettel. Magasfokú vezetési kényelmet nyújtanak, növelik a fordulékonytságot, és minimálisra csökkentik a kopást.





A tartozékok

- **Változtatható** – hálós vagy zsineges kötés
- **Kényelmes** – a LED munkavilágításnak és a kamerarendszernek köszönhető kényelmes munkavégzés
- **Okos** – a nedvességmérés tájékoztatja a gépkezelőt a termés állapotáról

A VariPack Plus bálázót a lehető legnagyobb bálázási teljesítményre és bálátömörségre tervezték. Számos opcionális tartozéknak köszönhetően növelhető a teljesítmény speciális bálázási körülmények között is. A munkavilágítás és a kamerák javítják a gép átláthatóságát. A nedvességmérési adatok folyamatosan tájékoztatják a gépkezelőt a bálázandó termés tulajdonságairól.



A LED munkavilágítás

A gép karbantartásához és tisztításához az optimális munkafeltételek biztosítása érdekében LED munkavilágítás szerelhető fel. Ez a védőburkolatokon elhelyezett LED szalagokat, és a gép hátulján található fényszórókat foglalja magába. A tekercsek cseréje és a tisztítás így sötétben is kényelmesen megoldható. Ugyanakkor a gép környezete is jól áttekinthetővé válik. Ez növeli a biztonságot a VariPack Plus bálázó használatakor.



A nedvességmérés

A nedvességmérés révén a gépkezelő információhoz jut a termés tulajdonságairól. Ez növeli a raktározás biztonságát, és megakadályozza a penészedést a bálák belsejében.



A kamerarendszer

Egy kamerával a VariPack Plus bálázó működése és a környezete is jól felügyelhető. Kényelmesebbé teszi a gép kezelését és javítja a közlekedés biztonságát. A kamerakép megjeleníthető egy külön képernyőn vagy egy CCI terminálon.



A zsineges kötözés

Az alapkitelben rendelkezésre álló hálós kötözés mellett a VariPack Plus bálázó opcionálisan zsineges kötözéssel is működtethető. Ehhez oldalt egy zsinegdoboz szerelhető fel, amiben 12 tekercs tartalék zsineg szállítható. A VariPack bálázó így hosszú munkanapokon is elegendő tartalékkal rendelkezik.



Egyszerű szerviz zsineges kötözéskor

A gép kényelmes tisztítása és karbantartása érdekében a tartalék zsinégeket tartó rész oldalra kifordítható. Ez megkönnyíti a hozzáférést a hajtóműhöz.





Könnyű karbantartás

- **Jól megközelíthető** – minden alkatrész jól elérhető
- **Kényelmes** – a központi kenésnek köszönhető automatikus kenés
- **Változtatható függesztési lehetőségek** – minden traktorhoz megfelelő

A VariPack Plus bálázónak nemcsak az az erőssége, hogy a lehető legnagyobb bálázási teljesítményre és bálátömörségre tervezték, hanem a jól áttekinthető felépítése, és az egyes részek példaértékű megközelíthetősége is nagyon jó benyomást keltenek. Emiatt rendkívül könnyű a karbantartása és a szervizelése. Az alapkivitelben rendelkezésre álló központi kenés és az automatikus lánckenés az időráfordítást minimálisra csökkentik.



A fellépők

A gép elején található két fellépőnek köszönhetően a bálázó kötőzszerkezete nagyon jól megközelíthető. Ez megkönnyíti az új hálótakercs behelyezését, valamint a gép tisztítását és karbantartását.



A támasztóláb

A VariPack Plus alapkivitelben mechanikus támasztólábbal van felszerelve. Ez teszi lehetővé a bálázó biztonságos tárolását, amikor a bálázó nem végez munkát. A beépített kétfokozatú hajtómű alacsony energiafelhasználás mellett gyors működést biztosít. A nagy rendek problémamentes felszedése érdekében a támasztóláb oldalra elfordítható.



A hajtást oldó tengelykapcsoló

A behordószerkezet hajtása egy körmos tengelykapcsoló segítségével oldható, mely alapkivitelben a gép jobb oldalán található. Eltömődés esetén a bála a behordószerkezet forgása nélkül is elkészíthető a bálakamrában. A szabadon forgó rotor megkönnyíti a hozzáférést a késekhez.



A központi kenés

A VariPack Plus központi kenéssel rendelkezik. Ez megkönnyíti a karbantartást, és növeli a gép élettartamát.



A láncok kenése

A nyugodt járás és a hosszú élettartam biztosítása érdekében a hajtólánc folyamatosan automatikus kenést kap. A dugattyús szivattyú egyszerű beállításának köszönhetően az átfolyási mennyiség minden hajtólánchoz egyedileg beállítható.



A csapágyak

A VariPack Plus bálázóba jobb tömítéssel rendelkező, nagy teherbírású csapágyakat építettek. Kenésük központi kenésű. Mindez hosszú élettartamot biztosít a csapágyaknak.



A KRONE **kezelő terminálok**


- **Sokoldalú** – az ügyfelek minden igényét kielégítő terminálok
- **Kényelmes** – áttekinthető, felhasználóbarát
- **Kompatibilis** – vezérlés a traktor terminálján keresztül az alapfelszereltséghez tartozó ISOBUS traktorterminálnak köszönhetően
- **Irányadó** – A bálázó vezérli a traktort

A KRONE komfort fedélzeti elektronikával végzett munka egyszerűen örömet okoz. Egyszerűsíti, javítja és gyorsítja a munkát. Mivel a VariPack alapkitételben ISOBUS kompatibilis, és hozzáféréssel rendelkezik a TIM funkcióhoz, különböző lehetőségek adódnak a gép használatára. Az eltérő feladatokhoz különböző kezelő terminálok közül választhatunk.



A DS 500 kezelő terminál

A DS 500 kezelő terminál jól áttekinthetően és egyszerűen kezelhető az 5,7" méretű színes kijelzővel, a 12 funkciógombbal, valamint a hátoldalon lévő görgethető kérekkel. Ez a terminál a VariPack Plus bálázó mellett más KRONE gépekhez is használható.

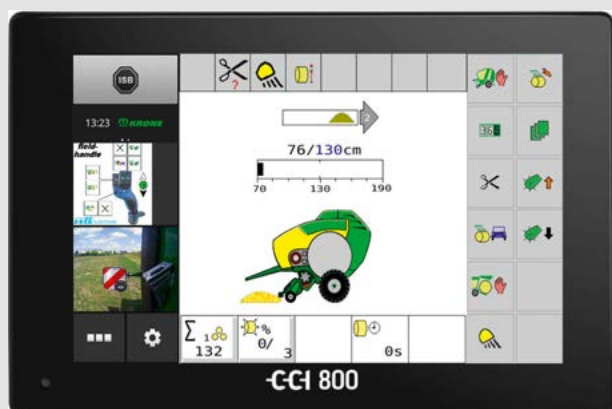

A CCI 800 kezelő terminál

A CCI 800 ISOBUS kezelő terminál 8,0" méretű, 12 funkciógombbal ellátott érintőképernyővel rendelkezik. Az optimális kezelés érdekében a kezelő rendszer bővíthető joystickkal vagy kamerarendszerrel. A funkciók átkapcsolása kényelmesen, gombnyomásra történik egy kis ikonnal a bal oldalon.



A CCI 1200 kezelő terminál

A CCI 1200 kezelő terminál nagy, 12,1" méretű, érintőfunkciókkal ellátott, színes kijelzővel rendelkezik. A képernyőn egymás mellett megjeleníthető a munkagép vezérlése és a kamerakép. A CCI 1200 terminál ISOBUS kompatibilis, így alkalmas a gyártótól független használatra.



A traktor saját ISOBUS terminálja

Az ISOBUS kompatibilis traktorok esetében a traktor terminálja is használható a VariPack Plus bálázó kezelésére. Ebben az esetben nincs szükség további terminálra a vezetőfülkében.



A TIM rendszerrel a bálázó irányítja a traktort

Az opcionálisan kapható TIM (Traktor Implement Management) rendszer a munkagép és a traktor között folyó adatcserével lehetővé teszi, hogy a bálázó irányítsa a traktort. A TIM rendszer ezáltal a vezető tehermentesítését, rövidebb állásidőket, üzemanyag megtakarítást, egyenletesebb bálákat és nagyobb hatékonyságot biztosít.





A műszaki adatok

- Két körbálázó speciálisan száraz terményekhez
- Változtatható bálaátmérővel
- Minden modell rendkívül erős hajtáslánc elemekkel felszerelt

		Körbálázók	
		VariPack V 165 XC Plus	VariPack V 190 XC Plus
Bálaméret (Ø x szélesség)	kb. m	0,80 - 1,65 x 1,20	0,80 - 1,90 x 1,20
XCut szeletelő rotor			
elméleti vágáshossz 13 késsel	kb. mm	84	84
elméleti vágáshossz 26 késsel	kb. mm	42	42
A munkagép méretei (hosszúság x szélesség* x magasság*) (*a gumibroncsok méretétől függően változhat)	kb. m	4,90 x 2,75 x 2,98	4,90 x 2,75 x 3,05
Teljesítményigény függ a terménytől, a gép felszereltségétől és a munkavégzés körülményeitől	kb. kW/LE	74/100	74/100
Függesztés 40 mm-es vonószem 80-as gömbfejes vonószervezet		alapfelszereltség opcionális	alapfelszereltség opcionális
Rendfeszítő (öt sorban fogakkal) Felszedési szélesség	kb. m	2,15	2,15
Bálakötözés Hálós kötözés Hálós és zsineges kötözés		alapfelszereltség opcionális	alapfelszereltség opcionális
Tengelyek Szimpla tengely lég-, kézi, hidraulikus fékkel		alapfelszereltség	alapfelszereltség
Gumibroncsok mérete 500/55-20 12 PR 500/60 R 22,5 600/50 R 22,5		alapfelszereltség opcionális opcionális	alapfelszereltség opcionális opcionális
Kezelő terminálok DS 500 CCI 800 CCI 1200		opcionális opcionális opcionális	opcionális opcionális opcionális
Hidraulikus rendszer		Load-Sensing vagy nyomás alatt cirkuláló rendszer	Load-Sensing vagy nyomás alatt cirkuláló rendszer
Egyéb opcionális tartozékok		kamerarendszer, biztosítólánc, LED munkavilágítás, különböző vonószemek, kiegészítő kések, kiegészítő garancia	kamerarendszer, biztosítólánc, LED munkavilágítás, különböző vonószemek, kiegészítő kések, kiegészítő garancia

A képek, a méretek és tömegek csak tájékoztató jellegűek, nem feltétlenül felelnek meg az adott alapfelszereltségnek. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.



A KRONE csomagoló hálók

- **Mindig jó választás** – eredeti KRONE csomagoló hálók
- **Kiváló minőségű** – erős, nagy szakítószilárdságú
- **Megfelelő** – minőség bármilyen betakarítási körülmények között
- **Megbízható** – tökéletes bálák, tökéletes betakarítási eredmény

KRONE excellent bálacsomagoló anyagok –
bízson az eredetiben!

Sok érv szól az eredeti csomagoló hálók
választása mellett.

Az egy bálára jutó költség jelentősen
csökkenthető, tartósan védi az értékes
terményt, és növeli a takarmány minőségét.
A KRONE excellent bálacsomagoló anyagok
kifizetődőek.



KRONE excellent Edge X-tra

Két jól bevált KRONE háló az egyben: A KRONE excellent Edge X-tra a sok éve jól bevált Edge és RoundEdge hálók tulajdonságait egyesíti egy univerzális, kiváló minőségű KRONE hálóban. Az Edge X-tra bármilyen terményhez és minden körbálázó típushoz kiválóan alkalmas, és a bálákat egy darabban, a széleket is beborítva csomagolja. Ezek a tökéletes szélességet biztosító tulajdonságok, védik az Ön értékes terményét, és optimális teljesítményt biztosítanak.



KRONE excellent StrongEdge

A legnagyobb erő képviselő KRONE háló. Mivel itt két láncfonalat egyégyé fűzték össze, a háló rendkívüli szakítószilárdságú, nagyobb szemekkel rendelkezik, és nagyon erősen UV-álló. A fenti tulajdonságai alapján használata különösen a nagy tömegű, erős struktúrájú termények betakarítására, és a sok napsütésnek intenzíven kitett régiókban ajánlott.




KRONE excellent SmartEdge

Az excellent Edge X-tra High-End bálakötő hálónk „okos” változatát is elkészítettük, hogy nagyon jó alternatív lehetőséget tudjunk kínálni az egyszerűbb termékeket kereső ügyfeleinknek – ez a KRONE excellent SmartEdge. Ez egy jó ár-érték arányú bálakötő háló, mivel kedvező áron kapható, a minőségi alapkövetelményeket messze túlszárnyalja, és minden körülmények között a legjobb betakarítási eredményt adja.

Maschinenfabrik Bernard KRONE

Részletekbe menő tökéletesség

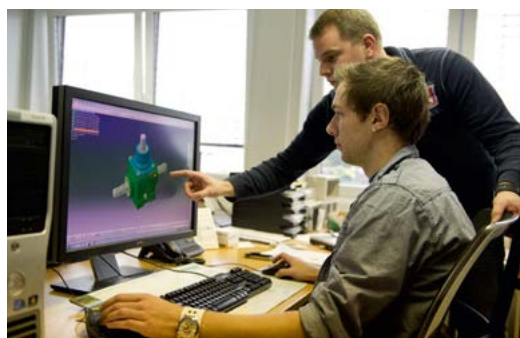

Innovatív, kompetens és vevőbarát – ezek az ismérvei a KRONE családi vállalkozás filozófiájának. A KRONE takarmányspecialistaként tárcsás kaszákat, rendkezelőket, rendsodrókat, rendfelszedő és szecskaszállító kocsikat, körbálázókat és nagybálázókat valamint önjáró BiG M (nagyteljesítményű szársértős) kaszákat és BiG X silózókat gyárt.

Minőség, made in Spelle, 1906 óta.

Az Ön KRONE márkakereskedője



Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977 935-0
Fax: +49 (0) 5977 935-339

info.ldm@krone.de | www.krone.de