



EasyCut T

Vontatott tárcsás kaszák





EasyCut T

Sokoldalúak, változtathatók, robusztusak és a gyakorlat igényeinek megfelelőek – ettől kiemelkedők a KRONE vontatott EasyCut tárcsás kaszák.

- Oldalsó vagy középső vonórúdkormányzással
- Robusztus kivitelű, teljesen körbehegesztett kaszatest, nagy, tartós kenésű fogaskerekekkel
- **SmartCut:** csíkmentes kaszálás a kaszapengék pályáinak különösen jó átfedésével
- **SafeCut:** egyenként biztosított kaszatárcsák
- Gyors-zárás pengecsere



- **DuoGrip:** Súlyponti felfüggesztés kettős megvezetéssel
- Optimális felfekvési nyomás beállítható húzórugókkal
- A termény gyors és egyenletes száradását biztosító acélujjas vagy hengeres szársértők
- Változatos rendképzést biztosító keresztirányú behordószalag



Az EasyCut T modellek	4
A kaszatest	6
A kaszatárcsák	10
A SafeCut kaszatest biztosítás	12
A DuoGrip súlyponti függesztés	14
Az acélujjas CV szársértő	16
A hengeres CRi szársértő	18
Rendképzés keresztirányú behordószalaggal	20
Kettős rend képzése	22
EasyCut TS 320 oldalsó vonórúdkormányzással, szársértő nélkül	24
EasyCut 2801 CV, 3201 CV, 3600 CV, 2800 CRi, 3200 CRi oldalsó vonórúdkormányzással, szársértővel	26
EasyCut 3210 CV, 3210 CRi, 6210 CV középső vonórúdkormányzással, szársértővel	28
Műszaki adatok	34



Az EasyCut T modellek

- Sokoldalú használat
- Változtatható felszereltség
- Robusztus kialakítás
- A gazdálkodók gyakorlati igényeinek megfelelő

A vontatott tárcsás kaszákkal szemben támasztott követelmények országoként, régióként és a munkavégzés módjától függően meglehetősen különbözőek. Gazdag kínálatunkból mindenki kiválaszthatja a saját gazdasága számára megfelelő felszereltségű változatot. Ezek közé tartoznak például a széles leterítést biztosító lemezzel ellátott acél verőujjas CV szársértő, a hengeres CRi szársértő, a keresztirányú behordószalag és a hidraulikusan állítható rendterítő fedelek.

Az EasyCut vontatott tárcsás kaszák áttekintése

	2801 CV	2800 CRi	TS 320	3201 CV	3200 CRi	3210 CV	3210 CRi	3600 CV	6210 CV
Oldalsó vonórúdkormányzás	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
Középső vonórúdkormányzás						✓	✓		✓
Kaszatest SmartCut rendszerrel	✓		✓	✓		✓		✓	
Acélujjas CV-szársértő	✓			✓		✓		✓	✓*
Hengeres CRi szársértő		✓			✓		✓		
Keresztirányú behordószalag (opció)				✓	✓	✓		✓	
Hidraulikus rendképzés állítás (opció)	✓	✓		✓		✓			

* Lengő ujjak

Oldalsó vonórúdkormányzás

Ideális megszakítás nélküli körbekerítéshez, a kaszák kiemelése és hátramenet nélkül, kanyarokban és a területek szélein.

Középső vonórúdkormányzás

Ezek a kaszák lehetővé teszik a kaszálást a traktortól jobbra ill. balra. Ideális nagyobb területeken végzett munkákhoz.

V-alakú acél verőujjas szársértővel

A V-alakú lengő acél verőujjak egyenletes feltárást garantálnak a teljes munkaszélességben.





Hengeres szársértővel

A teljes munkaszélességben egymásba kapaszkodó profilhengerek kiválóan használhatók pillangósokban és más dús levélzetű takarmányfélésekben.



Keresztirányú behordószalaggal

Néhány EasyCut kasza felszerelhető keresztirányú behordószalaggal és a rendterítő fedél hidraulikus állításával. Így két kaszált rend egymásra vagy egymás mellé helyezhető.



EasyCut 6210 CV

Két egymástól függetlenül működő szársértővel ez a hatékony 6,2 m munkaszélességű, középső vonórúd-kormányzású kasza tiszta vágásképet hagy hátra.





A KRONE kaszatest

- Teljesen körbehegesztett kaszatest: robusztus, tömített és teljes élettartamra kenéssel ellátott
- Hosszú élettartamú, nyugodt járású és a lehető legjobb erőátvitelű hajtás nagy homlokfogaskerekekkel
- Belső csúszótalp nélkül: eltömődésmentes kaszálás

A KRONE EasyCut tárcsás kasza sorozata tiszta és pontos kaszálást végez. A zárt, teljesen körbehegesztett kaszatest sokéves munka után is szivárgásmentesen dolgozik, és jó állapotban marad. Az olajfürdőben elhelyezkedő nagy homlokfogaskerekek ellenállók a legnagyobb igénybevétellel szemben is, különösen nyugodt járásuk meggyőző.




Belső csúszótalp nélkül

A kaszatest hajtása egy szöghajtóművön keresztül történik, amely közvetlenül a belső terelődob mögött helyezkedik el. Ez biztosítja az eltömődésmentes munkát forduláskor vagy ék alakban kifutó területeken.

A kaszatest jól bevált bolygó-fogaskerekes hajtása

A nagyvonalúan méretezett, akár 66 foggal is rendelkező homlokfogaskerekek jó hatásfokkal viszik át a hajtóerőt a kaszatest végéig. A nagy átmérő miatt lassabban forognak, és a szomszédos homlokfogaskerekek több foggal kapcsolódnak egymáshoz. Ez a kialakítás nyugodt járást, rendkívül jó erőátvitelt és hosszú élettartamot eredményez. A mel-

lékhajtások előtt elhelyezkedő kis fogaskerekei csak egy-egy kaszatárcsát hajtanak meg, így terhelésük minimális. A messze előre helyezett kaszatárcsák nagy átfedést biztosítanak a pengék működési tartományában. Az eredmény: tökéletes vágáskép.

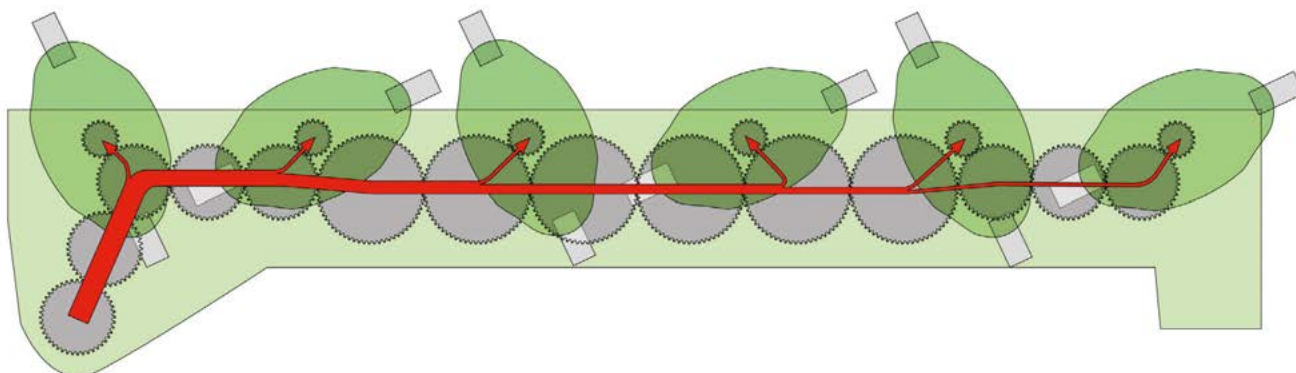



Szivárgásmentes és robusztus

A teljesen körbehegesztett és teljes élettartamra kenéssel ellátott kaszatestek a legkorszerűbb hegesztőrobotokkal, CNC technológiával készülnek, így megfelelnek a legszigorúbb minőségi követelményeknek. A kaszatest ugyanis a tárcsás kasza lelke.



Teljes élettartamra szóló kenés

A zárt, teljesen körbehegesztett kaszatest karbantartásmentes, sokéves munka után is szivárgásmentesen dolgozik, és jó állapotban marad. A gyártás során alkalmazott speciális tisztítási eljárások teljes élettartamra szóló kenést biztosítanak, és szükségtelenné teszik a szokásos olajcserét.





A KRONE kaszatest


Csíkmentes kaszálás, rendképzés vagy széles leterítés

- Tiszta vágást garantáló ék alakú kaszatestprofil
- **SmartCut:** A pengék pályáinak nagy átfedései optimális terményáramlást biztosítanak
- Rendképzés vagy széles leterítés

Az ék alakú kaszatestprofil lehetővé teszi az alacsony kaszálást a réteken ill. a legelőkön, és a kissé magasabb kaszálást a hosszúszerű szántóföldi takarmánynövények esetében. Az EasyCut üzemzavaroktól mentes munkavégzést garantál, és tisztán vágott területet hagy maga után.

Robusztus és változtatható


A kaszatest ék alakú profilja a vágásmagassághoz széles beállítási tartományt biztosít. A homlokfogaskerekek nagyvonalúan méretezett kettős csapágazásának köszönhetően a kaszatest nagyon erős és jól terhelhető.

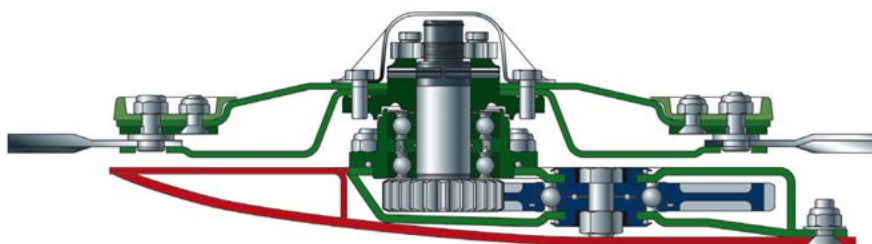

Mindig csíkmentes kaszálás

Mivel a kaszatárcsák a páronként változó forgásirány esetén hátrafelé és a menetirányhoz képest előre is forognak, a tiszta vágásképp érdekében a kaszapengék működési tartományában pontos átfedésnek kell lenni. Emiatt a szétnyíló mozgást végző kaszatárcsák pengéi közötti átfedés különösen

nagy – ez ideális a kisebb hozamú állományokban a zsenge takarmányok csíkmentes kaszálásához. Emellett a hátrafelé futó pengék közötti nagyobb távolság segíti a nagyobb terménymennyiségek áthaladását.

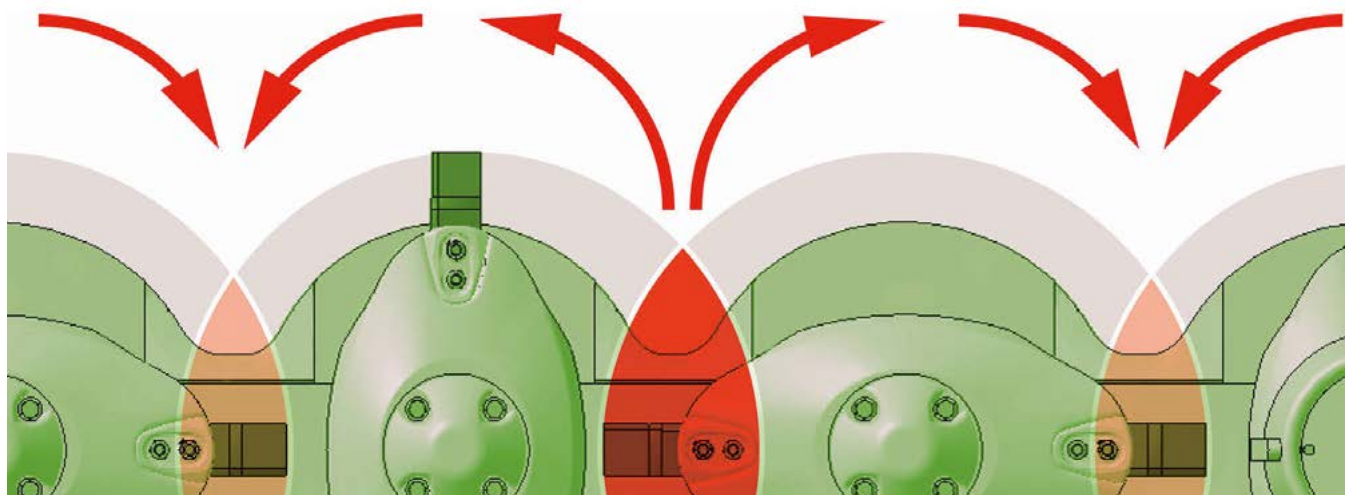




Gyakorlatias

A kaszatárcsák alatti előre helyezett homlokfogaskerekek a csapágyházban excentrikus elrendezésűek. A mellékajtások kisebb homlokfogaskerekei csapágyazásukkal együtt felfelé, a fő meghajtás nagy fogaskerekei pedig oldalirányban vehetők ki.


Rendképzés

Az excentrikus csapágyházak úgy helyezkednek el, hogy a kaszatárcsák középre terelik az anyagot, a lekaszált takarmányon a traktor kerekei így nem haladnak át.

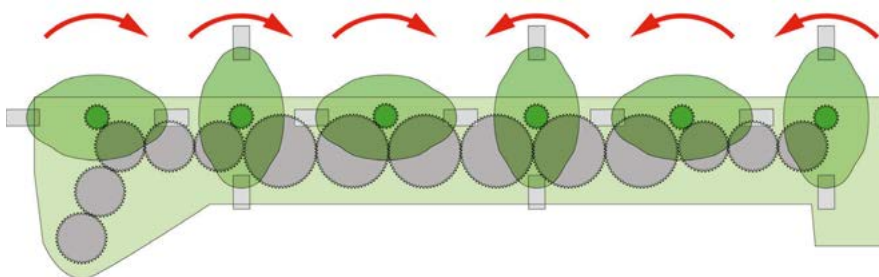

Széles leterítés

A „B” forgásiránnyal működő EasyCut kaszák a terményt szélesen elterítik. Minden kaszatárcsa párban forog. A vágószerkezet teljes szélességében elterített takarmány egyenletesebben és gyorsabban szárad.

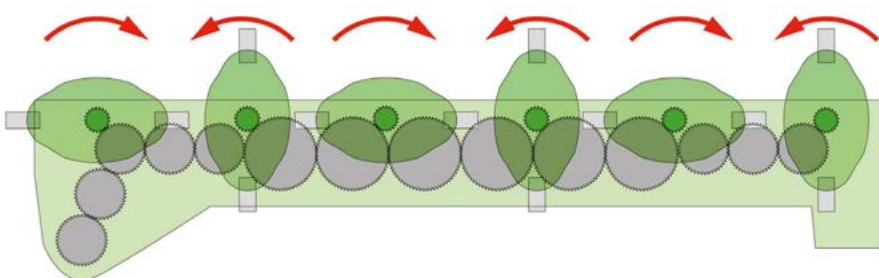



A KRONE gyors-záras pengecserélő rendszere

- A kaszapengék helyszínen végezhető gyors cseréjét biztosító gyors-záras pengecsere
- Moduláris felépítésű kaszatárcsák
- Minimális pengekopás:
a kaszapengék 360°-os szögben elfordulhatnak
- Kiváló minőségű vágás:
Optimális átfedés a pengék működési tartományában

A gyors-záras pengecsere, a kopó alkatrészek csekély kopása miatti alacsony anyagköltségek és a kaszatárcsák tökéletes elrendezésének köszönhető tiszta vágáskép csupán néhány kiragadott példa, amely egy EasyCut tárcsás kasza választása mellett szól.



Pengecsere egy pillanat alatt

A gyors-záras pengecsere sok gyakorlati szakember számára elengedhetetlenül fontos. A pengék a munkavégzés helyszínén gyorsan és könnyen megfordíthatók vagy kicserélhetők.

Talajkövetés – könnyedén

A nagyon széles, edzett acélból készült csúszótalpak védik a kaszatestet, csökkentik a felfekvési nyomást és kímélik a gyepnemezt. A felcsavarozott csúszótalpak könnyen cserélhetők.



Magasabb kaszálás

Magasan tartó csúszótalpakkal 80 mm feletti tarlómagasság is elérhető, vagyis a rögzítési helyzettől függően 30 illetve 50 mm-rel magasabban történhet a kaszálás. Ez a lehetőség szántóföldi takarmánynövények és teljesnövény-szilázs készítésére szánt állományok kaszálásához ideális.



Védelem

A csúszótalpak közötti lekerekített ütközők védik a kaszatestet. Az alsó oldal vonalvezetése megakadályozza a termény feltorlódását. A levágott termény folyamatosan továbbhalad.






Minimális kopás

A kaszapengék a tartócsapjaik körül 360°-ban elfordulhatnak. A pengék védettek, nem akadhatnak össze, kopásuk minimális és öntisztító.



Tiszta vágás

Az egymásra merőlegesen elhelyezett 112 mm hosszú pengék és a pengék pályáinak nagy átfedései tiszta vágásképet és egyenletes terményáramlást biztosítanak.

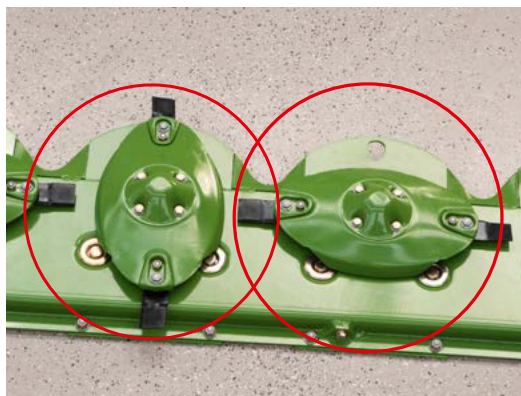

Költségtakarékos

A pengetartó csapok és a kopóbetétek elhasználódása a KRONE Easy-Cut kaszájánál nem jelent problémát. A kaszatárcsák moduláris felépítésének köszönhetően az elemek egyenként is kicserélhetők. A pengetartó csapok igény szerint pengetartó csavarokra is cserélhetők.



A KRONE **SafeCut** rendszer


- Nagyobb biztonságot nyújtó tökéletesen védett hajtások
- A szomszédos kaszatárcsák nem ütközhetnek egymással
- Jelentéktelen kopás
- A nagy munkavégzési biztonságot adó feszítő hüvelyek gyorsan, csekély költséggel cserélhetők

Az akadályokba ütközések károkat és javítási költségeket okozhatnak. E tekintetben a KRONE kiemelkedő biztonságot nyújt a SafeCut rendszerrel. A DLG által díjazott, és az összes EasyCut modellhez rendelkezésre álló kaszatárcsa védelem egyedülálló biztonságot és kényelmet garantál. A SafeCut az EasyCut tárcsás kaszák F és R sorozatában az összes modellnél gyári alapfelszerelés.



Teljes védelem

Az EasyCut kaszatárcsák kettős védelemmel rendelkeznek. A kaszatárcsák a kaszatest tartományában dolgoznak, és nem nyúlnak túl a csúszótalpakon. A gyári alapfelszerelésként beépített SafeCut kaszatest biztosítás további védelmet jelent.

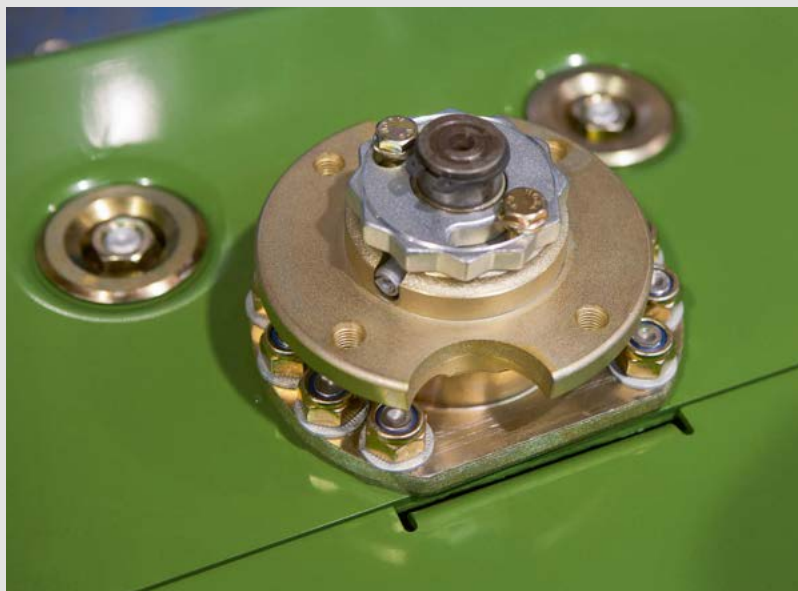

Ideális

A feszítőhüvelyek kaszálás közben nem terheltek. A csapágyegységet egy anya és két szorítócsavar feszíti elő. A feszítőhüvelyek így nem fáradhatnak ki. Reakcióképességük hosszú használat után is ugyanolyan gyors marad.



Egyszerűen zseniális

A kaszatesten minden kaszatárcsa külön-külön biztosított. Idegen testtel történő ütközés esetén a feszítőhüvely az ütés hatására eltörik. Ezután a kaszatárcsa a hajtótengelyen 15 mm-rel felfelé fordul a menet segítségével.



Teljes biztonság

Pillanatnyi túlterhelés esetén a feszítőhüvelyek már a kaszatárcsát meghajtó fogastengelyben elnyíródnak, így nem vezetnek tovább az ütés hatását a kaszatest homlokfogaskerekeire. A továbbforgó nyelestengely egy emelkedő menet segítségével felfelé kiemeli az érintett kaszatárcsát. A kaszatárcsa elhagyja a veszélyes területet, a szomszédos tárcsák

pengéinek síkja fölött helyezkedik el, és nem veszik el. A SafeCut biztosítás megakadályozza a homlokfogaskerekes hajtás és a szomszédos kaszatárcsák sérülését. A feszítőhüvelyek cseréje csupán néhány percet vesz igénybe és jelentéktelen költséggel jár.





A KRONE DuoGrip vezetés

- A kaszatest dupla vezetése:
„súlyponti felfogás – vezető karokkal történő irányítás”
- Azonos felfekvési nyomás a teljes munkaszélességben
- Optimális vezetés: kevés oldalra húzás, tiszta vágás
- Rövid tartókarok, nagy terhelhetőség

A KRONE DuoGrip rendszer az EasyCut kaszákat a tömegközéppontjukban függeszti fel és a tartókarok oldalirányú megvezetést biztosítanak. Ezáltal a kaszatest különösen egyenletesen és a gyepnemezt kímélve tudja követni a talajkontúrt. Nehéz körülmények között is megteremti a kiváló minőségű takarmány előállításának feltételeit.

Kiegyensúlyozott kaszálás

Az EasyCut kaszák a DuoGrip rendszernek köszönhetően a gyepnemezt kímélve különösen tisztán és pontosan dolgoznak. A tömegközéppontban felfüggesztett és rövid tartókarokkal vezetett kaszatest a teljes munkaszélességben

azonos felfekvési nyomással rendelkezik. Emellett oldalt két párhuzamos vezetőrúd is kiegészíti a rendszert. Felfogják az oldalirányú erőket, javítják a kasza vezetését, és növelik a stabilitását.



Változtatható felfekvési nyomás

A húzórugók gyors és optimális beállítást tesznek lehetővé minden körülmények között. Jó benyomást kelt a széles beállítási tartomány és a könnyű kezelhetőség.



Gyors és egyszerű

A vágásmagasság beállítása egy orsó segítségével történik. Az EasyCut 2801 CV és 3201 CV kaszákhöz opcionálisan kapható egy hidraulikus munkahenger, amelynek segítségével a művelőutakon vagy talajmélyedéseken történő áthaladáskor a kaszatest felfelé billenthető.



Jól illeszkedő

A dupla vázban lengő függesztéssel rögzített kaszaegység felfelé és lefelé teljes mértékben rugalmas, ideális talajegyenetlenségek és akadályok esetén. Minél feszebbre állítottak a húzórugók, annál könnyebben reagál a kaszaegység.



Ideális

A jobbra és balra egyaránt nagy kitérési tartománnyal rendelkező kaszatestek bármilyen talajkontúrt követni tudnak. A dupla vázban rugalmasan függesztett kaszaegységek jó talajkövetése tiszta takarmányt és a gyepnemez megőrzését garantálja.



KRONE CV acél verőujjas szársértő

- Könnyen és gyorsan kezelhető
- Széles leterítést biztosító opcionális terelőlemezek
- Fokozatmentesen állítható rendszélesség
- Átkapcsolható hajtómű, állítható szársértési intenzitás

A KRONE CV szársértőjével és V-alakú acél verőujjaival a termény a kaszatest teljes szélességében feltárássra kerül. Az óriási 64 cm-es átmérő és a csavarvonal mentén elrendezett verőujjak folyamatos terményáramlást, nagy felvevőképességet és kiváló feltárást biztosítanak.




Teljes szélességben hatékony

Az edzett, előre, munkairányba fordított V-alakú acélujjak a teljes munkaszélességében maximális intenzitással dolgoznak. Akadályba ütközéskor az ujjak hátrafelé ki tudnak térni. Az előre korlátozott mértékű kitérésű úthossz növeli a tartócsapok élettartamát.



Teljes mértékben az Ön kívánságai szerint

A széles leterítést szolgáló opcionális terelőlemezek furatsorok segítségével állíthatók. Nedves, kevésbé hordképes talajon a keskeny rendet érdemes választani, míg a gyors száradás érdekében a széles leterítést.

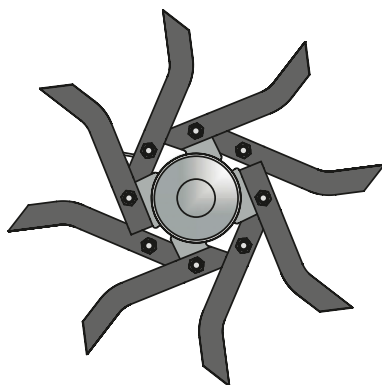

Intenzív feltárás

A CV szársértő alapfelszereltségéhez tartozó terelőlemez segíti az acél verőujjak munkáját, és még intenzívebb feltárásról gondoskodik.



Kettő az egyben

A kaszatest és a szársértő hajtását közös hajtómű biztosítja. A CV szársértő integrált váltója két fordulatszámmal rendelkezik: 600 és 900 min⁻¹ fordulatszám közül lehet választani.



Rendkívül terhelhető


Az EasyCut 3201 CV és 3600 CV különösen erős hajtásokkal rendelkeznek a kaszatesthez és a szársértőhöz. Hűtőbordák gondoskodnak az olaj alacsonyabb hőmérsékletéről a hajtóműben, és garantálják a biztonságos használatot a legnehezebb állapotokban is.



KRONE CRi hengeres szársértő

- Folyamatos terményáramlás 25 cm hengerátmérővel
- Nagy áteresztőképesség hajtott szársértő hengerekkel
- Csúcsminőségű szársértés bordás profilhengerekkel - „fogaskerék-hatás”
- Hosszú élettartam gumibevonattal

Ha olyan érzékenyebb, széleslevelű takarmánynövények feltárásáról van szó, mint pl. a lucerna, akkor a KRONE CRi hengeres szársértője a megfelelő megoldás, amely két egymásba nyúló profilhengerből áll. Kíméli a levéltömeget és közben szétzúzza a szárát, így gyorsabb és egyenletesebb száradást tesz lehetővé.

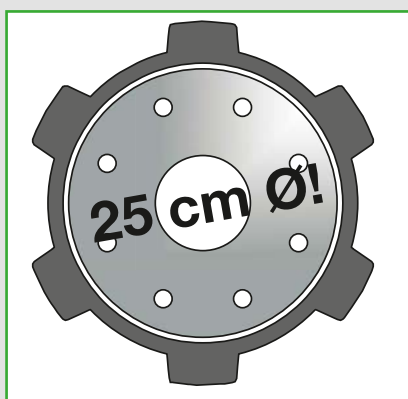

250 mm átmérő

A CRi szársértő nagy hengerei akadálytalan, folyamatos terményáramlást garantálnak. Emellett nagyon meggyőző a nagy hengerátmérőből adódó alacsony teljesítményigény.

Teljes szélességgel

A CRi szársértők hengerei a teljes munkaszélességet lefedik. Ez egyenletes feltárást garantál a teljes munkaszélességben. A különböző takarmánymennyiségek és takarmányfélések összehangolásához a hengerek távolsága és a felfekvési nyomás fokozatmentesen állítható. A gumibevonat a lehető leghosszabb élettartamot biztosítja.



Nagyon „kapós”

A nagyméretű szársértő hengerek profiljai egymásba nyúlnak. Az egymásba illeszkedő hengerprofilok a zúzó, dörzsölő és roppantó hatásoknak köszönhetően intenzív feltárást eredményeznek.





Teljes erőzáró rendszer

A hengeres szársértő hajtását közvetlenül és csúszás nélkül hajtómű biztosítja. Az alsó szársértő henger hajtását a kaszatest hajtásrendszerébe integrálták a baloldali dob mögött.

Alapkitelben kétszeres erővel

A felső henger is aktív hajtású. A kiegészítő hajtás szinkronban történik egy váltó segítségével a kaszatest külső felén a jobb oldalon az alsó hengerről kiindulva.





KRONE keresztirányú behordószalag rendképzéshez

- A fedélzeti hidraulikáról hajtva
- Fokozatmentesen állítható szórási ív
- Be- és kikapcsoló automatika munkahelyzetbe engedéskor és kiemeléskor
- Tiszta átadást segítő terménykezelő vályú

A néhány vontatott tárcsás kaszával kombinálható, hidraulikus hajtású keresztirányú behordószalag lehetővé teszi a következőket: időt takarít meg, csökkenti a terület végigjárásához szükséges menetek számát, tehermentesíti a talajt, és a termény oldalra szállításával, melyet a talaj érintése nélkül valósít meg, különösen tiszta, rendre rakott terményt biztosít.



Egyenletesen oldalra

A 91 cm széles, bordákkal ellátott keresztirányú behordószalag folyamatos, biztonságos terményáramot garanzál. A rendek különösen egyenletesek, nagyon könnyen felszedhetők. A traktor tehermentesítése érdekében a szállítószalagot egy olajtartályból, szivattyúból és hidromotorból álló saját fedélzeti hidraulikus rendszer hajtja meg. Kiemeléskor a szalag hajtása automatikusan leáll, és leengedéskor újra visszakapcsol. A rendszélesség a szalag sebességének fokozatmentes állításával változtatható.



Mindent a szalagra

A keresztirányú behordószalaggal kombinált szársértő acél verőujjai nemcsak feltárják, hanem továbbítják is a terményt. A továbbítási teljesítmény fokozása érdekében a verőujjak egy részénél a két fogtartó kar közötti szabad teret egy takarólemez zárja el. A keresztirányú behordószalag veszteségmentes töltése érdekében az acél verőujjas szársértők alul egy zárt acélvályúval is fel vannak szerelve.



Minden célnak megfelelő kaszák

A szársértővel és keresztirányú behordószalaggal felszerelt vontatott EasyCut tárcsás kaszák alkalmazási spektruma nagyon sokrétű. Ezek a kaszák tényleg mindent tudnak. Kiemelt keresztirányú behordószalaggal széles vagy kompakt rendet

képeznek, bekapcsolt szalaggal a terményt a már korábban képzett rendre, vagy a rend mellé helyezik. Az így létrehozott kettős rend kiválóan segíti később a betakarítógépek adapterének munkáját.





Kettős rend képzése

Három lehetőség kettős rend képzésére:

- Keresztirányú behordószalaggal a vontatott kaszánál
- Frontkaszával kombinálva
- Hidraulikusan állítható rendterítő fedéllel

Egy keresztirányú behordószalaggal ellátott vontatott kasza és egy frontkasza kombinált használatakor a kettős rend képzése egy munkafolyamatban is történhet. A keresztirányú behordószalag a terményt a frontkasza által rakott rendre vagy a rend mellé szállítja. Így nemcsak a hatékonyság növelhető, hanem időt és pénzt is takaríthatunk meg a rotoros rendterítőkkal és rendképzőkkel végzett munkafolyamatok elmaradása miatt.



1+2 változatú rendképzés

Néhány vontatott kasza opcionálisan felszerelhető hidraulikusan állítható rendterítő fedéllel. Kötegbe gyűjtik a terményáramot és a terményt lehelyezik a bal, ill. a jobb oldalon. A kasza típusától függően 3,00 - 3,80 m közötti adapterszélességek esetén lehetséges a kettős rend képzése.



A tökéletes kettős rend érdekében

A hosszú, mozgatható rendterítő fedelek összegyűjtik a terményt, és a feltárt takarmányt tisztán és lazán oldalra helyezik.

Teljes mértékben az Ön kívánságai szerint

A két rendterítő fedelet egy rudazat köti össze egymással, és központilag egy kétkörös munkahenger segítségével balra vagy jobbra fordíthatók.

Kényelmes állítás

A rendterítő fedelek mozgatása és a vonórúd munkahelyzetből szállítási helyzetbe történő állítása egy elektromos kezelőpanelen keresztül történik.



Robusztus

A keresztirányú behordószalagot két tartókar tartja. Ez stabilitást biztosít nagy súlyú takarmánnyal végzett munka közben, egyenetlen területeken és lejtős terepen. Széles leterítés vagy egyetlen rendre történő kaszálás esetén a szalag egyszerűen felfelé fordítható.



Ideális

A keresztirányú behordószalag kiemelését egy egyszerű működésű hidraulikus munkahenger végzi. Felemeléskor egy kapcsolószelep lekapcsolja a szalag hajtását, leengedéskor pedig bekapcsolja.



Kényelmet biztosító kezelőpanel

A keresztirányú szállítószalag sebessége könnyen megváltoztatható egy forgó potenciométer segítségével a traktor vezetőüléséből. Ezzel a beállítással meghatározható a szórási ív és a takarmány lehelyezése a korábban lerakott rendre vagy a rend mellé.



EasyCut TS 320

Oldalsó vonórúdkormányzással, szársértő nélkül

- Ideális könnyebb traktorokhoz: tehermentesíti a hátsó tengelyt
- Stabil V-alakú vázzal könnyen vontatható és kompakt
- A lengő hajtás lehetővé teszi a terület körbekaszálását: helyben megfordul
- DuoGrip súlyponti felfüggesztés
- A munkavégzés mélységének beállítása: kényelmesen orsóval

Amennyiben Önnek egy hatékony, szársértő nélküli vontatott kaszára van szüksége 3,16 m munkaszélességben, akkor a DuoGrip súlyponti függesztéssel rendelkező EasyCut TS 320 a megfelelő választás. Az alacsony teljesítményigény mellett a maximális stabilitás, valamint a lehető legjobb felszereltség és vezetési komfort kiemelkedő ennél a kaszánál.



Nagyfokú vezetési komfort és könnyű vontatás

A szársértő nélküli, vontatott EasyCut TS 320 kasza teljesítménye, könnyű vontathatósága és vezetési kényelme nagyon meggyőző. A függesztett kaszákhöz képest a vontatott kasza tehermentesíti a traktor hidraulikáját és a hátsó tengelyét, jelentősen kisebb a szállítási magassága, így biztonságosabbá teszi a vezetést. A szállítási szélesség 3 m alatti.

Jól illeszkedő

Az oldalsó vonórúddal rendelkező EasyCut TS 320 kasza V-alakú váza erős és kompakt felépítésű. A vázmagasság a tömegközéppontban felfüggesztett és oldalsó vezető karokkal irányított kaszatest számára nagy kitérési utat tesz lehetővé. Ezzel az EasyCut TS 320 egyenetlen talajon is tiszta, veszteségmentes kaszálást tesz lehetővé. A kaszatest hajtását erőzáró módon kardántengelyek és a belső kaszadob mögött elhelyezkedő erős szöghajtómű biztosítja.



Optimális felfekvési nyomással

Néhány kézmozdulat elegendő, hogy tökéletes beállítással dolgozzunk. A kaszatest felfekvési nyomása feszítő húzórugók segítségével egyszerűen beállítható.





Könnyen fordul

Az oldalsó vonórúddal és a lengő hajtással minden szöglet kaszálása megoldható. A kétpontos függesztés az állítható magasságú alsó függesztőkarokhoz való kapcsolódásra szolgál. Néhány országban a vonóingával történő függesztés terjedt el.

Könnyen karbantartható

A pengék kicseréléséhez és a kasza tisztításához az elülső védőponyva felhajtható. Ez szabad helyet biztosít, és a kaszatest minden irányból jól megközelíthető.

Kompakt

Szállításkor az EasyCut TS 320 középre a traktor mögé fordítható. 3,00 m alatti szállítási szélesség, nagy has alatti szabad magasság és 40 km/h megengedett maximális sebesség – így gyorsan és biztonságosan eljuthatunk a munkavégzés helyszínére.





EasyCut 2801/3201/3600 CV · 2800/3200 CRI

Oldalsó vonórúdkormányzással és szársértővel

- Kompakt és rendkívül fordulékony: a fordulási szög több mint 90°
- Ideális a terület körbekaszálására: helyben megfordul
- EasyCut DuoGrip súlyponti függesztés
- Acél verőujjas vagy hengeres szársértővel

Az oldalsó vonórudas és szársértővel felszerelt vontatott EasyCut tárcsás kaszák nagy teljesítményű gépek, melyek világszerte a lehető legjobban megfelelnek a különböző igényeknek. Kompakt felépítésűek, robusztus dupla vázzal rendelkeznek és oldalsó vonórudas változatban ideális feltételeket kínálnak a területek körbekaszálásához.



Kaszálás a legnagyobb teljesítménnyel

Az oldalsó vonórudas, lengő hajtással rendelkező vontatott EasyCut tárcsás kaszák lehetővé teszik a terület körbekaszálását kiemelés, hátramenet és köztes megállás nélkül. A rövid vonórúdnak köszönhetően ezek a tárcsás kaszák nagyon kompakt felépítésűek, könnyen vezethetők, és nagyon meggyőzőek kiváló követő mozgásukkal.

Megszakítás nélküli körbekaszálás

Az oldalsó vonórudas vontatott EasyCut tárcsás kaszával minden szöglet kaszálása megoldható. A lengő hajtásnak és a rövid vonórúdnak köszönhetően ezek a kaszák helyben megfordulnak. Időt takarítanak meg, mert a szögletekben szükségtelenné válik a hátramenet.



Lengő hajtás

A fő hajtómű kardántengelye kanyarodáskor nem zár be szöget. Ez növeli a kardántengely élettartamát. A lengő hajtómű emellett ellenáll az oldalra húzásnak, és kiváló követő mozgást biztosít.



A lehető legjobban felszerelt

A süppedős talaj és a lejtős terep gyakran magas követelményeket támasztanak a kaszákkal szemben. A 15.0/55-17/10 méretű gumibroncsok könnyen haladnak és kímélik a gyeptermeszt. A 3°-kal ferdén állított kerekek megakadályozzák az oldalra húzást, és segítik a menetirányban történő haladást.





Lendületesen és gyorsan

A kasza a traktor vezetőüléséből hidraulikusan munka- és szállítási helyzetbe állítható. A különböző traktornyomtávok esetében a teljes munkaszélesség kihasználása érdekében a lengő munkahenger különböző pozíciókba áthelyezhető.

Nagy has alatti szabad magasság

Szállításhoz vagy a korábban lekaszált rendeken történő áthaladáshoz a kaszaegységet tartó dupla váz egyszeres működésű hidraulikus hengerekkel kiemelhető. Közúti szállításhoz a hengerek golyóscsappal lezárhatók.

40 km/h – gyors haladás

A max. 3,00 m szállítási szélességével az EasyCut 2800 CV/CRI, 3200 CRI és 3201 CV nehézség nélkül közlekedhet bármilyen úton.





EasyCut 3210 CV/CRI

Középső vonórudas, szársértővel

- Balra vagy jobbra kaszál: ideális a csatlakozó kaszáláshoz mindkét irányban
- Lengő hajtással rendkívül fordulékony
- **DuoGrip** súlyponti felfüggesztés
- Acél verőujjas vagy hengeres szársértővel

A KRONE középső vonórudas 3,14 m munkaszélességű, nagy teljesítményű, vontatott tárcsás kaszái mindkét irányban ideálisan csatlakoznak a korábban kaszált rendekhez. A középső vonórudas változattal kombinálva az alapfelszereltséghez tartozó, osztatlan CV és CRI szársértő a terményt teljes munkaszélességben feltárja.



Csatlakozó kaszálás

A lengő középső vonórudas kialakításnak köszönhetően ezek az EasyCut modellek kaszáláskor mindkét irányban tudnak csatlakozni a korábbi rendekhez. Ha a későbbi munkák ugyanilyen módon zajlanak, akkor a takarmány betakarítása mindig azonos szárazanyag mennyiséggel és minőséggel történik. Nem kell a területet részekre bontani, és frontkaszával kombinálva is mindig a teljes munkaszélességben történhet a kaszálás. A vadakat így nem kerítjük körbe, hanem oldalt szabadon elhagyhatják a területet.



Erős

A vonórudas lengő hajtás ideális feltételeket kínál a legszűkebb kanyarokban végzett kaszáláshoz. A traktor és a lengő hajtás közötti állandó szög növeli a kardántengely élettartamát.



Gyakorlatias

Az elfordítható támasztólábak és a kardántengely valamint a hidraulika-csatlakozók kényelmes tartói egyszerű össze- és szétkapcsolást tesznek lehetővé.



Balról jobbra, jobbról balra

A kasza a kétkörös hidraulikahenger segítségével a traktor üléséből kényelmesen bal vagy jobb oldalra fordítható a munkavégzéshez, míg közúti szállításhoz középre állítható.



Erőzáró – ékszíjak nélkül

A kaszatest és a szársértő hajtása hajtóműveken és hajtótengelyeken keresztül történik túlterhelés elleni biztosítással. Két lengő hajtómű optimalizálja a hajtótengelyek mozgását.



Gyors

A közúti közlekedéshez a kasza hidraulikusan kiemelhető és középre fordítható. Ez nagy has alatti magasságot eredményez mély traktornyomokon, ill. a korábban levágott rendeken történő áthaladáskor.



40 km/h sebességgel közúton

A max. 3,00 m szállítási szélességű EasyCut 3210 CV és 3210 CRi a közúti közlekedéshez engedéllyel rendelkezik.



EasyCut 6210 CV

Középső vonórudas, két kaszaegységgel, szársértővel

- Vontatott kasza maximális munkaszélességgel
- A középső vonórúd kaszáláshoz a bal vagy a jobb oldalon helyezkedik el
- Lengő hajtással, nagy elmozdulási tartomány
- A lehető legjobb talajkövetést biztosító két kaszatest
- Acél verőujjas CV szársértő, kapcsolható: 600/900 min-1 fordulatszám
- Állítható, széles leterítést biztosító lemezek

A 6,20 m munkaszélességű, középső vonórudas EasyCut 6210 CV a legnagyobb teljesítményű vontatott kaszák közé tartozik a piacon. A nagy hatékonyság mellett kiemelkedő a kasza maximális stabilitása, valamint a kiváló felszereltsége és kezelési kényelme. Az acél verőujjas CV szársértők a lehető legjobb takarmányminőséget garantálják.



Választási lehetőség

Az EasyCut 6210 CV kaszával a traktortól balra vagy jobbra egyaránt végezhető a kaszálás. Ez egyszerűen megvalósítható. Fordulási helyzetben a vonórúd iránya változtatható, így a kaszával az ellentétes nyomvonalon folytatható a munka. Ezzel a munkavégzési móddal nem kell kisebb egységekre osztani a területet. A traktor nem a kaszálandó növényállományban halad. Ez a megoldás tiszta és veszteségmentes kaszálást biztosít. A kaszálás a teljes teljesítmény kihasználásával végezhető, frontkaszával kombinálva maximális munkaszélességben történhet a kaszálás. Lejtős területeken lehetőség van arra, hogy a traktor kaszáláskor folyamatosan emelkedőnek felfelé haladjon.



A lehető legjobb talajkövetés

A kaszatest nem osztatlan, hanem két kaszatest végzi a kaszálást egymáshoz képest eltolt helyzetben. Egymástól függetlenül végzik a munkájukat és bármilyen talajkontúrt követni tudnak.



Tiszta munkavégzés

Az egymáshoz képest eltolva elhelyezett kaszatestek és a szomszédos területeken a kaszapengék átfedése egyenetlen talajon és kanyarodáskor is tiszta vágásról gondoskodik.



DuoGrip

Mindkét kaszaegység lengő és vontatott függesztéssel kapcsolódik a súlypontban a kettős vázhoz. A felfekvési nyomás a teljes munkaszélességben azonos, és húzórugók segítségével változtatható.



A vágási magasság állítása

Az egyes kaszatestek munkavégzési mélysége menetes orsók segítségével kényelmesen és gyorsan, fokozatmentesen állítható.



Gyors száradás

A lengő V-alakú acél verőujjak a takarmányt 600 vagy 900 min⁻¹ fordulatszámon (átkapcsoló hajtómű) teljes munkaszélességben feltávják. Opcionális terelőlemezek teszik lehetővé a leterítést teljes szélességben.



Minden irányban

A középen elhelyezkedő vonórúd hidraulikusan mozgatható. A kétkörös hidraulikus munkahenger nehéz körülmények között is megbízhatóan dolgozik.



EasyCut 6210 CV

Féligfüggesztett légfékes járószerkezet

- Másodpercek alatt átállítható munkahelyzetből szállítási helyzetbe
- Mindig biztonságos közlekedés: robusztus légfékes járószerkezet és nagyméretű gumibroncsok
- Tökéletes a közúti közlekedéshez: 40 km/h sebességű engedély, és 3 m alatti szállítási szélesség 6,20 m munkaszélesség mellett



Az idő pénz

Ha a kaszát több gazdaság közösen használja, akkor nemcsak a kaszálás hatékonysága számít, hanem a szállításhoz szükséges idő is. 40 km/h sebességgel az EasyCut 6210 CV kasza gyorsan halad. A robusztus légfékes járószerkezet és a nagyméretű gumibroncsok biztonságot és kényelmes vezetést garantálnak. A nagy figyelmeztető táblák és a világítás szürkületben és sötétben is gondoskodnak a biztonságos közlekedésről.



Helyben megfordul

A lengőfejes hajtás (1000 min⁻¹) a két-pontos függesztésnél több mint 90°-os elfordulást tesz lehetővé. A hajtómű vibráció nélkül működik, mivel a fő hajtást adó kardántengely a kasza elmozdításakor is megtartja pozícióját.



Közvetlen utak

A hajtások úgy helyezkednek el, hogy a munka rövid kardántengelyekkel elvégezhető. Az erőátvitel optimális, a gépek vibráció nélkül, szinte kopásmentesen működnek.



Alacsony talajnyomás és könnyű vontatás

Az EasyCut 6210 CV kaszák már alap-kivitelben nagy 500/45-22.5 méretű gumibroncsokkal rendelkeznek. Süppedős talajon is kiváló kaszálási munkát végeznek.



Széles munkavégzés – keskeny szállítás

A munkahelyzetből szállítási helyzetbe vagy visszafelé történő állítás néhány másodpercet vesz igénybe anélkül, hogy a gépkezelőnek le kellene szállnia a traktorról. A féligfüggesztett járószerkezet és a hozzá tartozó hidraulikus munkahenger működtetése nem igényel bonyolult vezérlési elektronikát. A mindössze 2,99 m szállítási szélességgel és 15.0/55 - 17 gumibroncsmérettel rendelkező, nagy területek kaszálására alkalmas kasza jelentős vezetési komfortot nyújt és bármilyen úton haladhat.





Műszaki adatok

- 2,7 és 6,2 m közötti munkaszélességek
- Területi teljesítmény 3 - 8 ha/h
- Oldalsó vagy középső vonórudas
- Szársértővel vagy szársértő nélkül

		EasyCut 2801 CV	EasyCut 2800 CRi	EasyCut TS 320	EasyCut 3201 CV	
Vonórúdkormányzás		oldalsó	oldalsó	oldalsó	oldalsó	
Munkaszélesség	kb. m	2,73	2,71	3,16	3,16	
Szállítási szélesség	kb. m	2,56	2,56	3,00	3,00	
Standard kaszatest		–	széria	–	–	
Kaszatest SmartCut rendszerrel		széria	–	széria	széria	
Kaszatárcsák száma		4	4	5	5	
Kaszadobok száma		2	2	2	2	
SafeCut nyíróhüvelyes biztosítás		széria	széria	széria	széria	
Gyors-záras pengecsere		széria	széria	széria	széria	
Emelő csúszótalp		opció	opció	opció	opció	
Szársértő		V-alakú acél verőujjak	Hengerek	–	V-alakú acél verőujjak	
Rotorátmérő	kb. cm	64	–	–	64	
Hengerátmérő	kb. cm	–	2 x 25	–	–	
Szársértő fordulatszáma	min-1	600/900	850	–	600/900	
Széles szársértő	kb. m	2,05	2,05	–	2,50	
Keresztirányú szállítószalag		–	–	–	opció	
Gumiabroncs méret munkavégzéshez		15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	10.0/75-15.3/8 PR	15.0/55-17/10 PR	
Gumiabroncs méret közúti közlekedéshez		15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	
Területi teljesítmény	kb. ha/h	3,0 - 3,5	3,0 - 3,5	3,5 - 4,0	3,5 - 4,0	
Teljesítményigény	kb. kW/LE	51/70	51/70	59/80	59/80	
TLT fordulatszám 1000 min-1		széria	széria	széria	széria	
TLT fordulatszám 540 min-1		opció	opció	opció	opció	
Hidraulikacsatlakozók		1×egyszeres működésű 1 x kétkörös	1×egyszeres működésű 1 x kétkörös	1×egyszeres működésű 1 x kétkörös	1×egyszeres működésű 1 x kétkörös	
Légfék		–	–	–	–	

* Lengő ujjak




	EasyCut 3200 CRI	EasyCut 3210 CV	EasyCut 3210 CRI	EasyCut 3600 CV	EasyCut 6210 CV
	oldalsó	középső	középső	oldalsó	középső
	3,14	3,16	3,14	3,55	6,20
	3,00	3,00	3,00	3,41	2,99
	széria	–	széria	–	széria
	–	széria	–	széria	–
	5	5	5	6	10
	2	2	2	2	4
	széria	széria	széria	széria	széria
	széria	széria	széria	széria	széria
	opció	opció	opció	opció	opció
	Hengerek	V-alakú acél verőujjak	Hengerek	V-alakú acél verőujjak	V-alakú acél verőujjak*
	–	64	–	64	64
	2x25	–	2x25	–	–
	850	600/900	850	600/900	600/900
	2,50	2,50	2,50	2,90	2x2,50
	opció	opció	–	opció	–
	15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	500/45-22,5
	15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR
	3,5 - 4,0	3,5 - 4,0	3,5 - 4,0	4,0 - 4,5	7,0 - 8,0
	59/80	59/80	59/80	66/90	112/150
	széria	széria	széria	széria	széria
	opció	opció	opció	opció	opció
	1×egyszeres működésű 1 x kétkörös	1×egyszeres működésű 1 x kétkörös	1×egyszeres működésű 1 x kétkörös	1×egyszeres működésű 1 x kétkörös	3 × kétkörös
	–	–	–	–	széria

A képek, méret- és tömegadatok nem feltétlenül egyeznek a sorozatgyártású gép jellemzőivel, nem kötelező érvényűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Maschinenfabrik Bernard KRONE

Részletekbe menő tökéletesség

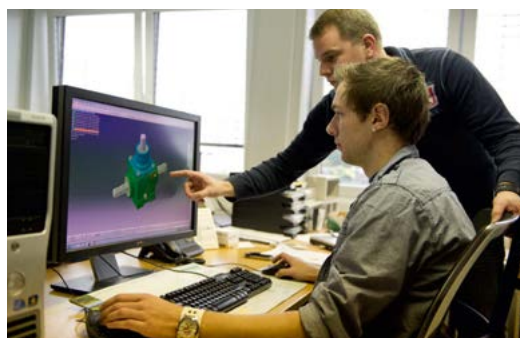

Innovatív, kompetens és vevőbarát – ezek az ismérvei a KRONE családi vállalkozás filozófiájának. A KRONE takarmányspecialistaként tárcsás kaszákat, rendkezelőket, rendsodrókat, rendfelszedő és szecskaszállító kocsikat, körbálázókat és nagybálázókat valamint önjáró BiG M (nagyteljesítményű szársértős) kaszákat és BiG X silózókat gyárt.

Minőség, made in Spelle, 1906 óta.

Az Ön KRONE márkakereskedője



Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977 935-0
Fax: +49 (0) 5977 935-339

info.ldm@krone.de | www.krone.de