



VariPack

Körbálázók





VariPack

Körbálázók

- Nagy teljesítményű hevederes körbálázó száraz terményekhez
- A vezérlőpálya nélküli **EasyFlow** rendfelszedő kevés mozgó alkatrésszel ellátott
- Maximális áteresztőképességet biztosító Integral továbbító rotor és Integral szeletelő rotor
- Az XC változatok pontos és lendületes vágást eredményező késes szeletelő rendszerrel rendelkeznek



- Biztonságos bálakezdést és tökéletes bálaformát garantáló hajtáskonceptió
- Rendkívül nagy bálátömörség
- **A hálótekercs kényelmes behelyezését segítő opcionális hálócsúszda**
- A láncok teljesen automatikus kenését biztosító, rendkívül könnyen karbantartható, központi olajozás és zsírzás



A KRONE VariPack száraz termények bálázásához speciálisan fejlesztett hevederes körbálázó. Egyszerű technikai megoldások jellemzik, kimagasló teljesítőképességű, és nagy bálátömörséget biztosít.

Az EasyFlow rendfelszedő	4
Az Integral rotor	6
A szeletelő szerkezet	8
A bálakamra	10
A hálós kötözés	12
A bálakidobás	14
A különböző modellek	16
Gumiabroncsok és csatlakozás	18
A tartozékok	20
Könnyű karbantartás	22
A kezelő terminálok	24
A műszaki adatok	26
A bálázóhálók	27



A KRONE **EasyFlow** rendfelszedő

- **Tiszta** – a termés, tiszta, egyenletes és teljes felvételét biztosító 2,15 m széles rendfelszedő
- **Biztonságos** – 6 mm vastag kettős ujjak nagy átmérőjű csavarulattal
- **Hosszú élettartamú** – a kevés mozgó alkatrésznek köszönhető minimális kopás

A széles EasyFlow rendfelszedővel felszerelt VariPack körbálázó a terményt nehéz körülmények között és nagy munkavégzési sebesség mellett is tökéletesen felszedi. A kevés mozgó alkatrészt tartalmazó egyszerű felépítésnek köszönhetően a használat során a rendfelszedő csekély kopása és hosszú élettartama nagyon meggyőző.



Az EasyFlow rendfelszedő

2,15 m munkaszélességével az EasyFlow rendfelszedő rendkívül nagy teljesítményű. A robusztus kettős ujjakkal a széles rendeket is nagyon jól felszedi, és rendkívül egyenletesen adagolja a továbbító és szeletelő rotorra. A rugós tehermentesítésnek köszönhetően az EasyFlow rendfelszedő a nagyobb talajegyenetlenségeket is a lehető legjobban tudja követni.



Jó munkavégzés vezérlőpálya nélkül

Az EasyFlow rendfelszedő esetében a Krone nem véletlenül mond le az ujjak vezérlőpályás vezérléséről. A sok mozgó és kopásra hajlamos alkatrész helyett speciálisan kialakított lehúzó elemek gondoskodnak az ujjak megfelelő támadási szögéről és az ideális munkavégzési hosszról.

Robusztus kettős ujjak

Az ujjak 6 mm átmérője és a csavarulatok széles sugara az ujjakat különösen ellenállóvá és kopásállóvá teszi. Az ujjak mindössze 55 mm távolságának köszönhetően az EasyFlow a rövid vagy nagy tömegű terményt is tisztán felveszi.



A görgős rendleszorító

A rendfelszedő munkáját a görgős rendleszorító segíti. Letapogatja a rend magasságát, és előkészíti a tiszta felszedésre. Az egyszerűen kezelhető magasságállítás lehetővé teszi a gyors alkalmazkodást az adott terményhez, a rend vastagságához, valamint a munkavégzés sebességéhez. A termény tiszta és teljes felvételéről gondoskodik.



A tapintókerekek

Az EasyFlow rendfelszedőt két tapintókerék vezeti. A rendfelszedő kívánt munkavégzési magassága száma nélkül egy furatlemez segítségével egyszerűen és gyorsan beállítható.







A KRONE **Integral rotor**

- **Változtatható** – Integral továbbító rotor vagy 17 késes Integral szeletelő rotor választható
- **Nagy teljesítményű** – nagy áteresztőképességet biztosító 530 mm rotorátmérő
- **Homogén** – a rotorba integrált, egyenletes terményáramlást garantáló adagoló hengerek
- **Pontos** – kiváló vágási minőség a kényszervágással rendelkező rotornak köszönhetően
- **Egyszerű** – az eltömődések elkerülése érdekében a szeletelő és a továbbító rotor alatti lemez leengedhető

Kiemelkedő az Integral rotor robusztus felépítése és megbízható működése, mely tetszés szerint választható szeletelő szerkezettel vagy anélkül. A rotorba integrált oldalsó adagoló hengereknek köszönhetően a mozgó alkatrészek száma jelentősen csökkent. Ez megkönnyíti a tisztítást, illetve a karbantartást, és hosszú élettartamot biztosít a gép számára.

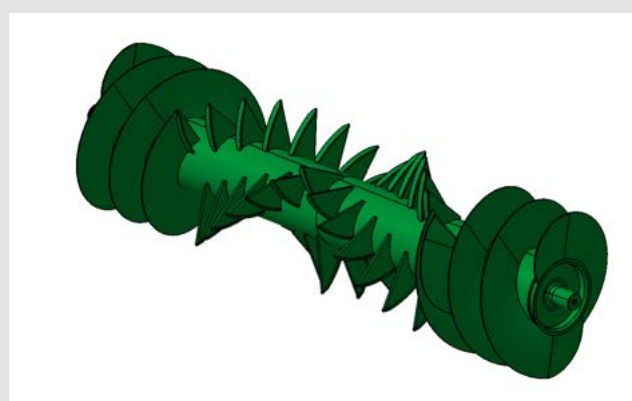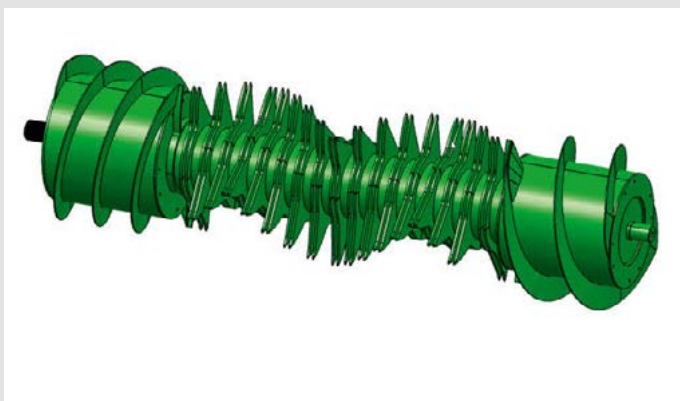

Az Integral rotor

A VariPack bálázó esetében az oldalsó adagoló hengerek a szeletelő rotorba (balra) és a továbbító rotorba (jobbra) egyaránt integrálva vannak. Emiatt csak egy hajtótengelyre van szükség a rendfelszedőhöz és a rotorhoz. A spirális kialakítású ujjak és a terelőcsiga kombinációja lehetővé teszi a termény ideális eloszlását a teljes rotorszélességben. Ez nagytömegű bálákat és tökéletes vágási minőséget garantál.



Kompakt felépítés

Az adagoló hengerek rotorba integrálása azt eredményezte, hogy a rendfelszedő megbízhatóan és egyenletesen adja át a terményt a rotornak. Ily módon egyenletes terményáramot hoz létre, és javítja a gép működési biztonságát.



A hajtás

A rendfelszedőt és az Integral rotort egy közös, 1 ¼ coll méretű lánc hajtja meg. Ez a kevés mozgó alkatrésszel megvalósított egyszerű és robusztus felépítés könnyű karbantartást és alacsony kopást biztosít.



A szeletelő és a továbbító rotor alatti lemez

Ez lehetővé teszi az eltömődések gyors és kényelmes megszüntetését a traktor vezetőfülkéjéből: egyszerűen csak le kell engedni a szeletelő, ill. a továbbító rotor alatti lemezt, majd az akadály megszüntetése érdekében be kell kapcsolni a TLT-t. Végül a lemez visszaemelhető a helyére, és folytatható a bálázás.





A KRONE szeletelő szerkezet

- A VariPack bálázó 17 késes szeletelő szerkezettel rendelkezik
- A késcsoport kapcsolás 0/8/9/17 kés használatát teszi lehetővé
- Az egyedi késbiztosítás védelmet, és mindig állandó vágási minőséget garantál

A VariPack 165 XC és 190 XC körbálázó 17 késes szeletelő szerkezettel rendelkezik. A 0/8/9/17 kést aktiváló csoportkapcsolás 128 vagy 64 mm-es vágáshosszt eredményez. A szeletelő szerkezet így bármilyen munkavégzési feltételhez optimális kialakítású.



A kések

A hosszú, ívelt pengéknek valamint a húzó mozgással történő vágásnak köszönhetően a kések rendkívül energiatakarékosan dolgoznak. A kések hullámos felülete bármilyen terményt pontosan szeletel, és a kések hosszabb ideig élesek maradnak. A késkazettában található összes kés azonos felépítésű, egymással felcserélhetők.



Az egyedi késbiztosító

A biztosítás védi a késeket a sérülésekkel szemben. Idegen tárgyakkal érintkezve bármelyik kés külön-külön lefelé tud kitérni, majd automatikusan visszaáll a kiindulási helyzetébe. A többi kés ezalatt munkahelyzetben marad. Ez állandóan kiváló vágási minőséget biztosít a bálában.



A vágás minősége

A rotor kettős ujjai folyamatosan húzzák át a terményt a kések között. Ez megakadályozza a szálak átcsúszását. Így növekszik a bála súlya, mivel az aprított termény könnyebben tömöríthető.

Az ujjak spirális elrendezése megakadályozza a terhelési csúcsok kialakulását a vágás során, és hozzájárul a bálázó nyugodt és egyenletes járásához.



A késcsoportok

A VariPack 165 XC és 190 XC körbálázó 17 késes szeletelő szerkezettel rendelkezik. A gépen közvetlenül, manuálisan működtethető késcsoport kapcsolás 0/8/9 vagy 17 kés használatát teszi lehetővé. A kések kényelmesen, egy kar segítségével kapcsolhatók.

A 128 ill. 64 mm-es vágáshossz így gyorsan és egyszerűen beállítható az adott munkafeltételeknek megfelelően. Több késcsoport használatával az is biztosítható, hogy a hosszú munkanapokon is mindig éles késsel dolgozzunk.



A kések cseréje

A kések kivétele és behelyezése leengedett késtartó kazetta mellett történik. A kések kireteszeléséhez a rendszer a késbiztosító összes rugóját központilag egyszerre tehermentesíti. Ezután a kések kényelmes testtartásban felfelé könnyen kivehetők.



A hajtást oldó tengelykapcsoló

A behordószerkezet hajtása a szeletelő szerkezettel ellátott bálázók esetében az alapfelszereltséghez tartozó körmös tengelykapcsolóval oldható a gép jobb oldalán. Ez megkönnyíti a kések cseréjét, mivel a rotor így kézzel forgatható.



A KRONE **bálakamra**

- **Megbízható** – a száraz termény lehető legjobb tömörítését biztosító négy lapos heveder
- **Gyors**– 110 m/min forgási sebesség
- **Egyszerű** – a tömörítő erő és a lágy bálamag beállítása a terminálon

A VariPack bálakamrájában négy végtelenítve körbefutó lapos heveder dolgozik. Ez a rendszer a bálázót a száraz termények, pl. a szalma vagy a széna betakarításának specialistájává teszi. A lágy bálamag beállításának segítségével a bála optimálisan tömöríthető a későbbi felhasználáshoz.




A bálaméret

Felépítésüknek köszönhetően a VariPack modellek különböző átmérőjű bálák készítésére alkalmasak. A VariPack V 165 (XC) bálázó báláinak átmérője 0,80 - 1,65 m. A VariPack V 190 (XC) modell 0,80 - 1,90 m közötti bálaátmérőt tesz lehetővé. A bálák mérete így szélesebb skálán hangolható össze a felhasználási célokkal, pl. adott takarmányadagokkal, vagy a bálaszáritáshoz szükséges átmérővel.

A lágy bálamag beállítása

A VariPack bálázó esetében a bálamag, valamint a belső és a külső köpenyrész tömörsége a terminálon egyedileg beállítható. Így az adott felhasználási célnak megfelelően optimálisan tömörített bálákat készíthetünk. Nagyobb távolságra történő szállításkor maximális lehet a bálátömörség, míg utólagos szárítási igény esetén lágyabb magot választhatunk.

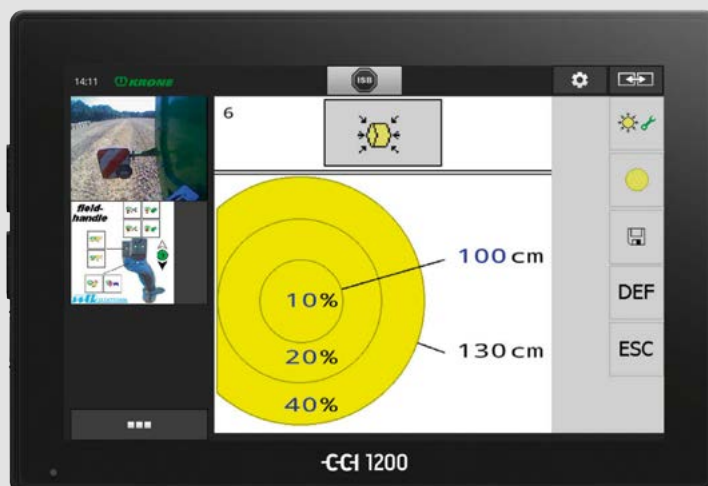



A bálakamra felépítése

Az indító henger és a két hálós henger a laposan futó hevederekkel együtt optimális bálakezddést biztosítanak. Megtelt bálakamra esetén a hengerek a bála megbízható forgatását is garantálják.



A hevederek hajtása

A termény megbízható forgatása érdekében a hevederek hajtógörgőire egy erős lánc hajtáson keresztül történik az erőátvitel.



A KRONE hálós kötözés

- **Változtatható** – hálós vagy zsineges kötözés
- **Egyszerű** – a fixen beépített hálótovábbító egységnek köszönhető egyszerű befűzés
- **Áttekinthető** – a bálázás alatt jó rálátást biztosít a traktorvezetőnek
- **Kényelmes** – a kötözés automatikusan indul, amikor a bálakamra megtelik

A VariPack bálázó kötözőszerkezete rendkívül megbízhatóan működik, egyszerű felépítésű és könnyen kezelhető. Az opcionálisan kinyitható bálacsúszdának köszönhetően a hálótekerceket már nem kell kézzel a magasba emelni. A fixen beépített hálótovábbító egység megkönnyíti a háló befűzését. A hosszú munkanapokra a bálázón hálós és zsineges kötözés esetén egyaránt tárolható tartalék kötözőanyag.



A hálós kötözés

A leengedhető tartónak köszönhetően a háló könnyen a megfelelő pozícióba helyezhető. A hálótartó alacsony magasságának és a két felépőnek köszönhetően a hálós kötözőegység könnyen megközelíthető.



Könnyen cserélhető hálótekercek

A következő hálótekercs egyszerű behelyezése érdekében az opcionálisan kapható hálócsúszda a bal oldalon kinyitható, ezen keresztül az új hálótekercs a megfelelő pozícióba csúsztható. A csere egyszerűen kézzel történik, mivel az új hálótekercs már nem kell kézi erővel a felső pozícióba emelni.



Az egyszerű hálós kötözés

A csúszda és a kinyitható hálótartó segítségével az új hálótekercs könnyen a megfelelő pozícióba helyezhető. A fixen beépített hálótovábbító egység leegyszerűsíti a befűzést. Ezt követően a háló a lengő hálótovábbítón keresztül közvetlenül a bálakamrába kerül.



Tartalék hálótekercs

A behelyezett hálótekercs mellett a gép mindkét oldalán egy-egy további tekercs helyezhető el. A bálázó így hosszú munkanapokon is elegendő tartalékkal rendelkezik.





A KRONE **bálakidobó**

- **Gyors** – a nyitás és a zárás öt másodpercnél rövidebb
- **Hatékony** – záródás-csillapítással rendelkező hátsó falat mozgató munkahenger

A VariPack bálázó erőssége nemcsak az, hogy a lehető legnagyobb bálázási teljesítményre és bálátömörségre tervezték, hanem az egyszerű felépítése és az egyes részek példaértékű megközelíthetősége is nagyon jó benyomást kelt.

A javítások és karbantartások ezért különösen könnyen elvégezhetők a gépen. A hátsó falat mozgató, záródás-csillapítással rendelkező munkahenger segítségével maximális áteresztőképesség érhető el. Az opcionális bálakidobó lejtős területeken is garantálja a bálák biztonságos lehelyezését.



A hátsó fal működtetése

A bála hálós kötözésének befejeződésekor hangjelzés hallható. Ekkor a hátsó fal a hidraulika segítségével kinyitható. Ha a bála kigurult a bálakamrából, a hátsó fal ismét bezárható. A traktor másodpercek alatt újra mozgásba lendülhet.



A bálakidobó

A maximális teljesítőképesség egyik meghatározó eleme a rövid állásidő. Ennek elérése érdekében a bálákat megbízhatóan kell lehelyezni. Az opcionális bálakidobó ezért gondosan végzi a bálák lerakását. A bálakidobó nyitott formája a késekhez optimális megközelíthetőséget biztosít.





A különböző modellek

- **Sokoldalú** – különböző bálaátmérőkkel, szeletelő szerkezettel vagy anélkül négy modell áll rendelkezésre
- **Testreszabható** – rugalmas bálaméret 0,80 m - 1,65 m ill. 1,90 m között
- **Kényelmes** – elektronikusan beállítható bálaátmérő

A VariPack bálázó négy különböző modellváltozatban áll rendelkezésre. Az érdeklődők a kompakt VariPack 165 (XC) és a nagyobb bálák készítésére alkalmas VariPack 190 (XC) modell közül választhatnak. A szeletelő szerkezet használatán kívül ezek a bálázók csak a bálakamra felépítésében különböznek.



A VariPack V 165 (XC)

A VariPack modellek közül a legkompaktabb bálázó a V 165 (XC). A speciálisan kialakított bálakamrának köszönhetően 0,80 m - 1,65 m átmérőjű bálák készítésére alkalmas.




A VariPack V 190 (XC)

A VariPack sorozatban alternatív lehetőséget kínál a V 190 (XC) modell. Ezzel a bálázóval 0,80 - 1,90 m átmérőjű bálák készíthetők.



Az egyszerű beállítás

A VariPack esetében a bálák átmérője egyszerűen változtatható, a terminálon 1 cm-es lépésekben állítható. A bálaméret így kényelmesen összehangolható az adott felhasználási céllal.

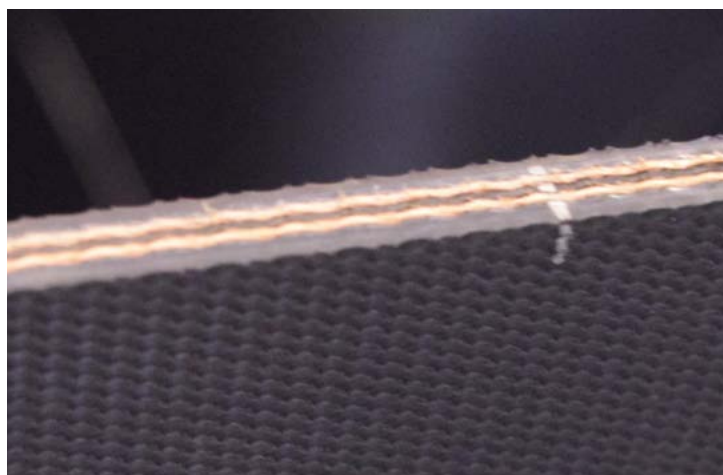

A stabil és tapadó felületű hevederek

A VariPack legfontosabb eleme a négy végtelenítre körbefutó heveder. A hevederek a rugalmasság és tartósság biztosítása érdekében gumiból készültek, két beágyazott szövetréteg garantálja a maximális élettartamot. A speciális felületű, jó tapadást biztosító anyag intenzív kapcsolatot tesz lehetővé a terménnyel. Ez megakadályozza a hevederek elcsúszását, és optimális működési biztonságot garantál.



Gumiabroncsok és csatlakozás

- **Változtatható függesztési lehetőségek** – különböző csatlakozások bármilyen alkalmazási feltételekhez
- **Kíméli az állományt** – a különböző gumiabroncs változatok optimális talajkímélést garantálnak
- **Biztonságos megállás** – opcionálisan fékberendezés is kapható

Gyors közúti közlekedés, egyenetlen terep, kis teherbírású általaj és szűk helyeken történő manőverezés – ezek a VariPack hétköznapi feladatai. Különböző opciókkal a KRONE VariPack bármilyen alkalmazási feltétel mellett optimálisan felszerelhető.



A gumiabroncsok

A VariPack három méretben szerelhető fel talajkímélő gumiabroncsokkal. A bálázó standard kivitelben 15.0/55-17 10 PR méretű gumiabroncsokkal van felszerelve. A VariPack bálázóhoz opcionálisan 500/50-17 10 PR, valamint 500/55-20 12 PR méretű gumiabroncs is kapható.



Opcionális fékberendezés

Alap kivitelben a VariPack bálázó fék nélkül egyenletes változatban kapható. A gép azonban igény szerint fékberendezéssel is felszerelhető.



Vonószemes csatlakozás

A VariPack modellek alap kivitelben felső és alsó függesztésre alkalmas, 40 mm-es vonószemmel rendelkeznek. A vonórúd hornyok segítségével gyorsan beállítható a különböző csatlakozási magasságokhoz. Az egyes országok előírásainak megfelelően még további három vonószem változat közül lehet választani.



Függesztés gömbfejes vonószerkezettel

A VariPack modellek alternatív lehetőségként felszerelhetők alsó függesztésű, 80-as gömbfejes vonószerkezettel. Ez a lehetőség magasfokú vezetési kényelmet nyújt, növeli a fordulékonyt és minimálisra csökkenti a kopást.






A tartozékok

- **Változtatható** – hálós vagy zsineges kötözés
- **Kényelmes** – a LED munkavilágításnak és a kamerarendszernek köszönhető kényelmes munkavégzés
- **Okos** – a nedvességmérés tájékoztatja a gépkezelőt a termés állapotáról

A VariPack bálázót a lehető legnagyobb bálázási teljesítményre és bálátömörségre tervezték. Számos opcionális tartozékának köszönhetően a speciális bálázási körülményekkel is jól összehangolható a bálázó teljesítménye. A munkavilágítás és a kamerák javítják a gép áttekinthetőségét. A nedvességmérési adatok folyamatosan képből tartják a gépkezelőt a bálázandó termés tulajdonságairól.

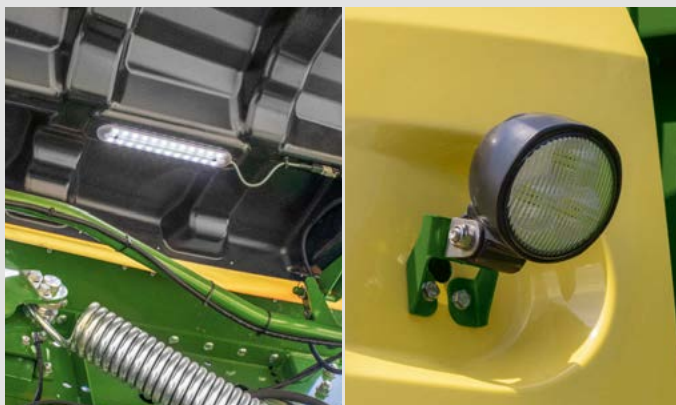

A LED munkavilágítás

A gép karbantartásához és tisztításához az optimális munkafeltételek biztosítása érdekében LED munkavilágítás szerelhető fel. Ez a védőburkolatokon elhelyezett LED szalagokat, és a gép hátulján található fényszórókat foglalja magába. A tekercsek cseréje és a tisztítás így sötétben is kényelmesen megoldható. Ugyanakkor a gép környezete is jól áttekinthetővé válik. Ez növeli a biztonságot a VariPack bálázó használatakor.



A nedvességmérés

A nedvességmérés eredményei informálják a gépkezelőt a termés tulajdonságairól. Így lehetőség van arra, hogy a gépkezelő a tömörítési nyomást összehangolja az aktuális feltételekkel. Például eldöntheti, hogy a bálát becsomagolja-e.




A kamerarendszer

Egy kamerával a VariPack bálázó működése és a környezete is jól felügyelhető. Ez kényelmesebbé teszi a gép kezelését és javítja a közlekedés biztonságát. A kamerakép megjeleníthető egy külön képernyőn vagy egy CCI terminálon.



A zsineges kötözés

Az alapkitételben rendelkezésre álló hálós kötözés mellett a VariPack bálázó opcionálisan zsineges kötözéssel is működtethető. Ehhez oldalt egy zsinegdoboz szerelhető fel, amiben 12 tekercs tartalék zsineg szállítható. A VariPack bálázó így hosszú munkanapokon is elegendő tartalékkal rendelkezik.

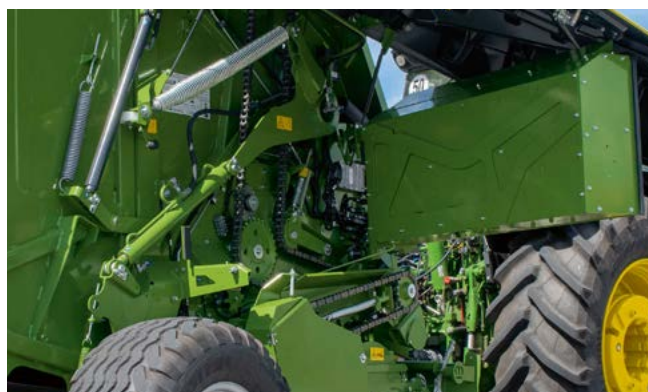

Egyszerű szerviz zsineges kötözéskor


A gép kényelmes tisztítása és karbantartása érdekében a tartalék zsinegeket tartó rész oldalra kifordítható. Ez megkönnyíti a hozzáférést a hajtóműhöz.



Könnyű karbantartás

- **Jól megközelíthető** – minden alkatrész jól elérhető
- **Kényelmes** – automatikus lánckenést biztosító olajozás és központi zsírzás
- **Egyedülálló** – az összes hajtás mindössze három lánc segítségével valósul meg
- **Praktikus** – skála segítségével egyszerűen beállítható automatikus láncfeszítés

A VariPack nagyon jó benyomást kelt áttekinthető felépítésével és példaértékű megközelíthetőségével, ami rendkívül könnyű szervizelést és karbantartást biztosít. Két központi kenőegység és az automatikus láncolajozás minimálisra csökkenti az időráfordítást. Emellett a három hajtóláncot automatikus láncfeszítők állítják be.

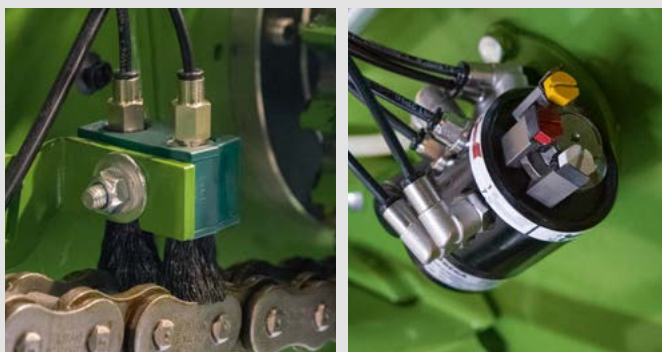


A láncok kenése

A nyugodt járás és a hosszú élettartam biztosítása érdekében a hajtólánc folyamatosan automatikus kenést kap olajjal. A dugattyús szivattyú egyszerű beállításának köszönhetően az átfolyási mennyiség minden hajtólánchoz egyedileg beállítható.



Központi kenőegységek

A VariPack kenését két központi kenőegység biztosítja. Kényelmes és gyors karbantartást eredményez, és növeli a gép élettartamát.

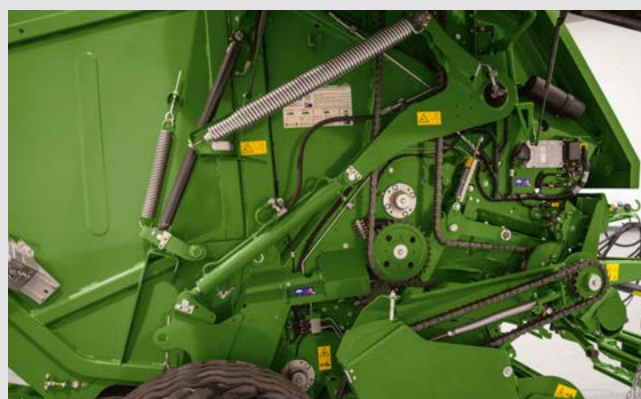

A lánchajtás

A KRONE az első gyártó, akinek sikerült a bálázó összes hajtását mindössze három láncsal megoldania. Ez csökkenti a kopást. Emellett a láncok egyszerűen beállíthatók skálával ellátott automatikus láncfeszítők segítségével.



A fellépők

A gép elején található két fellépőnek köszönhetően a bálázó kötözőszerkezete nagyon jól megközelíthető. Ez megkönnyíti az új hálótékercs behelyezését, valamint a gép tisztítását és karbantartását.



A támasztóláb

A VariPack alapkitételben mechanikus támasztólábbal van felszerelve. Ez teszi lehetővé a bálázó biztonságos tárolását, amikor a bálázó nem végez munkát. A nagy rendek problémamentes felszedése érdekében a támasztóláb oldalra elfordítható.



A KRONE **kezelő terminálok**

- **Sokoldalú** – az ügyfelek minden igényét kielégítő terminálok
- **Kényelmes** – áttekinthető, felhasználóbarát
- **Kompatibilis** – vezérlés a traktor terminálján keresztül az alapfelszereltséghez tartozó ISOBUS traktorterminálnak köszönhetően
- **Opcionális** – A bálázó vezérli a traktort (TIM)

A KRONE Komfort fedélzeti elektronika egyszerűsíti, javítja és gyorsítja a munkát. A bálázás így igazán örömet okoz. Az eltérő feladatokhoz különböző KRONE kezelő terminálok közül választhatunk.



A DS 100 kezelő egység

A DS 100 kezelőegység segítségével a VariPack összes funkciója kényelmesen, gombnyomásra kiválasztható. Az intuitív elrendezésnek köszönhetően a gombok úgy is kezelhetők, ha nem nézzük a kezelőfelületet. A gépkezelő így teljes mértékben a bálázóra koncentrálhat.



A DS 500 kezelő terminál

A DS 500 kezelő terminál jól áttekinthetően és egyszerűen kezelhető az 5,7" méretű színes kijelzővel, a 12 funkciógombbal, valamint a hátoldalon lévő, görgethető kerékkel. Ez a terminál a VariPack bálázó mellett más KRONE gépekhez is használható. Ezenkívül a DS 500 terminál és egy AUX-Joystick kombinálásával még kényelmesebb kezelés érhető el.



A CCI 800 kezelő terminál

A CCI 800 ISOBUS kezelő terminál 8,0" méretű, 12 funkciógombbal ellátott érintőképernyővel rendelkezik. Az optimális kezelés érdekében a kezelő rendszer bővíthető Joystick-el vagy kamerarendszerrel. A funkciók átkapcsolása kényelmesen, gombnyomásra történik egy kis ikonnal a bal oldalon.



A CCI 1200 kezelő terminál

A CCI 1200 kezelő terminál nagy, 12,1" méretű, érintőfunkciókkal ellátott, színes kijelzővel rendelkezik. A képernyőn egymás mellett megjeleníthető a munkagép vezérlése és a kamerakép. A CCI 1200 terminál ISOBUS kompatibilis, így alkalmas a gyártótól független használatra.



A traktor saját ISOBUS terminálja

Az ISOBUS kompatibilis traktorok esetében a traktorok terminálja is használható a VariPack bálázó kezelésére. Ebben az esetben nincs szükség további terminálra a vezetőfülkében.

Opció: A TIM rendszernek köszönhetően a bálázó irányítja a traktort

Az opcionálisan kapható TIM (Traktor Implement Management) rendszer a munkagép és a traktor között folyó adatcserével lehetővé teszi, hogy a bálázó irányítsa a traktort. A kötözési folyamat kezdetekor a traktor automatikusan megáll, a hátsó fal a kötözés befejeződésekor kinyílik, majd újra bezárul. A TIM rendszer ezáltal lehetővé teszi a vezető tehermentesítését, rövidebb állásidőket, üzemanyag megtakarítást, egyenletesebb bálákat és nagyobb hatékonyságot biztosít.





Műszaki adatok

- Négy körbálázó speciálisan száraz terményekhez
- Változtatható bálaátmérőkkel, szeletelő szerkezettel vagy anélkül
- Mindössze három láncból álló hajtáslánc

Körbálázók					
		VariPack V 165	VariPack V 165 XC	VariPack V 190	VariPack V 190 XC
Bálaméret (Ø x szélesség)	kb. m	0,80 - 1,65 x 1,20		0,80 - 1,90 x 1,20	
XCut szeletelő rotor					
elméleti vágáshossz 1/2 késkészlettel	kb. mm	-	128	-	128
elméleti vágáshossz 17 késsel	kb. mm	-	64	-	64
A munkagép méretei (hosszúság x szélesség* x magasság*) (*a gumiabroncsok méretétől függően változhat)	kb. m	4,90 x 2,59** x 2,98		5,00 x 2,59** x 3,05	
Teljesítményigény függ a terménytől, a gép felszereltségétől és a munkavégzés körülményeitől	kb. kW/LE	67/90		67/90	
Függesztés 40 mm-es vonószem 80-as gömbfejes vonószerkezet		alapfelszereltség opcionális		alapfelszereltség opcionális	
Rendfelszedő Felszedési szélesség	kb. m	2,15		2,15	
Bálakötözés Hálós kötözés Hálós és zsineges kötözés		alapfelszereltség opcionális		alapfelszereltség opcionális	
Tengelyek Egytengelyes fék nélkül Egytengelyes légfékkel-, kézi, hidraulikus fékkel		alapfelszereltség opcionális		alapfelszereltség opcionális	
Gumiabroncsok mérete 15.0/55-17 10 PR 500/50-17 10 PR 500/55-20 12 PR		alapfelszereltség opcionális opcionális		alapfelszereltség opcionális opcionális	
Kezelő terminálok DS 100 DS 500 CCI 800 CCI 1200		opcionális opcionális opcionális opcionális		opcionális opcionális opcionális opcionális	
Hidraulikus rendszer		2 egyszeres működésű + szabad visszaáramlás	1 egyszeres működésű, 1 kétkörös + szabad visszaáramlás	2 egyszeres működésű + szabad visszaáramlás	1 egyszeres működésű, 1 kétkörös + szabad visszaáramlás
Egyéb opcionális tartozékok		kamerarendszer, biztosítólánc, LED munkavilágítás; nedvességmérés, különböző vonószemek, kiegészítő kések, kiegészítő garancia		kamerarendszer, biztosítólánc, LED munkavilágítás, nedvességmérés, különböző vonószemek, kiegészítő kések, kiegészítő garancia	
AEF tanúsítvány		UT, AUX-N, TC-BAS, TIM		UT, AUX-N, TC-BAS, TIM	

** 2,55 m szélesség leszerelt tapintókerék esetén

A képek, a méretek és tömegek csak tájékoztató jellegűek, nem feltétlenül felelnek meg az adott alapfelszereltségnek.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.



A KRONE csomagoló hálók

- **Mindig jó választás** – eredeti KRONE csomagoló hálók
- **Kiváló minőségű** – erős, nagy szakítószilárdságú
- **Megfelelő** – minőség bármilyen betakarítási körülmények között
- **Megbízható** – tökéletes bálák, tökéletes betakarítási eredmény

KRONE excellent bálacsomagoló anyagok –
bízson az eredetiben!

Sok érv szól az eredeti csomagoló hálók
választása mellett.

Az egy bálára jutó költség jelentősen
csökkenthető, tartósan védi az értékes
terményt, és növeli a takarmány minőségét.
A KRONE excellent bálacsomagoló anyagok
kifizetődőek.



KRONE excellent Edge X-tra

Két jól bevált KRONE háló az egyben: a KRONE excellent Edge X-tra a sok éve jól bevált Edge és RoundEdge hálók tulajdonságait egyesíti egy univerzális, kiváló minőségű KRONE hálóban. Az Edge X-tra bármilyen terményhez és minden körbálázó típushoz kiválóan alkalmas, és a bálákat egy darabban, a széleket is beborítva csomagolja. Ezek a tökéletes szélességet biztosító tulajdonságok védik az Ön értékes terményét, és optimális teljesítményt garantálnak.



KRONE excellent StrongEdge

A legnagyobb erőt képviselő KRONE háló. Mivel itt két láncfonalat egyégyé fűzték össze, a háló rendkívüli szakítószilárdságú, nagyobb szemekkel rendelkezik, és nagyon erősen UV-álló. A fenti tulajdonságai alapján használata különösen a nagy tömegű, erős struktúrájú termények betakarítására, és a sok napsütésnek intenzíven kitett régiókban ajánlott.




KRONE excellent SmartEdge

Az excellent Edge X-tra High-End bálakötöző hálóink „okos” változatát is elkészítettük, hogy nagyon jó alternatív lehetőséget tudjunk kínálni az egyszerűbb termékeket kereső ügyfeleinknek is: ez a KRONE excellent SmartEdge. Ez egy jó ár-érték arányú bálakötöző háló, mivel kedvező áron kapható, a minőségi alapkövetelményeket messze túlszárnyalja, és minden körülmények között a legjobb betakarítási eredményt adja.

Maschinenfabrik Bernard KRONE

Részletekbe menő tökéletesség

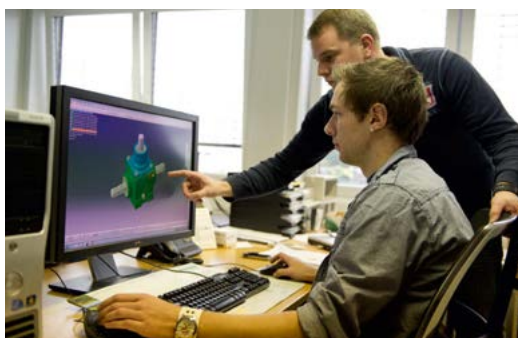

Innovatív, kompetens és vevőbarát – ezek az ismérvei a KRONE családi vállalkozás filozófiájának. A KRONE takarmányspecialistaként tárcsás kaszákat, rendkezelőket, rendsodrókat, rendfelszedő és szecskaszállító kocsikat, körbálázókat és nagybálázókat valamint önjáró BiG M (nagyteljesítményű szársértős) kaszákat és BiG X silózókat gyárt.

Minőség, made in Spelle, 1906 óta.

Az Ön KRONE márkakereskedője



Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977 935-0
Fax: +49 (0) 5977 935-339

info.ldm@krone.de | www.krone.de