



Rövidtárcsák

Orkan




Orkan

Ahol a hagyományos szántóföldi kultivátorok már nem segítenek, ott az Orkan rövidtárcsái még nehéz körülmények között is intenzíven művelik a talajt. A Regent rövidtárcsája különösen sekély, 3-12 cm-es munkamélység esetén mutatja meg igazán erejét. A merev eszközökkel ellentétben az Orkan esetében a nagy, forgó, csipkés tárcsalevelek és a nyitott, tágas vázkialakítás együttesen gondoskodnak az eltömődésmentes talajművelésről.


Az Orkan rövidtárcsák előnyei

- Kompakt felépítés
- Nagy, 80 cm-es vázmagasság
- Stabil, 2 gerendelyes vázszerkezet, 100x100-as zártszelvényből
- A masszív függesztőszerkezet alapfelszereltség
- A tárcsák optimális szögállásának köszönhetően jó behúzási tulajdonság
- A nagy átmérőjű (615 x 6 mm), csipkés tárcsák csoroszlyáknak köszönhetően kis ellenállású
- Hatékonyan keveri a talajba a növényzetet még sekély munkamélység esetén is
- A forgó tárcsák biztosítják az eltömődésmentes munkavégzést
- Nagy sebesség révén nagy területteljesítmény
- Az összecukható kivitel (4 métertől) még nagyobb munkaszélesség esetén is biztonságos szállítást tesz lehetővé
- Szállítókocsi használatával vontatott modellekké alakíthatók, így a szállítás kíméletes
- A szállítási szélesség 3 méter, kivéve az Orkan 4000 és 4500, amelynél 2,55 méter
- Karbantartásmentes csapágызás

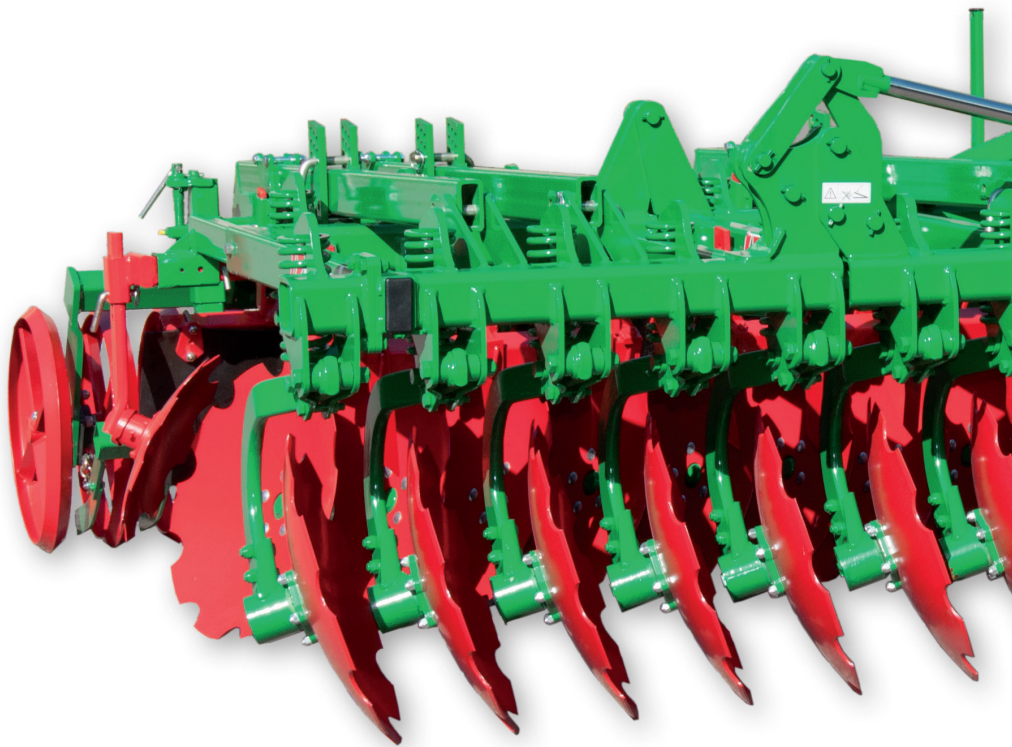


Túlterhelés elleni védelem

- Minden tárcsa külön rugózott, ami védelmet nyújt a sérülések ellen
- A tárcsák ferde dőlésszöge biztosítja az optimális behúzást
- Oldalstabilizálás vezetőlemezek segítségével
- A tárcsák felett nagy átáramlási keresztmetszet

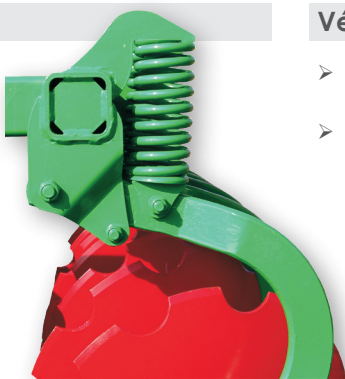


Végállás reteszelés

- Minden hidraulikusan csukható rövidtárcsa rendelkezik végállás lereteszéssel
- Ez a reteszelés megakadályozza, hogy a behajtható külső elemek felemelkedjenek munkavégzési pozícióba, ezáltal a gép a teljes szélességében merev lesz

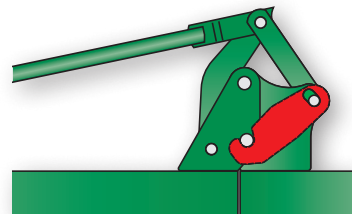


A SZALMAKEZELÉS, VALAMINT A MULCSOS ÉS MINIMÁLIS TALAJMŰVELÉS PÉLDAKÉPE

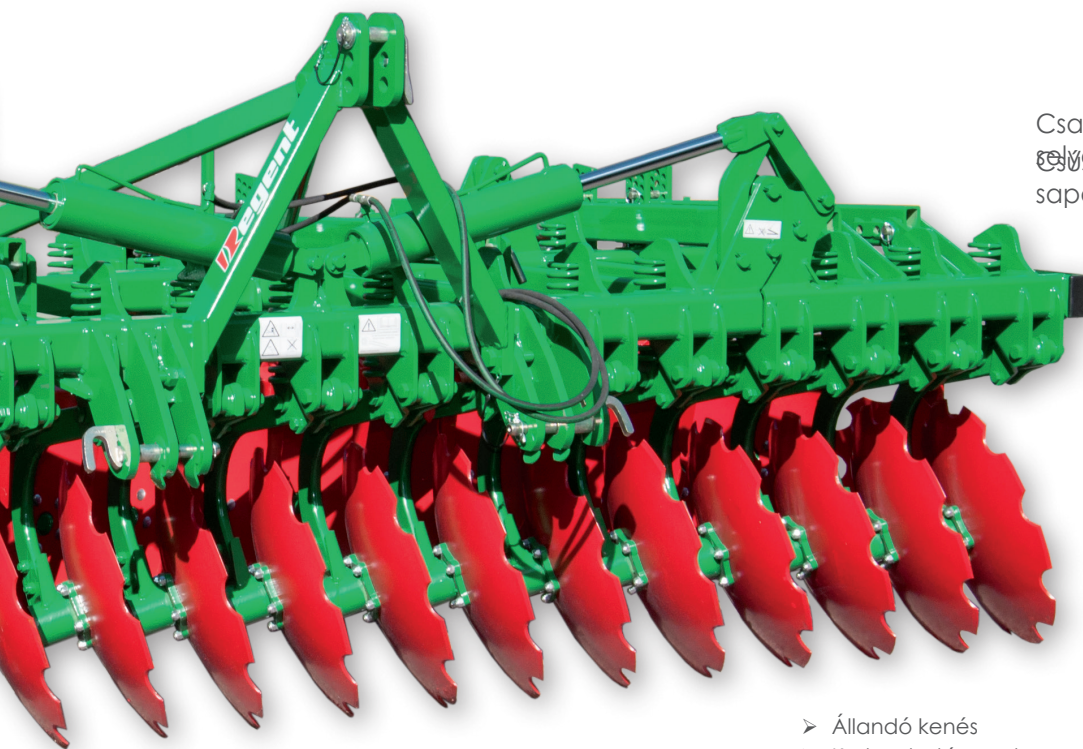

Csapágyper-
tek-
sapágy


A forgó mozgás
nem a csapszegen,
hanem a csapágyper-
selyeken keresztül történik.

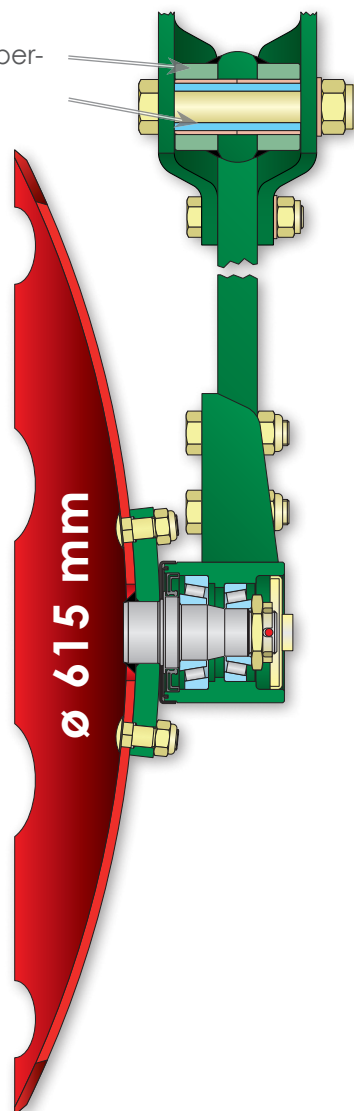

- Állandó kenés
- Karbantartásmentes
- Nagy terhelhetőségű kúpgörgős csapágyak
- Elfordulás elleni védelemmel ellátott koronás anyák
- Alacsony kopású, könnyű járás
- Dupla tömítés szennyeződések és nedvesség ellen


Hidraulikus mélységállítás

- Szerszám nélkül előre beállítható 2 munkamélység egy furatos raszterléc segítségével, amely menet közben hidraulikusan állítható (az Orkan 3000 és 3500 típusoknál).





Az üzembiztonság és stabilitás nagy területteljesítményt eredményez



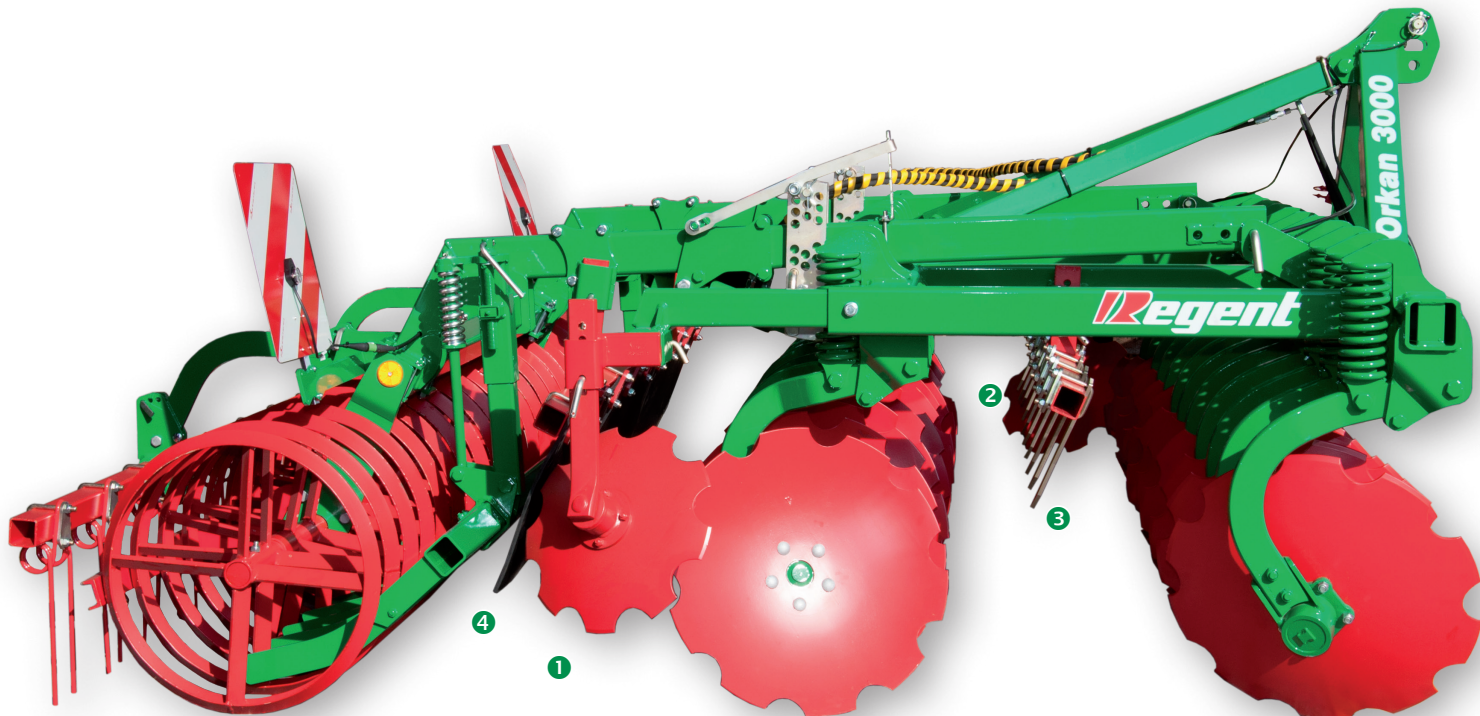

Oldalzáró tárcsák (op.)

- A csipkés tárcsák (1) + (2) gondoskodnak az optimális csatlakozásról, ami kifejezetten előnyös a magágy előkészítésénél



Terelőlemez és gumi terelőlap

- Az új terelőlemez (3) és gumi terelőlap (4) (opcionális) még jobban megkönnyítik a szalmakezelést.
- Az új terelőlap fő előnye, hogy az első és a második tárcsasor között jobban elrendezik a szalmát.
- A szármagadványok (kukoricaszár stb.) mindig az utánfutó henger alá kerülnek.

Dupla henger

- Elöl 450 mm, hátul 400 mm átmérőjű
- Kiváló keverőhatás a kombinált keverőrendszernek köszönhetően
- A különböző hengerátmérők intenzív aprítást és szétmorzsolást tesznek lehetővé
- A lengő felfüggesztés nyugodtabb járást biztosít
- A dupla felfekvőfelületnek köszönhető pontos mélység szabályozás
- A rugós fogas borona (opcionális) az egyenletes talajfelszín kialakításához talajművelés után

Ékgyűrűs henger elősimító boronával

- 600 mm átmérő
- Kiválóan alkalmas mulcsozáshoz
- Az állítható magasságú elősimító boronák intenzív aprítást és szétmorzsolást tesznek lehetővé
- Az elforgatott küllőknek köszönhetően hatékonyabb keverés és tisztítás
- A rugós fogas borona (opcionális) az egyenletes talajfelszín kialakításához talajművelés után

Orkan	Munkaszélesség [cm]	Tárcsák száma	Tárcsa-átmérő [mm]	Tárcsaosztás [cm]	Szállítási szélesség [cm]	Keret-magasság cm	Hidr. összcukás	Tömeg henger nélkül [kg]	Tömeg dupla hengerrel [kg]	Tömeg ékgyűrűs hengerrel [kg]
3000	300	24	615	12	300	80	×	1300	1711	1780
3500	350	28	615	12	350	80	×	1580	×	2140
4000	400	32	615	12	255	80	✓	2260	2810	2900
4500	450	36	615	12	255	80	✓	2360	3010	3080
5000	500	40	615	12	300	80	✓	2560	3290	3360
5500	550	44	615	12	300	80	✓	2850	3660	3730
6000	600	48	615	12	300	80	✓	3150	4060	4110