



Szántóföldi kultivátor technológia

Tukan



Tukan MSG 3 gerendellyel

Sokoldalú, széles körű alkalmazási lehetőségekkel:

A sík tarló elmunkálástól a talajszerkezet alapos, mély átkeveréséig. 6-30 cm munkamélység. A 80 cm-es vázkeret magassághoz csatlakoztatott MSG művelő elem rendszer teljesen eltömődés-mentes munkavégzést tesz lehetővé. A 27 cm-es kapaosztás és az MSG művelő elem rendszer intenzív aprítást biztosít a különböző munkamélységekben.

- 27 cm kapaosztás
- Gerendelymagasság 80 cm
- Munkamélység 6-30 cm

Talajkeverés

- Optimális talajkeverési hatás és a talajszerkezet aprítása
- Nagy gerendelymagasság - 80 cm - szerves anyagok problémamentes bedolgozásához.
- A talaj teljes átvágása az MSG szárnyas rendszerrel a mulcsvetéshez
- Magasan ötvözött acél kapaszar nyírócsavaros védelemmel

Egyengetés

- Ø 460 mm csipkézett tárcsák
- A legjobb szintezést a tárcsák rugós paralelogrammás felfüggesztése garantálja.
- A tárcsák fokozatmentesen állíthatók
- A munkamélység módosításakor az egyengető tárcsák automatikusan utánállíthatók.


Mélységhatárolás

- Egyszerű mélységbeállítás furatos raszteres lemezzel
- Munkamélység beállítása 6-30 cm között csap áthelyezésével
- A vontatott eszköz tömege előnyösen hat a kultivátor jobb talajbahúzásához




RUGALMASSÁG A LEGKÜLÖNBÖZŐBB ESZKÖZÖK KOMBINÁLÁSÁVAL

- Akár mély, akár sekély lazításra van igény, vagy teljes szeletelésre és átkeverésre a Tukan MSG-val minden lehetséges a különböző művelő elem rendszerekkel
- Könnyen vontatható a speciálisan kifejlesztett kapaszar alakkal
- A legjobb átkeverési hatás az elérhető keverési és vezetési rendszerekkel

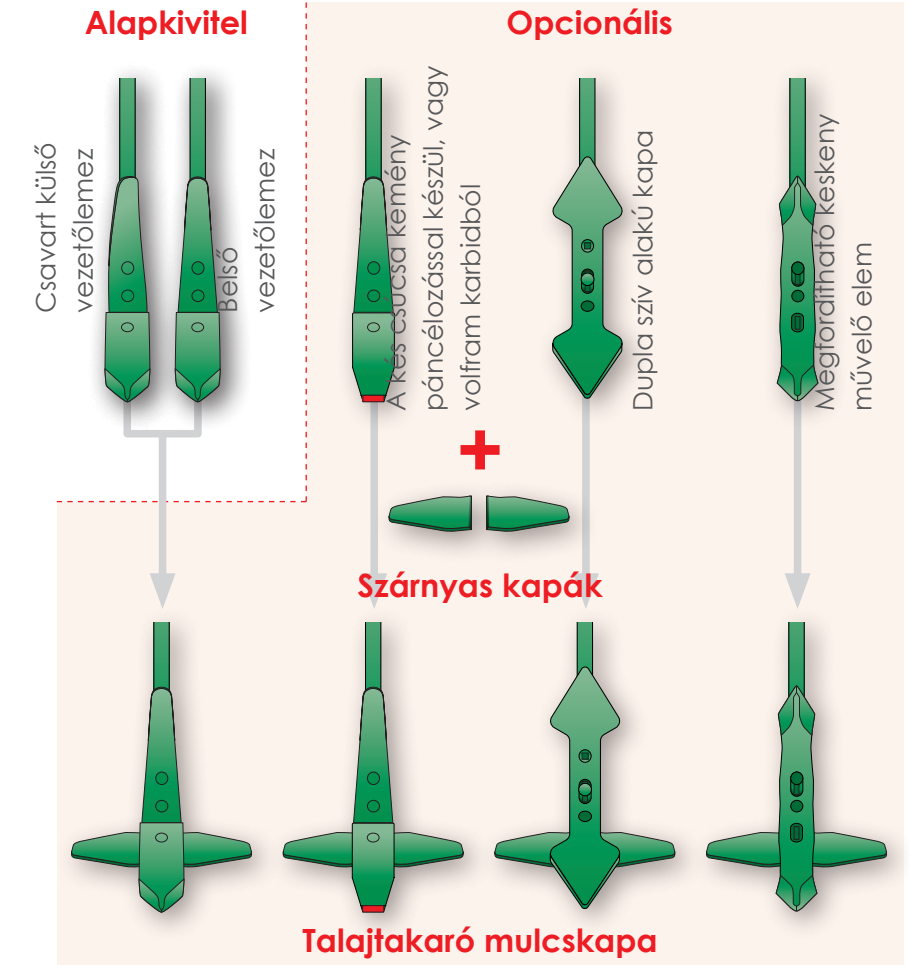

NAGY TERÜLETTELJESÍTMÉNY, TELJES KÖRŰ TALAJMŰVELÉSI KÉPESSÉGGEL

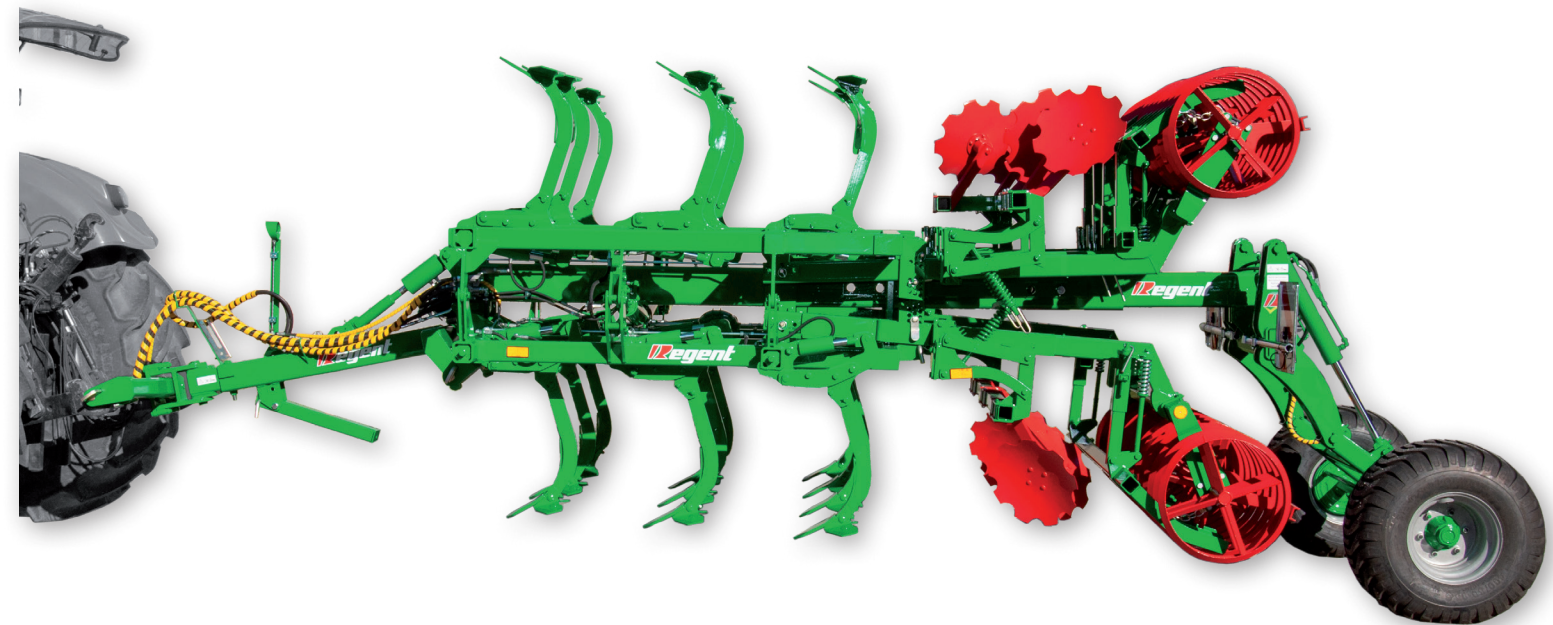


Tukan MSG non-stop

- A kapák biztonságos kioldása és gyors behúzása
- Nagy kitérési lehetőség felfelé. (kb. 25 cm)
- A nyírócsavarok további biztonságot nyújtanak
- A kétoldali kapavezetés nagy stabilitást biztosít



Hidraulikus rendszer

- Traktorból állítható kioldási-nyomás
- A kioldási nyomás a traktorból egy nyomásmérő óráról leolvasható

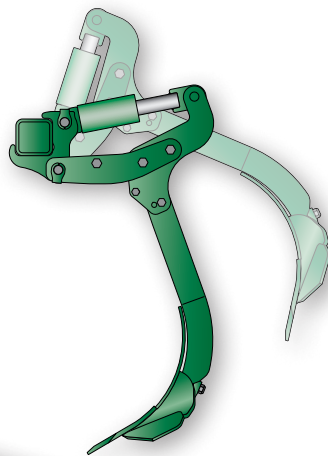

Mechanikus rendszer


- Stabil spirálrugó „rugó a rugóban rendszerrel”
- Nagy nyomás nehéz talajok esetén is
- Hosszú élettartam

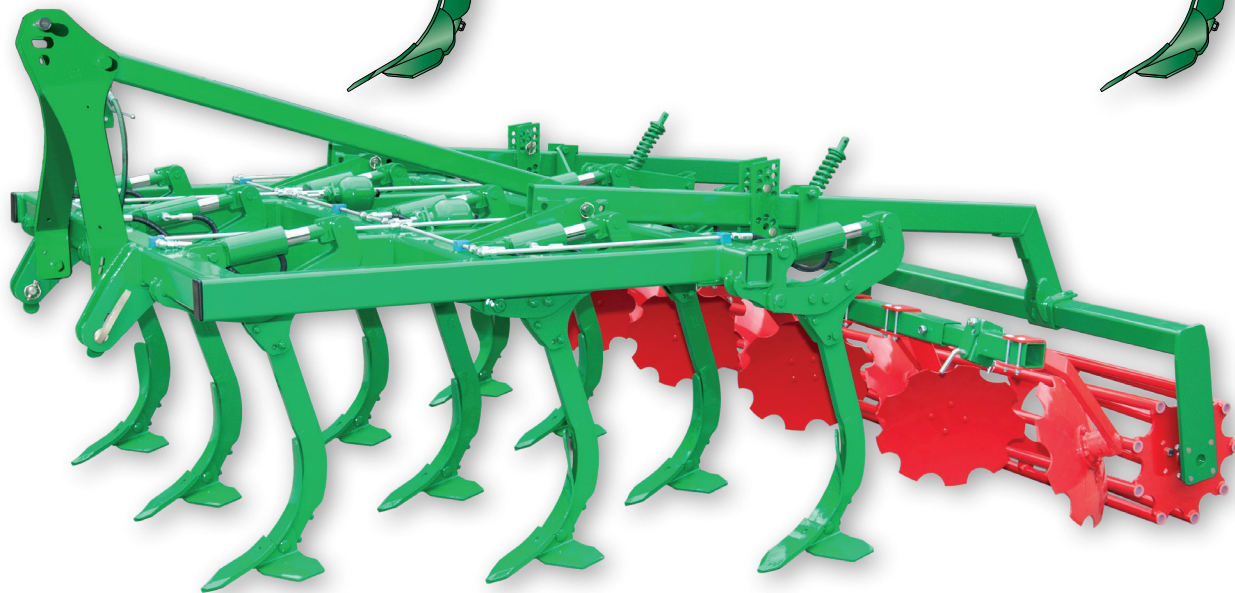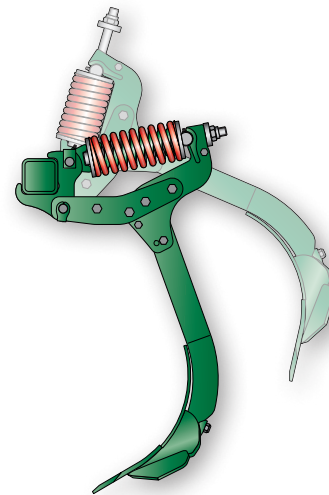

A TÖKÉLETESSÉG A RÉSZLETEKBEN REJLIK.


Végállás reteszelés

Minden hidraulikusan csukható kultivátor vágállás reteszeléssel van felszerelve. Ez a reteszelés megakadályozza, hogy az behajtható külső szárnyak a munkahelyzetből felemelkedjenek, így a gép merev marad a teljes szélességében.




A kapa behatolási szöge

A kapa behatolási szöge a talajhoz igazítható

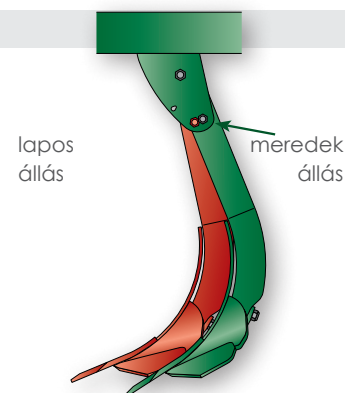


Hidraulikus munkamélység állítás

A furatos raszterlécen két munkamélység előre beállítható, mely menet közben hidraulikusan kiválasztható



Blokkos összecsukás

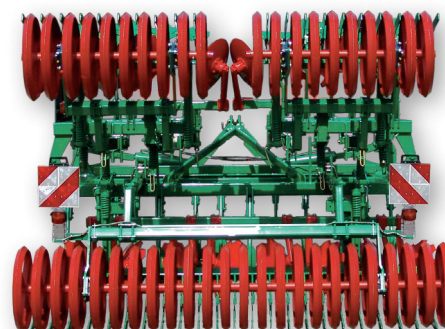

Tukan DSG 4 gerendellyel



A Tukan DSG a 4 gerendelyes változatban közepes és nehéz talajokhoz alkalmas, körülbelül 10-30 cm munkamélységben.


A 20 cm-es kapaosztás és a négy sorban elrendezett dupla szív alakú kapák tökéletes talajátforgatást nyújtanak.

A 80 centiméteres magasságú vázkeret miatt az eltömítődések még magas maradványok esetén is elkerülhetők.

Dupla szív alakú kapa

Megfordítható keskeny művelő elem

(Opció)

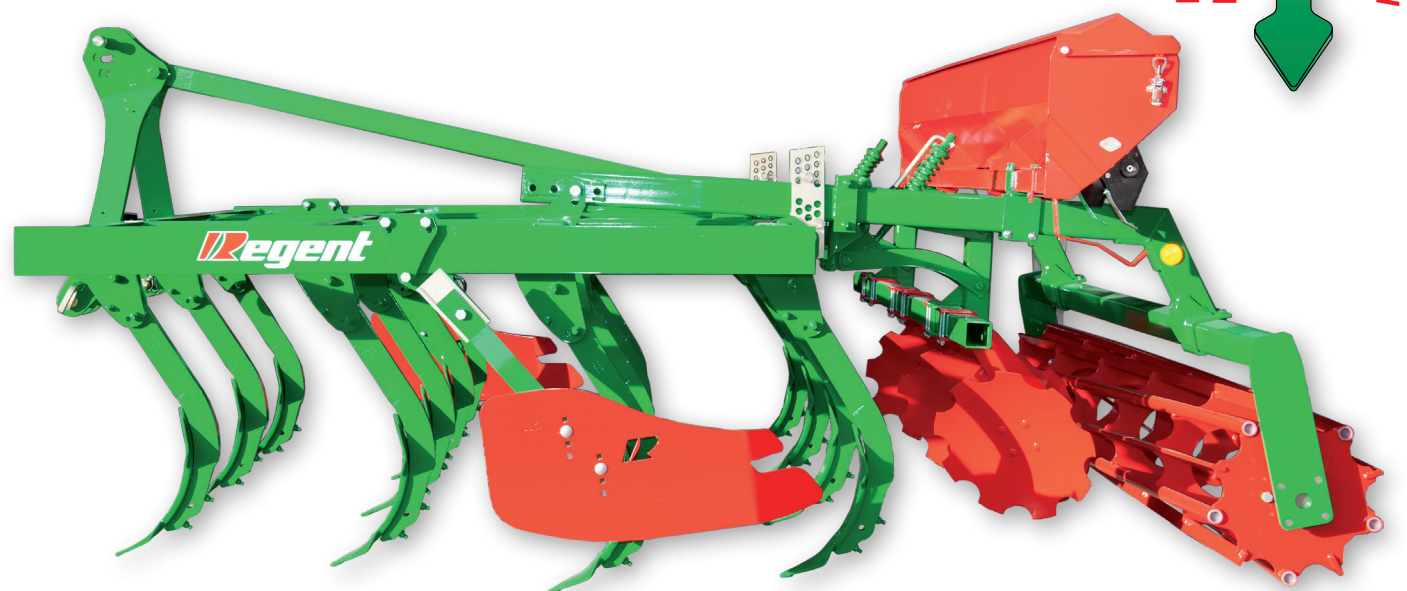

Tukan VFG 3/4 gerendellyel



A multifunkcionális mulcs/ lazító kultivátor bármilyen alkalmazási területre megfelel, a termőtakri tökéletes társa. A paralelogramma felfüggesztésű tárcsák optimális szintezést tesznek lehetővé, továbbá fokozatmentesen állíthatóak és túlterhelés ellenvédettek.



Az előnyök áttekintése:

- Eltömítődés-mentes művelés C-alakú spirálrugós kapával
- Egyidejű túlterhelés elleni védelem az idegen tárgyakkal szemben
- Egyenletes talaj átkeverés
- Nagyon jó talajlazítás
- Finom morzsolódás

Spirálrugós kapa

Megbízható talajba húzás a robusztus 40 mm-es keresztmetszetű C alakú spirálrugónak köszönhetően.



Szárnyas kapa

Opció az FVG 3-11 és FVG 4-13 esetében
A teljes vágásért.



Dupla szív alakú kapa


Alap kivitel

keskeny művelő elem

Opcionális




MINDEN TALAJSZERKEZETHEZ A MEGFELELŐ ELMUNKÁLÓ ESZKÖZ




Egyhengeres elmunkálók

- Ø 450 mm
- Jó mélység vezetés
- alacsony tömeg
- Hátsó fésűs fogak (opcionális): a talajszerkezet felületének nagyon jó lezárású kiszíntezéséhez




Dupla hengeres elmunkálók

- Előlső Ø450 mm, hátsó Ø400 mm
- Nagyon jó átkeverési hatás a Kombi-Mix rendszerrel
- Intenzív aprítás és porhanyítás a hengerek különböző átmérője miatt
- Nyugodt járás az ingás felfüggesztésnek köszönhetően
- Pontos mélység-vezetés a dupla érintkezési felület eredményeként
- Hátsó fésűs fogak (opcionális): a talajszerkezet felületének nagyon jó lezárású kiszíntezéséhez



Ékgűrűs henger boronával

- Ø 600 mm
- Nagyon jól alkalmas mulcsvetésre
- Intenzív aprítás és porhanyítás a magasságában állítható boronának köszönhetően
- Nagyon jó átkeverési és tisztító hatás a csavart küllőknek köszönhetően
- Hátsó fésűs fogak (opcionális): a talajszerkezet felületének nagyon jó lezárású kiszíntezéséhez

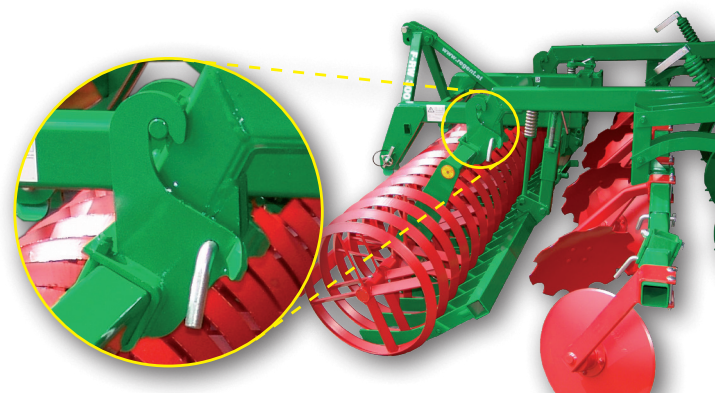

Többcélú felhasználhatóság

- Az opcionális előlső függesztőegységgel a hátsó henger előlső hengerré alakítható
- Szerzőmmentes fel- és lecsatlakoztatás
 - Költségmegtakarítás





Tukan	Gerendely	teljesítmény [kW / LE]	Nyírócsavaros biztosítás	non-stop	Kapák száma	A gerendelyek közti távolság [cm]	Kapaszár [mm]	Kapaozítás [cm]	Tárcsák száma	Munkaszélesség [cm]	Szállítási szélesség [cm]	Gerendelymagasság [cm]	Tömeg [kg]*	Tömeg non-stop kialakítással [kg]*	Hidraulikus csukás
MSG 250	3	62 / 85	✓		9	70/73	70x30	25	5	250	250	80	680	-	-
MSG 270	3	66 / 90	✓	✓	10	70/73	70x30	27	6	270	270	80	690	950	-
MSG 300	3	81 / 110	✓	✓	11	70/73	70x30	27	6	300	300	80	720	1060	-
MSG 400-3	3	103 / 140	✓	✓	16	70/73	70x30	25	10	400	255	80	1380	1790	
MSG 450-3	3	110 / 150	✓	✓	18	70/73	70x30	25	10	450	255	80	1500	1960	
MSG 500-3	3	125 / 170	✓		20	70/73	70x30	25	12	500	300	80	1630		
MSG 550-3	3	132 / 180	✓		22	70/73	70x30	25	13	550	300	80	1760		
DSG 300	4	88 / 120	✓		15	62	70x30	20	6	300	300	80	920		
DSG 400	4	110 / 150	✓		20	62	70x30	20	8	400	255	80	1620		
DSG 450	4	118 / 160	✓		22	62	70x30	20	10	450	255	80	1800		
VFG 300 3-11	3	81 / 110		✓	11	70	40x40	27	6	300	300	73		980	
VFG 300 4-13	4	88 / 120		✓	13	73	40x40	23	5	300	300	73		1170	
VFG 300 4-15	4	88 / 120		✓	15	73	40x40	20	6	300	300	73		1220	

A nyomtatási hibák és műszaki változtatások joga fenntartva * Tömeg pálcás hengerrel

Regent Pflugfabrik GmbH
Bahnhofstr. 105
4800 Attnang-Puchheim
Austria



Tel. +43 7674 62661
Fax. +43 7674 62207
info@regent.at
www.regent.at

