



Könnyű szántóföldi kultivátor

Terrakan



Terrakan R4

Az univerzális könnyű kultivátor különböző célokra használható. Fő felhasználási területe a sekély talajművelés, jó lazító hatással és a talajszerkezet átkeverésével.

- A Terrakan modellek 3 / 4,5 / 5 és 6 méteres munkaszélességű, hárompontos függesztésű gépként kaphatók.
- A széria rugóskapák (70x12) 4 sorban elhelyezve, 15 cm-es osztással vannak szerelve
- A rugóskapák fordítható kopóorrral és opcionálisan széles kapákkal is felszerelhetők

Mélységhatárolás

- Egyszerű mélységállítás, könnyen elérhető furatos raszterléccel
- Munkamélység beállítása 4-15 cm közötti csap áthelyezésével
- Az utó-művelő elem kitérése lefelé határolt, ezért annak tömege a kultivátor jobb talajbahúzására használható és hozzájárul a mélységhatároláshoz.

Egyengetés

- A kapamező utáni egyengetésről opcionális dupla egyengető fogak gondoskodnak.
- Opcionálisan oldalsó egyengető fogak is felszerelhetők (mechanikusan felhajtható)

NAGY TERÜLETTELJESÍTMÉNY, KIS VONÓERŐ IGÉNY MELLETT.

A munkamélység 4-15 cm.

- Sekély tarlóbedolgozás, a szalma optimális elosztásával
- Magágyelőkészítésre finom kultivatorként, mechanikus gyomirtásra.

A Terrakan fő felhasználási területei

- Tavasszal a talaj lazítása és megszellőztetése
- Folyékony trágya és műtrágya bedolgozására
- Második tarlókántásra mulcsvetéséhez
- Magágykészítésre szántás után
- Tarlókántásra sekély talajművelés esetén

Keverés

- Optimális keverő- és aprítóhatás a robosztus és rezgő rugóskapáknak köszönhetően.
- A 4 sorban elhelyezett 15 cm osztású kapák tökéletes munkát végeznek
- Opcionálisan széles kapák is felszerelhetők, melyek teljes munkaszélességben átvágják a talajt.


Elülső művelőelemek - Opció

- Tökéletes egyengetés a laprugós Vibrobalken simítóval
- Tökéletes aprítás a hullámos tárcsás előtét hengerrel



...FORRADALOM A MULCSVETÉS TECHNIKÁJÁBAN

- 5 m munkaszélességtől a Terrakan modellek egy központi hidraulikus munkahengerrel összecusukhatók szállítási állásba.
- Szállítási helyzetben a szárnyak hidraulikusan és kiegészítésképp mechanikusan is rögzítve vannak.
- A hengerrel együtt a szállítási szélesség kb. 2,5 m.
- A stabil 4 gerendelyes csöves vázszerkezet és a két kapcsoló torony dupla megtámasztása biztosítja a kiváló minőséget és a hosszú élettartamot.
- Stabil függesztési pontok Kat. II. és III. méretekkel

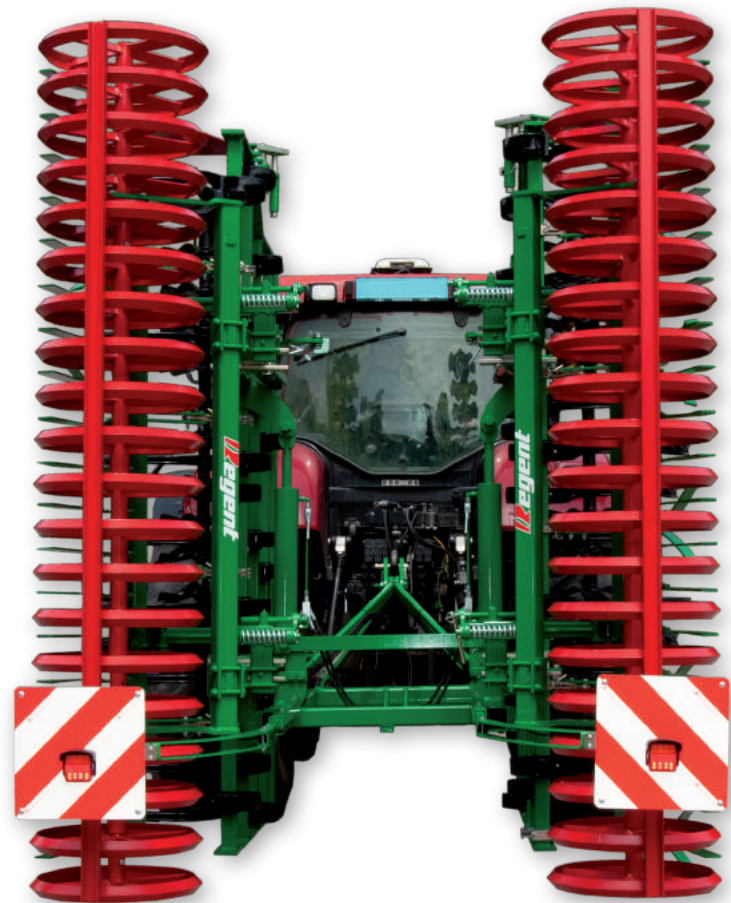

- A közúti szállításhoz egy lámpával ellátott figyelmeztető táblát ajánlunk.
- A lámpával ellátott figyelmeztető jelzés mindig ugyanabban a helyzetben marad, és nem kell eltávolítani.




TÖKÉLETESSÉG A RÉSZLETEKIG

Kapák

- A 4 sorban elhelyezett 70x12 mm-es rugós kapák cserélhető kopóorral vannak szerelve
- Opcionálisan a kopóorr helyett a talaj jobb átdolgozásához lúdtalpkapa is választható
- A talajszerkezet teljes átkeveredését különösen a bio-gazdálkodók használják ki jól a gyomok elleni küzdelemben.

Művelő elemek

- Lándzsa
- Lúdtalp kapa B 200 x 6 mm
- Széles kapa V 220 x 7 mm, speciálisan edzett és kovácsolt
- Lándzsa X35HM keményfémről
- Lándzsa X200HM keményfémről

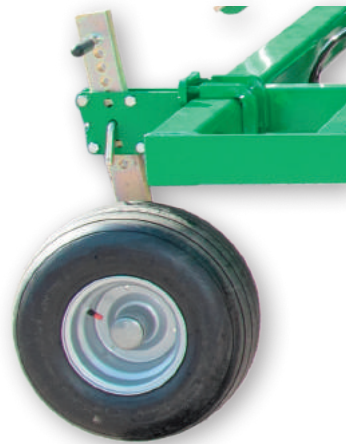


Támkerekek

- Az opcionális támasztókerekek a még egyenletesebb mélység szabályozás érdekében szerelhetők fel.
- Ezek 5 m vagy annál nagyobb munkaszélesség esetén ajánlottak.
- A támasztókerekek mélysége könnyen beállítható.





Vibrobalken simító

- Hidraulikusan állítható és multifunkcionális előlő szerszám
- Aprítja a megfagyott növényi maradványokat és kisöpri őket a munkavégzés irányába

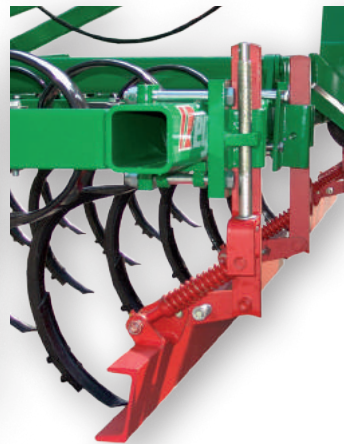

Simító

- A simító a szántás utáni hantok elsimításához ajánlott.
- A simító a teljes munkaszélességre fel van szerelve.
- Mélységbeállítás egy állítóorsó segítségével.



Szalmagereblye

- A 10 mm-es dupla fogakkal ellátott szalmagereblye lehetővé teszi a talajfelszín jó végső elsimítását.
- A szalmamaradványoknál egy ismételt bekeverés és magágykészítésnél a talajszerkezet jó átkeverése érhető el.
- A szalmagereblye mélységben és szögben is állítható.

Egyhengeres lezáró

- Jó mélységtartás Ø 400 mm
- Szalmagereblye (opció)

Dupla hengeres lezáró

- Nagyon jó átkeverési hatás és a talaj jó visszatömörítése érhető el a csőpálcás hengerrel
- A két henger átmérője eltérő, elől Ø 400 mm, hátul Ø 350 mm; mely magas aprítóhatást eredményez.
- Pontos mélységtartás és visszatömörítés a dupla felületnek és ingás felfüggesztésnek köszönhetően.
- Szalmagereblye (opció)

Ékgyűrűs henger a gyűrűk közé nyúló késekkel

- Nagyon jó visszatömörítés - optimális talaj az elhullot gabona és gyomnövény számára
- A hengerek jó aprító munkája és tisztítása a gyűrűk közé benyúló késekkel.
- Nincs eltömődés, nagy, 600 mm-es átmérő
- Nagyon alkalmas mulcsvetéshez
- Szalmagereblye (opció)



Terrakan R6 BIO

Univerzális könnyű szántóföldi kultivátor, különösen a biogazdaságok számára. Sekély művelés visszatomörítés nélkül a fő felhasználási területe az R6 BIO sornak.

A Terrakan R6 BIO sorozat fő felhasználási területei:

- A talajok lazítása és átszellőztetése visszatomörítés nélkül
- Sekély talóművelés visszatomörítés nélkül
- Ellenálló fajok gyomirtása
- Hígrágya és szervesrágya bedolgozása
- Magágykészítés

... A FORRADALOM A MULCSVETÉSI TECHNOLÓGIÁBAN



TÖKÉLETESSÉG MINDEN RÉSZLETBEN

Kapák

- A 4 sorban elhelyezett 70x12 mm-es rugós kapák cserélhető kopóorral vannak szerelve
- Opcionálisan a kopóorr helyett a talaj jobb átdolgozásához lúdtalpkapa is választható
- A talajszerkezet teljes átkeveredését különösen a bio-gazdálkodók használják ki jól a gyomok elleni küzdelemben.

Művelő elemek

- Lándzsa
- Lúdtalp kapa B 200 x 6 mm
- Széles kapa V 220 x 7 mm, speciálisan edzett és kovácsolt
- Lándzsa X35HM keményfémből
- Lándzsa X200HM keményfémből



Mélységhatárolás

Az előre szerelt támasztókerekek pontos mélységtartást és a talajhoz való jó adaptációt tesznek lehetővé. A már megművelt területet nem tapossa össze.

- nagy méretű fűvott gumiabroncsok ø500x200 mm
- opcionálisan előre vagy oldalra szerelve
- szerszám nélkül állítható

Bekeverés

- Optimális bekeverési és aprítási hatás a robusztus és rezgő laprugós kapáknak köszönhetően, 70 x12 mm.
- 6 sorba rendezett kapák, 130 mm-es osztással
- Az opcionális széles kapák lehetővé teszik a felület átvágását a teljes munkaszélességben

Egyengetés

- Ideális egyengetés az opcionális dupla egyengető kapákkal
- Rugós terhelésű és szerszámok használata nélkül felhajtható.
- Tökéletes mezőszegély az opcionális oldalsó egyengető kapáknak, vagy az oldalzáró lemezeknek köszönhetően.

Szalmagereblye

Egy már szériában is robosztusra tervezett, ø12 mm-es fogakkal ellátott szalmagereblye 65 mm-re felezi a kapaasztást.

- Szerszám nélkül állítható
- Állítható nyomás és dőlésszög
- Megfelezi a kapaasztást 65 mm-re
- 2 soros szalmagereblye (opcionális)



	Munkaszélesség [cm]	Szállítási szélesség [cm]	Szállítási magasság cm- ben (kb. 40 cm-es hasmagasságnál)	Kapacozítás kb. [cm]	A gerendelyek közti távolság [cm]	Kapák száma	Hidraulikusan összehajtható	Teljesítményigény [kW / LE]	Tömeg [kg]
Terrakan R4									
3000	300	300	--	15	48	19	--	60/80	550
5000	500	255	300	15	48	32	✓	90/120	1150
6000	600	255	350	15	48	38	✓	100/140	1300
Terrakan R6 BIO									
3000	300	300	--	13	48	22	--	70/100	790
5000	500	255	300	13	48	38	✓	110/150	1650
6000	600	255	350	13	48	44	✓	130/170	1860