



Henger

Front-Cutter • Front-Packer



Front-Cutter

A két sorban elrendezett hullámos aprítótárcsák jó aprító hatást biztosítanak. A szeletelőhatásnak köszönhetően hatékony aprító hatást fejtenek ki nehéz talajokon is.


A tárcsák hullámos kerületű profilja a jó egyengetést is lehetővé teszi, az eltömődések a tárcsák egymásba való futása eredményeként elkerülhetők. Nagyméretű csapágyazások és robusztus konstrukció gondoskodik a magas fokú tartósságról.

Front-Cutter T típus

- Egy kétrészes, csőpálcás henger szolgál a munkamélység tartására
- Ezek egy orsó segítségével fokozatmentesen állíthatók.
- Jelentős előny, hogy a mélységhatárolás mellett további talajtömörítésre is szolgálhat a henger.



Front-Cutter WW T
csőpálcás hengerrel és előlő késes művelőelemmel

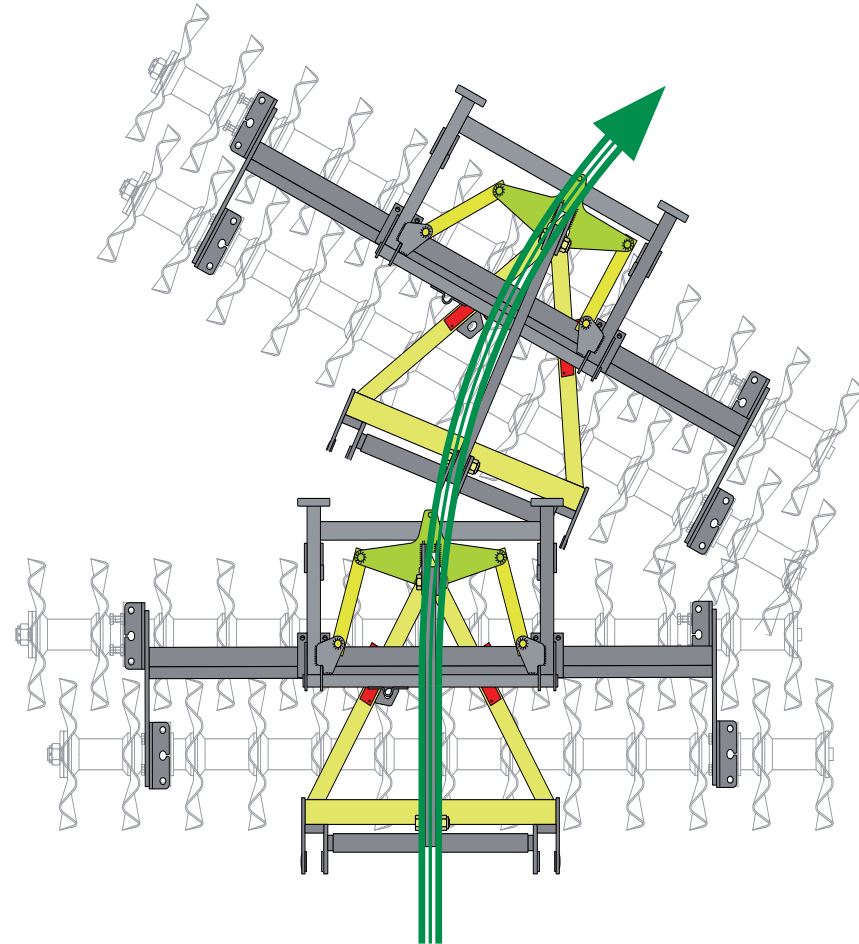


A trapéz megvezetésnek köszönhetően a hengerek automatikusan menetirányba állnak.

- könnyen irányítható
- üzemanyag takarékos
- kopásálló

Nehéz talajon csak részben alkalmas GPS-szel történő használatra

Előlő művelő elemek a Front-Cutterhez és Packerhez


- 1 soros laprugós előlő művelőelem - a könnyű és közepes talajokhoz
- 2 soros késes előlő művelőelem - zsírosabb talajokhoz
- 2 soros rugóskapás előlő művelőelem közepes talajokhoz

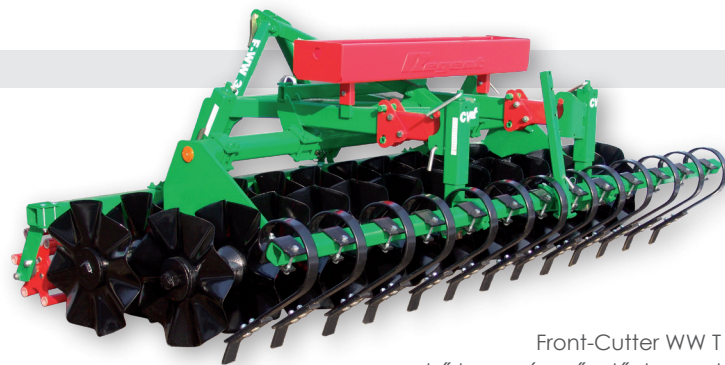

Front-Cutter WW T
első laprugós művelőelemmel



Front-Packer 2
soros rugóskapás előlő művelőelemmel

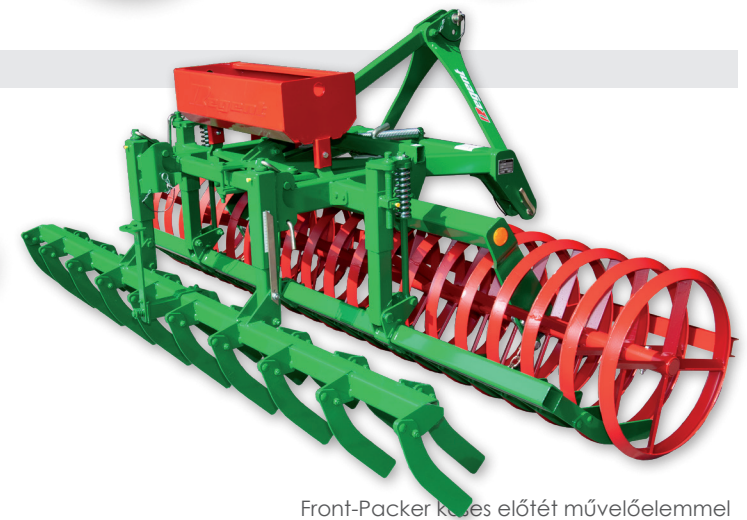

Front-Packer késes előlő művelőelemmel





Front-Packer

A nagyméretű (Ø600 mm-es) ékgyűrűs henger könnyű vontathatóságot és jó talajtömörítést biztosít. A csavart, hegesztett küllők gondoskodnak az öntisztító hatásról, egy további tisztító megakadályozza a henger előtti eltömődéseket.

A gyűrűk közötti beállítható késes tisztítóval az aprító hatás minden talajtípushoz hozzáigazítható. Megemelve, durva, alacsonyra süllyesztve finomabb talajszerkezet érhető el. Az előlő súlytartó vályú segítségével kiegészítő pótsúlyozás lehetséges.

A Front-Packer multifunkcionálisan használható, a Tukan szántóföldi kultivátor elmunkáló hengereként is.

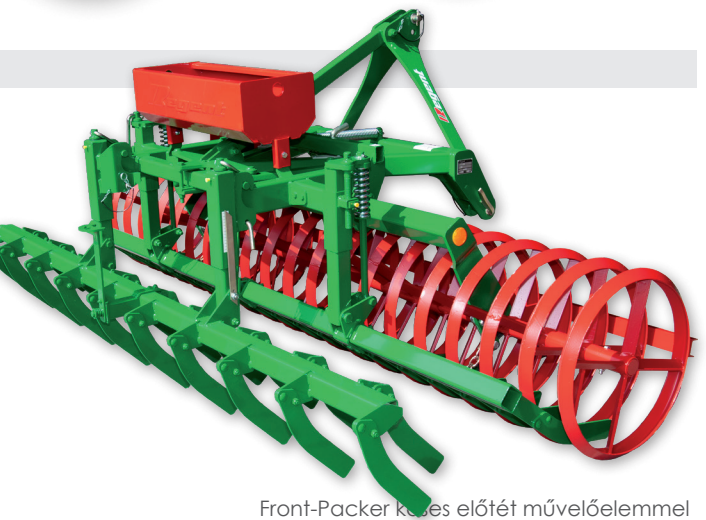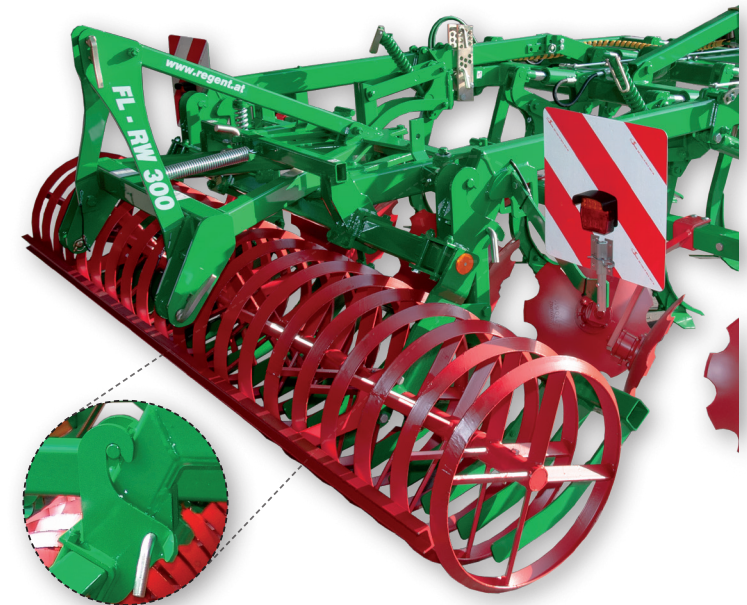

Front-Packer késes előlő művelőelemmel

Vágás és aprítás a jó magágy készítéséhez.



Front-Cutter	Munkaszélesség [cm]	Szállítási szélesség [cm]	Kormányozható	Tárcsák / hengerek ø [mm]	Tömeg [kg]			
					Elülső művelőelem nélküli	Rugóskapás elülső művelőelemmel	Késes elülső művelőelemmel	Laprugós elülső művelőelemmel
F-WW 300	300	300	✓	510	770	880	870	910
F-WW T 300	300	300	✓	510	900	1030	1020	1060
Front-Packer								
FL-RW 250	250	250	✓	600	470	540	530	560
FL-RW 300	300	300	✓	600	530	640	630	670

A nyomtatási hibák és műszaki változtatások joga fenntartva

Regent Pflugfabrik GmbH
Bahnhofstr. 105
4800 Attnang-Puchheim
Austria



Tel. +43 7674 62661
Fax. +43 7674 62207
info@regent.at
www.regent.at

